Linear Joystick
mit Reibbremse / Federrückstellung

MAP2

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Spannungsversorgung
257-250-02300	Linear Joystick PMAP2SSAF mit Reibbremse	10 ... 30 VDC
257-250-02350	Linear Joystick PMAP2SSAR mit Federrückstellung	10 ... 30 VDC



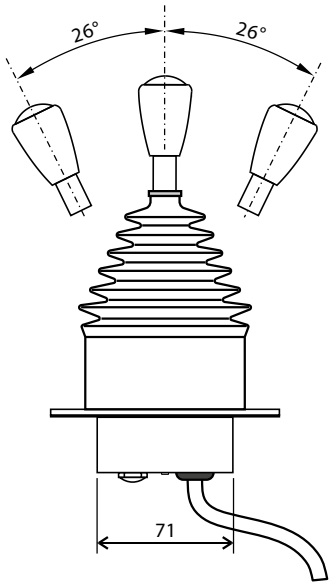

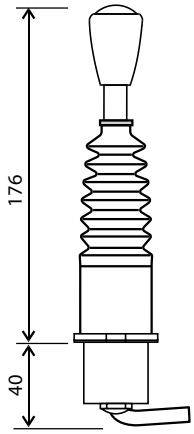

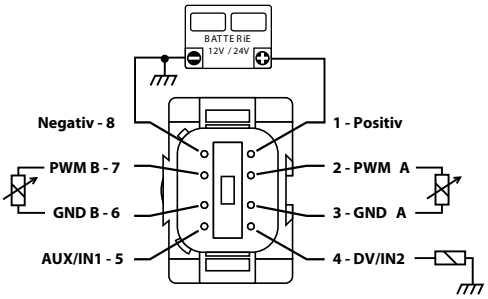



Technische Daten	
Spannungsversorgung	10 ... 30 VDC
Arbeitstemperatur	-40° C ... +70° C
PWM Ausgangssignal min.	100 - 2500 mA (250 mA Voreinstellung)
PWM Ausgangssignal max.	100 - 2500 mA (850 mA Voreinstellung)
PWM Frequenz	50 - 300 Hz (100 Hz Voreinstellung)
Max. Ausgangsstrom DV und AUX	2000 mA
Elektrischer Anschluss	Kabel l=20 cm mit Deutsch DT04-8 Stecker
Auslenkwinkel	± 26°
Betätigungskraft	20 N
Schutzklasse	IP65
EMC Verträglichkeit	ISO EN 14982:2009

Bohrschablone



Befestigungsschrauben müssen abgedichtet werden
(Gummidichtung dichtet sie nicht ab)

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.