Kühler HCD C64.59 - Serie
mit Gleichstromgebläse

HENNLICH
Accumulators & Cooling

Bestell-Nr.		Bezeichnung	Strom-aufnahme (Amp)	Kühlleistung in kW bei 30°C Umgebungs-temperatur	max. Volumen-strom in l/min	Betriebs-druck in bar	Schalldruck LpA dB (A) 1m*	Gewicht kg
12VDC	440-400-01700	HCD-C64.59-12-100-TSS	2x18	18 - 30	25 - 300	26	78	35
24VDC	440-400-01750	HCD-C64.59-24-100-TSS	2x10					34,5

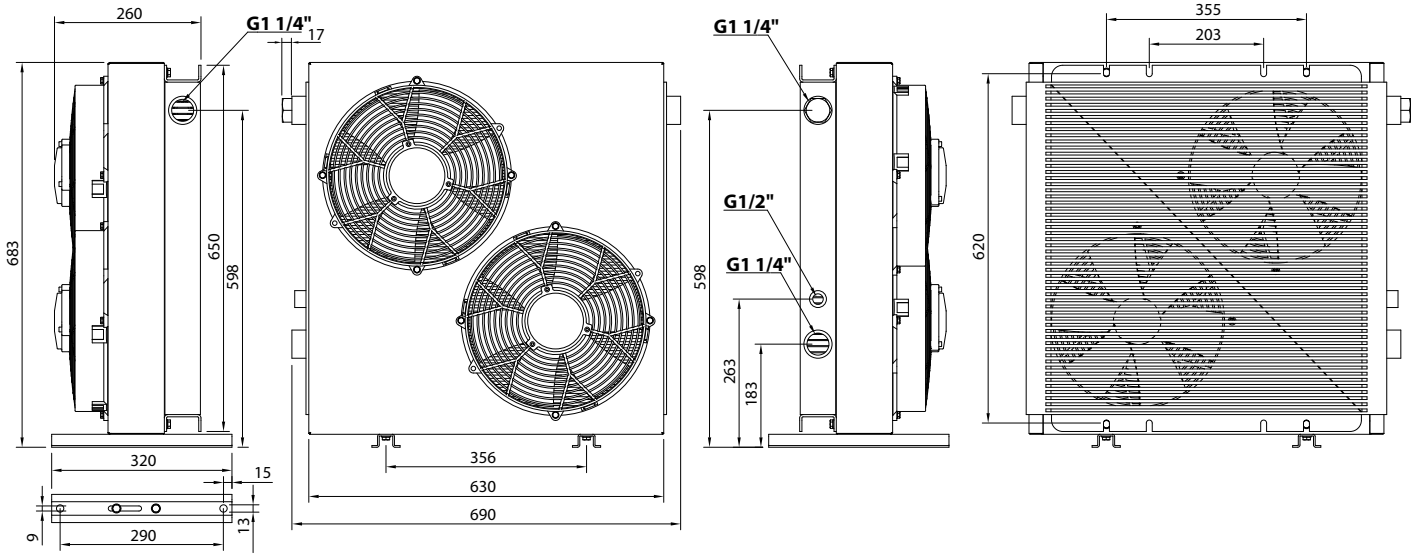

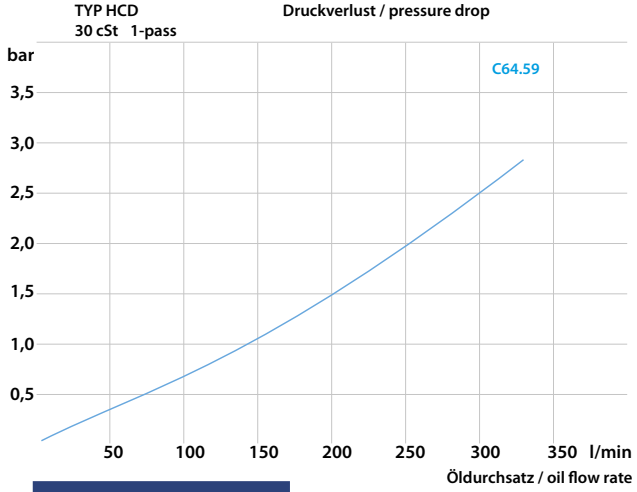

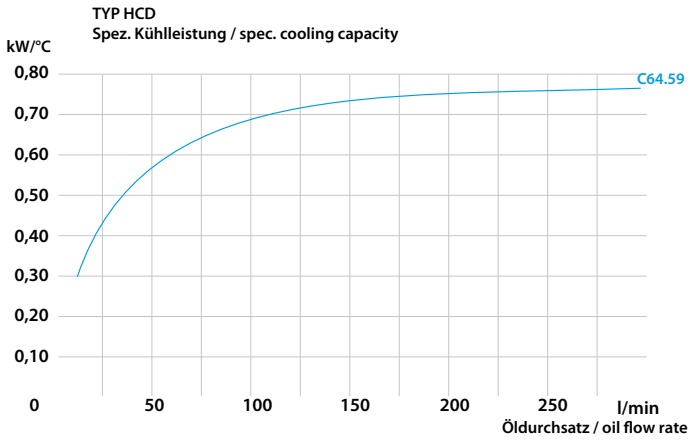

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

ELETTROTEC
CONTROL DEVICES FOR FLUIDS

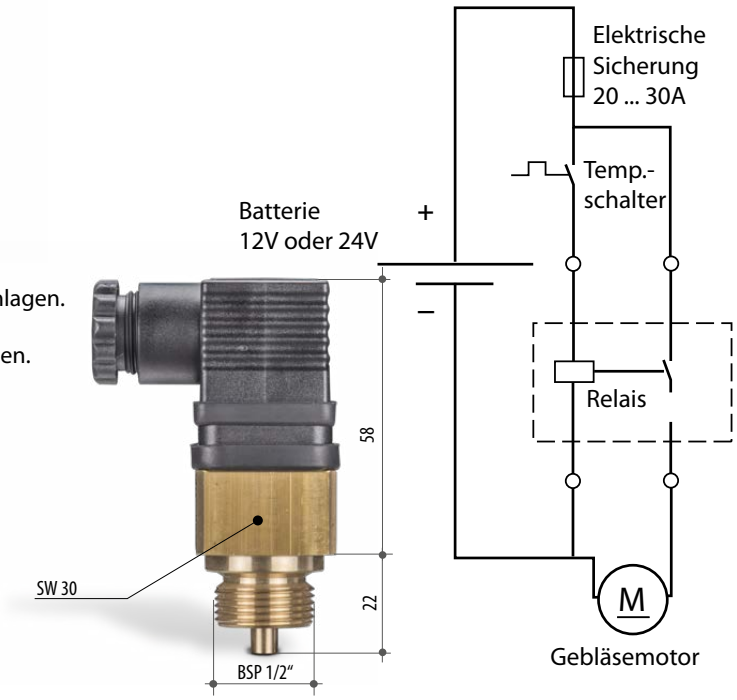

Verwendungszweck

Die Thermoschalter dienen der Lüfterregelung an Öl-/Luft-Kühlanlagen.
Sie werden vorzugsweise direkt in den Kühler eingeschraubt.
Der Thermoschalter sollte gemäß Anschlussplan verwendet werden.
Von einem direkten Anschluss an den Motor ist abzusehen.

Eigenschaften

- Funktion lageunabhängig
- wartungsfrei
- Schaltpunkt fest eingestellt
- Schaltung über Bimetallscheibe – stromunabhängig

EBT für Kühler Hennlich HCD-Serie

Anschluss-gewinde	Schließer		Öffner		Schaltpunkt in °C	Genauigkeit in °C	Pmax statisch in bar	Max. Temperatur °C
	Bestell-Nr.	Typ	Bestell-Nr.	Typ				
BSP 1/2"	710-405-01000	EBT30CA	710-420-01000	EBT30CC	30	± 5	300	120
	710-405-01050	EBT40CA	710-420-01050	EBT40CC	40			
	710-405-01100	EBT50CA	710-420-01100	EBT50CC	50			
	710-405-01150	EBT60CA	710-420-01150	EBT60CC	60			
	710-405-01200	EBT70CA	710-420-01200	EBT70CC	70			
	710-405-01250	EBT80CA	710-420-01250	EBT80CC	80			
	710-405-01300	EBT90CA	710-420-01300	EBT90CC	90			
	710-405-01350	EBT100CA	710-420-01350	EBT100CC	100			
	710-405-01400	EBT105CA	710-420-01400	EBT105CC	105			

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.