Tankdurchführung
für Saugleitungen

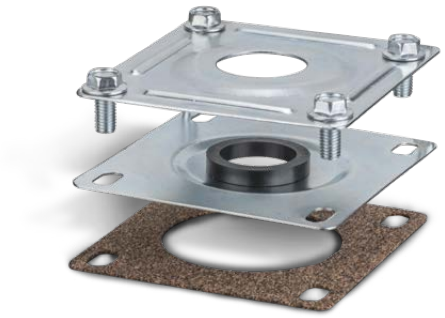

ABVERKAUF!

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leitungsdurchmesser D	A	B	C
836-010-1000	FTA-1215-GA	12 - 15	140	108	134
836-010-1050	FTA-1620-GA	16 - 20	140	108	134
836-010-1100	FTA-2225-GA	22 - 25	140	108	134
836-010-1150	FTA-2630-GA	26 - 30	140	108	134
836-010-1200	FTA-3235-GA	32 - 35	140	108	134
836-010-1250	FTA-3842-GA	38 - 42	140	108	134
836-010-1300	FTA-4850-GA	48 - 50	190	159	184
836-010-1350	FTA-6061-GA	60 - 61	190	159	184
836-010-1400	FTA-7577-GA	75 - 77	190	159	184
836-010-1450	FTA-8789-GA	87 - 89	190	159	184

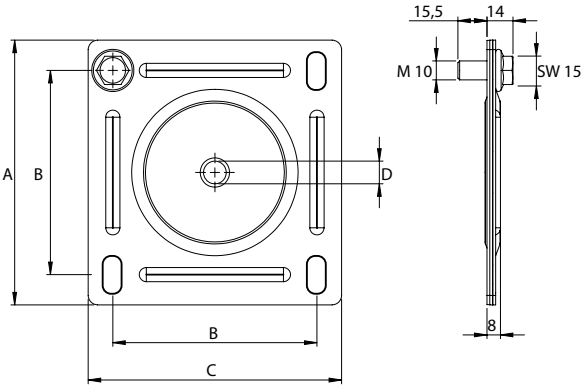

Tankdurchführung
für Rücklaufleitungen

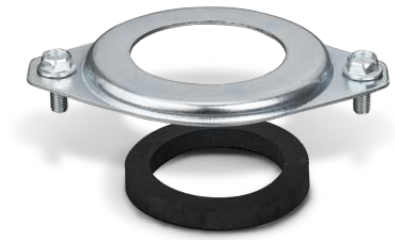

ABVERKAUF!

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leitungsdurchmesser D	A	B	C
836-011-1000	FTR-0610-OA	6 - 10	71	54	39,5
836-011-1050	FTR-1215-OA	12 - 15	71	54	39,5
836-011-1100	FTR-1620-OA	16 - 20	71	54	39,5
836-011-1150	FTR-2225-OA	22 - 25	120	102	83,5
836-011-1200	FTR-2630-OA	26 - 30	120	102	83,5
836-011-1250	FTR-3235-OA	32 - 35	120	102	83,5
836-011-1300	FTR-3842-OA	38 - 42	120	102	83,5
836-011-1350	FTR-4850-OA	48 - 50	120	102	83,5
836-011-1400	FTR-6061-OA	60 - 61	120	102	83,5

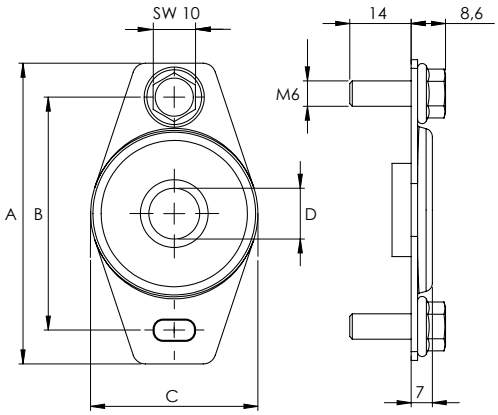

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Tankdurchführung
für Hydraulik-Rohre

Tankdurchführungen werden bei Hydraulik-Aggregaten zur öldichten Fixierung der genormten Hydraulik-Rohre in Tankdeckeln eingesetzt.

Vorteil: Ein öldichter und staubdichter Sitz der Rohre im Deckel.

Aufgrund einer speziellen Elastomermischung wird eine extreme Lärmminderung der Körperschallübertragung von der Ölsäule auf den Tankdeckel erreicht.

Die Montage erfolgt durch einfaches Einstecken der Tankdurchführung in die Tankdeckelbohrung. Das eingefettete Rohr wird anschließend in die Tankdurchführung eingesteckt.

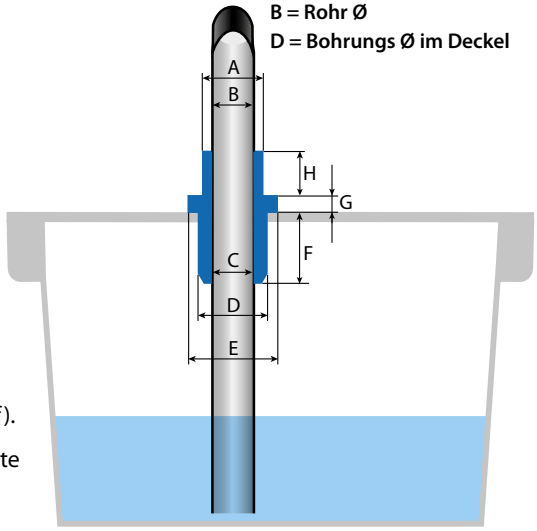

Technische Daten
Allgemeine Temperaturgrenzen:
a) Dauertemperatur = 90 – 95 °C

b) kurzfristige Temperaturspitzen = max. 110 °C

Materialeigenschaften des Elastomers
Gute Beständigkeit gegen Mineralöl, Benzin, Propan, Fette auf Mineralölbasis, Diesel, leichtes Heizöl, pflanzliche und tierische Fette.

Bedingte Beständigkeit gegen Kraftstoffe mit hohem Aromatengehalt (Superkraftstoff).

Schwache Beständigkeit gegen aromatische Kohlenwasserstoffe (z. B. Benzol), chlorierte Kohlenwasserstoffe (z. B. Trichlorethylen), Ester und polare Lösungsmittel.

Bestell-Nr.	Abmessungen								
	Rohr Ø	A	B	C	D	E	F	G	H
836-012-1000	8	12	8	6.4	14	20	25	3	12
836-012-1050	10	14	10	8.4	18	24	25	3	12
836-012-1100	12	16	12	10.4	18	24	25	4	12
836-012-1150	16	20	16	14.4	24	32	25	4	12
836-012-1200	18	22	18	16.4	24	32	25	4	12
836-012-1250	20	24	20	18.4	30	40	25	5	12
836-012-1300	22	26	22	20.4	30	40	25	5	12
836-012-1350	25	29	25	23.4	35	45	25	5	12
836-012-1400	28	32	28	26.4	35	45	25	5	12
836-012-1450	30	34	30	28.4	40	50	25	5	12
836-012-1500	35	39	35	33.4	48	54	25	5	12
836-012-1550	38	42	38	36.4	48	54	25	5	12
836-012-1600	¼“	17.5	¼“	11.9	24	32	25	4	12
836-012-1650	½“	25	½“	19.4	30	40	25	5	12
836-012-1700	¾“	30	¾“	24.4	35	45	25	5	12
836-012-1750	1“	37	1“	31.4	40	50	25	5	12
836-012-1800	1 ¼“	46	1 ¼“	40.4	52	62	25	5	12
836-012-1850	1 ½“	52	1 ½“	46.4	58	68	25	6	12
836-012-1900	2“	64	2“	58.4	72	80	25	6	12
836-012-1950	2 ½“	80	2 ½“	75.4	88.5	110	25	6	12

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.