Tankheizung
für Hydrauliktank mit Magneten

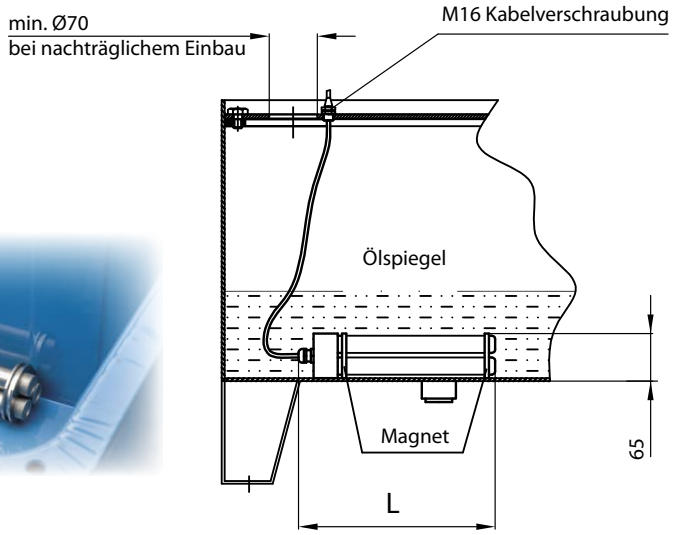

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Code	Leistung in Watt	L in mm	Spannung	Oberflächenbelastung in Watt/cm³ HLP	Oberflächenbelastung in Watt/cm³ HFA, HFC, HFD-R	Thermostat	Länge Zuleitung in m
836-020-1000	THM-250-230	1960-VR250W/1,2-M	250	200	230 V/AC	1,2	0,6	Abschalttemperatur 40°C	4
836-020-1050	THM-500-230	1961-VR500W/1,2-M	500	300					
836-020-1100	THM-1000-230	1962-VR1000W/1,2-M	1000	500					

Im Betrieb muss der Tankheizer min. 15 mm vom Medium bedeckt sein, da ansonsten mit Beschädigung oder Zerstörung des Mediums und/oder der Heizung zu rechnen ist.
Die integrierten Haftmagnete bewirken zusätzlich das "Aufsammeln" von Eisenpartikeln im Behälter.

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.