## Außenzahnradpumpen Baugröße 1 H-Serie

## **EINPASS**Welle hervorstehend



Frontflansch: 40mm x 40mm Einpass: Ø 32mm

Welle: gefräßt 5,00mm hervorstehend




Frontflansch: Alu Körper: Alu Enddeckel: Alu







	Bestell-Nr.		Technische Daten			Dimensionen	
Fördervolumen in ccm/U	rechtsdrehend	Arbeitsdruck P1 in bar	max. zulässiges Wellendrehmoment in Nm	Mindestdrezahl in U/min	Spitzendrehzahl in U/min	N mm	Gewicht kg
1,2	820-0110-1000	250	30,0	1000	5000	39,8	0,50
1,7	820-0110-1100	250	30,0	1000	4500	41,5	0,52
2,2	820-0110-1200	250	30,0	800	4500	44,4	0,54
2,6	820-0110-1300	250	30,0	800	4500	45,8	0,56
3,2	820-0110-1400	250	30,0	600	4000	52,2	0,58
3,8	820-0110-1500	250	30,0	600	3800	54,2	0,61
4,3	820-0110-1600	250	30,0	500	3500	54,7	1,05
4,7	820-0110-1700	300	30,0	600	3200	84,0	1,12
6,0	820-0110-1800	250	30,0	600	3000	87,3	1,22
7,4	820-0110-1900	190	23,0	650	2000	97,4	1,80

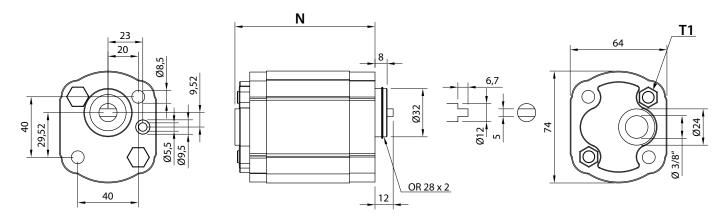

 $T.1 = 24.5 \div 29.4 \text{ [Nm]} - Anzugsmoment - Schrauben M8$ 

