Druckminderventil

Cetop 03 - NG6



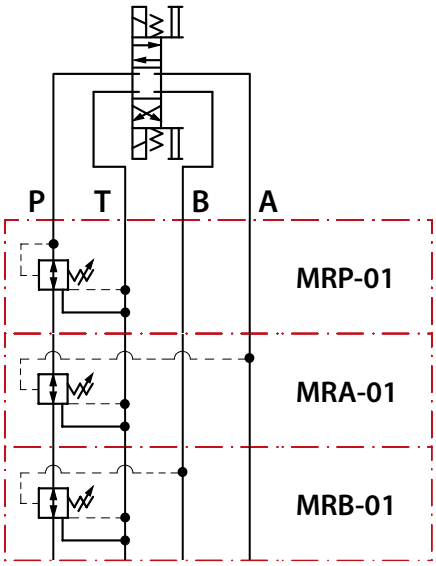

Der minimal einzustellende Druck berechnet sich aus dem Wert aus dem Diagramm "Min. einstellbarer Druck vs. Volumenstrom" plus dem Staudruck in T, aller verbauten Zwischenplatten und Ventile der betreffenden Sektion.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Arbeitsleitung	Einstellbereich	Max. Arbeitsdruck
260Y-040-01000	MRP-01-A-70	P	5 - 35bar	350bar
260Y-040-01050	MRP-01-B-70		8 - 70bar	
260Y-040-01100	MRP-01-C-70		35 - 140bar	
260Y-040-01150	MRP-01-H-70		70 - 210bar	
260Y-040-01170	MRA-01-A-70	A	5 - 35bar	
260Y-040-01200	MRA-01-B-70		8 - 70bar	
260Y-040-01250	MRA-01-C-70		35 - 140bar	
260Y-040-01300	MRA-01-H-70		70 - 210bar	
260Y-040-01330	MRB-01-A-70	B	5 - 35bar	
260Y-040-01350	MRB-01-B-70		8 - 70bar	
260Y-040-01400	MRB-01-C-70		35 - 140bar	
260Y-040-01450	MRB-01-H-70		70 - 210bar	

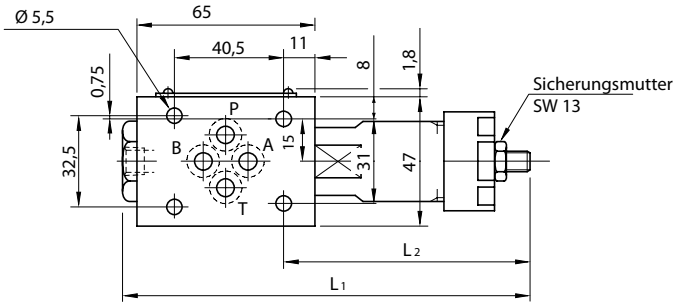

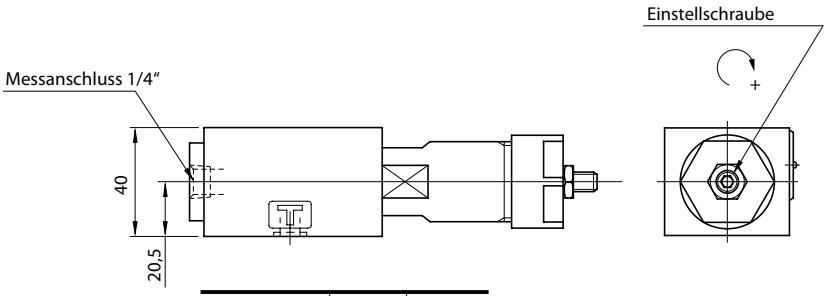

Typ	L_1	L_2
MR∗-01-A	162,5	96,5
MR∗-01-B,C	158	92
MR∗-01-H	173,5	107,5

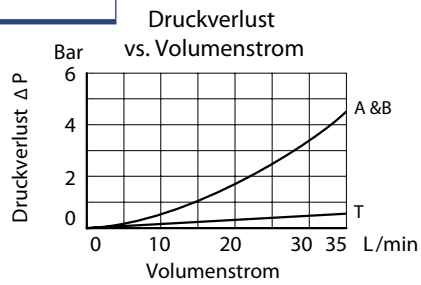

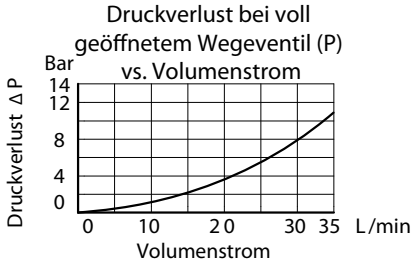

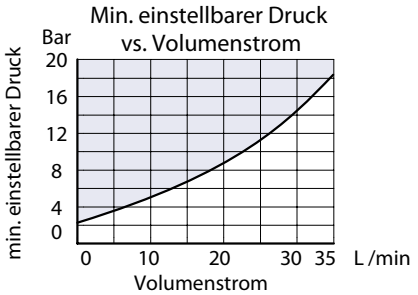

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.