Speicherladeventil

Cetop 03 - NG6

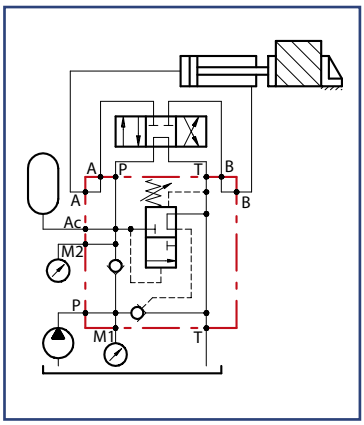

Abschaltventile werden unter anderem in Hydraulikkreisläufen mit Speichern eingesetzt und haben die Aufgabe, den Volumenstrom der Pumpe, bis zum Erreichen des am Ventil voreingestellten Drucks, dem Speicher zuzuführen. Sobald der voreingestellte Druck erreicht ist, schaltet das Ventil den Volumenstrom der Pumpe zum Tank.

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Einstellbereich	Max. Arbeitsdruck	Material Körper
230-0360-1465	VDA/FL 6-38/TV.S.VRR	5 - 110bar	250bar	Alu
230-0360-1470	VDA/FL 6-38/TR.S.VRR	100 - 250bar	250bar	Alu
230-0360-1475	VDA/FL 6-38/TR.S.VRR/ac		350bar	Stahl

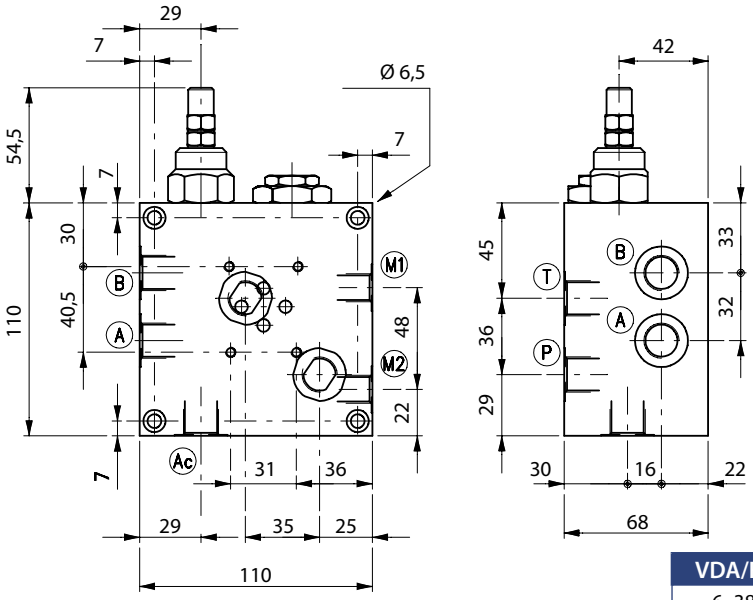

VDA/FL	A–B	P–T	M1	M2
6–38	G 3/8"	G 3/8"	G 1/4"	G 1/4"

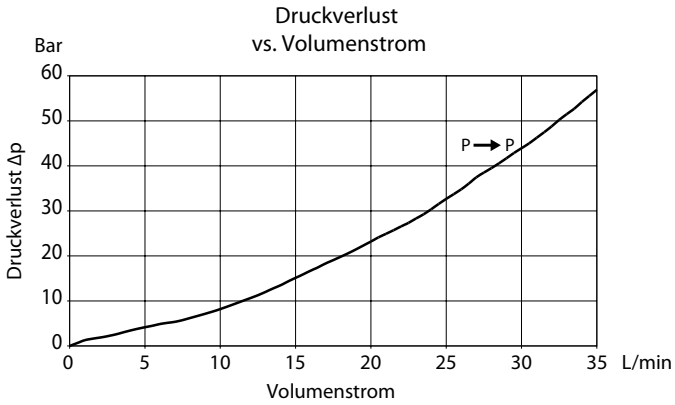

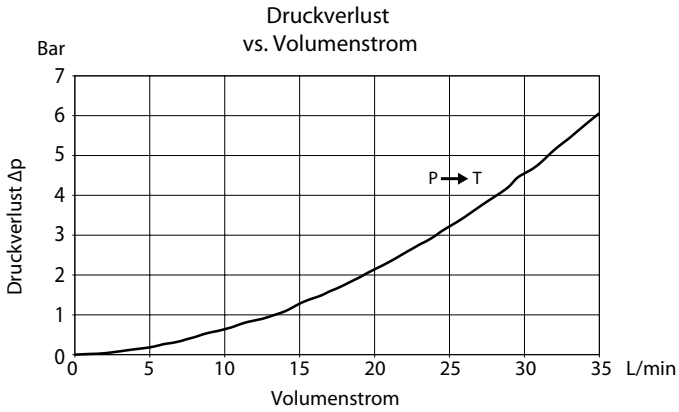

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.