Rückschlagventil Kolbenbauweise

FT 2257-6

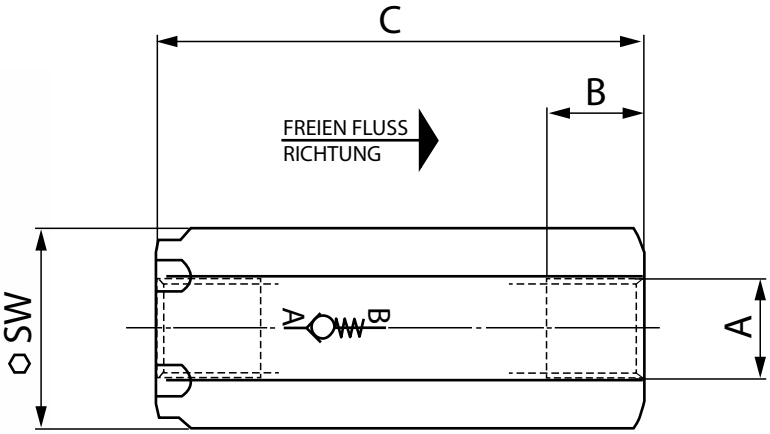

Anschluss-gewinde A	Öff-nungs-druck bar	Bestell-Nr.	Code	max. Volumen-strom l/min	max. Druck bar	min. zul. Δp bar	Be-triebstemp. °C	B	C	SW	Gewicht Kg	Material Körper
1/8"	0,5	240-110-01000	FT2257/6-18	26	400	1600	-20°/+130°	8,5	46	17	0,075	1.4401 - AISI 316
	2	240-110-01100	FT2257/6/2-18					8,5	46	17		
	4	240-110-01200	FT2257/6/4-18					8,5	46	17		
	6	240-110-01300	FT2257/6/6-18					8,5	46	17		
	8	240-110-01400	FT2257/6/8-18					8,5	46	17		
	10	240-110-01500	FT2257/6/10-18					8,5	46	17		
1/4"	0,5	240-110-01010	FT2257/6-14	33	400	1600	-20°/+130°	12,5	63	22	0,165	1.4401 - AISI 316
	2	240-110-01110	FT2257/6/2-14					12,5	63	22		
	4	240-110-01210	FT2257/6/4-14					12,5	63	22		
	6	240-110-01310	FT2257/6/6-14					12,5	63	22		
	8	240-110-01410	FT2257/6/8-14					12,5	63	22		
	10	240-110-01510	FT2257/6/10-14					12,5	63	22		
3/8"	0,5	240-110-01020	FT2257/6-38	56	400	1600	-20°/+130°	12,5	68	27	0,26	1.4401 - AISI 316
	2	240-110-01120	FT2257/6/2-38					12,5	68	27		
	4	240-110-01220	FT2257/6/4-38					12,5	68	27		
	6	240-110-01320	FT2257/6/6-38					12,5	68	27		
	8	240-110-01420	FT2257/6/8-38					12,5	68	27		
	10	240-110-01520	FT2257/6/10-38					12,5	68	27		
1/2"	0,5	240-110-01030	FT2257/6-12	85	400	1600	-20°/+130°	15,5	80,5	32	0,415	1.4401 - AISI 316
	2	240-110-01130	FT2257/6/2-12					15,5	80,5	32		
	4	240-110-01230	FT2257/6/4-12					15,5	80,5	32		
	6	240-110-01330	FT2257/6/6-12					15,5	80,5	32		
	8	240-110-01430	FT2257/6/8-12					15,5	80,5	32		
	10	240-110-01530	FT2257/6/10-12					15,5	80,5	32		
3/4"	0,5	240-110-01040	FT2257/6-34	95	400	1600	-20°/+130°	17	99,5	36	0,605	1.4401 - AISI 316
	2	240-110-01140	FT2257/6/2-34					17	99,5	36		
	4	240-110-01240	FT2257/6/4-34					17	99,5	36		
	6	240-110-01340	FT2257/6/6-34					17	99,5	36		
	8	240-110-01440	FT2257/6/8-34					17	99,5	36		
	10	240-110-01540	FT2257/6/10-34					17	99,5	36		

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Rückschlagventil Kolbenbauweise

FT 2257-6

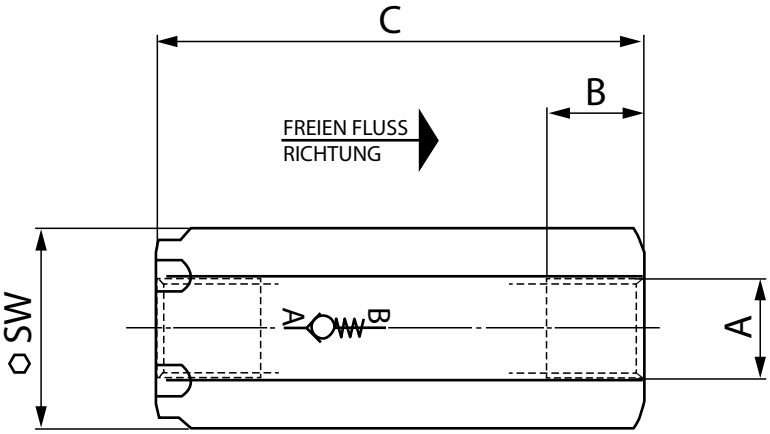

Anschluss-gewinde A	Öff-nungs-druck bar	Bestell-Nr.	Code	max. Volumen-strom l/min	max. Druck bar	min. zul. Δp bar	Be-triebstemp. °C	B	C	SW	Gewicht Kg	Material Körper
1"	0,5	240-110-01050	FT2257/6-100	112	320	1300	-20°/+130°	20	117	46	1,17	1.4401 - AISI 316
	2	240-110-01150	FT2257/6/2-100					20	117	46		
	4	240-110-01250	FT2257/6/4-100					20	117	46		
	6	240-110-01350	FT2257/6/6-100					20	117	46		
	8	240-110-01450	FT2257/6/8-100					20	117	46		
	10	240-110-01550	FT2257/6/10-100					20	117	46		
1-1/4"	0,5	240-110-01060	FT2257-6-114	470	320	1300	-20°/+130°	22	134,5	55	1,85	1.4401 - AISI 316
	2	240-110-01160	FT2257-6-114-2					22	134,5	55		
	4	240-110-01260	FT2257-6-114-4					22	134,5	55		
	6	240-110-01360	FT2257-6-114-6					22	134,5	55		
	8	240-110-01460	FT2257-6-114-8					22	134,5	55		
	10	240-110-01560	FT2257-6-114-10					22	134,5	55		
1-1/2"	0,5	240-110-01070	FT2257/6-112	650	320	1300	-20°/+130°	24	159	65	3,13	1.4401 - AISI 316
	2	240-110-01170	FT2257/6/2-112					24	159	65		
	4	240-110-01270	FT2257/6/4-112					24	159	65		
	6	240-110-01370	FT2257/6/6-112					24	159	65		
	8	240-110-01470	FT2257/6/8-112					24	159	65		
	10	240-110-01570	FT2257/6/10-112					24	159	65		
2"	0,5	240-110-01080	FT2257/6-200	850	320	1300	-20°/+130°	27	198	75	4,9	1.4401 - AISI 316
	2	240-110-01180	FT2257/6/2-200					27	198	75		
	4	240-110-01280	FT2257/6/4-200					27	198	75		
	6	240-110-01380	FT2257/6/6-200					27	198	75		
	8	240-110-01480	FT2257/6/8-200					27	198	75		
	10	240-110-01580	FT2257/6/10-200					27	198	75		

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.