8/3-Wege Umschaltventil

DFE052/8

Best. Nr.	254-080-00901
Hersteller Code	-
Bezeichnung	DFE052/8A8ES3-Y200-12VDC-CRZ
Funktion	8/3-Wege Umschaltventil
Anschlussgrößen	G 3/8" BSP (A + B + C + D + E + F + G + H) G 1/4" BSP (L)
Betätigung	direkt elektrisch betätigt mit ISO4400 Kontakten - Magnete auf Seiten von Anschlüssen "A" + "B"
Spannung	12 VDC
Stromaufnahme	38 Watt
Positonierer	federrückstellend in Grundstellung
Grundstellung (Schaltstellung 0)	A + C und B + D verbunden - E + F + G + H gesperrt
Schaltstellung 1	A + E und B + F verbunden - C + D + G + H gesperrt
Schaltstellung 2	A + G und B + H verbunden - E + F + C + D gesperrt
Schaltüberdeckung	negativ
Max. Arbeitsdruck	315 bar
Nominale Durchflussmenge	60 l/min
Maximale Viskosität	400 cSt
Minimale Viskosität	12 cSt
Empfohlener Viskositätsbereich	15 - 75 cSt
Dichtungsmaterial	NBR
Öltemperatur	-20 °C - 80 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C - 50 °C
Interne Leckage bei Δp = 100 bar	7 ccm/min
Max. Verschmutzungsgrad	20/18/15 - ISO 4406
Zolltarifnummer	84812010
Ursprungsland	EU
Gewicht	4,22 kg
Zusatzinformation	Zugehörige Würfelstecker: schwarz: 730-010-1000 grau: 730-010-1050 transparent mit LED: 730-010-1200

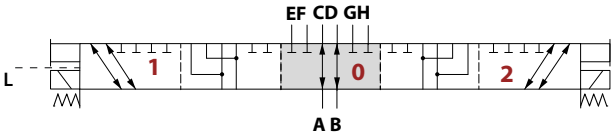

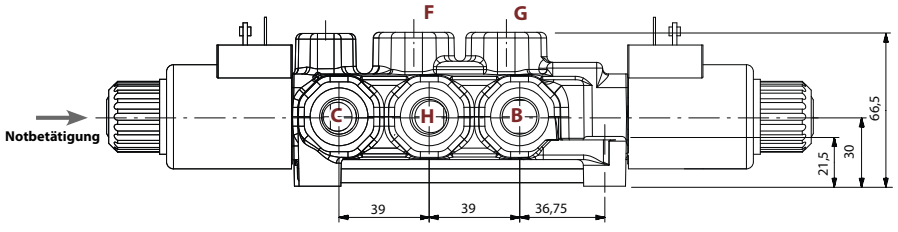

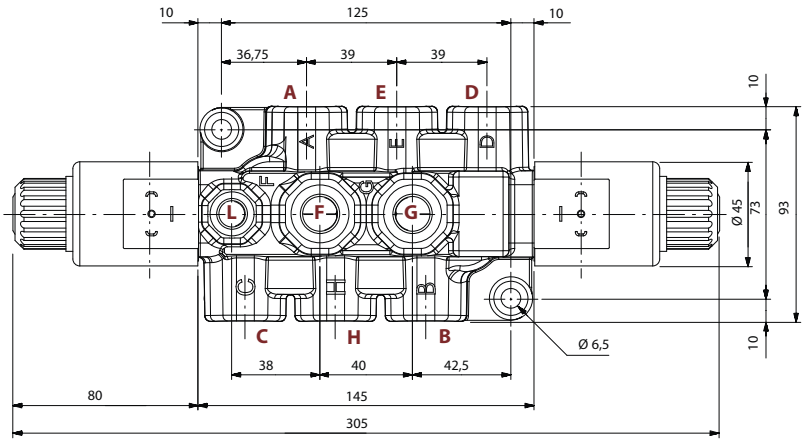

Druckverlust vs. Volumenstrom

A → C

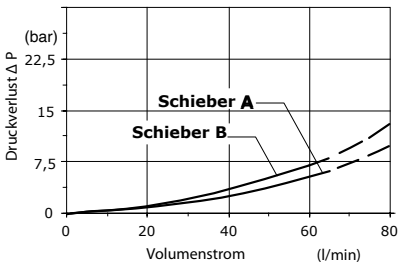

Schaltleistung

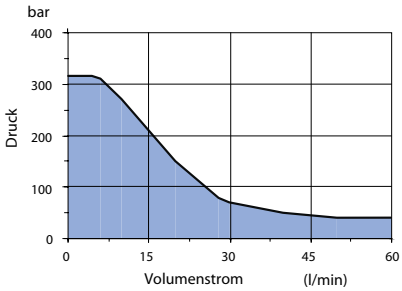

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.