



Best. Nr. 254-130-01600

Hersteller Code	122075140
Bezeichnung	DF5/3B18PL
Funktion	3/2-Wege Umschaltventil
Anschlussgrößen	G 3/8" BSP (P + A + B)
Betätigung 1	pneumatisch betätigt ON/OFF - Steuerdruck 7 - 10bar - auf Seite von Anschluss "A"
Betätigung 2	Hebel betätigt - Hebelgehäuse auf Seite von Anschluss "B"
Positionierer	federrückstellend in Schaltstellung 2 - auf Seite von Anschluss "A"
Schaltstellung 0	-
Schaltstellung 1	P + B verbunden und A gesperrt
Schaltstellung 2	P + A verbunden und B gesperrt
Schaltüberdeckung	positiv
Max. Arbeitsdruck	315 bar
Nominale Durchflussmenge	60 l/min
Maximale Viskosität	400 cSt
Minimale Viskosität	12 cSt
Empfohlener Viskositätsbereich	15 - 75 cSt
Dichtungsmaterial	NBR
Umgebungstemperatur	-40 °C - 60 °C
Interne Leckage bei $\Delta p = 100$ bar	5 ccm/min
Max. Verschmutzungsgrad	21/19/16 - ISO 4406
Zolltarifnummer	84812010
Ursprungsland	EU
Gewicht	1,53 kg
Zusatzinformation	Zugehöriger Handhebel: Länge 120 mm: 258-030-01100 Länge 150 mm: 258-030-01100 Länge 200 mm: 258-030-01150

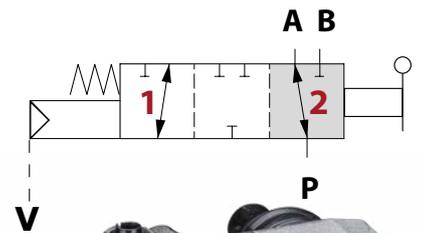

Z = Inbus 4 mm - 6,6 Nm
W = Inbus 8 mm - 24 Nm

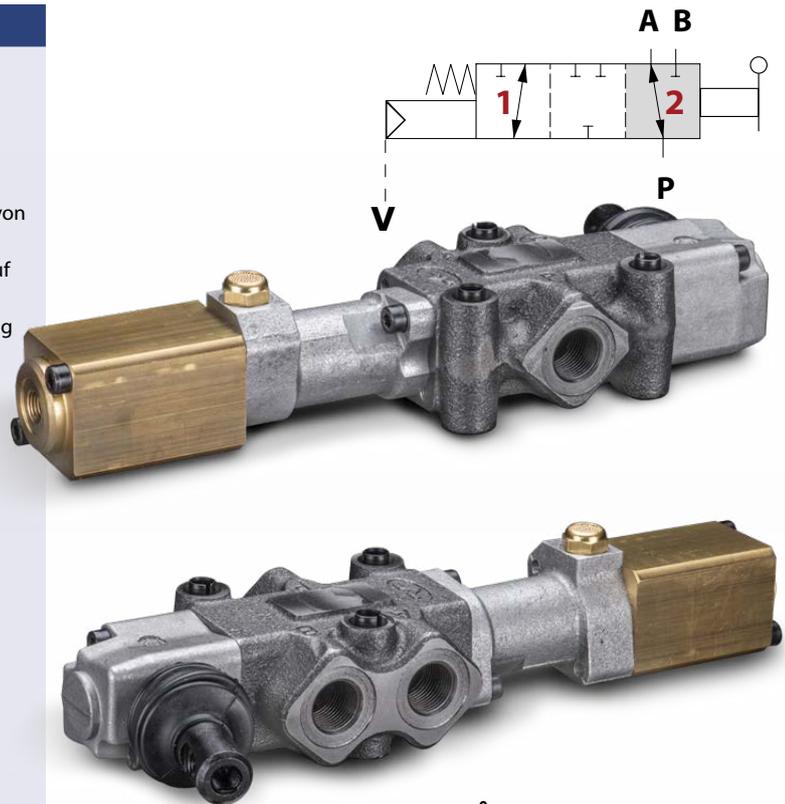