2 Sektionen-Monoblockventil
Kreuzhebel betätigt, Frontlader-Steuergerät

SD11/2-P

Best.-Nr.	Ausführung	Betätigung	Typ	Anschlussgewinde	Seilzuglänge in mm
250A-075-01450 I	2 Sektionen	Kreuzhebel	SD11/2-P(KG3-120)/18/SCF.031-1000/5Z13BZ/AET	1/2"	1000
250A-075-01500 I	2 Sektionen	Kreuzhebel	SD11/2-P(KG3-120)/18/SCF.031-1250/5Z13BZ/AET	1/2"	1250
250A-075-01550 I	2 Sektionen	Kreuzhebel	SD11/2-P(KG3-120)/18/SCF.031-1500/5Z13BZ/AET	1/2"	1500
250A-075-01600 I	2 Sektionen	Kreuzhebel	SD11/2-P(KG3-120)/18/SCF.031-1750/5Z13BZ/AET	1/2"	1750
250A-075-01650 I	2 Sektionen	Kreuzhebel	SD11/2-P(KG3-120)/18/SCF.031-2000/5Z13BZ/AET	1/2"	2000
250A-075-01700 I	2 Sektionen	Kreuzhebel	SD11/2-P(KG3-120)/18/SCF.031-2250/5Z13BZ/AET	1/2"	2250
250A-075-01750 I	2 Sektionen	Kreuzhebel	SD11/2-P(KG3-120)/18/SCF.031-2500/5Z13BZ/AET	1/2"	2500
250A-075-01800 I	2 Sektionen	Kreuzhebel	SD11/2-P(KG3-120)/18/SCF.031-3000/5Z13BZ/AET	1/2"	3000
250A-075-01850 I	2 Sektionen	Kreuzhebel	SD11/2-P(KG3-120)/18/SCF.031-3500/5Z13BZ/AET	1/2"	3500

Technische Daten	
Nominale Durchflussmenge	70 l/min
Max. Arbeitsdruck	315 bar
Max. Druck am Anschluss T	25 bar
Interne Leckage A (B) zu T bei Δp=100bar und 40°C	3 cm³/min
Hydraulikflüssigkeit	Mineralöl
Öltemperatur mit NBR	-20° bis 80°C
Öltemperatur mit VITON	-20° bis 100°C
Viskosität optimal	15 bis 75 mm²/s
Viskosität min.	12 mm²/s
Viskosität max.	400 mm²/s
Max. Verschmutzungsgrad	19/16 - ISO 4406
Umgebungstemperatur	-40° bis 60°C

1. Sektion: doppeltwirkend 4/3-Wege - Neutralstellung: A+B geschlossen + druckloser Umlauf - Federzentriert in 0

2. Sektion: doppeltwirkend mit Schwimmstellung 4/4-Wege - Neutralstellung: A+B geschlossen + druckloser Umlauf - Raste in 4. Schwimmstellung

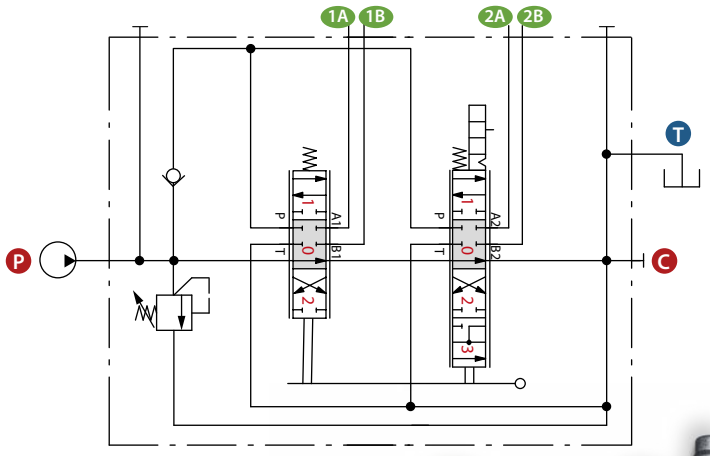

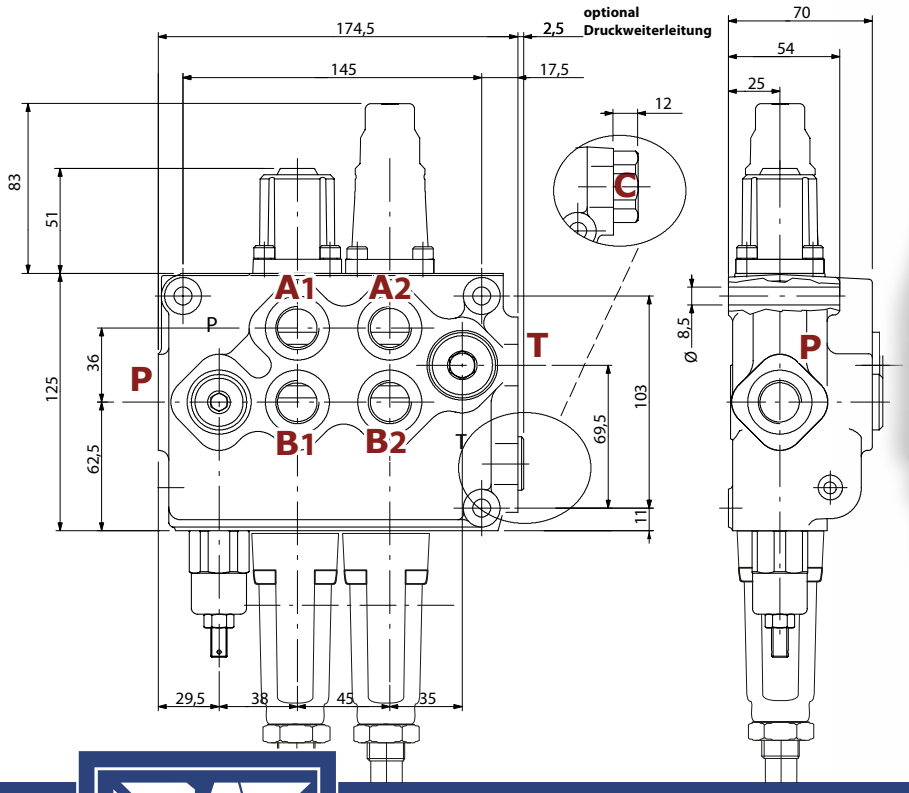

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.