Dauner Antriebstechnik GmbH

walvoil
FLUID POWER E|MOTION

SDS 100

SECTIONAL DIRECTIONAL CONTROL VALVES

Ihr Spezialist für hydraulische Komponenten und Antriebstechnik

Simple, compact and heavy duty designed sectional valve from 1 to 12 sections for open and closed centre hydraulic systems.

- Fitted with a main pressure relief valve and a load check valve on every working section
- Available with parallel, tandem or series circuit.
- Optional carry-over port.
- A wide range offixed setting antishock+anticavitation port valves.
- Intermediate sections for several types of circuit.
- Available manual, pneumatic, hydraulic and ON/OFF and proportional electro-hydraulic spool control kits.
- Diameter 14 mm (*0.55 in)* interchangeable spools.

Additional information

This catalogue shows the product in the most standard configurations.
Please contact Sales Dpt . for more detailed information or special request.

WARNING!

All specifications of this catalogue refer to the standard product at this date.
Walvoil, oriented to a continuous improvement, reserves the right to discontinue, modify or revise the specifications, without notice.

WALVOIL IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE CAUSED BY AN INCORRECT USE OF THE PRODUCT.

3rd edition August 2005:
This edition supercedes all prior documents .

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Contents

Configuration examples **4**

Working conditions **5**

Performance data **6**

Standard working sections **7**

Working sections with internal pilot and drain lines **63**

Installation and maintenance **93**

Accessories **96**

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Standard working sections

Fitted with manual, pneumatic, proportional hydraulic and ON/OFF solenoid control.

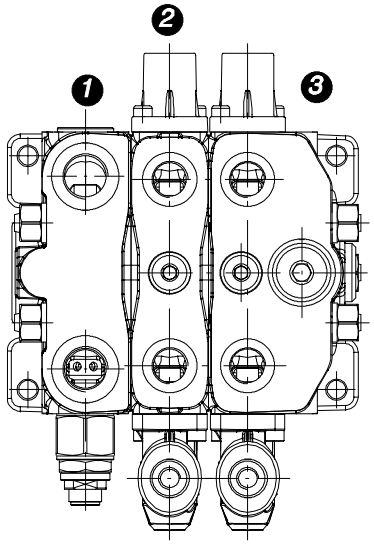

1) CN standard inlet section
2) Standard working section (type P, Q ....).
3) Standard working section with outlet (type RP, RQ).

Working sections with internal pilot and drain lines

They need inlet section with pressure reducing valve and outlet section with backpressure valve.
They are prearranged for double side proportional electro-hydraulic control but it's possible to mount manual and mechanical control using sections with pilot through and drain

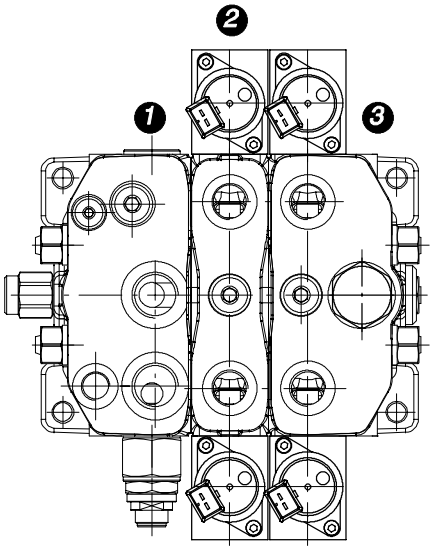

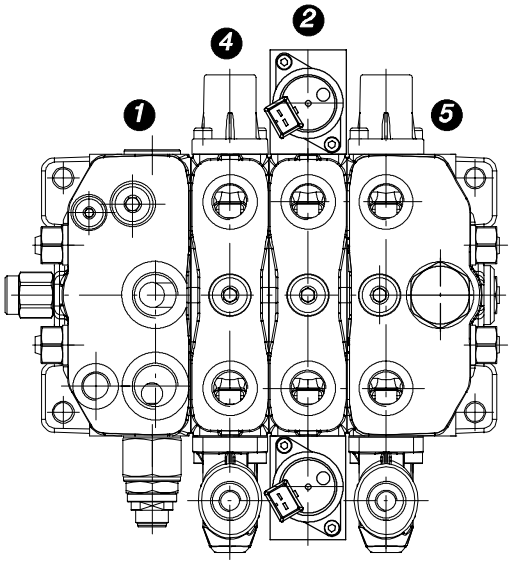

1) **CRV** inlet section with pressure reducing valve, relief valve, pilot lines on both sides, drain prearrangement, pressure reduced line prearrangement
2) Working sections (type **PE** , **QE.** ...) with double side electro-hydraulic control
3) Double side electro-hydraulic control working sectrion with optional outlet (type **RPE** , **RQE**), pilot lines on both side and backpres sure valve
4) Working section (type **PA** , **QA** ....) with mec hanical control and pilot through and drain.
5) Mechanical control working section with optional outlet (type **RPA** , **RQA**), O-ring seats for pilot throgh line closing, backpressure valve

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

This catalogue shows technical specifications and diagrams measured with mineral oil of 46 mm ^{2}/s - *46 cSt* viscosity at 40 °C temperature.

Nominal flow rating		60 l/min	
Operating pressure (max.)		315 bar	*4600 psi*
Back pressure (max.)	*on outlet port T*	10 bar	*145 psi*
Internal leakage A(B) →T	*Δp=100 bar - 1450 psi fluid and valve at 40 °C*	5 cm^3/min	*0.31 in ^{3}/min*
Fluid		Mineral based oil	
Fluid temperature	*with NBR (BUNA-N) seals*	from -20° to 80°C	
	with FPM (VITON) seals	from -20° to 100°C	
Viscosity	*operating range*	from 15 to 75 mm^2/s	*from 15 to 75 cSt*
	min.	12 mm^2/s	*12 cSt*
	max.	400 mm^2/s	*400 cSt*
Max level of contamination		-/19/16 - ISO 4406	
Ambient temperature	*with mechanical, pneumatic and hydraulic devices*	from -40° to 60°C	
	with electric devices	from -20° to 60°C	
Tie rods tightening torque (wrench 17)		35 Nm	*26 lbft*

NOTE - *For different conditions please contact Sales Dept.*

Standard thread

REFERENCE STANDARDS

		BSP	UN-UNF	NPTF
THREAD ACCORDING TO		ISO 228/1	ISO 263	ANSI B1.20.3
		BS 2779	ANSI B1.1 unified	
CAVITY ACCORDING TO	ISO	1179	11926	
	SAE		J1926	J476a
	DIN	3852-2 shape X or Y		

PORTS THREAD

MAIN PORTS	BSP	UN-UNF
Inlet **P** and carry-over **C**	G 1/2	7/8-14 (SAE 10)
Ports **A** and **B**	G 3/8	3/4-16 (SAE 8)
Outlet **T**	G 1/2	7/8-14 (SAE 10)
Pilot **V** and drain **L**	G 1/4	9/16-18 (SAE 6)
CONTROLS PILOT PORTS		
Pneumatics	NPTF 1/8-27	NPTF 1/8-27
Hydraulics	G 1/4	7/16-20 (SAE 4)

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Open centre

From upper inlet to upper outlet.

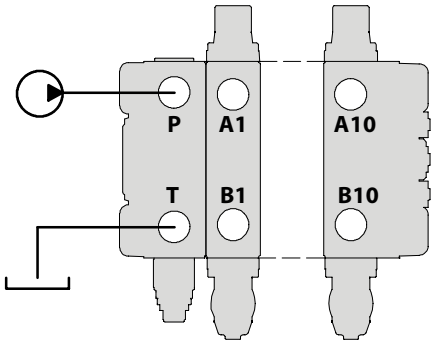

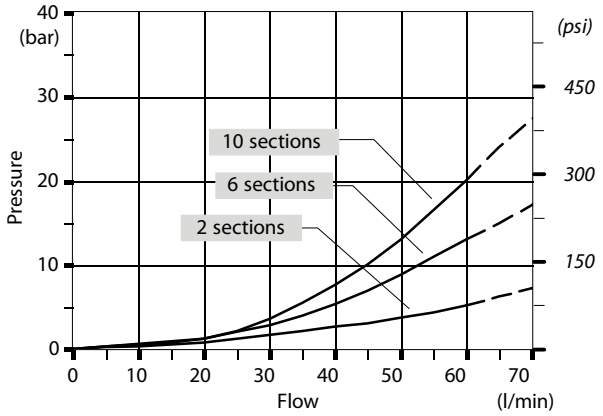

Inlet to work port

From upper inlet to **A** port (spool in position **1**) or **B** port (spool in position **2**).

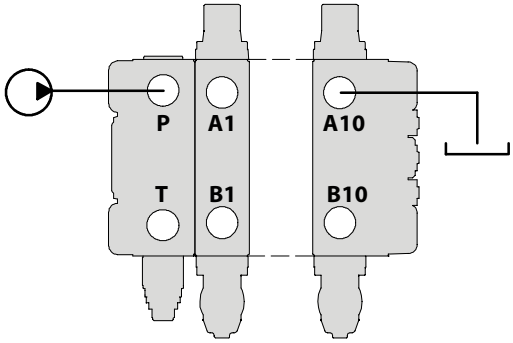

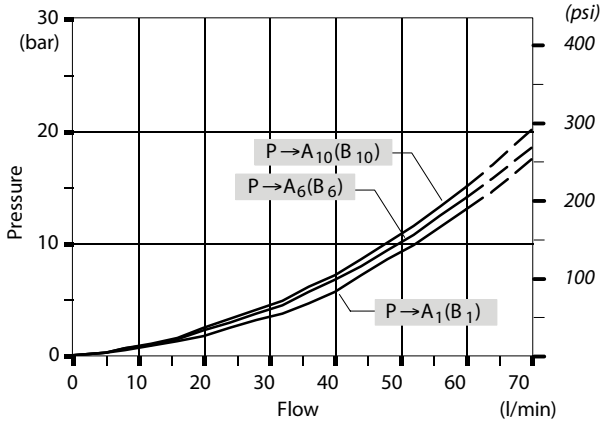

Work port to outlet

From **A** port (spool in position **2**) or **B** port (spool in position **1**) to side outlet.

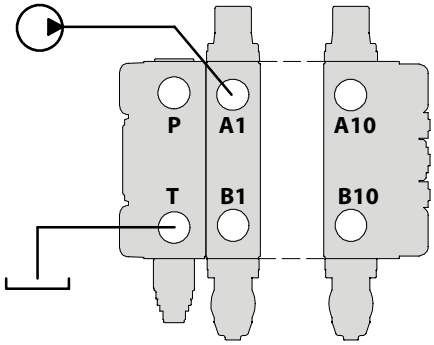

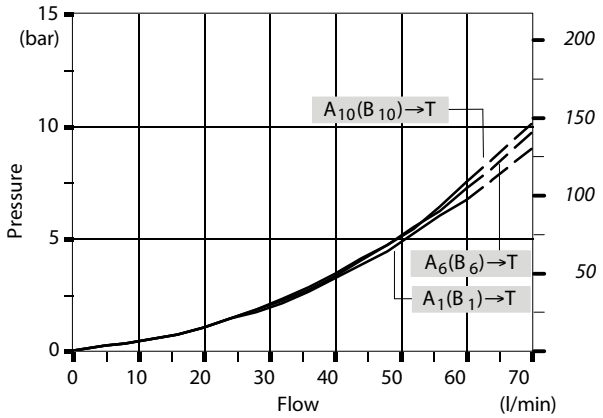

NOTA – *Rilevate con cursore tipo 101.*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Contents

Standard working section

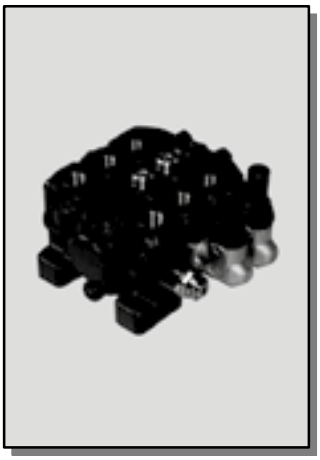

Dimensional data 8
Hydraulic circuit 9
Ordering codes 12
Inlet and outlet section
- ordering codes 14
- section body kit and hydraulic circuit 15
- inlet relief options 17
- inlet valve options 18

Working section
- ordering codes 20
- section body kit and hydraulic circuit 22
- spools 25
- "A" side spool positioners 31
- "B" side options 41
- complete controls 48
- port valves 54

Intermediate section
- with service relief valve 56
- mid return manifold section 57

Working section with optional outlet
- ordering codes 58
- section body kit and hydraulic circuit 59
- circuit configuration 61

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Dimensional data

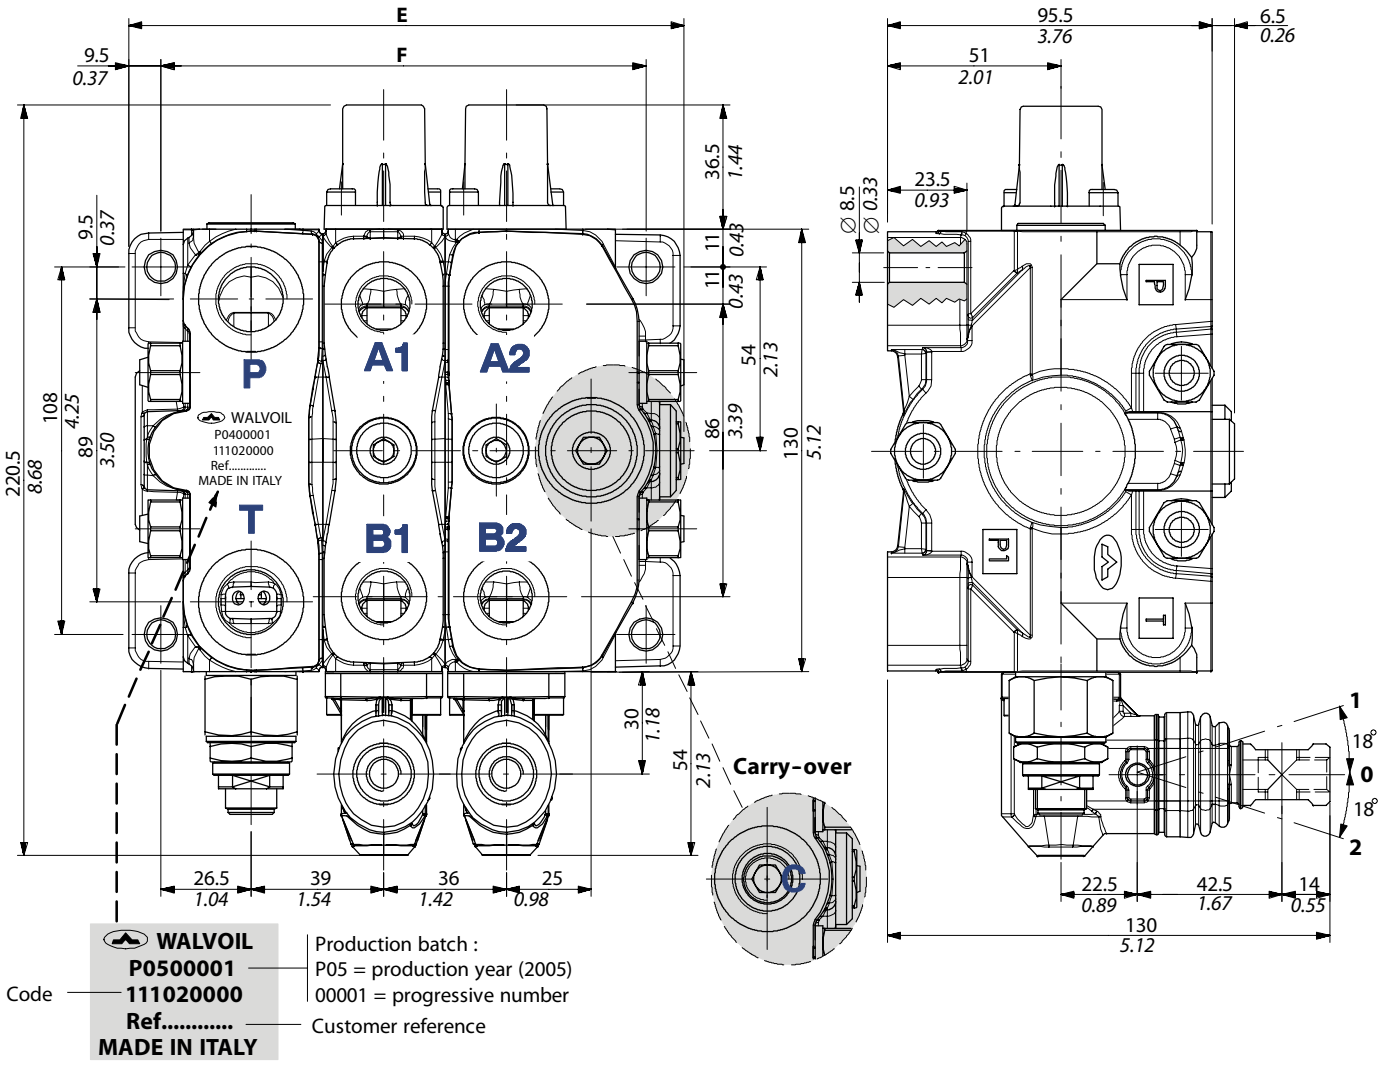

WALVOIL
P0500001
111020000
Ref.....
MADE IN ITALY

Code

Production batch :
P05 = production year (2005)
00001 = progressive number

Customer reference

TYPE	E		F		Weight	
	mm	*in*	mm	*in*	kg	*lb*
SDS100/1	127.2	*5.01*	106.5	*4.19*	8.1	*17.9*
SDS100/2	163.2	*6.43*	142.5	*5.61*	11	*24.3*
SDS100/3	199.2	*7.84*	178.5	*7.03*	13.9	*30.6*
SDS100/4	235.2	*9.26*	214.5	*8.44*	16.8	*37*
SDS100/5	271.2	*10.68*	250.5	*9.86*	20.4	*45*

TYPE	E		F		Weight	
	mm	*in*	mm	*in*	kg	*lb*
SDS100/6	307.2	*12.09*	286.5	*11.28*	23.3	*51.4*
SDS100/7	343.2	*13.51*	322.5	*12.70*	26.2	*57.8*
SDS100/8	379.2	*14.93*	358.5	*14.11*	29.1	*64.2*
SDS100/9	415.2	*16.35*	394.5	*15.53*	32	*70.5*
SDS100/10	551.2	*21.7*	430.5	*16.95*	34.9	*76.9*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Parallel circuit

The following pictures show the directional valve with upper inlet and outlet and mechanical control.

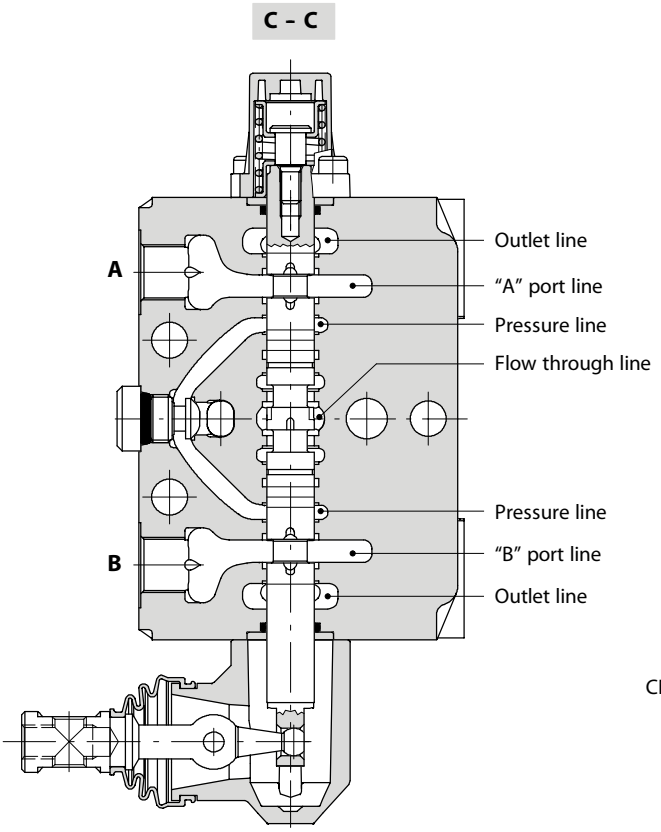

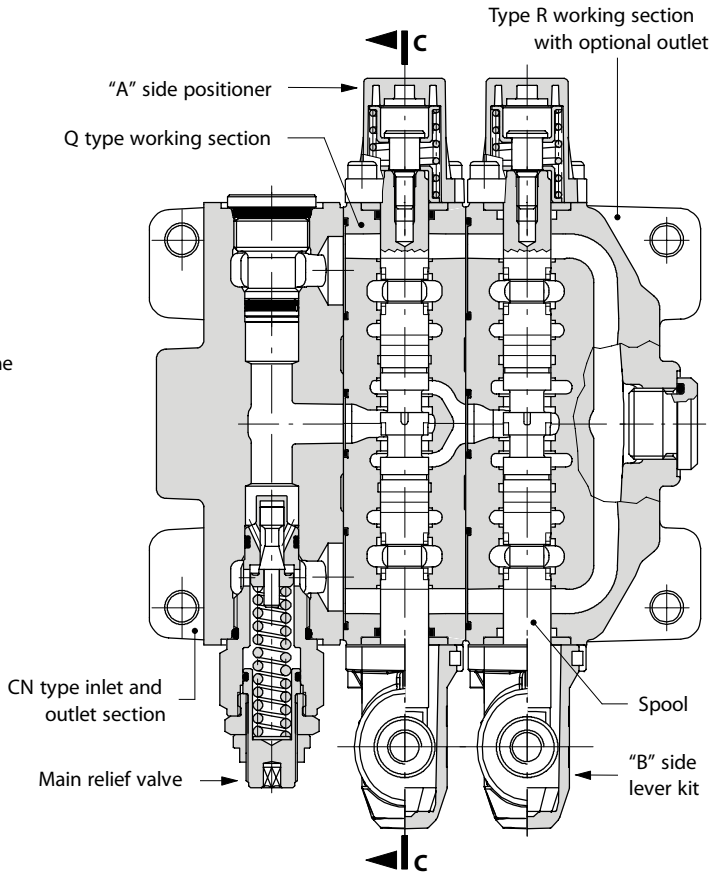

Open centre circuit

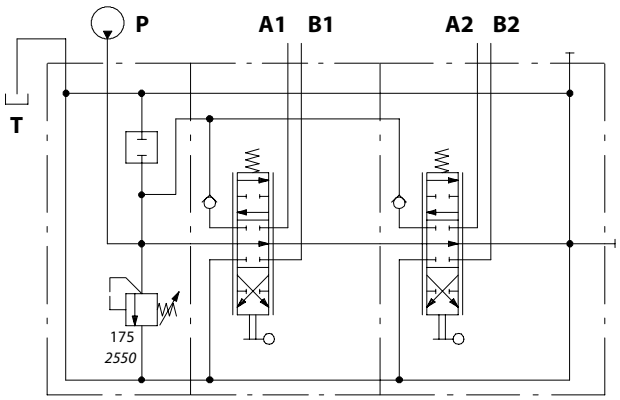

Description example:
SDS100/2/CN(TVG3-175)/Q-101-8L/RQ-101-8L-F

Closed centre circuit

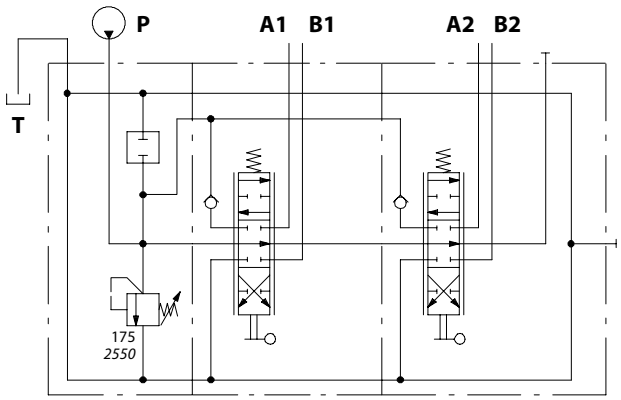

Description example:
SDS100/2/CN(TVG3-175)/Q-101-8L/RQ-101-8L-AEK

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Tandem circuit

On standard working section

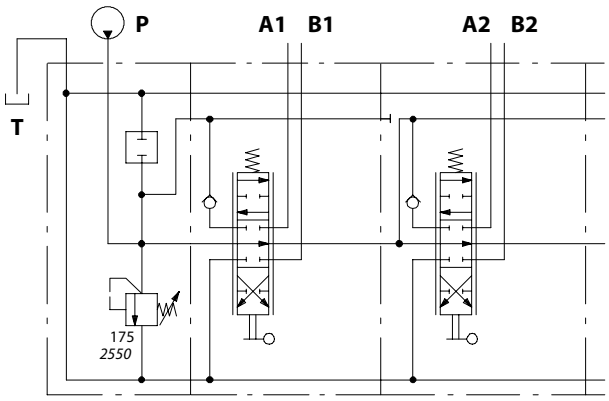

Description example:

SDS100/2/CN(TVG3-175)/Q-101-8L/ **SQ** -101-8L/..

On working section with optional outlet

Special **QR** or **PR** section upstream the optional outlet section is required (see page 24).

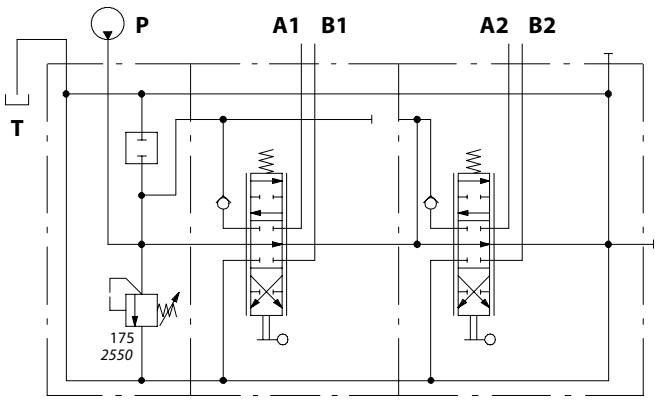

Description example:

SDS100/2/CN(TVG3-175)/ **QR** -101-8L/ **RQS** -101-8L-F

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Series circuit

On standard working section

Obtainable with a parallel section with a series spool 1S01 or 2S01 (see page 28) and a series-parallel (tandem) section downstream.

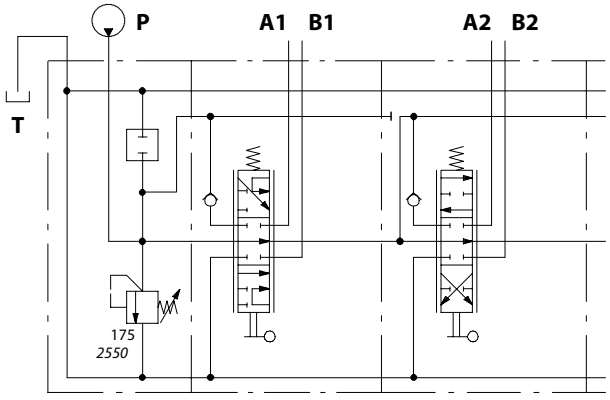

Description example:

SDS100/2/CN(TVG3-175)/Q- **1S01**-8L/**SQ**-101-8L **/..**

On working section with optional outlet

Obtainable with a **QR** or **PR** section (see page 24) with a series spool 1S01 or 2S01 (see page 28) and a optional outlet section with series-parallel (tandem) circuit downstream.

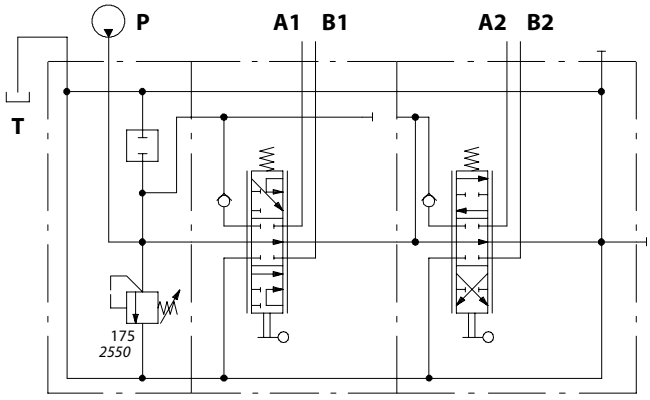

Description example:

SDS100/2/CN(TVG3-175)/ **QR**-**1S01**-8L/**RQS**-101-8L-F

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Description example for standard configuration:

1st section — last section

SDS100 / 3 / CN(TVG3-175) / Q-101-8L / EI2(TG3-125) / Q-101-8L / RQ-101-8L-F

nr. of working sections — 1. — 2. — 3. — 2. — 4.

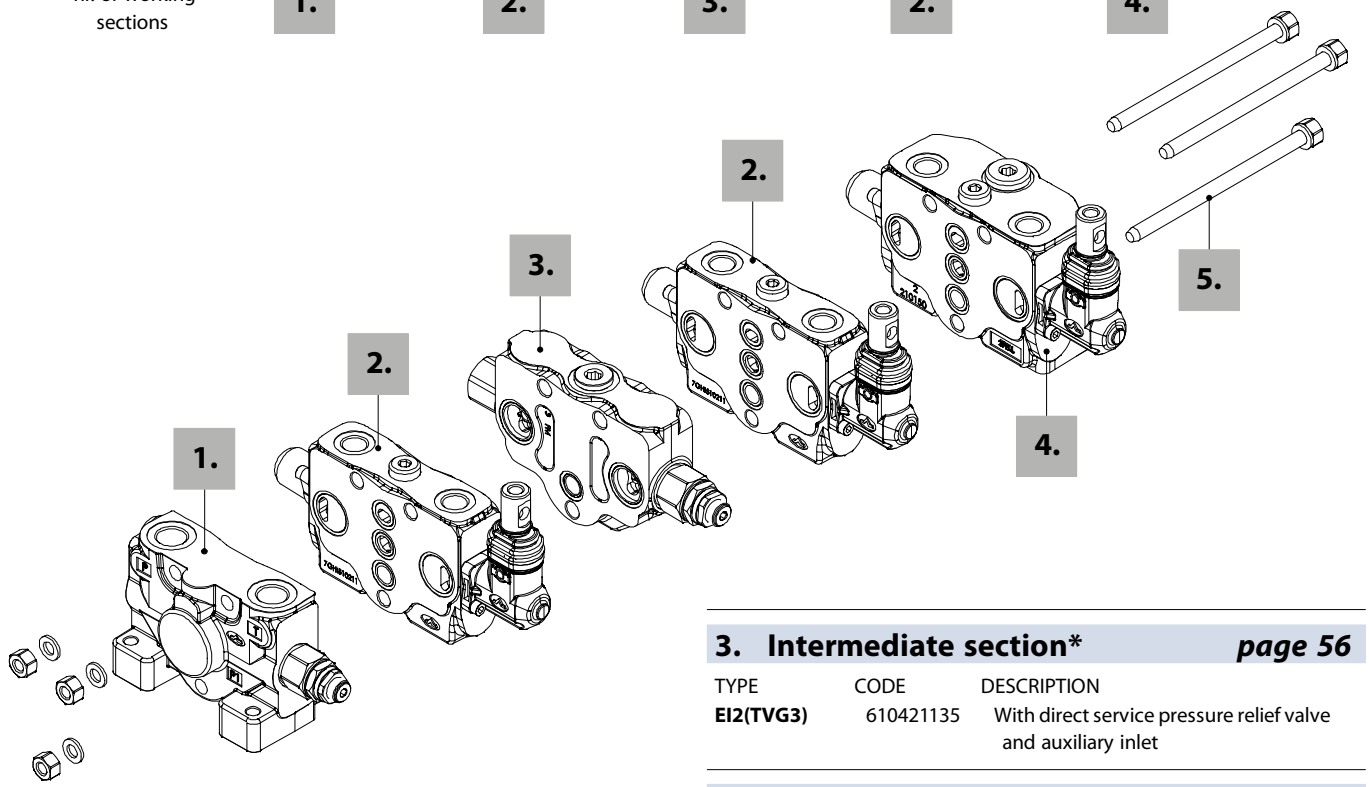

1. Complete inlet section * *page 14*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
CN(TVG3-175)	610201001	Section with upper inlet and outlet and pressure relief valve
CN(SV)	610201002	Section with upper inlet and outlet and valve seat plugged

2. Complete working section * *page 20*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
Q-101-8L	610151000	Parallel circuit, double acting spool with spring return and lever control
P-101-8L.UTUT	610101000	As previous with port valves prearrangement
SQ-101-8L	610121001	Tandem circuit, double acting spool with spring return and lever control
QR-101-8L	610151005	As previous to be couple with RQS or RPS sections
SP-101-8L.UTUT	610121000	Tandem circuit, double acting spool with spring return, lever control and port valves prearrangement
PR-101-8L.UTUT	610101008	As previous to be couple with RQS or RPS sections

3. Intermediate section* *page 56*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
EI2(TVG3)	610421135	With direct service pressure relief valve and auxiliary inlet

4. Section with optional outlet* *page 58*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
RQ-101-8L-F	610351001	Parallel circuit
RP-101-8L.UTUT-F	610301001	Parallel circuit with port valves prearrangement
RQ-101-8L-AE	610351002	Parallel circuit with carry-over
RP-101-8L.UTUT-AE	610301002	Parallel circuit with port valves prearrangement and carry-over
RQS-101-8L-F	610321002	Tandem circuit
RPS-101-8L.UTUT-F	610321001	Tandem circuit with port valves prearrangement

5. Assembling kit

CODE	DIRECTIONAL VALVE
5TIR110123	Tie rod kit for 1 section valve
5TIR110160	Tie rod kit for 2 sections valve
5TIR110195	Tie rod kit for 3 sections valve
5TIR110235	Tie rod kit for 4 sections valve
5TIR110267	Tie rod kit for 5 sections valve
5TIR110304	Tie rod kit for 6 sections valve
5TIR110340	Tie rod kit for 7 sections valve
5TIR110375	Tie rod kit for 8 sections valve
5TIR110411	Tie rod kit for 9 sections valve
5TIR110449	Tie rod kit for10 sections valve

NOTE (*) - *Items are referred to* ***BSP*** *threads.*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Description example for configuration with 2 inlet section and mid return manifold:

SDS100 / 2 / CN(TVG3-175) / Q-101-8L / CS1 / Q-101-8L / BN(TVG3-175)

nr. of working sections

1. 2. 6. 7. 8.

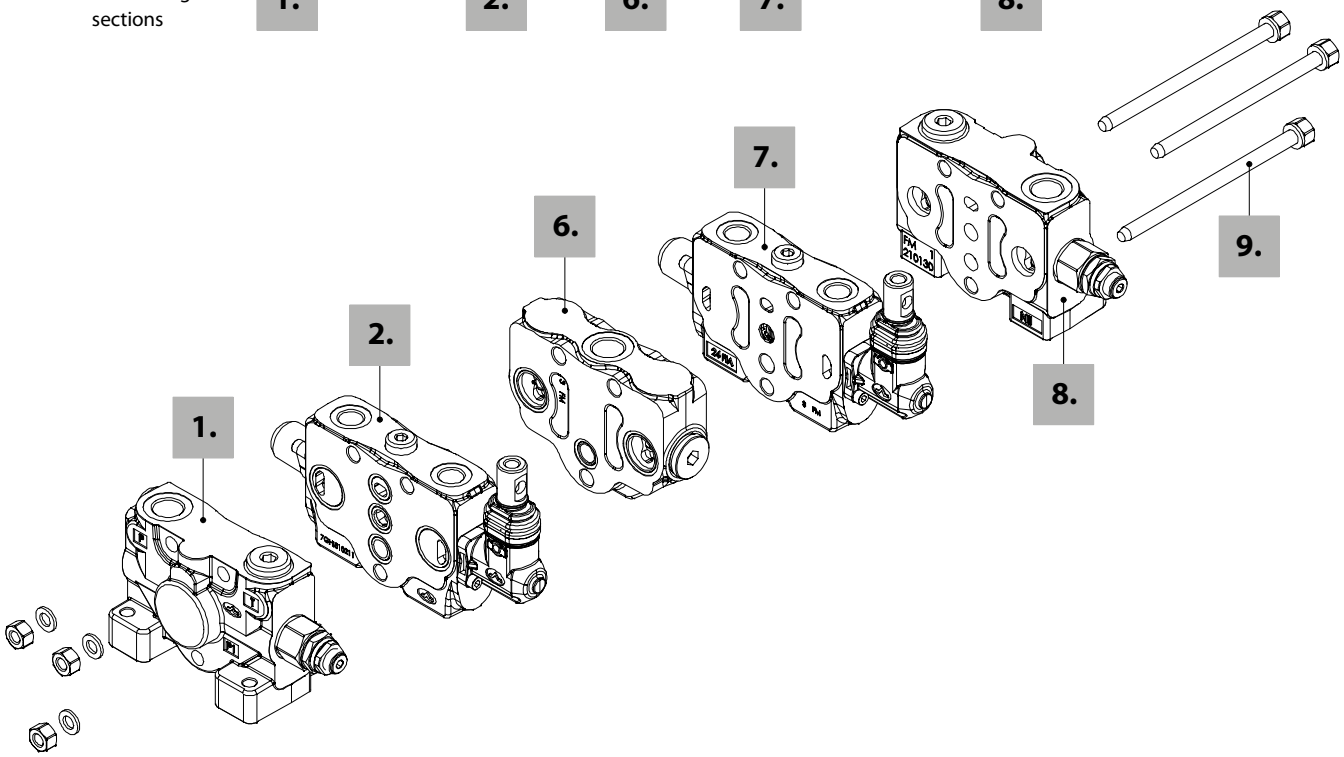

6. Return manifold* *pag. 57*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
CS1	610400010	Mid return manifold

7. Complete rught inlet working section*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
ED-Q-101-8L	610151004	Parallel circuit, double acting spool with spring return and lever control
ED-P-101-8L.UTUT	610101007	As previous with port valves prearrangement
ED-SQ-101-8L	610121008	Tandem circuit, double acting spool with spring return and lever control
ED-SP-101-8L.UTUT	610121009	As previous with port valves prearrangement

8. Complete right inlet section *

TYPE	CODE	DESCRIPTION
BN(TVG3-175)	610201006	Section with upper inlet and outlet and pressure relief valve
BN(SV)	610201007	Section with upper inlet and outlet and valve seat plugged

9. Assembling kit with for valve with CS1

CODE	DIRECTIONAL VALVE
5TIR110215	Tie rod kit for 2 section valve + manifold
5TIR110252	Tie rod kit for 3 section valve + manifold
5TIR110289	Tie rod kit for 4 section valve + manifold
5TIR110323	Tie rod kit for 5 section valve + manifold
5TIR110359	Tie rod kit for 6 section valve + manifold
5TIR110397	Tie rod kit for 7 section valve + manifold
5TIR110431	Tie rod kit for 8 section valve + manifold
5TIR110467	Tie rod kit for 9 section valve + manifold
5TIR110503	Tie rod kit for 10 section valve + manifold

NOTE (*) - *Items are referred to* ***BSP*** *thread; sections and covers for right inlet are different from the standard (see ref. 1 e 2) because of different components assembling*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Description example:

FE SDS100 / CN (TVG3 - 175) ELT-12VDC *

1. 2. 3.

Pressure relief valve setting in bar

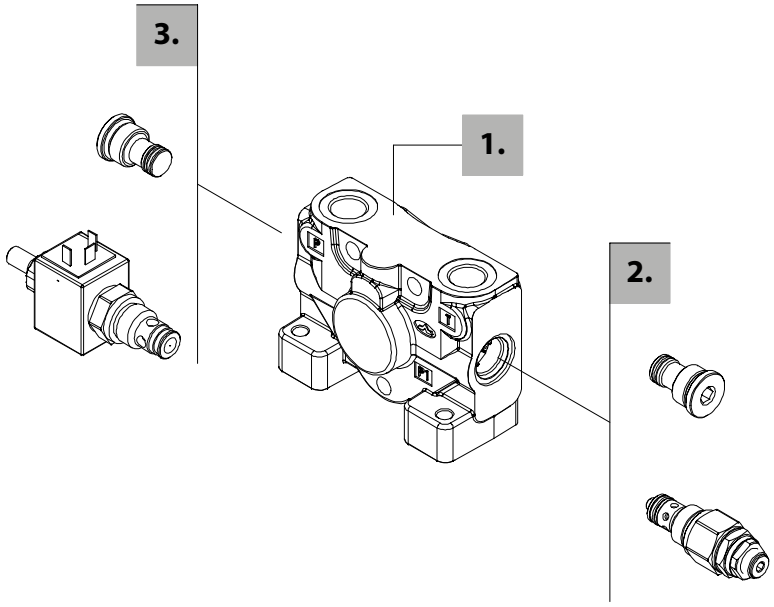

1. Section body * *page 15*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
CN	3FIA107300	Standard configuration
CNM	3FIA107301	With pressure gauge prearrangement
CNL	3FIA107304	With side inlet

2. Inlet relief options *page 17*

Standard setting is referred to 10 l/min flow.

TYPE	CODE	DESCRIPTION
VMD100/1: direct pressure relief valve type T (standard)		
(TVG2-80)	X196121081	Range 63 to 100 bar / *900 to 1450 psi* standard setting 80 bar / *1160 psi*
(TVG3-175)	X196121176	Range 100 to 200 bar / *1450 to 2900 psi* standard setting 175 bar / *2550 psi*
(TVG4-220)	X196121220	Range 200 to 300 bar / *2900 to 4350 psi* standard setting 220 bar / *3200 psi*
SV	XTAP526360	Pressure relief valve blanking plug

3. Inlet valve options *page 18*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
ELN	5CAR407330	12 VDC solenoid operated unloader valve
	5CAR407331	As previous 24 VDC
ELT	5CAR407320	12 VDC solenoid operated unloader valve with "push and twist" emergency push-button
	5CAR407325	As previous 24 VDC
SV	XTAP526360	Valve blanking plug: in valve description the word **SV** must be omitted because standard

NOTE (*) - *Items are referred to* ***BSP*** *thread.*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section body and hydraulic circuit

CN standard configuration

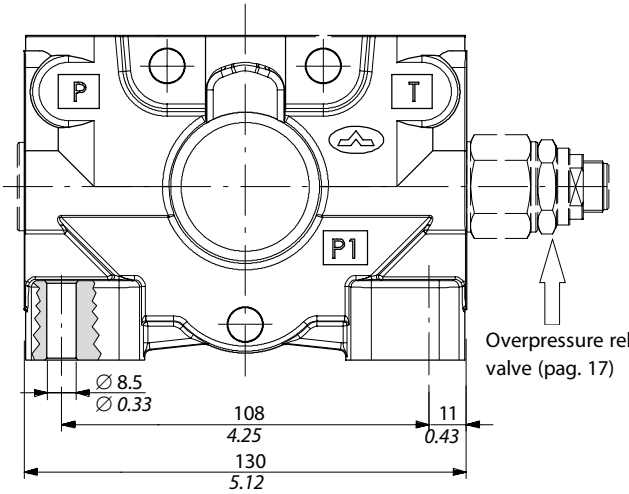

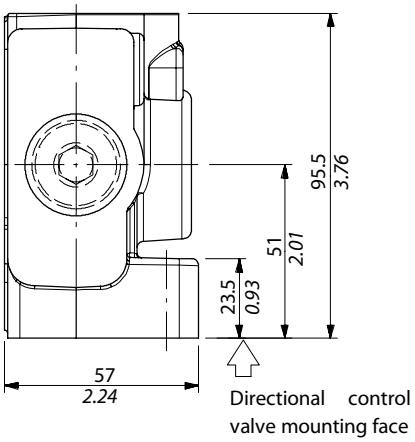

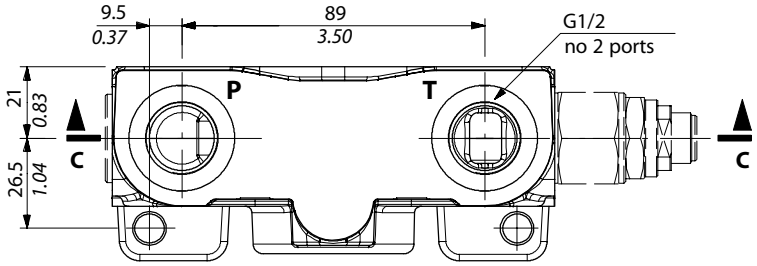

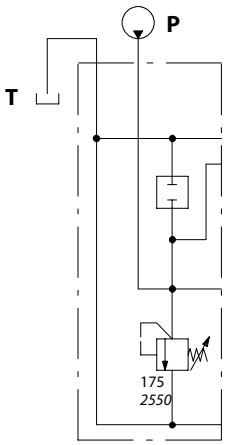

Description example:
CN (TVG3-175)

C - C

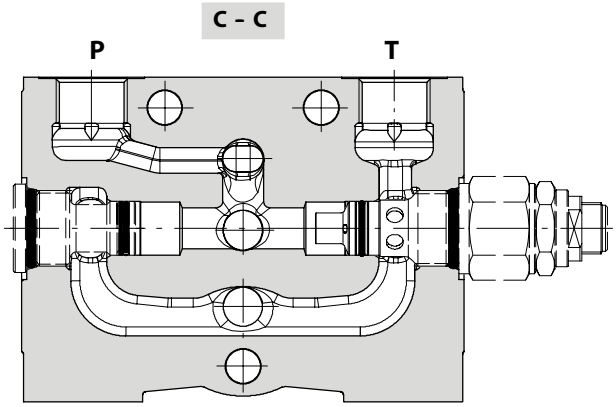

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section body and hydraulic circuit

CNM configuration: with pressure gauge prearrangement

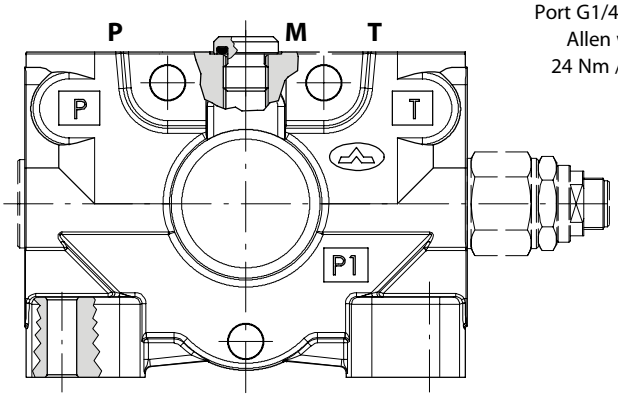

Port G1/4 plugged
Allen wrench 6
24 Nm / *17.7 lbft*

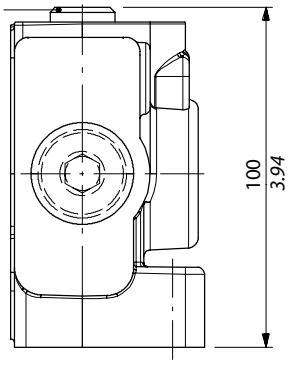

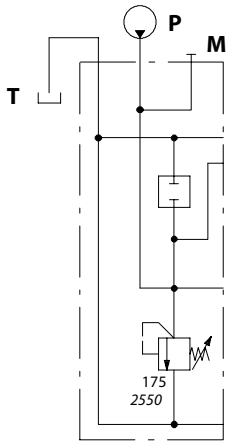

Description example: **CNM** (TVG3-175)

CNL configuration: with side inlet arrangement

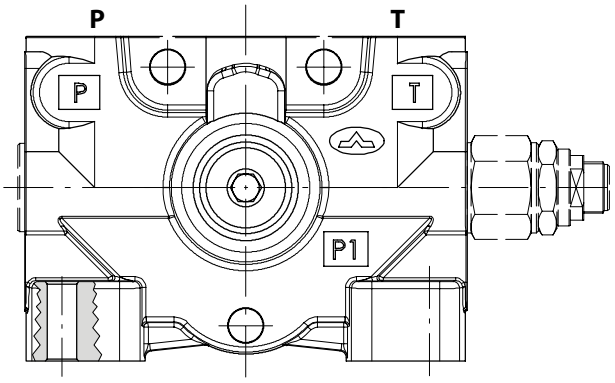

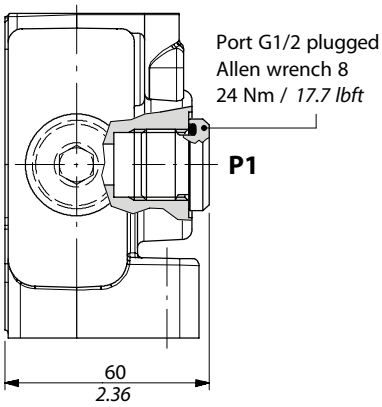

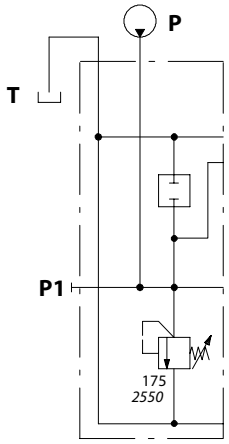

Description example: **CNL** (TVG3-175) .....- **PA**

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Direct presure relief valve

VMD100 (TV G 3 - 175)

- Pressure setting in bar (for standard value see page 8)
- Adjustable spring type **(2, 3, 4)**.
- Adjustment type **(G, Z)**



Adjustment type

G: with screw

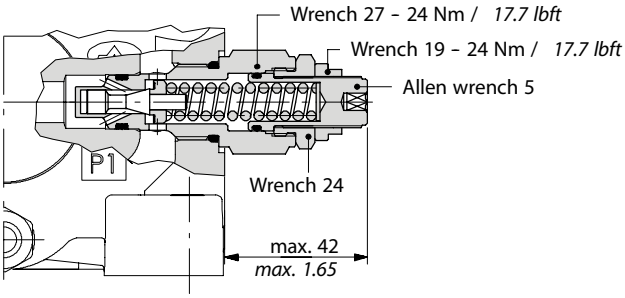

Z: with tamper proof cap

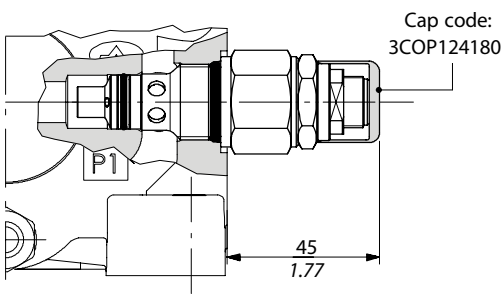

Performance data

Spring nr. 2 (green band)

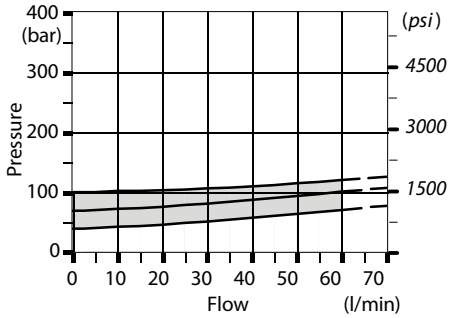

Spring nr. 3 (blue band)

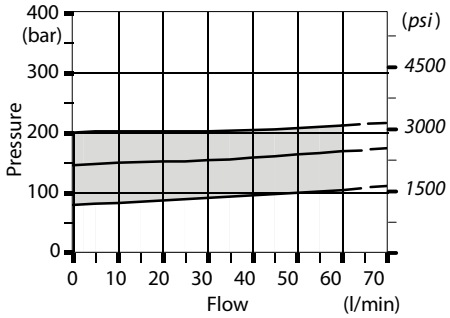

Spring nr. 4 (red band)

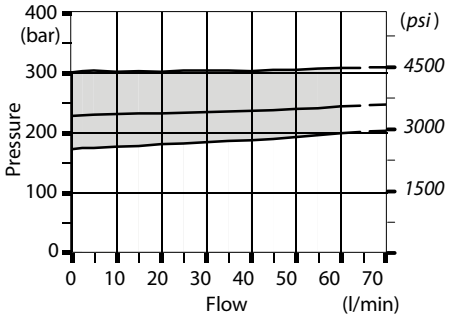

SV: relief valve blanking plug



Allen wrench 8
42 Nm / *31 lbft*

Time response

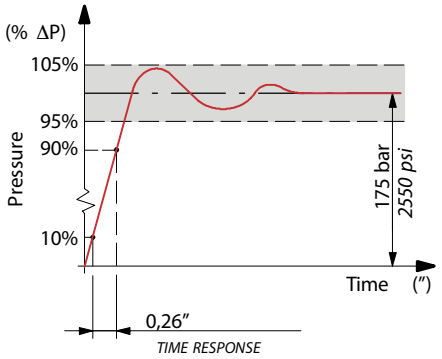

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Solenoid operated unloader valves

ELN configuration

Without emergency push-button

ELT configuration

Emergency with push button and spring return; for detent position turn the button after press it.

WARNING : the manual override option is intended for emergency use, not for continuous duty operation.

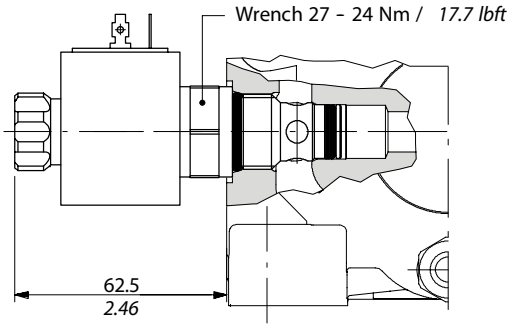

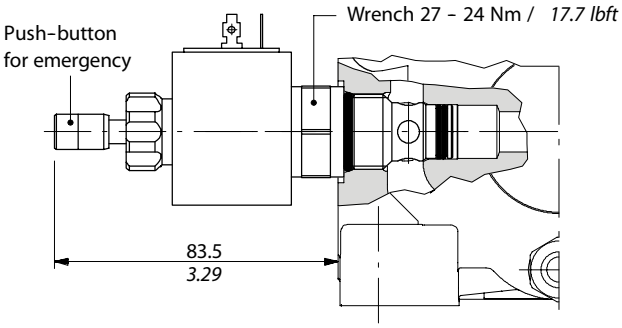

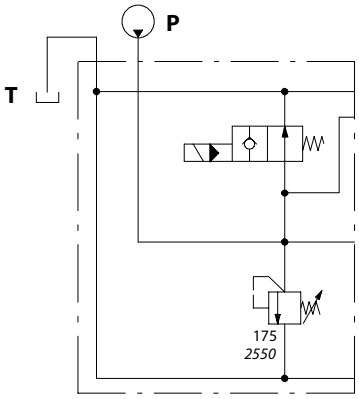

Description example:
CN(TVG3-175) **ELN-12VDC**

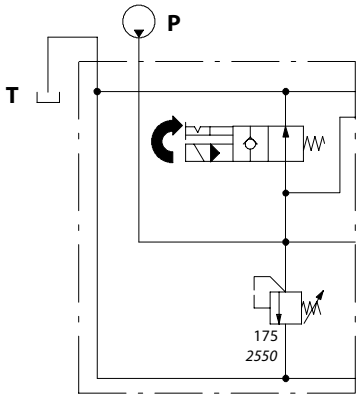

Description example:
CN(TVG3-175) **ELT-12VDC**

Pressure drop curve

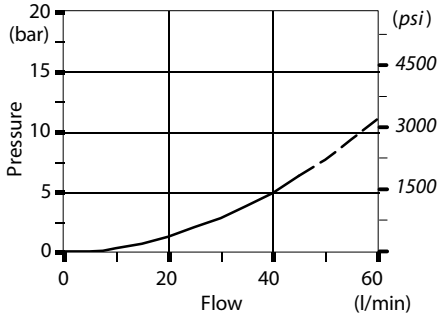

Operatimg features

VALVE

Internal leakage (excited position) :

75 cm^3/min at 100 bar / *4.45 in^3/min at 1450 psi*

COIL

Depending on model: see following features

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Solenoid operated unloader valves

COILS CODES

Voltage	CONNECTION TYPE			
	ISO4400	AMP JPT		Deutsch DT
		senza diodo	con diodo	
12 VDC	2X4311012	2X4311015	2X4311212	2X4311412
24 VDC	2X4311024	2X4311025	2X4311224	2X4311424

Coil with ISO4400 connection

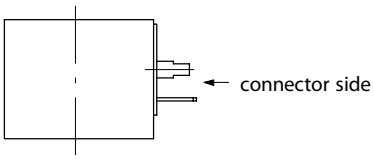

Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 17 W
Nominal current ..... : 1.58 A - 12 VDC
: 0.81 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Classe F
Weather protection ..... : IP65
Duty ..... : 100%

Coil with AMP JPT connector

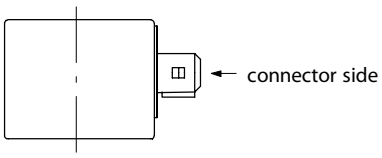

Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 17 W
Nominal current ..... : 1.3 A - 12 VDC
: 0.74 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Classe F
Weather protection ..... : IP65
Duty ..... : 100%
NOTE: circuit with or without diode

Coil with Deutsch DT connector

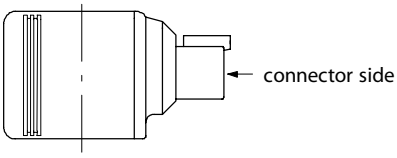

Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 22 W
Nominal current ..... : 1.76 A - 12 VDC
: 0.9 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Classe H
Weather protection ..... : IP67
Duty ..... : 100%
NOTE: circuit with diode

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Description example:

EL SDS100 / Q - 101 - 8 L *

1. 2. 3. 4.

Port valve setting in bar

EL SDS100 / P - 101 - 8 L . U100 U100 *

1. 6.

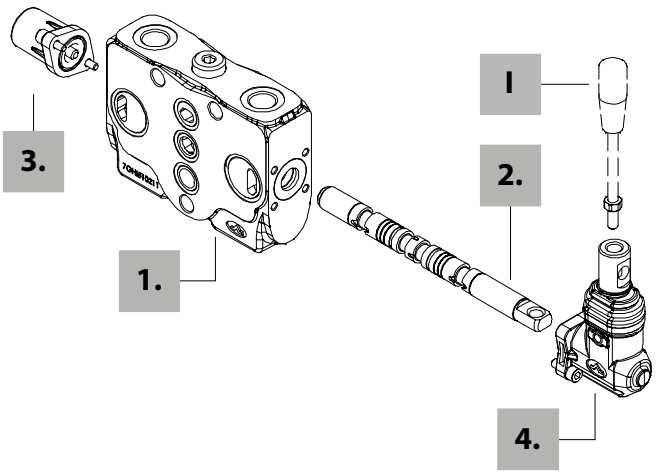

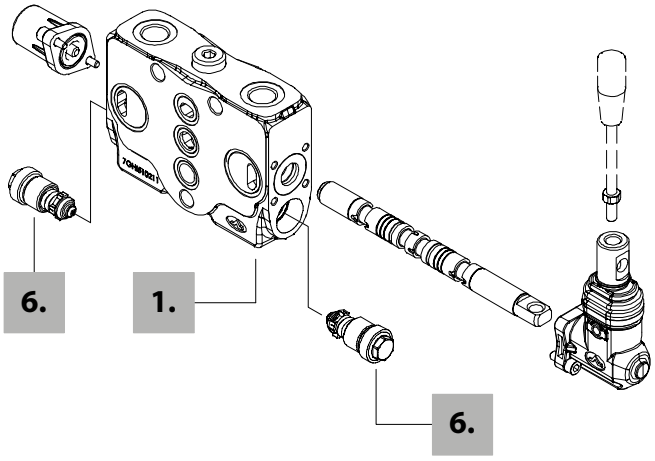

EL SDS100 / Q - I112 - 8IM

5.



8IM

EL SDS100 / Q - S112 - 8ES3-12VDC

5.

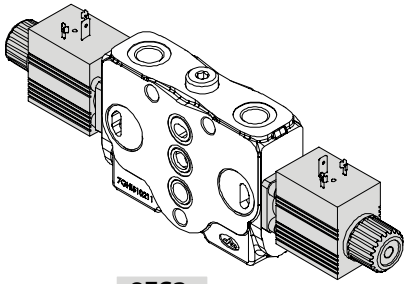

8ES3

1. Working sections kit * *page 22*

Include body, seals, rings and load check valve.

TYPE	CODE	DESCRIPTION
Q	5EL1073010	Parallel circuit without port valves prearrangement
P	5EL1073000	Parallel circuit with port valves prearrangement
SQ	5EL3073010	Tandem circuit without port valves prearrangement
QR	5EL1573090	As previous for section type RQS or RPS
SP	5EL3073000	Tandem circuit with port valves prearrangement
PR	5EL1573095	As previous for section type RQS or RPS
Sections kit for special spools		
Q5	5EL1073210	Parallel circuit and floating prearrangement: **for spool type 501**
P5	5EL1073200	As previous with port valves prearrangement: **for spool type 501**

NOTE (*) - *Items are referred to* ***BSP*** *thread.*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

2. Spools *page 25*

If not specified otherwise, the spool are from 20 to 40 l/min flow

TYPE	CODE	DESCRIPTION
102	3CU6210110	Double acting, 3 positions, with A and B closed in neutral position; for flow up to 20 l/min
101	3CU6210100	As previous, from 20 to 40 l/min flow
109	3CU6210202	As previous, from 40 to 60 l/min flow
201	3CU6225130	Double acting, 3 positions, with A and B open to tank in neutral position
2H01	3CU6225100	Double acting, 3 positions, with A and B partially open to tank in neutral position
1S02	3CU6212100	Double acting, 3 positions, with A and B closed in neutral position, for series circuit
2S01	3CU6226130	Double acting, 3 positions, with A and B open to tank in neutral position, for series circuit
301	3CU6231100	Single acting in A, 3 positions, B plugged: needs G3/8 plug
401	3CU6235100	Single acting in B, 3 positions, A plugged: needs G3/8 plug

Specials spools for standard positioners kit ..... *page 29*

801	3CU6242100	Double acting, 3 positions, regenerative in 2nd positions with spool out

Specials spools for particular positioners kit ..... *pag. 30*

501	3CU6242100	Double acting, 4 positions, floating in 4th positions with spool in

3. "A" side spool positioners *page 31*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
7FTN	5V07407010	With friction and neutral position sensor
8	5V08107000	With spring return in neutral position
8D	5V08107200	As type 8 and pin with M6 female thread for dual control
8F2	5V08107100	With spring return in neutral position and adjustable flow limiter
8TL	5V08107310	As type 8 and pin control for flexible cable opertion
9B	5V09207000	With detent in position 1 and spring return in neutral position
10B	5V10207000	With detent in position 2 and spring return in neutral position
11B	5V11207000	With detent in position 1 and 2, spring return in neutral position
8K	5V08707112	As type 8 with 12 VDC spool solenoid lock device
	5V08707124	As type 8 with 24 VDC spool solenoid lock device
8RM2	5V08107590	With spring return in neutral position and 12VDC electromagnetic detent in pos. 2
	5V08107591	As previous 24VDC
8MG3(NO)	5V08107660	With spring return in neutral position and operation with microswitch in pos. 1 and 2
8PP	5V08107700	Proportional pneumatic kit
8EP3	5V08107735	ON/OFF 12 VDC electro-pneumatic kit
	5V08107740	ON/OFF 24 VDC electro-pneumatic kit

Particular positioners kit for special spools ..... *page 39*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
13	5V13307000	4 positions with spring return in neutral, detent in 4th position**: for spool type 501**
13F	5V13507000	4 positions with spring return in neutral: **for spool type 501**

NOTE (*) - *Items are referred to* ***BSP*** *thread.*

4. "B" side options *page 41*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
L	5LEV107000	Standard lever box
LF1	5LEV107100	Lever box with adjustable flow limiter in pos.1
LB3	5LEV307000	Steel lever box, heavy duty type
SLP	5COP107010	Without lever box, with dust-proof plate
SLC	5COP207000	Without lever box, with endcap.
LCA1-4	5CLO207010	Joystick lever for 2 sections operation: configurations type 1 and 4
LCA2-3	5CLO207011	Joystick lever for 2 sections operation: configurations type 1 and 4
TK	5COP307100	Type SLP with solenoid spool lock device, **needs special spools** : see page 46

5. Complete controls *page 48*

They need particular sections or spools, please see the related page.

TYPE	CODE	DESCRIPTION
8ES	--	ON/OFF electric control kit: available single or double action operation
8IM	5IDR207300 *	Proportional hydraulic control
13IM	5IDR207350 *	4 positions proportional hydraulic control

6. Port valves *page 54*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
C	5KIT410000	Anticavitation valve
UT	XTAP522441	Port valve blanking plug

Fixed setting antishock with prefill valve

U025	5KIT330025	Setting 25 bar / *360 psi*
U030	5KIT330030	Setting 30 bar / *430 psi*
U040	5KIT330040	Setting 40 bar / *580 psi*
U050	5KIT330050	Setting 50 bar / *725 psi*
U063	5KIT330063	Setting 63 bar / *900 psi*
U080	5KIT330080	Setting 80 bar / *1150 psi*
U100	5KIT330100	Setting 100 bar / *1450 psi*
U110	5KIT330110	Setting 110 bar / *1600 psi*
U125	5KIT330125	Setting 125 bar / *1800 psi*
U140	5KIT330140	Setting 140 bar / *2050 psi*
U150	5KIT330150	Setting 150 bar / *2180 psi*
U160	5KIT330160	Setting 160 bar / *2300 psi*
U175	5KIT330175	Setting 175 bar / *2550 psi*
U190	5KIT330190	Setting 190 bar / *2750 psi*
U200	5KIT330200	Setting 203 bar / *2900 psi*
U210	5KIT330210	Setting 210 bar / *3050 psi*
U220	5KIT330220	Setting 220 bar / *3200 psi*
U230	5KIT330230	Setting 230 bar / *3350 psi*
U240	5KIT330240	Setting 240 bar / *3500 psi*
U250	5KIT330250	Setting 250 bar / *3600 psi*
U260	5KIT330260	Setting 260 bar / *3750 psi*
U270	5KIT330270	Setting 270 bar / *3900 psi*
U280	5KIT330280	Setting 280 bar / *4050 psi*
U290	5KIT330290	Setting 290 bar / *4200 psi*
U300	5KIT330300	Setting 300 bar / *4350 ps* i
U310	5KIT330310	Setting 310 bar / *4500 psi*
U320	5KIT330320	Setting 320 bar / *4650 psi*
U340	5KIT330340	Setting 340 bar / *4950 psi*

Setting is referred to 10 l/min flow.

I Optional handlevers

TYPE	CODE	DESCRIPTION
AL01/M10x150	170012015	For L lever box: H= 150 mm / *5.91 in*
AL08/M12x150	170013115	For joystick LCB: H = 150 mm / *5.91 in*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

Parallel or tandem circuits are available: for series circuit see page 10.

All sections can be fitted with or without port valves prearrangement.

Parallel circuit

Section type Q without port valves prearrangement

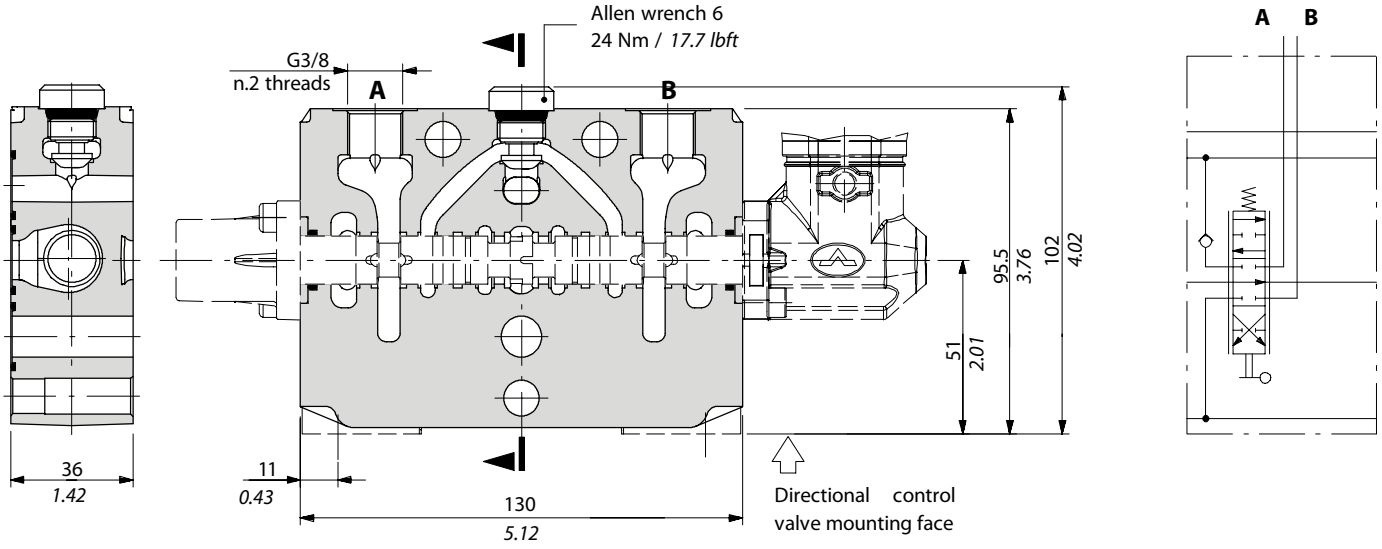

Section type P with port valves prearrangement

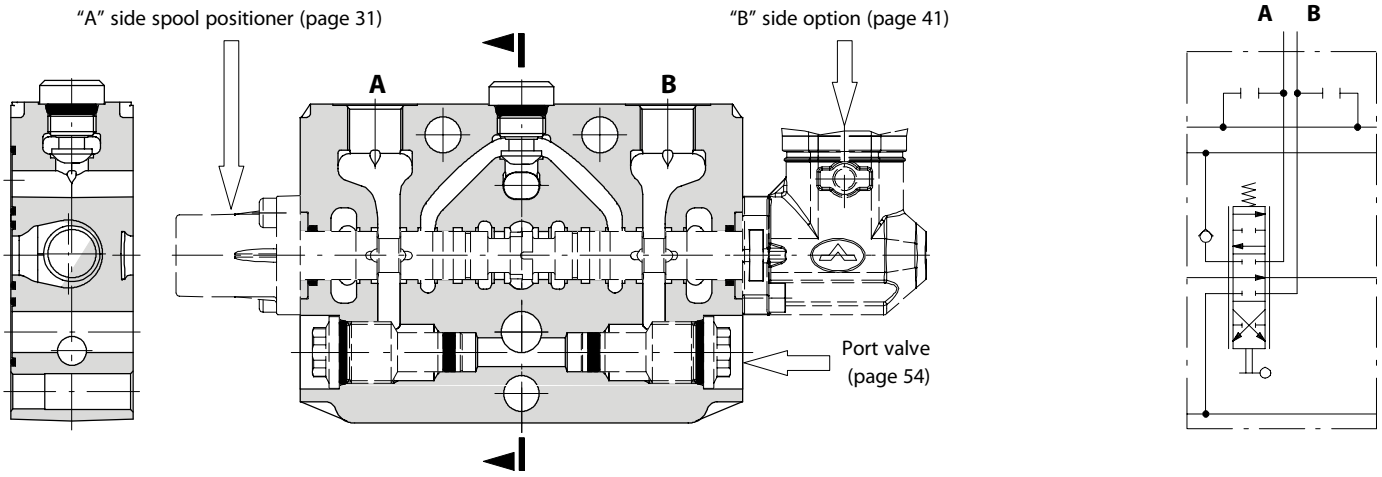

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

Tandem circuit

Dimensions are the same of parallel circuit section.

Section type SQ without port valves prearrangement

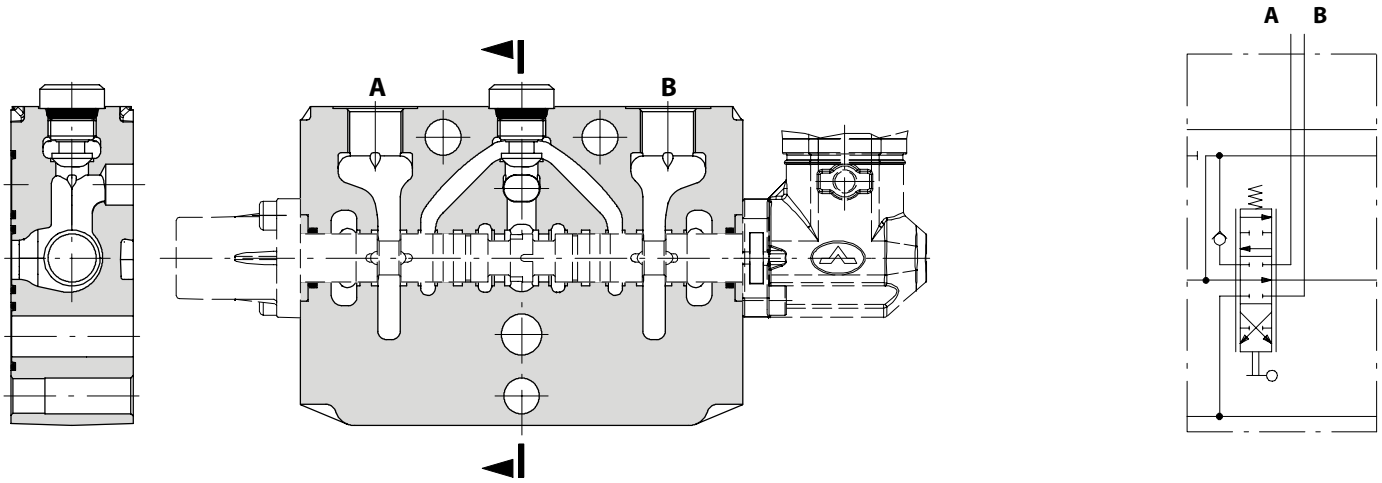

Section type SP with port valves prearrangement

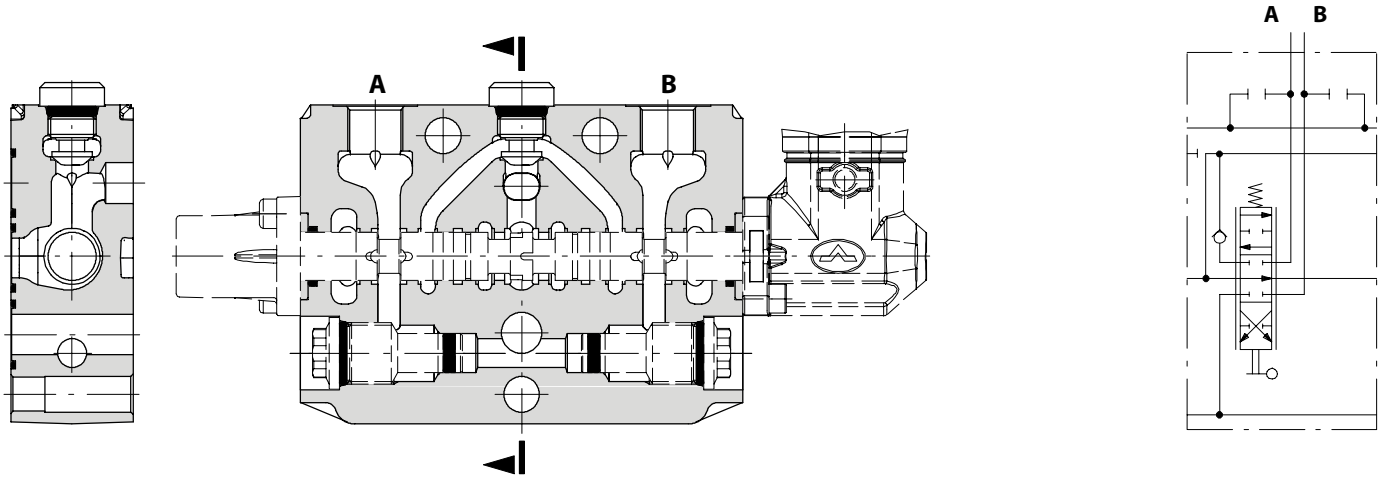

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

Special circuit

Used to get series and tandem circuits with RQS or SQS optional outlet sections (see pages 10 and 60); dimensions are the same as parallel section.

Section type QR without port valves prearrangement

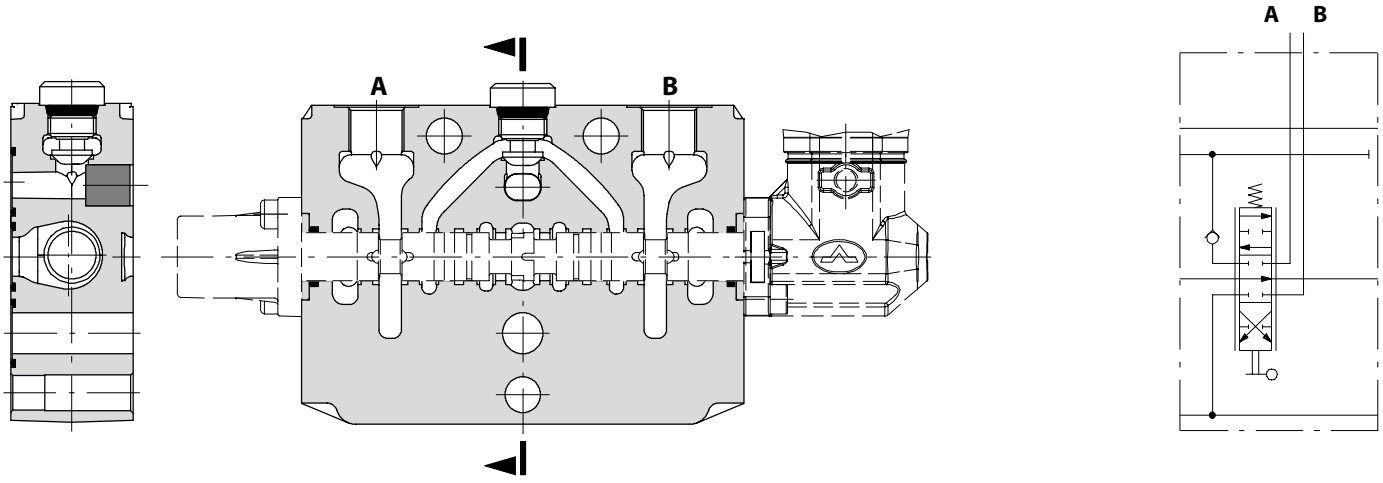

Section type PR with port valves prearrangement

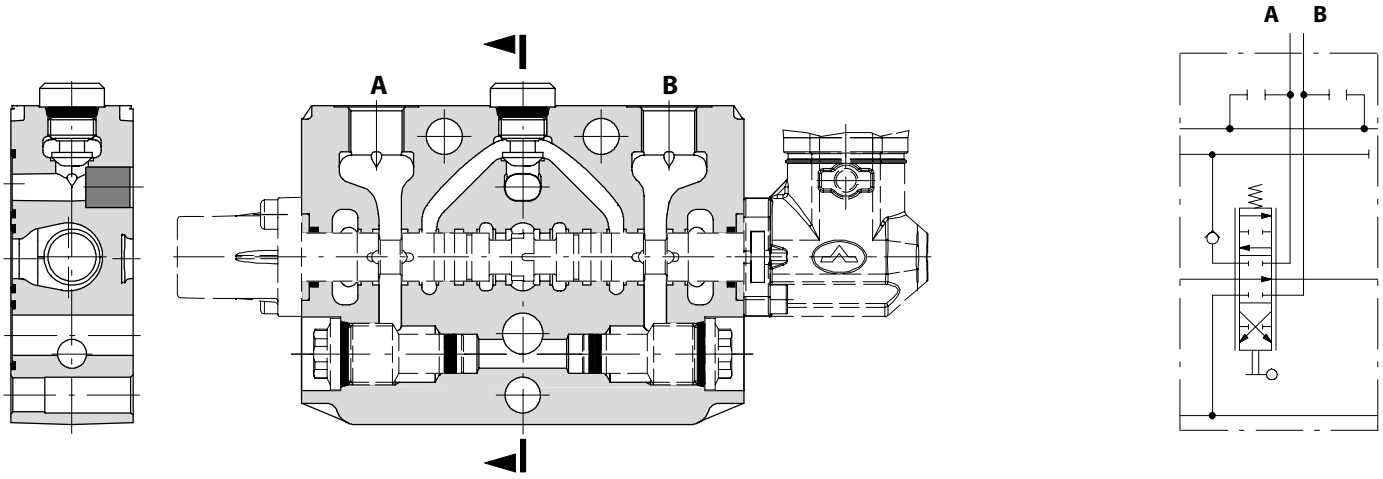

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Type 101

From 20 to 40 l/min flow.

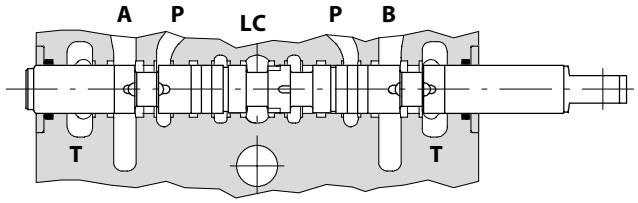

P → A B → T

▶ stroke + 6.5 mm
+ 0.26 in



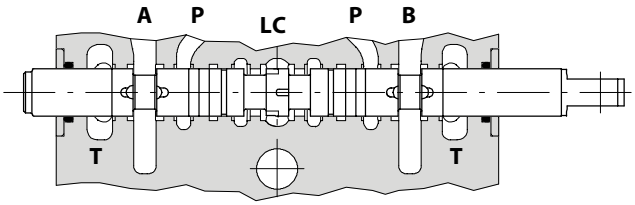

◀▶



P–A–B–T closed, with flow through line (LC) open

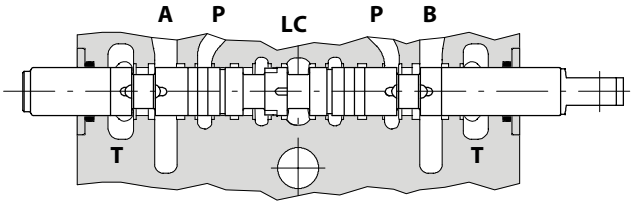

◀ stroke - 6.5 mm
- 0.26 in



P → B A → T

Performance data

Spool metering P →A(B)

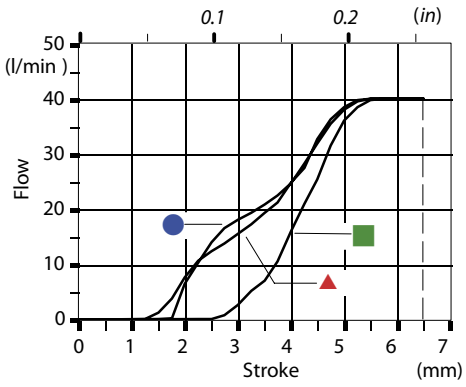

Qin = 40 l/min

- P (on ports) = 63 bar / 900 psi
- P (on ports) = 100 bar / *1450 psi*
- P (on ports) = 250 bar / 2900 psi

Spool metering A(B) →T

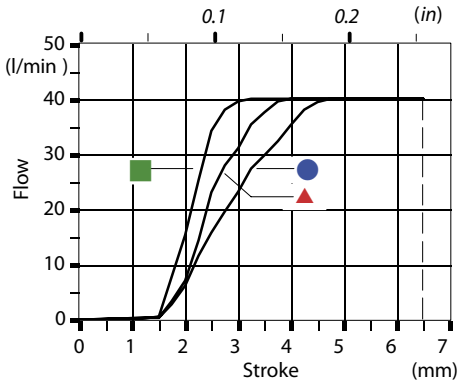

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Type 102

Up to 20 l/min flow.

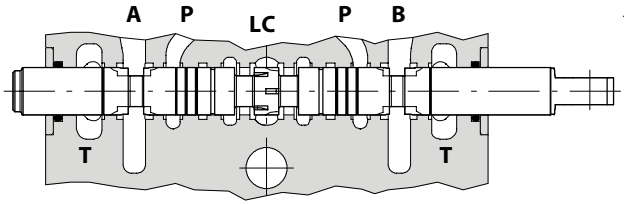

+ 6.5 mm / + *0.26 in*
(1) ▶
◁ ▷ **(0)**
◀ **(2)**
- 6.5 mm / - *0.26 in*



P–A–B–T closed, with flow through line (LC) open

Performance data

Spool metering P →A(B)

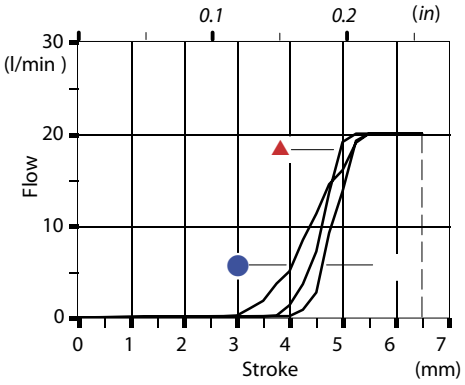

Qin = 20 l/min

- P (on ports) = 63 bar / 900 psi
- P (on ports) = 100 bar / *1450 psi*
- P (on ports) = 250 bar / 2900 psi

Spool metering A(B) →T

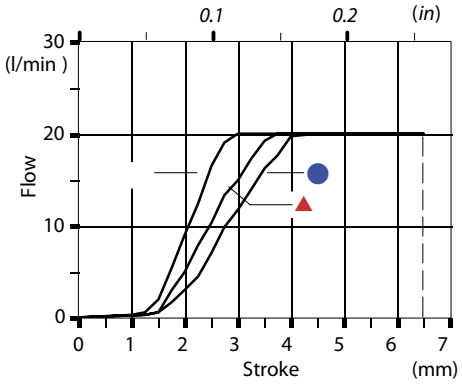

Type 109

From 40 to 60 l/min flow.

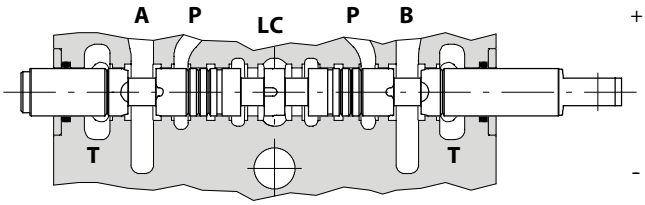

+ 6.5 mm / + *0.26 in*
(1) ▶
◁ ▷ **(0)**
◀ **(2)**
- 6.5 mm / - *0.26 in*



P–A–B–T closed, with flow through line (LC) open

Performance data

Spool metering P →A(B)

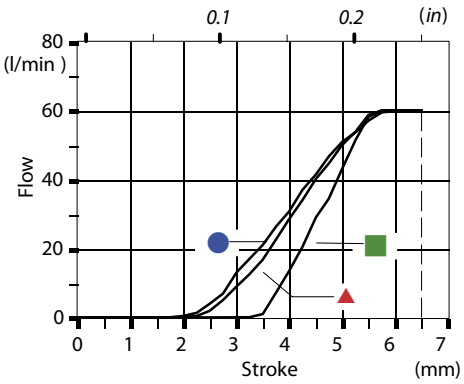

Qin = 60 l/min

- P (on ports) = 63 bar / 900 psi
- P (on ports) = 100 bar / *1450 psi*
- P (on ports) = 250 bar / 2900 psi

Spool metering A(B) →T

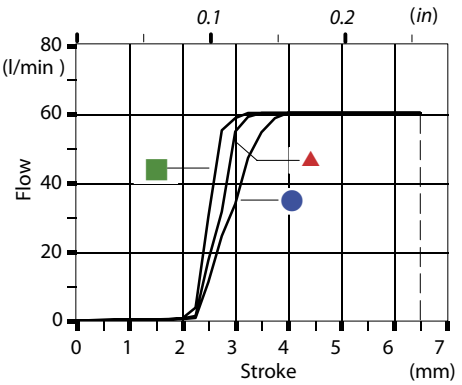

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Type 201

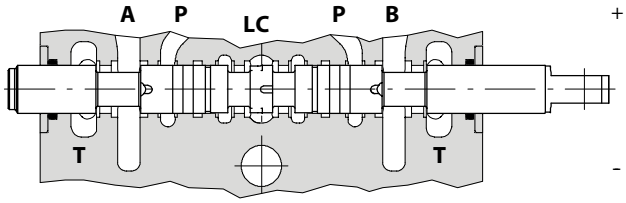

+ 6.5 mm / + *0.26 in*
(1) ▶
◁ ▷ **(0)**
◀ **(2)**
- 6.5 mm / - *0.26 in*



P closed, A–B to tank, with flow through line (LC) open

Type 301

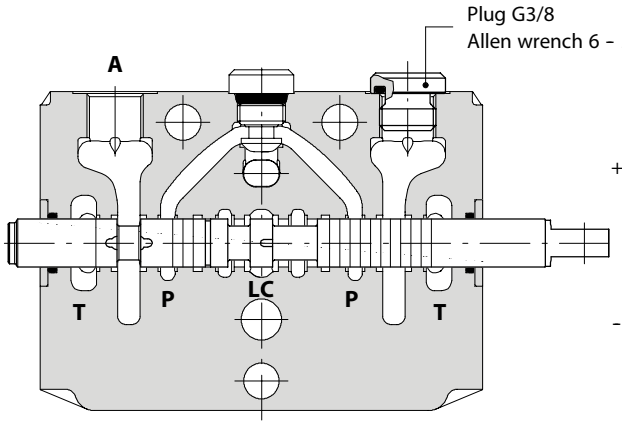

+ 6.5 mm / + *0.26 in*
(1) ▶
◁ ▷ **(0)**
◀ **(2)**
- 6.5 mm / - *0.26 in*



P–A–B closed, with flow through line (LC) open

Type 401

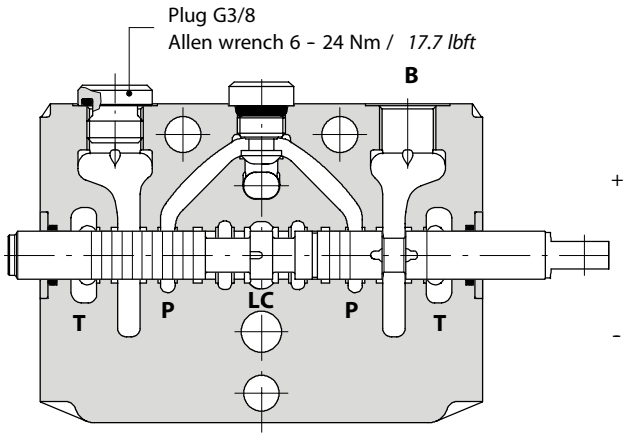

+ 6.5 mm / + *0.26 in*
(1) ▶
◁ ▷ **(0)**
◀ **(2)**
- 6.5 mm / - *0.26 in*



P–A–B closed, with flow through line (LC) open

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Type 1S02

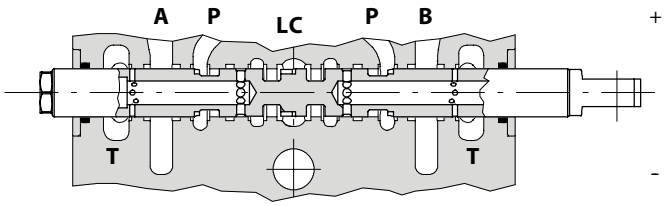

+ 6.5 mm / + *0.26 in*
(1) ▶
◁ ▷ **(0)**
◀ **(2)**
- 6.5 mm / - *0.26 in*



P–A–B–T closed, with flow through line (LC) open

Performance data

Spool metering

Qin = 40 l/min / $P_{(on\ ports)}$ = 100 bar - *1450 psi*

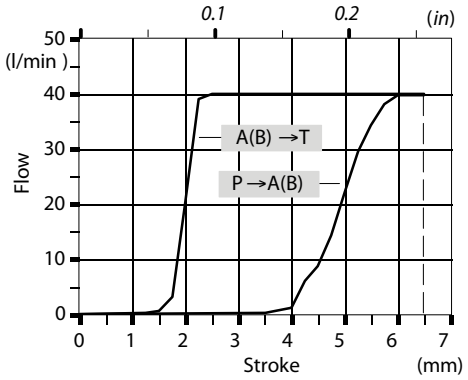

Pressure drop on series connection

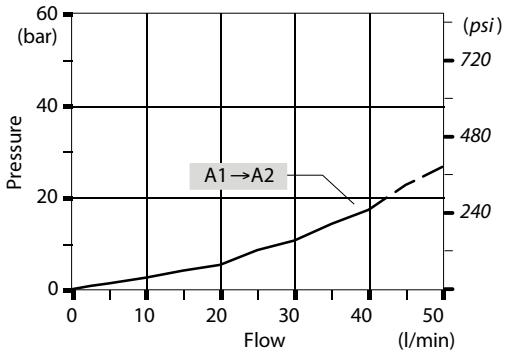

Type 2S01

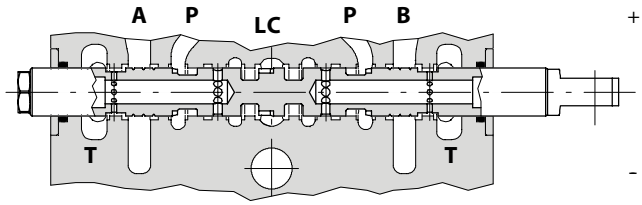

+ 6.5 mm / + *0.26 in*
(1) ▶
◁ ▷ **(0)**
◀ **(2)**
- 6.5 mm / - *0.26 in*



P closed, A–B to tank, with flow through line (LC) open

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Type 801

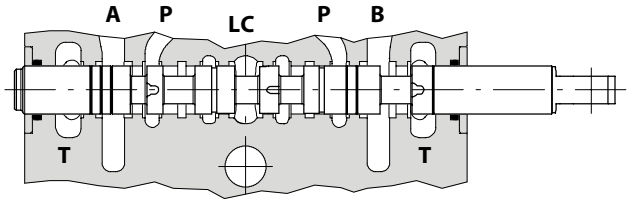

P → A B → T

▶ stroke + 6.5 mm
+ 0.26 in



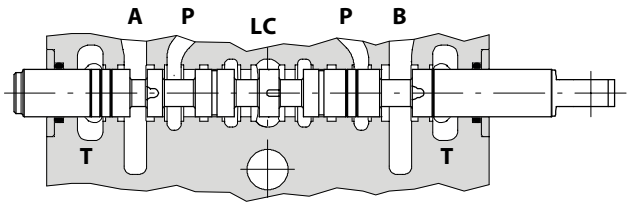

P–A–B–T closed, with flow through line (LC) open



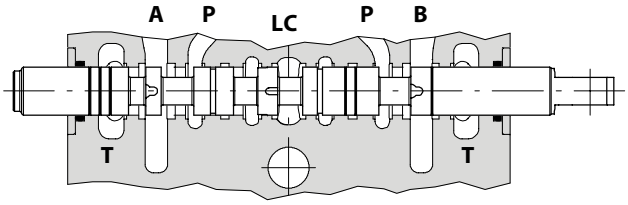

P+B → A (regenerative)

◀ stroke - 6.5 mm
- 0.26 in



Performance data

Spool metering

Qin = 40 l/min / P (on ports) = 100 bar / 1450 psi

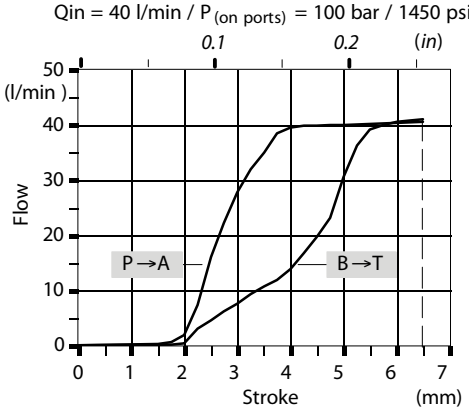

Pressure drop in position 2

(last section)

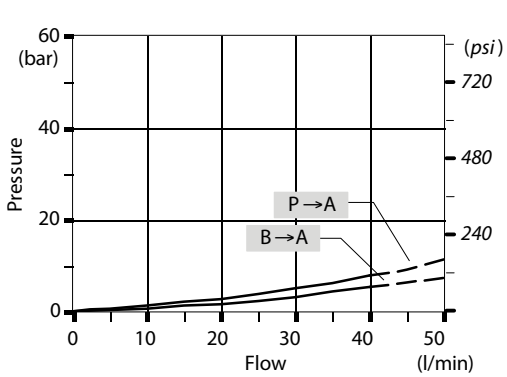

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Type 501

Q5 - **P5** section or **RQ5** - **RP5** optional outlet section required, contact Sales Dpt. for further information.
To be combined with **13** or **13F** spool positioners (see page 39).

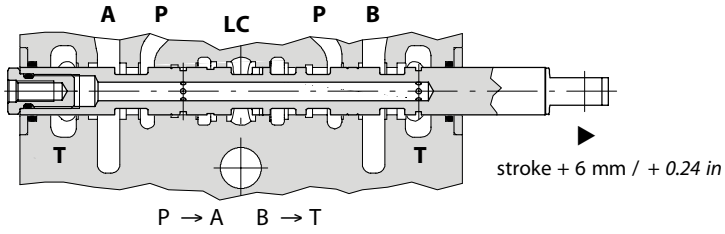

stroke + 6 mm / + *0.24 in*

P → A B → T

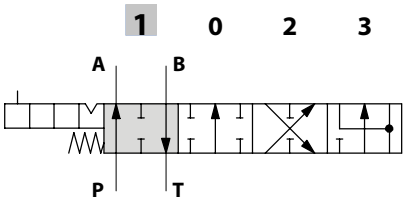

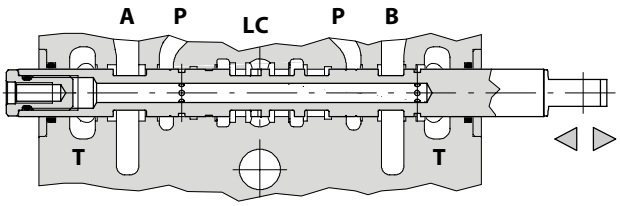

P-A-B-T closed
flow through line (LC) open

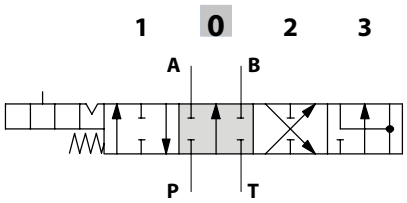

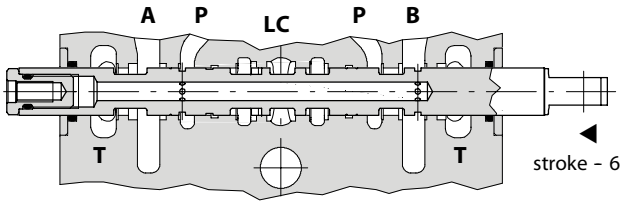

stroke - 6 mm /- *0.24 in*

P → B A → T

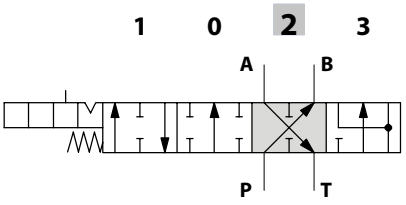

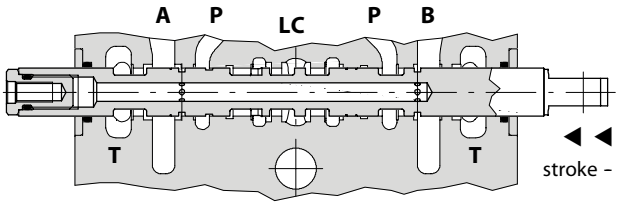

stroke - 10.5 mm / - *0.41 in*

A-B → T (floating)

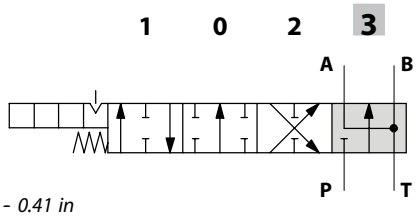

Performance data

Spool metering

Qin = 40 l/min / $P_{(on\ ports)}$ = 100 bar / *1450 psi*

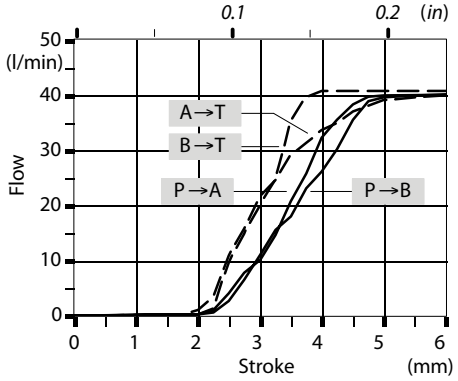

Pressure drop in position 3

(last section)

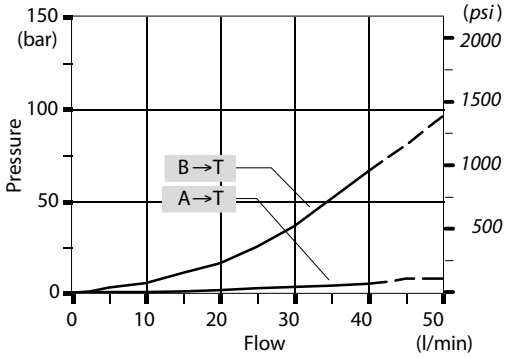

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

With friction type 7FTN

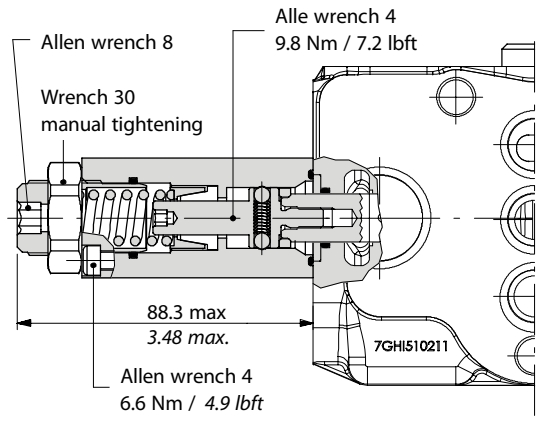



Spring return in neutral position

Type 8

It's standard configured with spring type B (see diagram); it's also available with heavier springs type C (**8MC** codice: **5V08207000**) or type D (**8MD** codice: **5V08307000**).

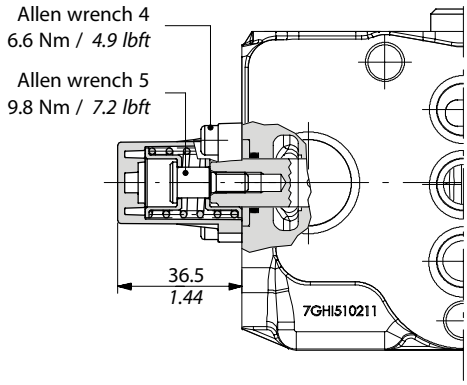

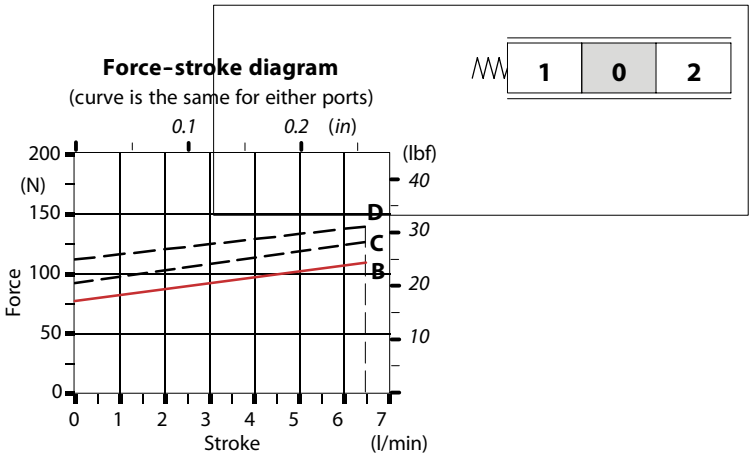

Type 8D

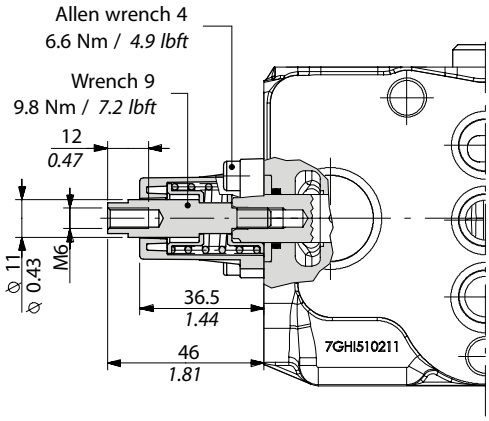



Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Spring return in neutral position

Type 8F2

With spool stroke adjustment in position 2 (P →B).



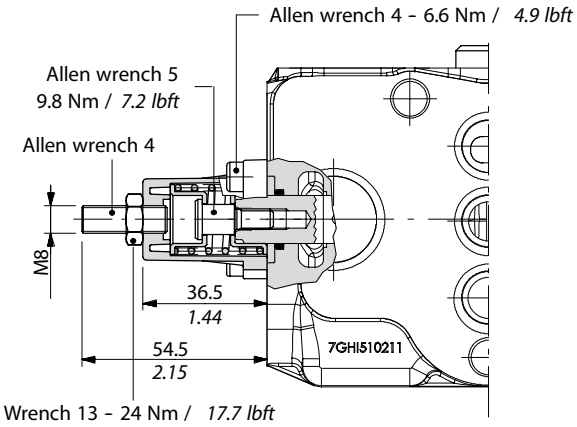

Type 8TL

For connect the kit 8TL to flexible cable always ask the following kits:

- type **CP50** code **5TEL405005** , with fixed cap for CG cables with revolving end.
- type **TQ50** code **5TEL105110** , with revolving cap for CD cables with fixed end.



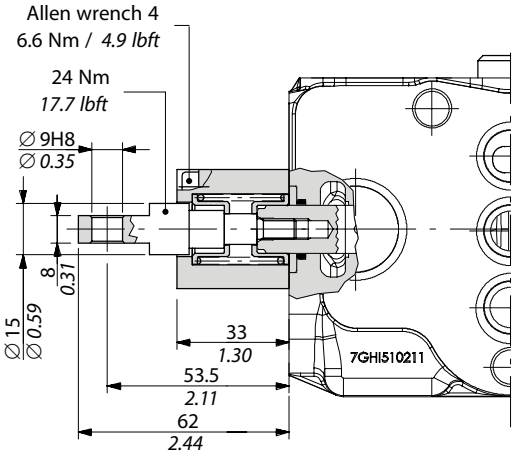

Positioner type 8TL with kit CP50

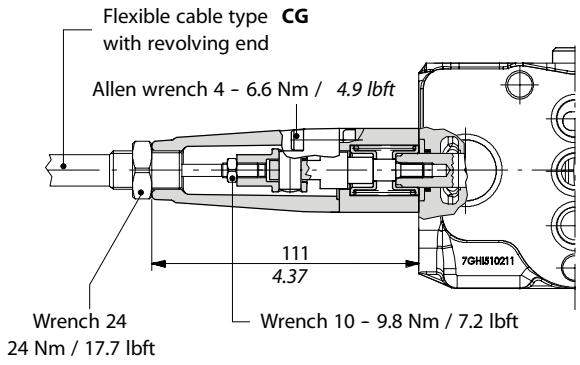

Positioner type 8TL with kit TQ50

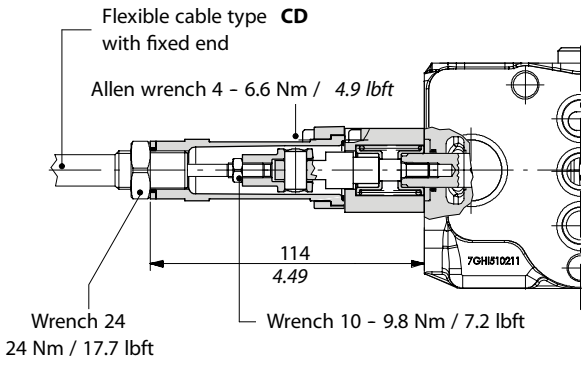

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

With detent and spring return to neutral position from either directions

Type 9B

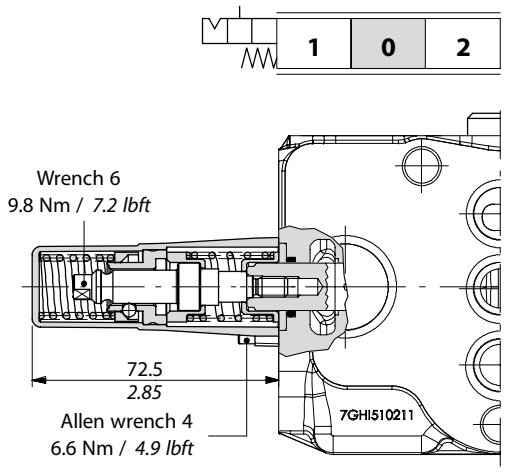

Force-stroke diagram

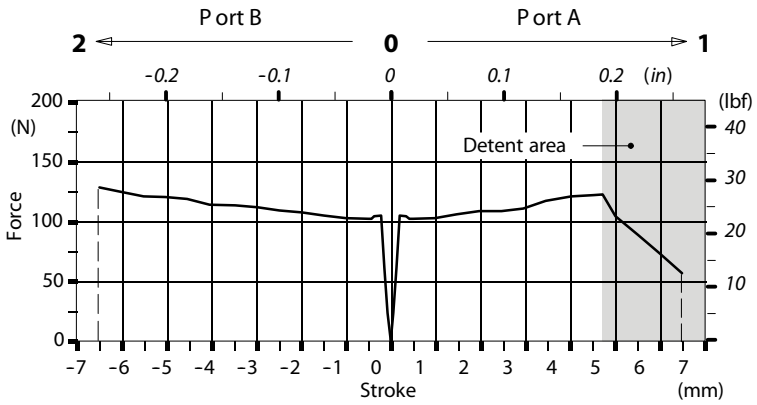

Unlocking force from position 1: 160 N ±10 N / *36 lbf ±2.2 lbf*

Type 10B

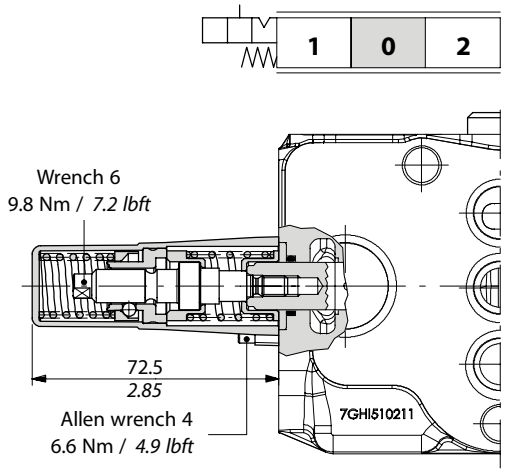

Force-stroke diagram

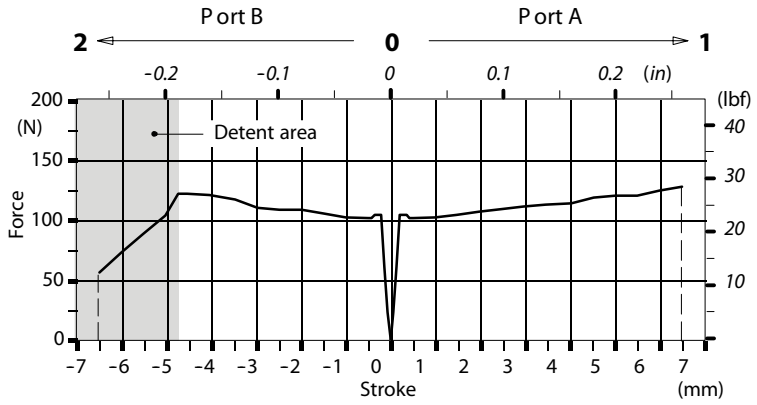

Unlocking force from position 2: 160 N ±10 N / *36 lbf ±2.2 lbf*

Type 11B

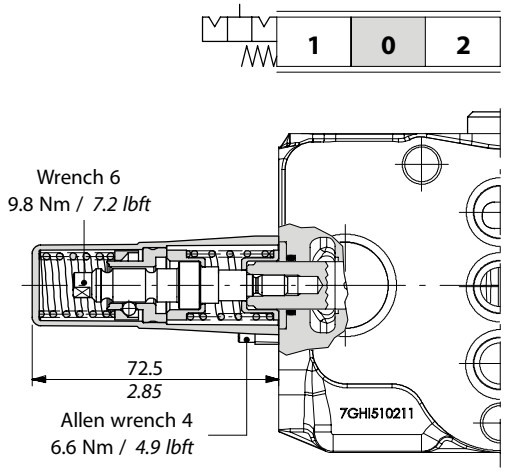

Force-stroke diagram

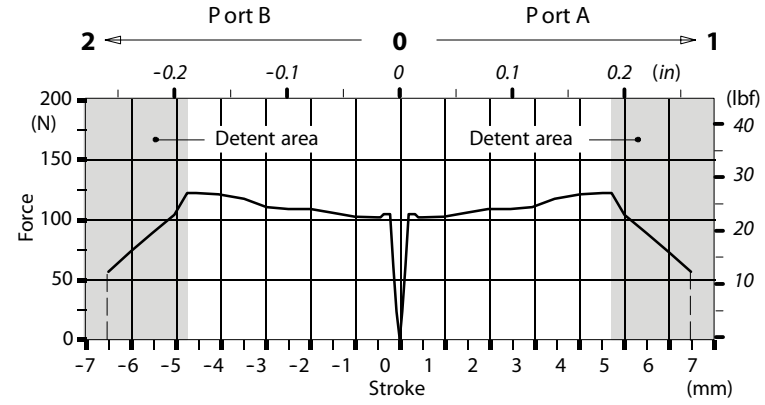

Unlocking force from positions 1 and 2: 160 N ±10 N / *36 lbf ±2.2 lbf*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Electromagnetic detent type 8RM2

With electromagnetic detent in position 2 and spring return to neutral position.



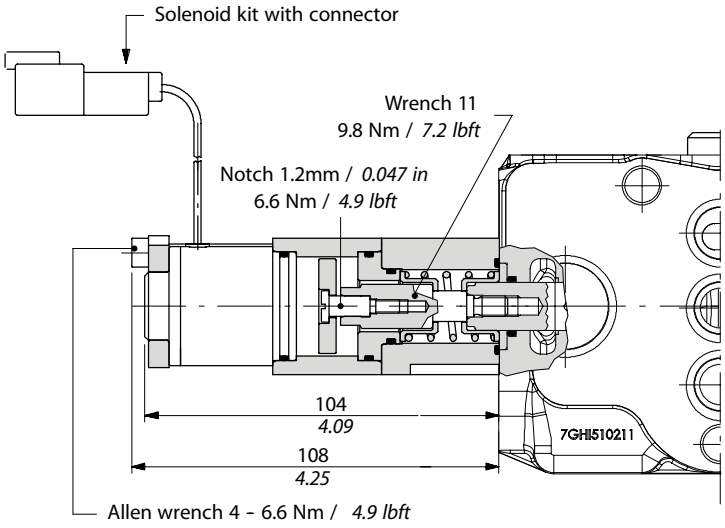

Operating features

COIL

Nominal voltage	: 12 / 24 VDC ± 10%
Power rating	: 5.5 W
Resistance (20 °C)	: 26.5 / 105 Ohm
Min unlocking force	: 45 N / *49.5 lbf*
Duty cycle	: 100%

COMPLETE CONTROLS CODE

	CONNECTOR TYPE		
	Deutsch DT	**AMP**	**Packard M-Pack**
	CONTROL DESCRIPTION		
Voltage	**8RM2**	**8RM2A(200)**	**8RM6**
12 VDC	5V08107590	5V08107595	5V08107597
24 VDC	5V08107591	5V08107596	5V08107598
Need connector (page 96)	C16	C21	C20

COILS CODES

	CONNECTOR TYPE		
Voltage	**Deutsch DT**	**AMP**	**Packard M-Pack**
12 VDC	YSOL532455	YSOL532452	YSOL532451
24 VDC	YSOL532456	YSOL532458	YSOL532457

Coil with Deutsch DT connection



Coil with AMP Fastin-Faston connection



Coil with Packard M-Pack connection



Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

With microswitch type 8MG3(NO)

With spring return in neutral position and microswitch operated in both directions.
Also available **8MG1(NO)** configuration (microswitch operated in position 1) and **8MG2(NO)** configuration (microswitch operated in position 2); dimensions are the same of 8MG3 configuration.
Same configurations are vailable with normally closed (NC) contact.

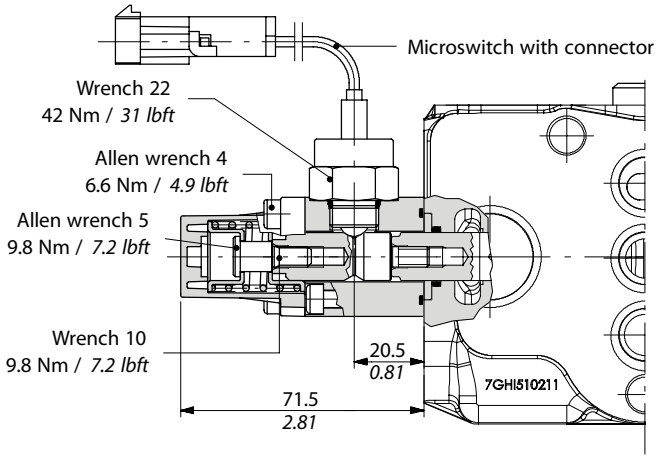

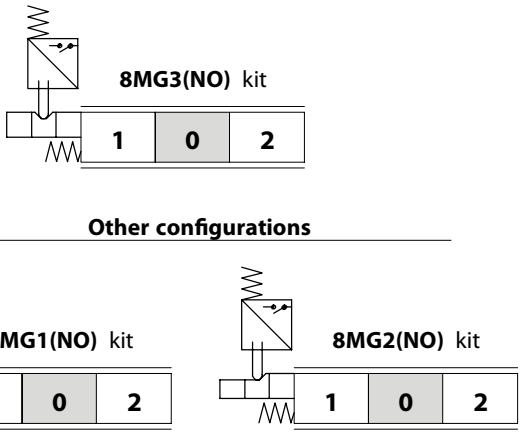

COMPLETE CONTROLS CODE

Contact type	CONTROLS DESCRIPTION 8MG3	8MG2	8MG1	Need connector type
NO	5V08107660	5V08107680	5V08107670	C07
NC	5V08107661	5V08107681	5V08107671	C17

see page 96

Operating features

MICROSWITCH
Mechanical life ..... : 5x10 ^{5} operations
Electrical life (resistive load) : 10 ^{5} oper. - 7A / 13,5VDC
: 5x10 ^{4} oper - 10A / 12VDC
: 5x10 ^{4} per - 3A / 28VDC

More configurations and spare parts

It's possible to obtain further configurations of complete control, using the MG kit, microswitches and 3 positions "A" side spool positioner, as following draw.

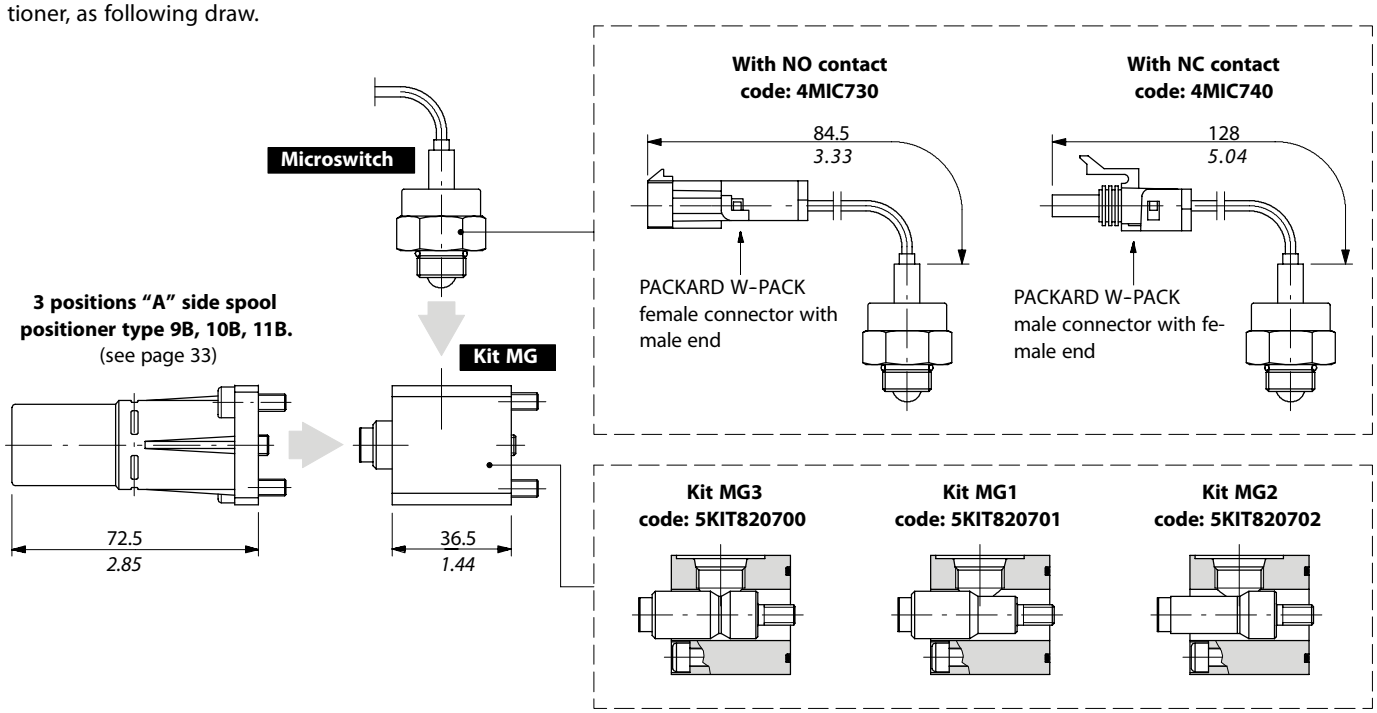

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Spool solenoid lock device type 8K

With spring return and spool electromechanical lock in neutral position; when coil is feeded the spool can be moved.

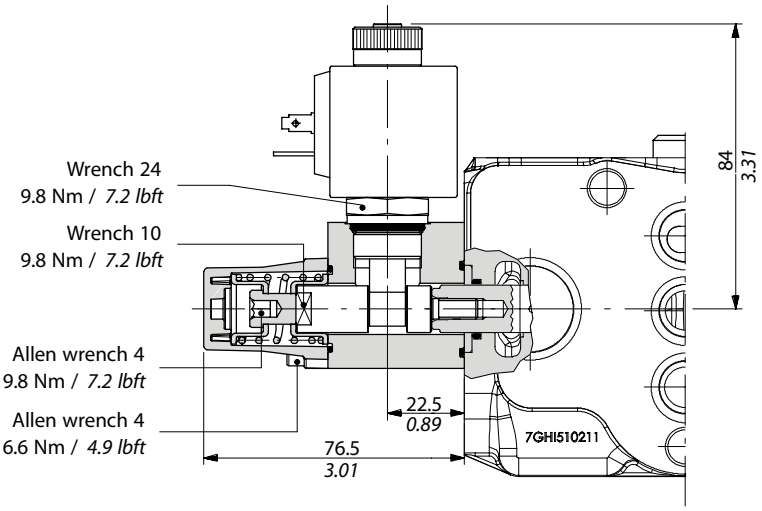



Operating features

ACTUATOR

Lock stroke ..... : 3.5 mm / *0.14 in*

COIL

Depending on model: see following features

COMPLETE CONTROLS CODE

	CONNECTION TYPE		
	ISO4400	**Deutsch DT**	**Packard M-Pack**
	CONTROL DESCRIPTION		
Voltage	**8K**	**8K4**	**8K6**
12 VDC	5V08707112	5V08707412	5V08707613
24 VDC	5V08707124	5V08707424	5V08707624
Need connector (page 96)	C02	C19	C20

COILS CODES

	CONNECTOR TYPE		
Voltage	**ISO4400**	**Deutsch DT**	**Packard M-Pack**
12 VDC	2X4300012	YSOL300015	YSOL300014
24 VDC	2X4300024	YSOL300026	YSOL300024

Coil with ISO4400 connector



Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 18 W
Nominal current ..... : 1.58 A - 12 VDC
: 0.81 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Class F
Weather protection ..... : IP65
Duty ..... : 100%

Coil with Deutsch DT connector

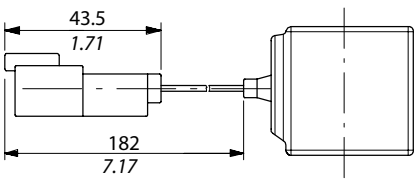

Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 18 W
Nominal current ..... : 1.58 A - 12 VDC
: 0.81 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Class F
Weather protection ..... : IP67
Duty ..... : 100%

Coil with Packard M-Pack connector

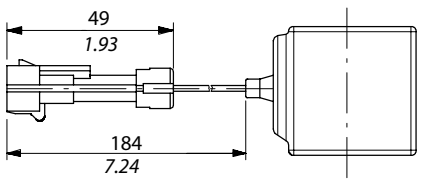

Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 18 W
Nominal current ..... : 1.58 A - 12 VDC
: 0.81 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Class F
Weather protection ..... : IP65
Duty ..... : 100%

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Solenoid lock device type 8K

More configurations and spare parts

It's possible to obtain further configurations of complete control, using the K kit, coils and 3 positions "A" side spool positioner, as following draw: for information contact Sales Department.

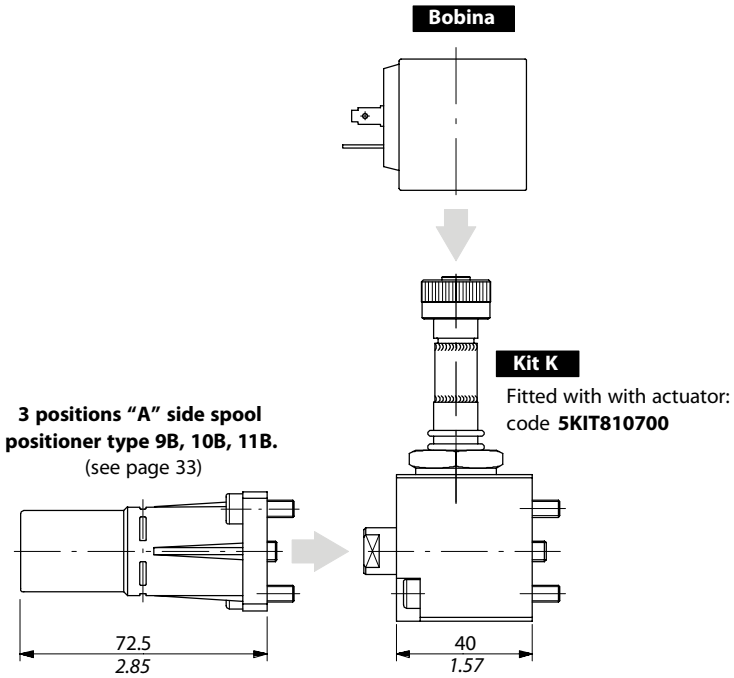

Proportional pneumatic control type 8PP

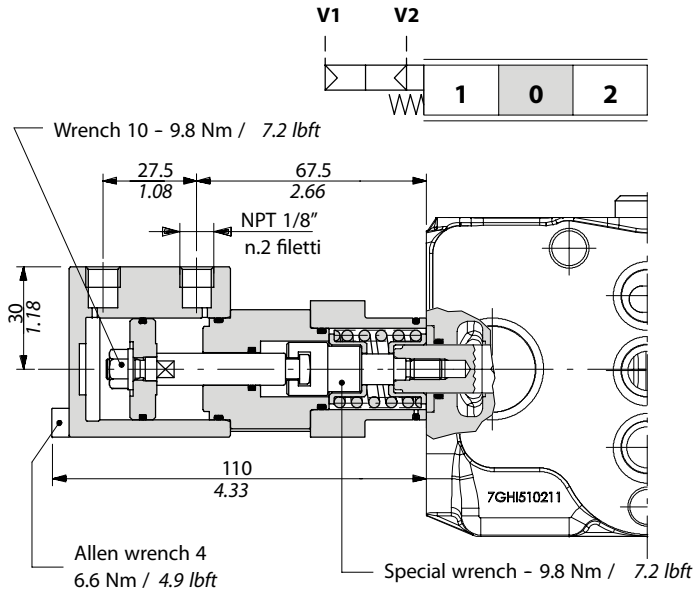

Pilot pressure - stroke diagram

Pilot pressure min 7 bar / *102 psi* - max 10 bar / *145 psi*

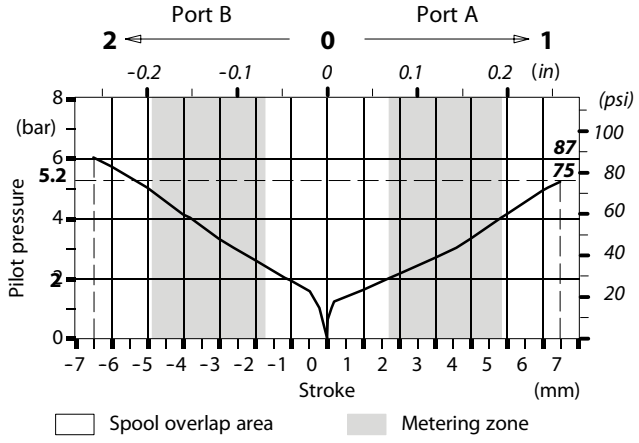

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

ON/OFF electro-pneumatic control type 8EP3

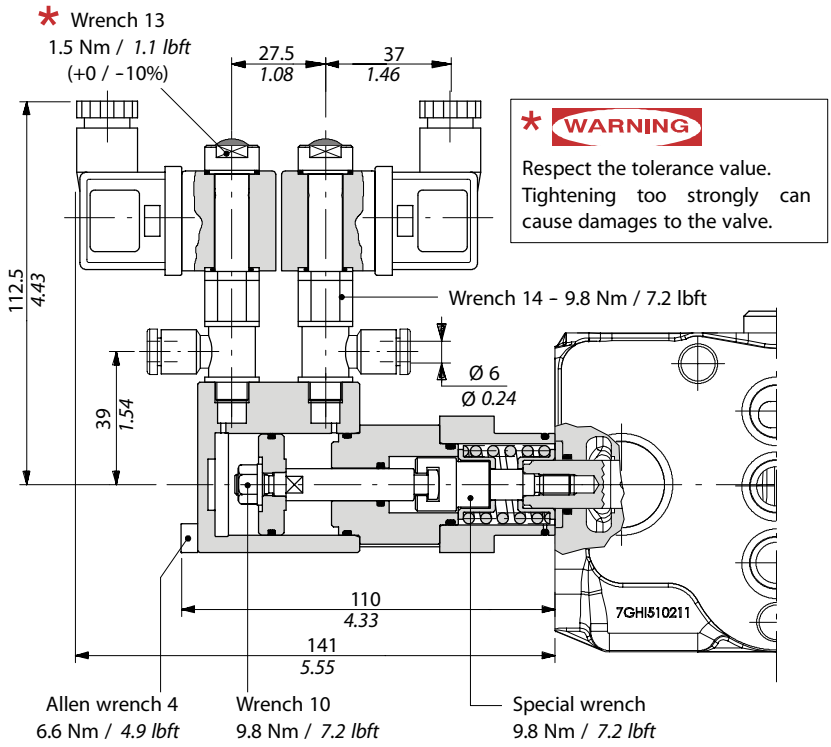

Scheme

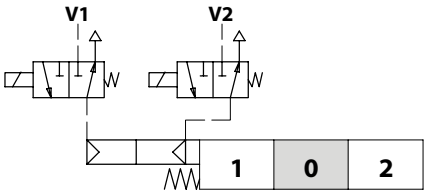

Scheme ISO 1219



COMPLETE CONTROL CODE

	CONNECTION TYPE	
	ISO6952	Flaying leads
	CONTROL TYPE	
Voltage	8EP3	8EP35
12 VDC	5V08107735	5V08107736
24 VDC	5V08107740	5V08107741
Need cnnector (page 96)	C01 (included)	/

COILS CODE

Voltage	CONNECTION TYPE	
	ISO6952	Flaying leads *
12 VDC	2XB1010121100	2XB1010120000
24 VDC	2XB1010241100	2XB1010240000

* Several type of connectors can be wired on request

Operating features

CONTROL

Pilot pressure ..... : 6 bar - *87 psi*
(max.10 bar - *145* psi)

COIL

Nominal voltage tolerance ..... : ±10%
Power rating ..... : 8 W
Nominal current ..... : 0.67 A - 12 VDC
: 0.33 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Class H
Weather protection ..... : IP65
Duty cycle ..... : 100%

Coil with ISO6952 connector



Coil with flying leads



Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Positioners for special spools

Kit 13

With detent in position 3 (floating) and spring return to neutral from either directions.
Available for spool type **501** (see page 30).

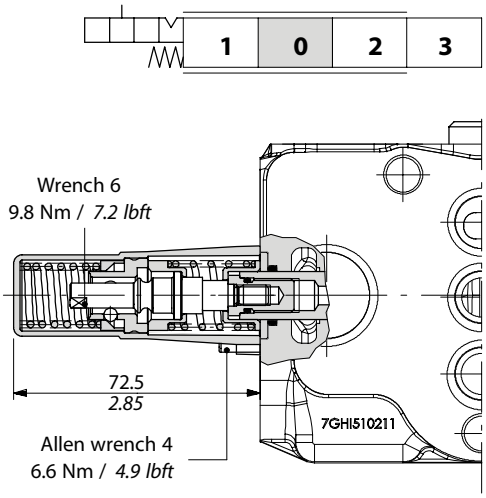

Force-stroke diagram

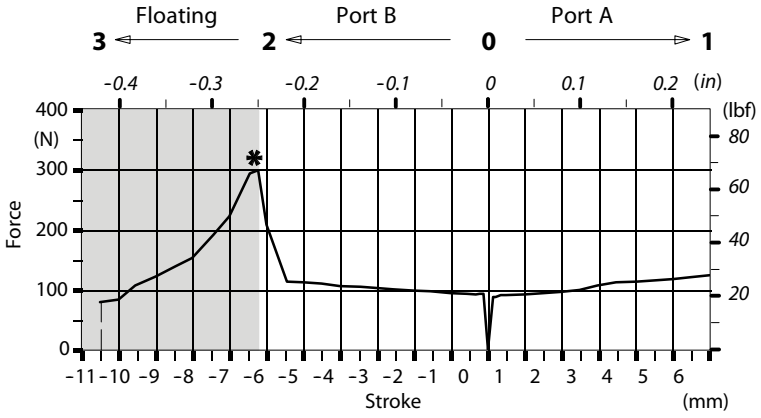

Detent area

Locking force (✱) in position 3: 300 N ±10 N / *67.4 lbf ±2.2 lbf*
Unlocking force in position 3: 250 N ±10 N / *56.2 lbf ±2.2 lbf*

Kit 13F

With additional spring in position 3 (floating) and spring return to neutral from either directions.
Available for spool type **501** (see page 30).

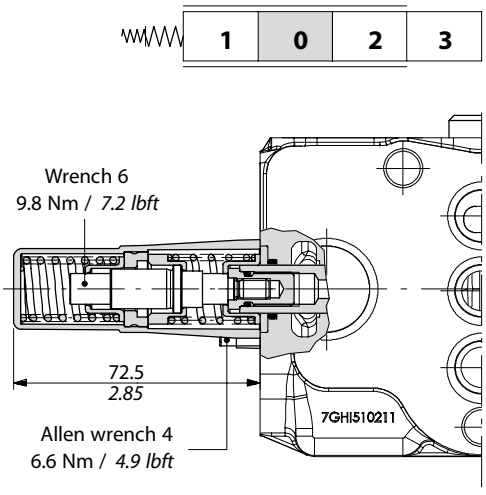

Force-stroke diagram

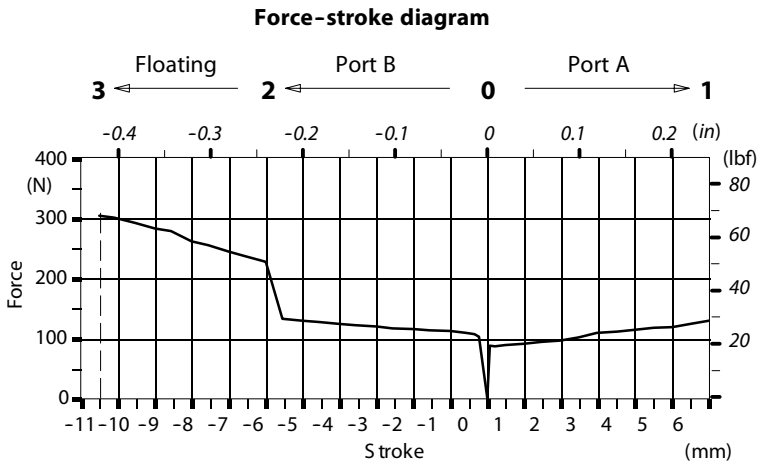

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Positioners for special spools

With solenoid lock device

Several configurations are possible using 4 positions "A" side spool positioner, the K kit and one of available coils, as indicated below.
For informations contact Sales Department.
Available for spool type **501** (see page 30).

Operating features

ACTUATOR
Lock stroke ..... : 3.5 mm / *0.14 in*
COIL
Depending on model: see following features

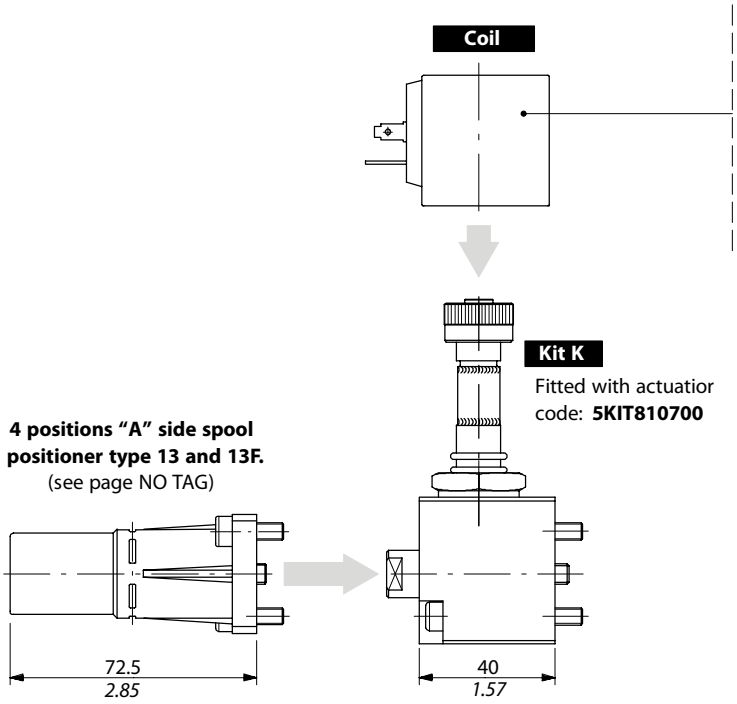

COIL CODES

	CONNECTION TYPE		
Voltage	**ISO4400**	**Deutsch DT**	**Packard M-Pack**
12 VDC	2X4300012	2X4300014	YSOL300014
24 VDC	2X4300024	2X4300026	YSOL300024
Need connector (page 96)	C02	C19	C20

Coil with ISO4400 connector



Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 18 W
Nominal current ..... : 1.58 A - 12 VDC
: 0.81 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Class F
Weather protection ..... : IP65
Duty ..... : 100%

Coil with Deutsch DT connector



Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 22 W
Nominal current ..... : 1.9 A - 12 VDC
: 0.95 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Class H
Weather protection ..... : IP65
Duty ..... : 100%

Coil with Packard M-Pack connector

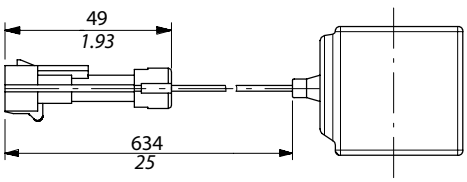

Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 18 W
Nominal current ..... : 1.58 A - 12 VDC
: 0.81 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Class F
Weather protection ..... : IP65
Duty ..... : 100%

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Lever control

Type L

Zama (zinc alloy) lever pivot box with protective rubber bellow; it can be rotated 180 ° (configuration **L180**).



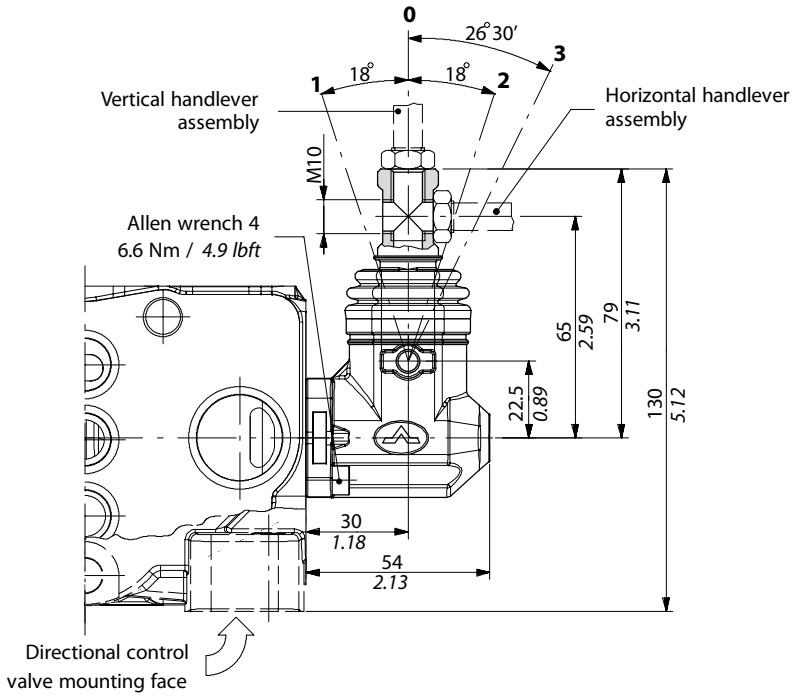

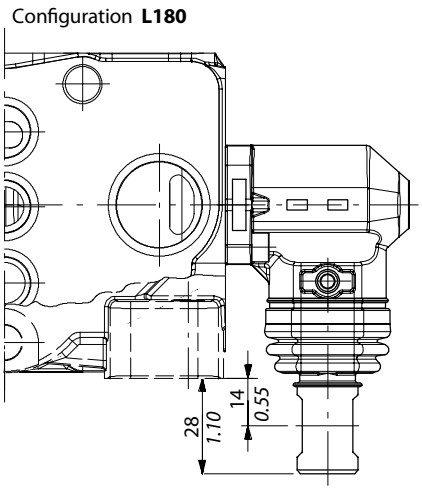

Type LF1

With spool stroke adjustment in position 1 (P →A); it can be rotated 180 ° (configuration **LF1180**).



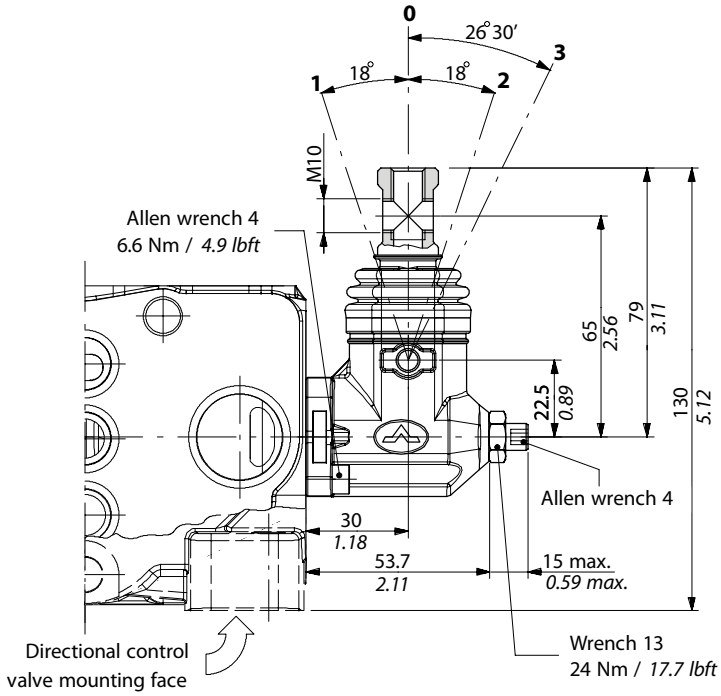

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Lever control

Type LB3

Steel lever control, with pivot placed above; the particular construction makes it suitable for heavy duty applications.
It can be rotated 180 ° (configuration **LB3180**).

1	0	2

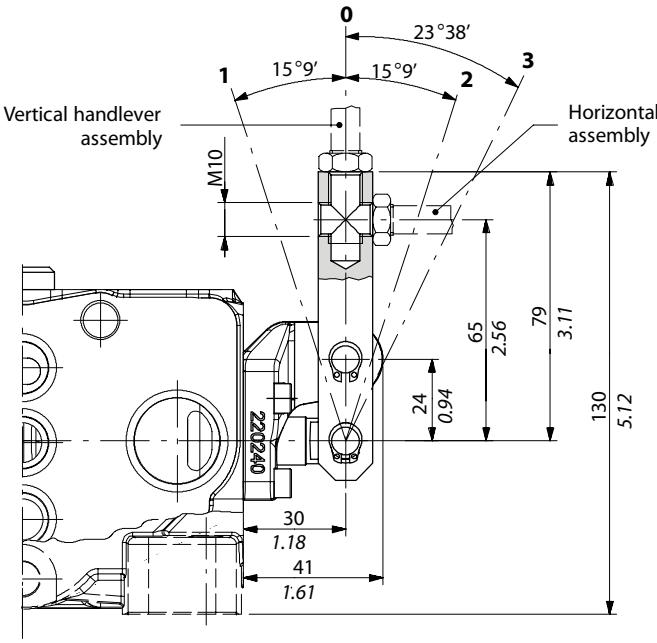

Configuration **LB3180**

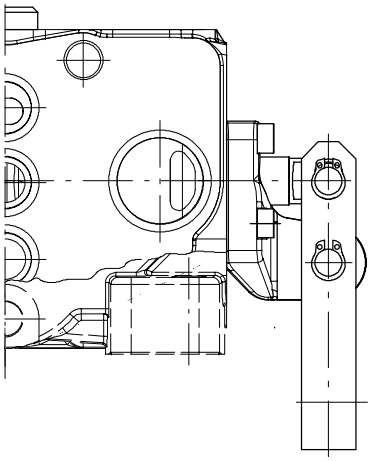

Controls arrangement

Type SLC

Protection cap usable with 8PP pneumatic or 8EP3 elettro-control

1	0	2

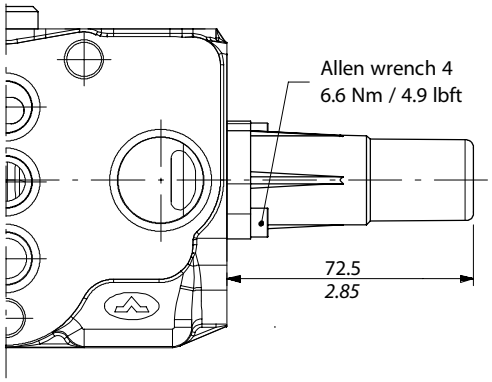

Type SLP

Mechanical control with dust-proof plate kit.

1	0	2

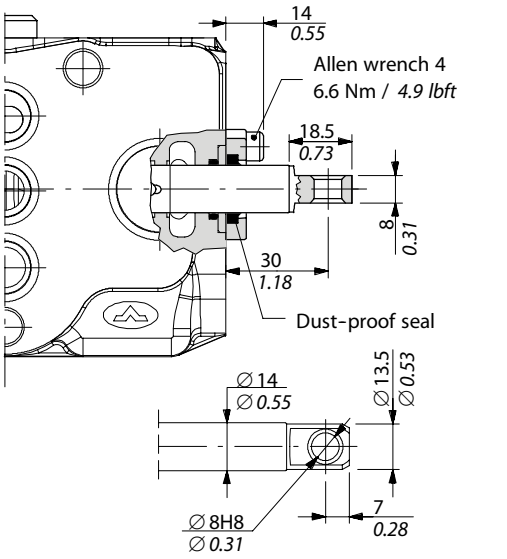

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Joystick type LCA

For 2 sections operation and available in two different configurations LCA1-4 e LCA2-3 for two assembling mode (see following pages).



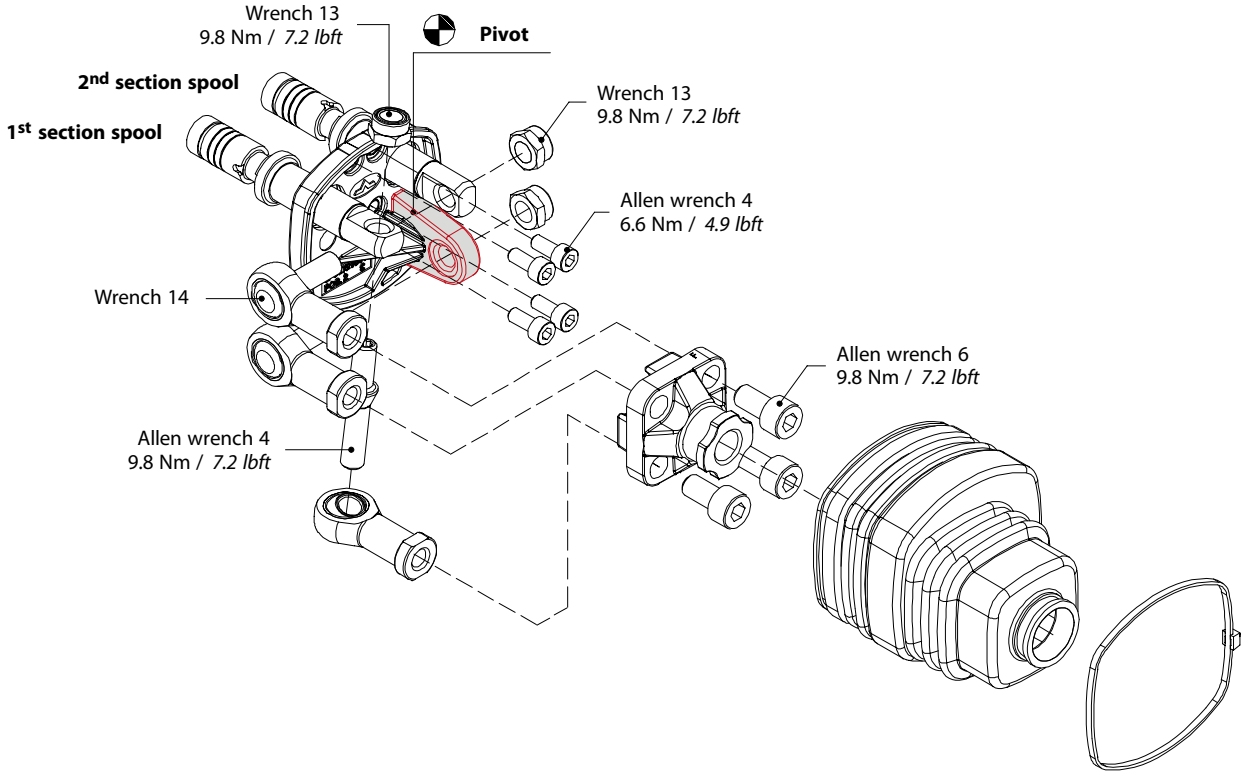

NOTE - *The handlever must be ordered separately (see page 21).*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Joystick type LCA

Configuration LCA1-4

LCA1 and LCA4 configurations can be obtained by rotating the flange/fulcrum block by 180 °.

Assembling mode LCA1: *pivot placed down on the left*

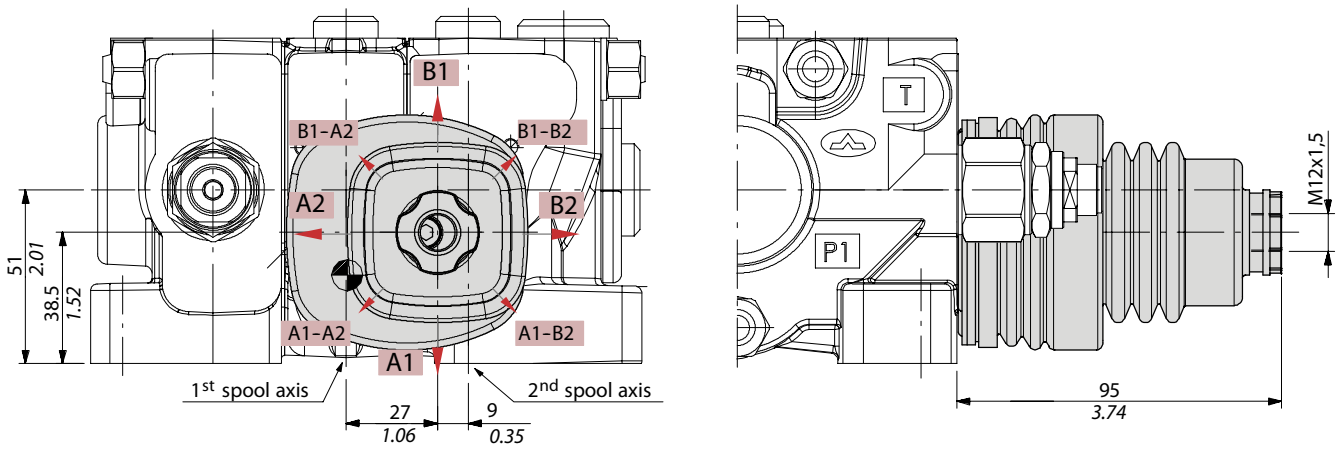

Assembling mode LCA4: *pivot placed above on the right*

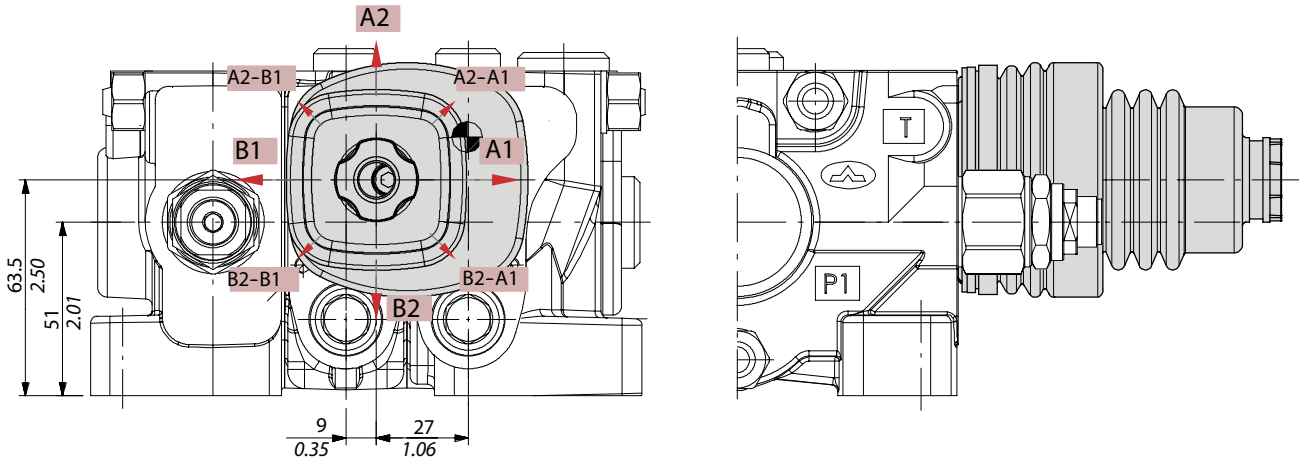

Operation angle

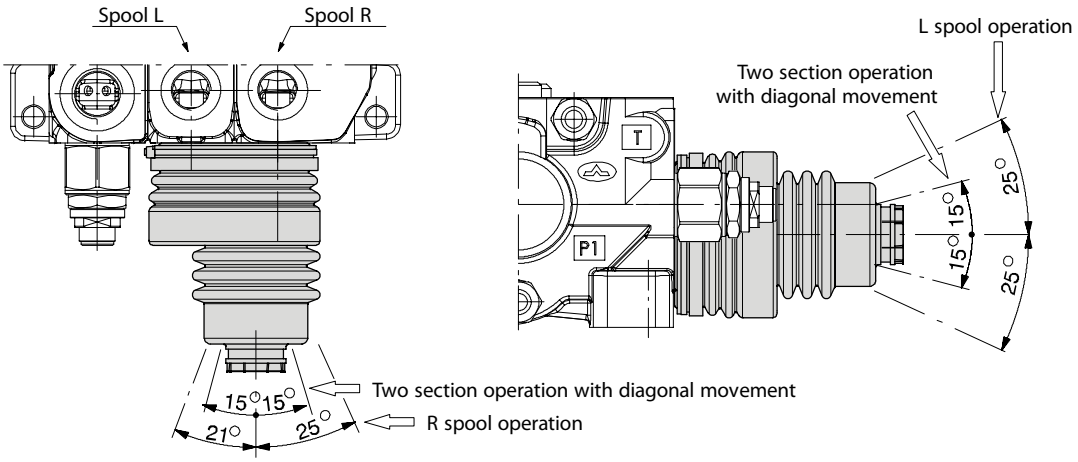

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Joystick type LCA

Configuration LCA2–3

LCA2 and LCA3 configurations can be obtained by rotating the flange/fulcrum block by 180 °.

Assembling mode LCA2: *pivot placed down on the right*

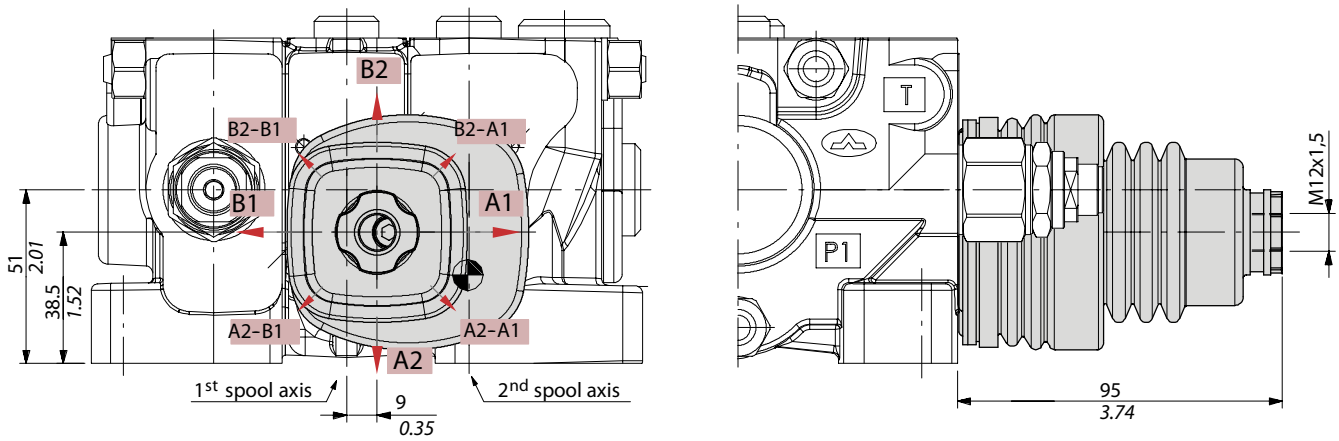

Assembling mode LCA3: *pivot placed above on the left*

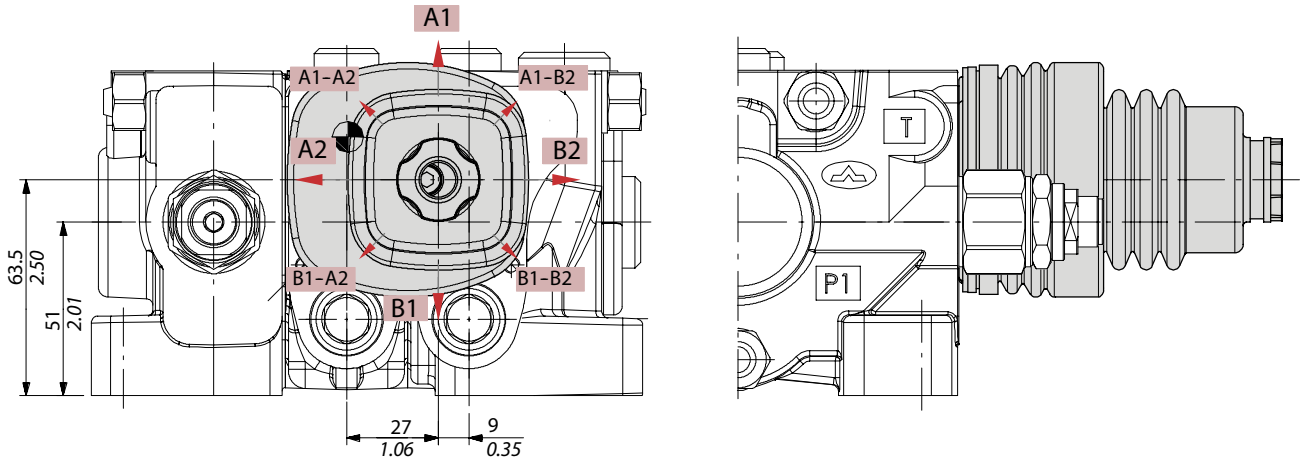

Operation angle

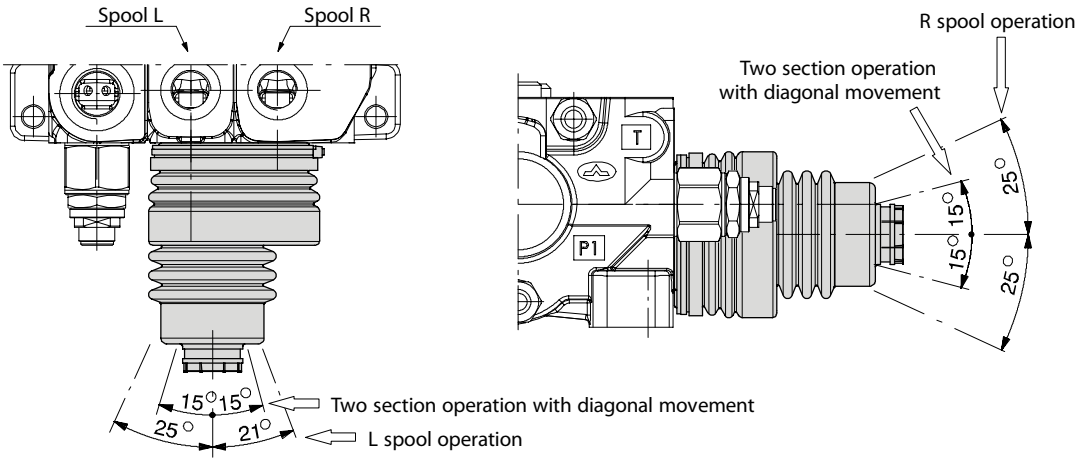

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Spool solenoid lock device type STK

With spring return and spool electromechanical lock in neutral position; when coil is feeded the spool can be moved.
The control kit doesn't include the coil, that has to be ordered separately and needs special spools.
For information about other "B" side controls with electromechanical lock, contact Sales Department

COILS CODE

Voltage	CONNECTION TYPE		
	ISO4400	Packard M-Pack	Deutsch DT
12 VDC	2X4300012	YSOL300014	YSOL300015
24 VDC	2X4300024	YSOL300024	YSOL300026
Need connector. (page 96)	C02	C20	C19

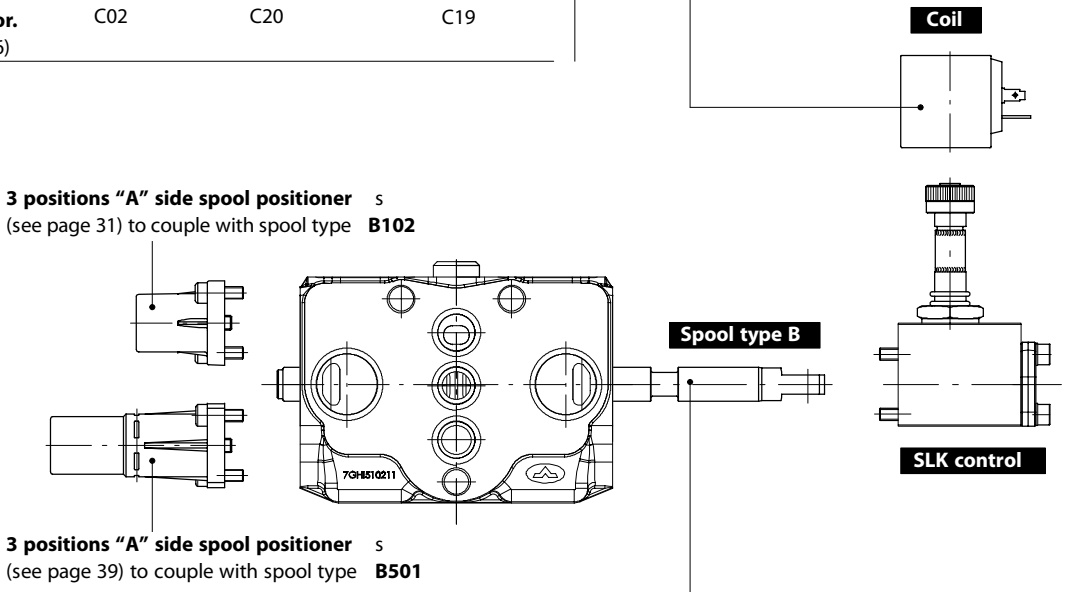

SPOOLS CODE

Type	Code	Description
B102	3CU6310102	Double acting, 3 positions, with A and B closed in neutral position
B501	3CU6342501	Double acting, 4 positions, floating in 4 th positions with spool in: **Q5** - **P5** section or **RQ5** - **RP5** optional outlet section required

If not specified otherwise, the spool are from 20 to 40 l/min flow

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Spool solenoid lock device type SLK

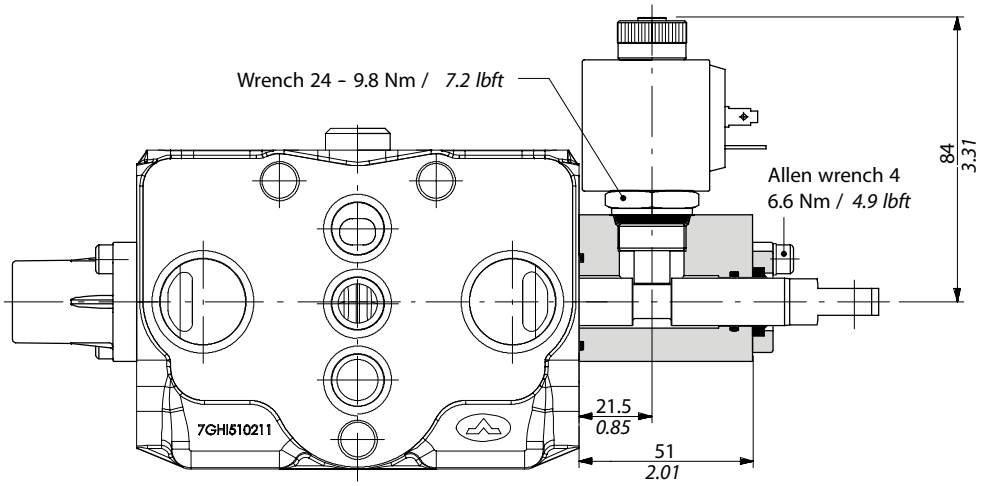

Description example:
section SDS100 / Q- **B102**-8**SLK**

Operating features

ACTUATOR
Lock stroke ..... : 3.5 mm / *0.14 in*
COIL
Depending on model: see following features

Coil with ISO4400 connector



Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 18 W
Nominal current ..... : 1.58 A - 12 VDC
: 0.81 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Class F
Weather protection ..... : IP65
Duty ..... : 100%

Coil with Deutsch DT connector

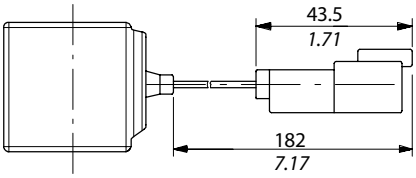

Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 18 W
Nominal current ..... : 1.58 A - 12 VDC
: 0.81 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Class F
Weather protection ..... : IP67
Duty ..... : 100%

Coil with Packard M-Pack connector

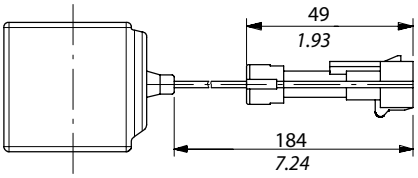

Nom. voltage tolerance .: ±10%
Power rating ..... : 18 W
Nominal current ..... : 1.58 A - 12 VDC
: 0.81 A - 24VDC
Coil insulance ..... : Class F
Weather protection ..... : IP65
Duty ..... : 100%

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

8ES solenoid control

Solenoid direct control with spring return to neutral position; it needs special spools and standard working section body (body kit without seals on spool).

Description example:

EL SDS100 / Q - S102 - 8ES3 - 24VDC *

2. 3. 4. 5.

1.

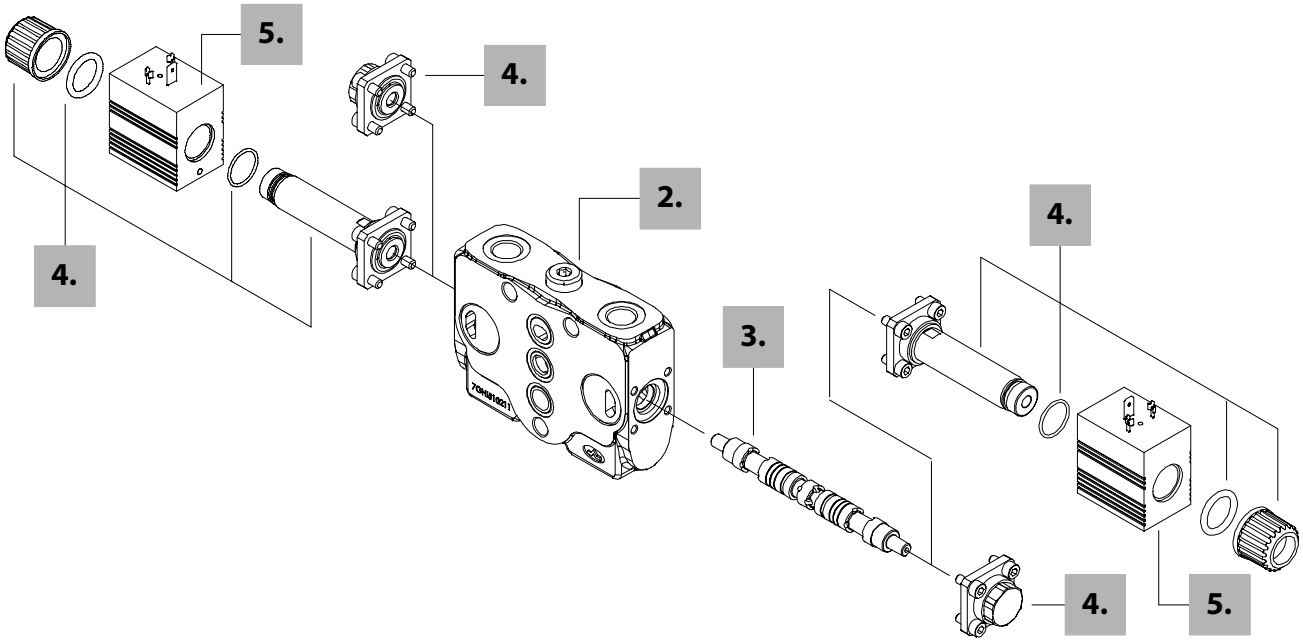

1. Complete working section *

TYPE **: Q-S102-8ES3-24VDC** CODE: 610101002
DESCRIPTION: Parallel circuit with 3 positions double acting spool, ON/OFF solenoid control
TYPE **: RQ-S102-8ES3-24VDC-F** CODE: 610351004
DESCRIPTION: Working section with optional outlet fitted out previous
NOTE: *for working sections codes with port valves prearrangement contact Sales Department.*

2. Working section kit *

TYPE	CODE	DESCRIPTION
Q/IM-ES	5EL107301A	Parallel circuit
P/IM-ES	5EL107300A	Parallel circuit with port valves prearrangement
SQ/IM-ES	5EL307301A	Tandem circuit
SP/IM-ES	5EL307300A	Tandem circuit with port valves prearrangement
RQ/IM-ES	5FIA20731A	Section with optional outlet and parallel circuit
RP/IM-ES	5FIA20730A	As previous with valves prearrangement

NOTE (*) – *Codes are referred to* ***BSP*** *thread*.

3. Spool

TYPE	CODE	DESCRIPTION
S102	3CU6810102	Double acting, 3 positions with A and B closed in neutral position

4. Control kits

TYPE	CODE	DESCRIPTION
8ES1	5V08028	P →A, with spring return in neutral position
8ES2	5V08028	P →B, with spring return in neutral position
8ES3	5V08029	Double acting with spring return in neutral position

5. Coils

With ISO4400 connection

10.5VDC	4SOL512011	Nominal voltage 10.5VDC
12VDC	4SOL512012	Nominal voltage 12VDC
24VDC	4SOL512024	Nominal voltage 24VDC

With Deutsch DT connection

4-10.5VDC	4SOL512111	Nominal voltage 10.5VDC
4-12VDC	4SOL512112	Nominal voltage 12VDC

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

8ES solenoid control

Electric wiring example

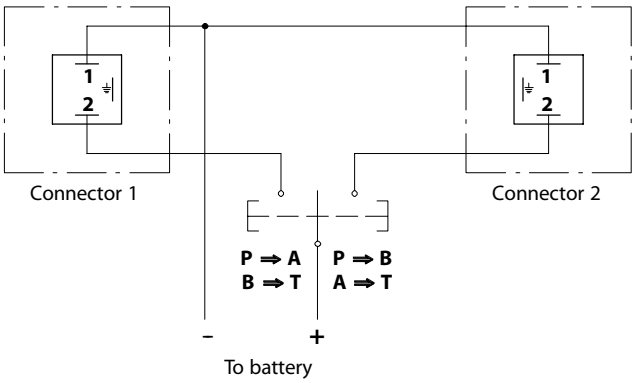

8ES3 kit
double acting

8ES1 kit
single acting on A



8ES2 kit
single acting on B

Operating features

CONTROLS

Fuga interna A(B) →T
(Δp = 100 bar / T = 40 °C) ..... : 10 cm ^{3}/min - *0.61 in ^{3}/min*

COILS

Nominal voltage tolerance ..... : ±10%
Power rating ..... : 36 W
Coil insulance ..... : class H
Duty cycle ..... : 100%

Operating condition diagram

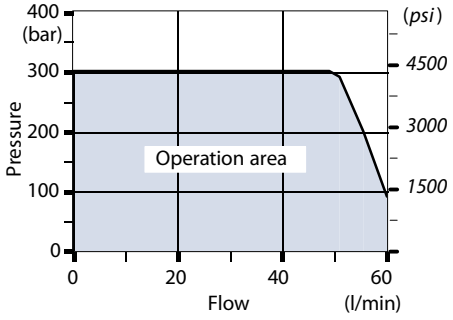

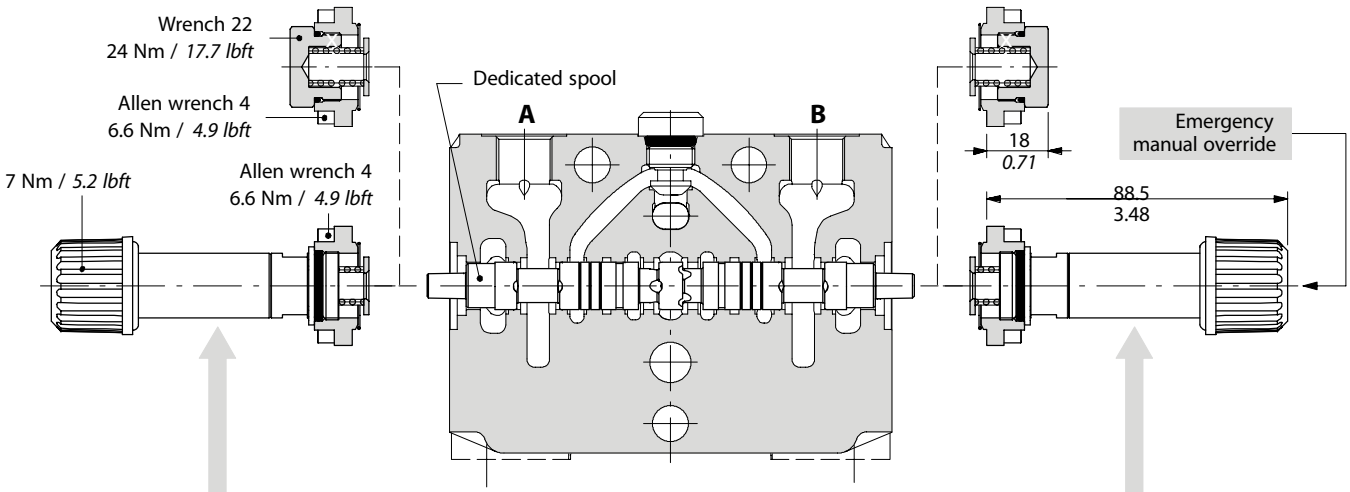

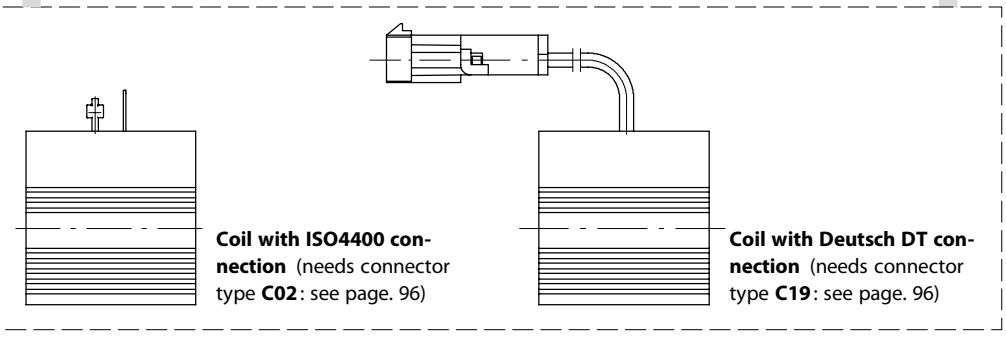

Coil with ISO4400 connection (needs connector type **C02**: see page. 96)

Coil with Deutsch DT connection (needs connector type **C19**: see page. 96)

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

8IM proportional hydraulic control

It needs special spools and standard working section body (body kit without seals on spool).

Description example:

EL SDS100 / Q – I112 - 8IM *

2. 3. 4. 1.

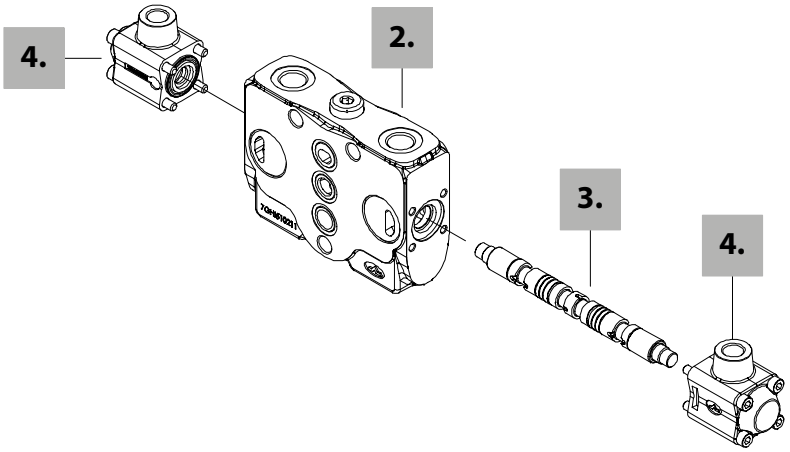

1. Complete working section *

TYPE **: Q-I112-8IM** CODE: 610101003
DESCRIPTION: Parallel circuit with 3 positions double acting spool, proportional hydraulic control
TYPE **: RQ-I112-8IM-F** CODE: 610351005
DESCRIPTION: Working section with optional outlet fitted out previous
NOTE: *for working sections codes with port valves prearrangement contact Sales Department.*

2. Working section kit *

TYPE	CODE	DESCRIPTION
Q/IM-ES	5EL107301A	Parallel circuit
P/IM-ES	5EL107300A	Parallel circuit with port valves prearrangement
SQ/IM-ES	5EL307301A	Tandem circuit
SP/IM-ES	5EL307300A	Tandem circuit with port valves prearrangement
RQ/IM-ES	5FIA20731A	Section with optional outlet and parallel circuit
RP/IM-ES	5FIA20730A	As previous with valves prearrangement

3. Spools

TYPE	CODE	DESCRIPTION
I118	3CU6410118	Double acting, 3 positions, with A and B closed in neutral position; for flow up to 20 l/min
I112	3CU6210420	As previous for flow from 20 to 40 l/min
I117	3CU6410117	As previous for flow from 40 to 60 l/min
I203	3CU6225420	Double acting, 3 positions, with A and B open to tank in neutral position; for flow from 20 to 40 l/min

4. Control kit *

TYPE	CODE	DESCRIPTION
8IM	5IDR207300	Double sides proportional hydraulic control with spring return in neutral position

NOTE (*) – *Codes are referred to* ***BSP*** *thread*.

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

8IM proportional hydraulic control

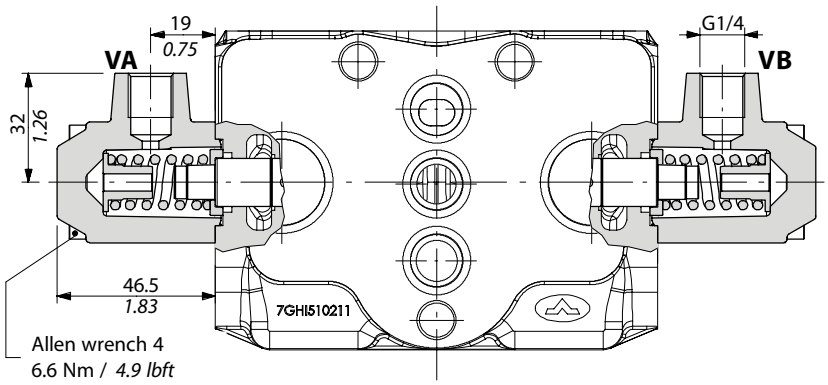



Operating features

Max pilot pressure . . . . . : 70 bar / *1015 psi*

Pilot pressure – stroke diagram

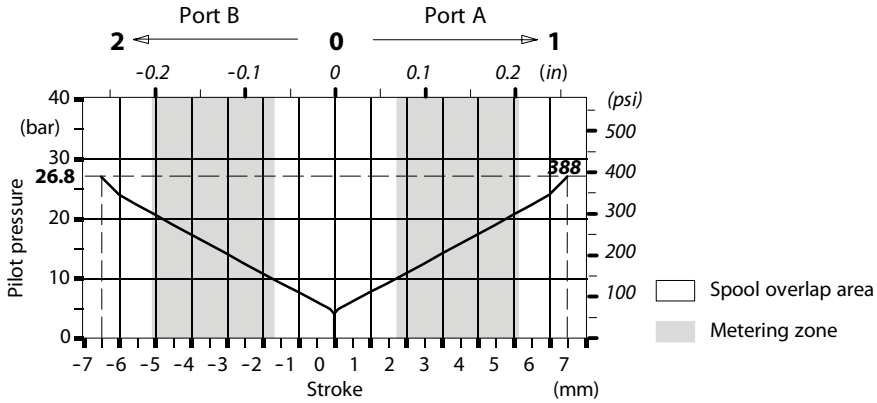

Connection example

Configuration for connection to the pilot valve with external pump (see previous page).

Configuration for direct connection from the directional control valve to the pilot valve.

1) CR inlet section with pressure reducing valve (se page 68)

2) PA or QA working section with pilot through and drain (see page 88)

3) RPA or RQA optional outlet working section with pilot throgh line closing and backpressure valve (see page 90).

SVM400 hydraulic pilot control valve with 088 pressure control curve

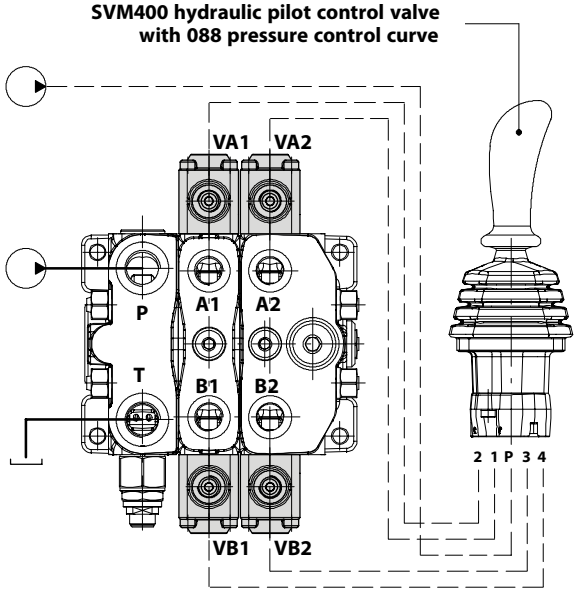

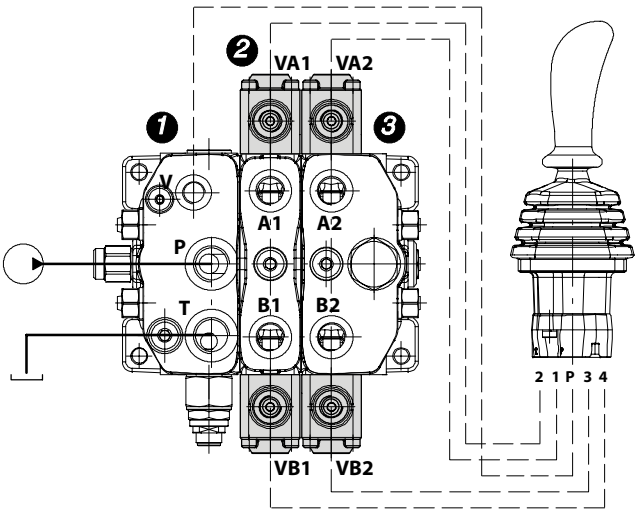

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

13IM proportional hydraulic control

It needs special spools and special working section body (body kit without seals on spool).

Description example:

EL SDS100 / Q - I501 - 13IM *

2. 3. 4. 1.

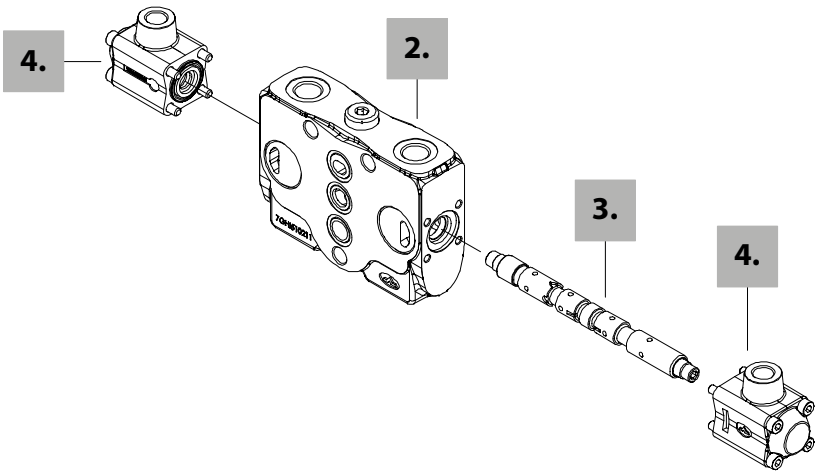

1. Complete working section *

TYPE **: P5-I501-13IM.UTUT** CODE: 610101600
DESCRIPTION: Parallel circuit with port valves prearrangement, 4 positions double acting spool, floating in 4 th postion with spool in, proportional hydraulic control
TYPE **: RP5-I501-13IM.UTUT** CODE: 610301600
DESCRIPTION: Working section with optional outlet fitted out previous
NOTE: *for working sections codes without port valves prearrangement contact Sales Department.*

2. Working section kit *

TYPE	CODE	DESCRIPTION
Q5/IM	5EL107321A	Parallel circuit
P5/IM	5EL107320A	Parallel circuit with port valves prearrangement
SQ5/IM	5EL307321A	Tandem circuit
SP5/IM	5EL307320A	Tandem circuit with port valves prearrangement
RQ5/IM	5FIA207315A	Optional outlet working section, with parallel circuit
RP5/IM	5FIA207305A	As previous with port valves prearrangement

3. Spools

TYPE	CODE	DESCRIPTION
I503	3CU6442000	4 positions double acting spool, floating circuit in 4th position with spool in, for flow from 20 to 40 l/min.

4. Control kit *

TYPE	CODE	DESCRIPTION
13IM	5IDR207350	Double sides proportional hydraulic control with spring return in neutral position; for floating circuit spool

NOTE (*) – *Codes are referred to* ***BSP*** *thread.*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

13IM proportional hydraulic control

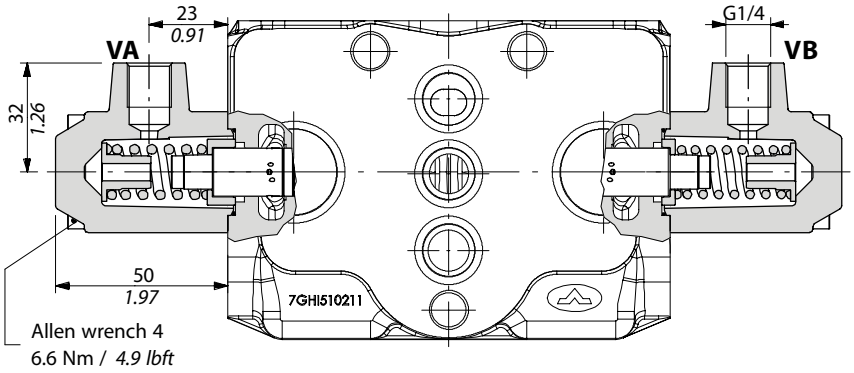



Operating features

Max pilot pressure . . . . . : 70 bar / *1015 psi*

Pilot pressure – stroke diagram

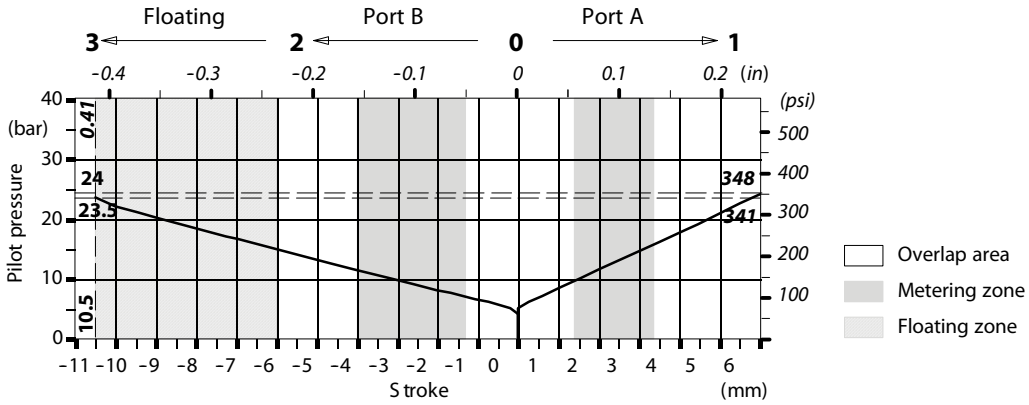

Connection example

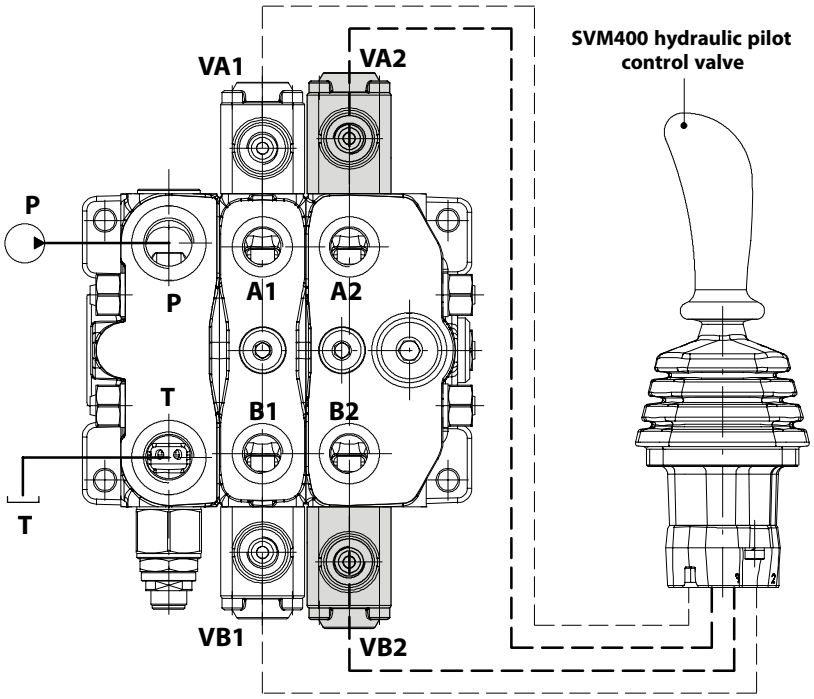

SVM400 hydraulic pilot control valve

Pressure control curve (port VA2)

type **125** without step

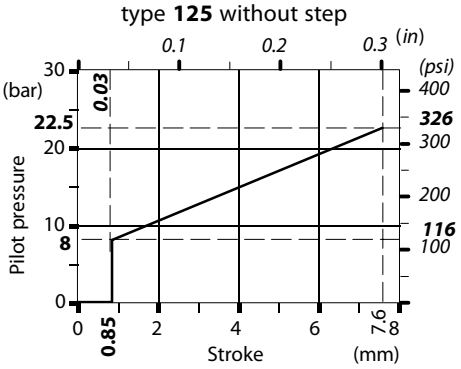

Pressure control curve (port VB2)

type **045** with step

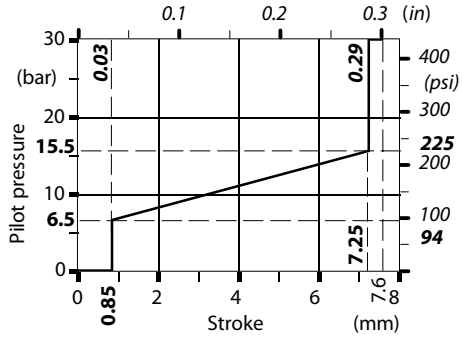

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Antishock with prefill

U 100

Pressure settinga in bar.

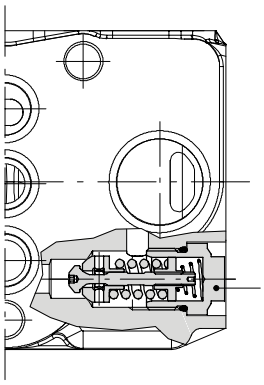

Wrench 13
24 Nm / *17.7 lbft*

U100 UT



Valve on port A.
Blanking plug on port B.

UT U100



Valve on port B.
Blanking plug on port A.

U100 U100



Valves on ports A and B.

Performance data

Pressure / flow diagram

(from 25 to 140 bar / *from 360 to 2050 psi*)

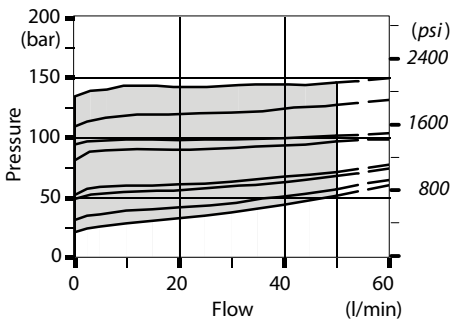

Pressure / flow diagram

(from 150 to 240 bar / *from 2180 to 3500 psi*)

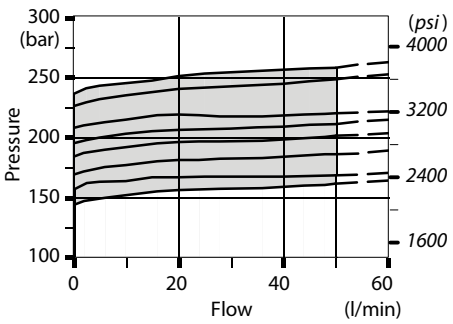

Pressure / flow diagram

(from 250 to 340 bar / *from 3600 to 4950 psi*)

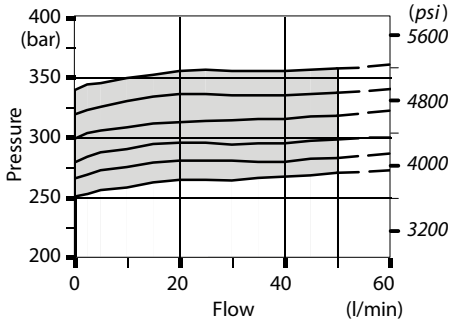

Pressure drop

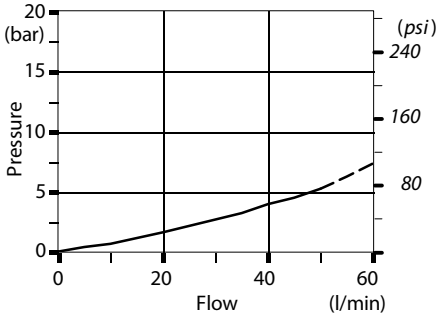

Time response

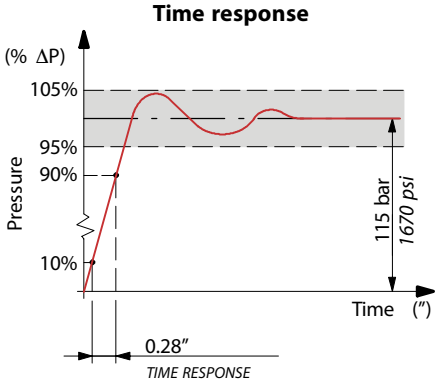

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Anticavitation

C

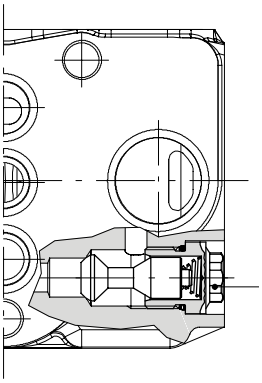

Wrench 13
24 Nm / *17.7 lbft*

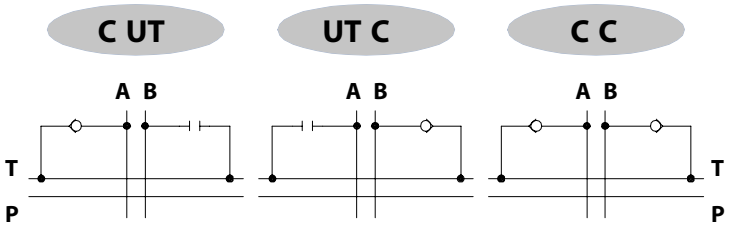

Valve on port A.
Blanking plug on port B.

Valve on port B.
Blanking plug on port A.

Valves on ports A and B.

Performance data

Pressure drop

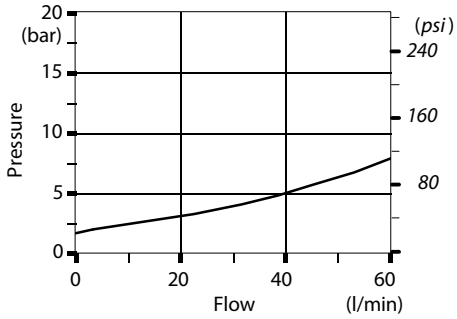

Valve blanking plug

UT

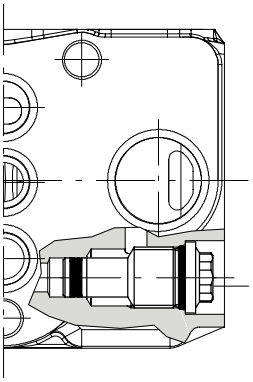

Wrench 13
24 Nm / *17.7 lbft*



Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section wirh service relief valve section and prearranged for a second inlet.

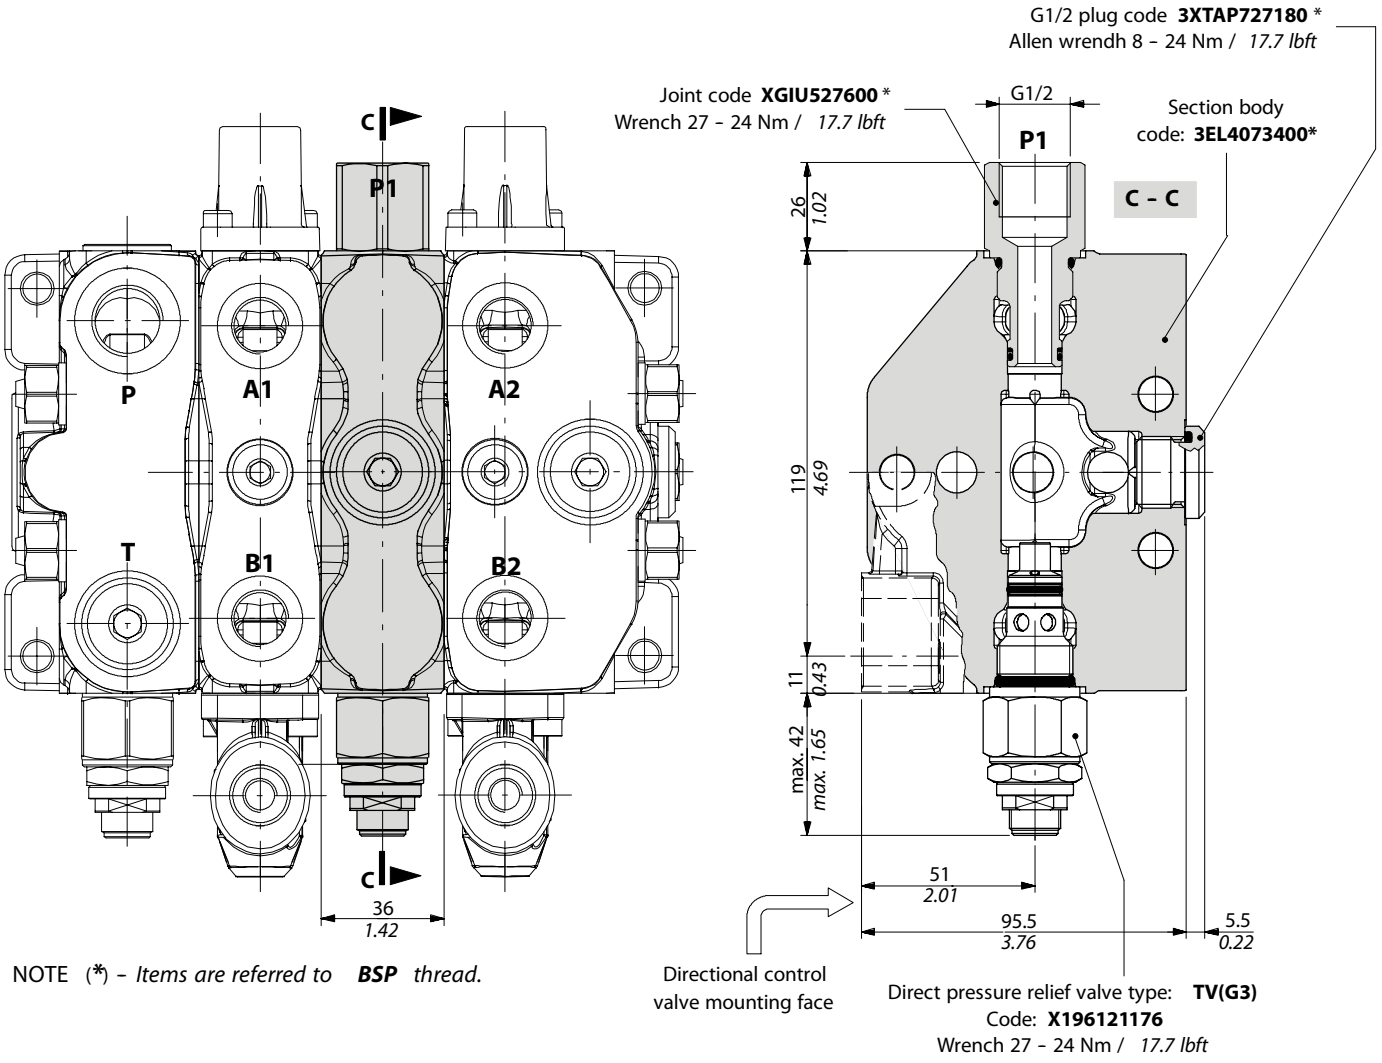

NOTE (*) - *Items are referred to* ***BSP*** *thread.*

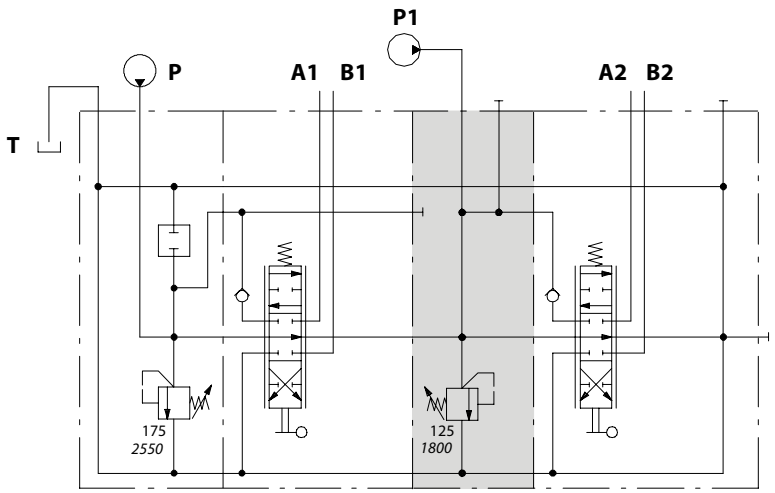

Description example:

SDS100/2/CN(TG3-175)/Q-101-8L/ **EI2(TVG3-125)/** RQ-101-8L-F

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

CS1 return manifold SDS100

Mid return manifold for directional valve with left and right inlet both; they allow 2 indipendent circuits with common outlet.

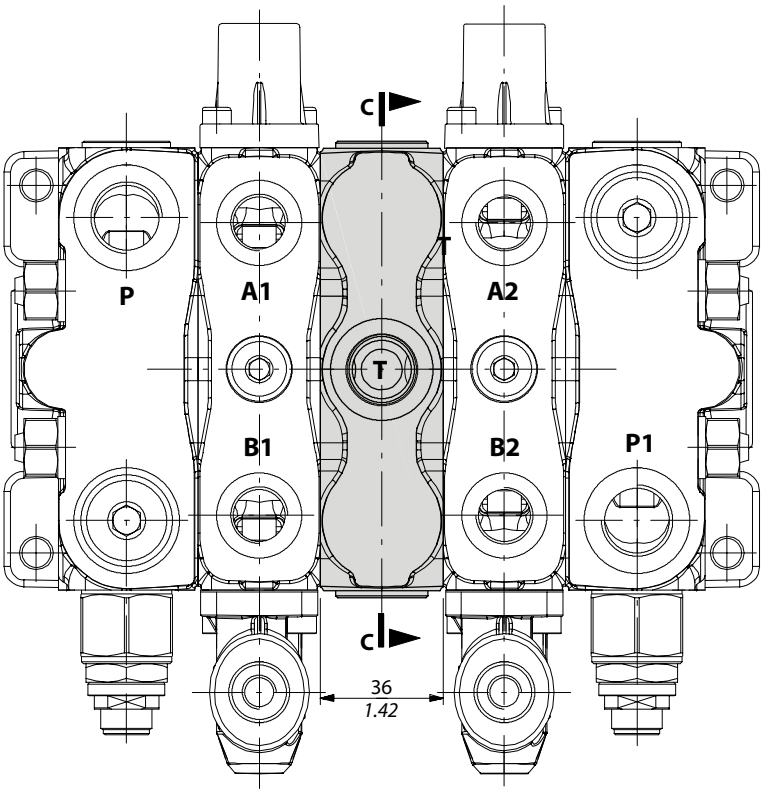

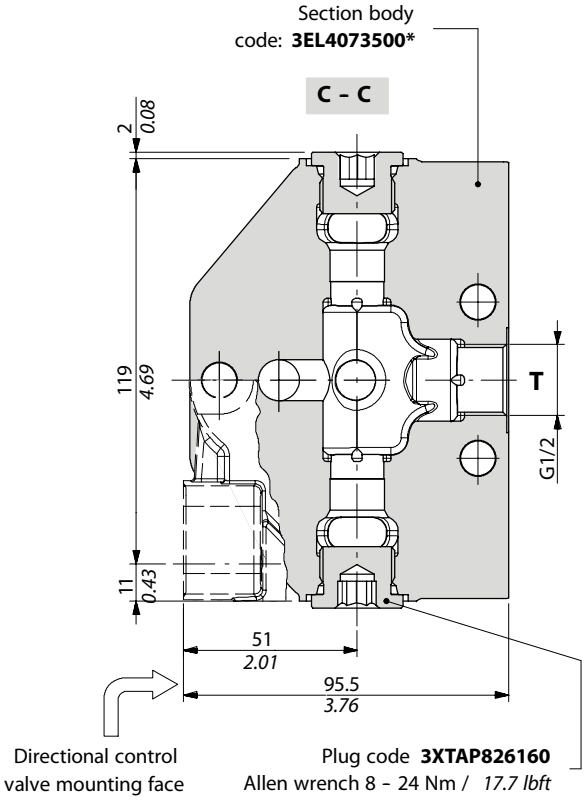

NOTE (*) - *Items are referred to* ***BSP*** *thread.*

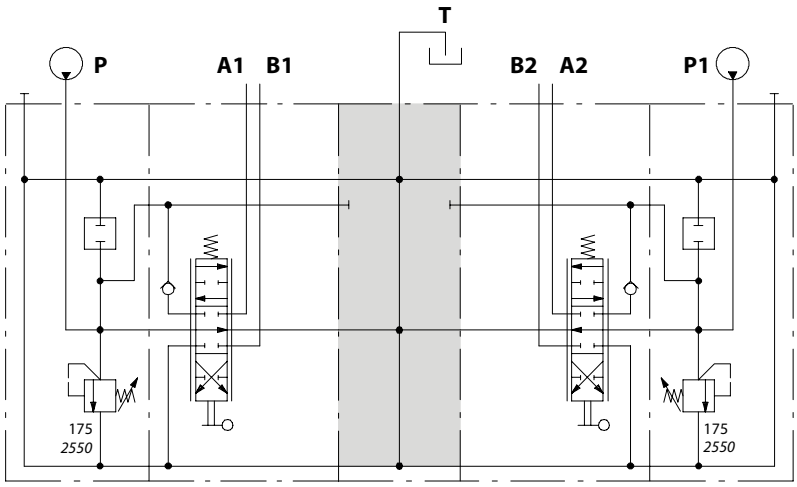

Description example:

SDS100/2/CN(TVG3-175)/Q-101-8L/ **CS1/** Q-101-8L **/**BN(TVG3-175)

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Decription example:

FSSDS100/RQ- 101- 8 L - AE*

1. 2. 3. 4. 7.

FS SDS100 / RP – I112 – 8IM . UTUT – F *

5. 6.

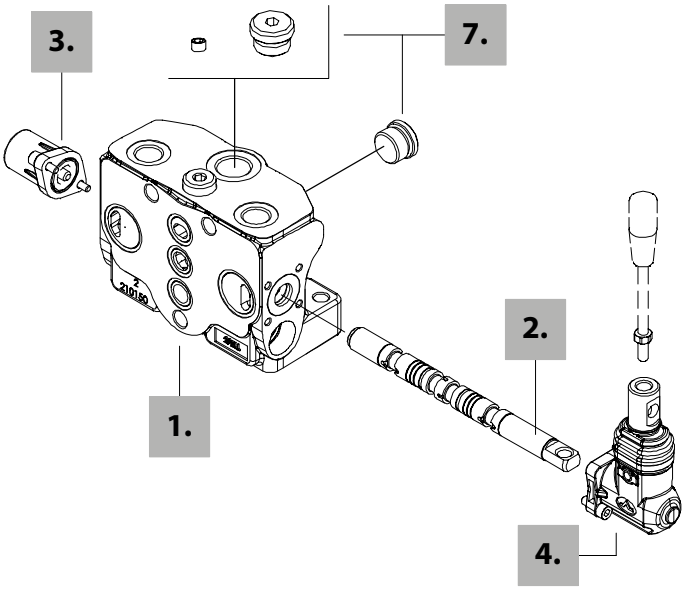

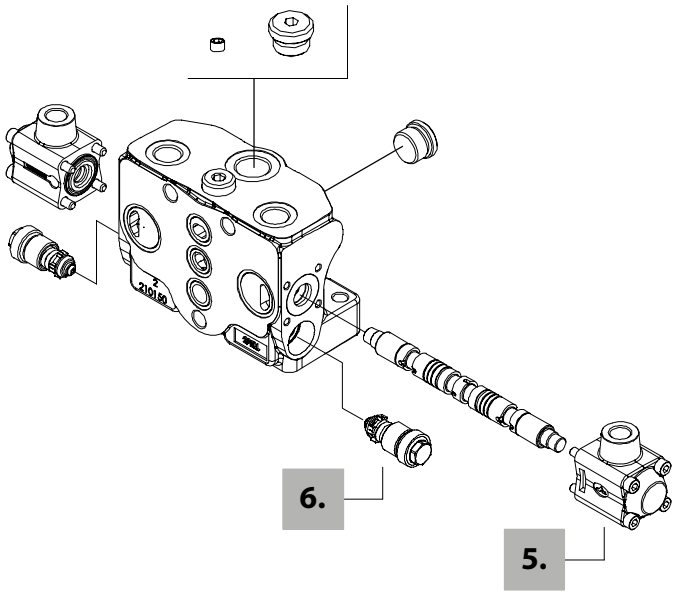

1. Working section kit *page 59*

Include body, seals, rings and load check valve.

TYPE	CODE	DESCRIPTION
RQ	5FIA207310	Parallel circuit
RP	5FIA207300	Parallel circuit prearranged for port valves
RQS	5FIA207319	Tandem circuit
RPS	5FIA207309	Tandem circuit prearranged for port valves

Section kits for special spools

RQ5	5FIA207315A	Parallel circuit prearranged for floating circuit**: for spool type 501**
RP5	5FIA207305A	As previous prearranged for port valves **: for spool type 501**

2. Spools *page 25*

For list see page 21.

3. "A" side spool positioners *page 31*

For list see page 21.

4. "B" side options *page 41*

For list see page 21.

5. Complete controls *page 48*

For list see page 21.

6. Port valves *page 54*

For list see page 21.

7. Circuit options *page 61*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
F	3XTAP727180	With side and upper outlet ports plugged (standard): nr.2 plugs
TL	3XTAP727180	With side outlet ports open: nr.1 plug
TA	3XTAP727180	With upper outlet port open: nr.1 plug
AE	4TAP314010	Upper carr-over port: nr. 1 plug
AEK	3XTAP727180 + 4TAP314010	Closed centre with side outlet port open: nr.1 plug for code type

NOTA (*) – *Items are referred to* ***BSP*** *thread.*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

Configuration combining a working section with the closing flange to reduce dimensions.

Below it's show a configuration with parallel circuit, port valves prearrangement, optional side and upper outlet ports plugged (F type)

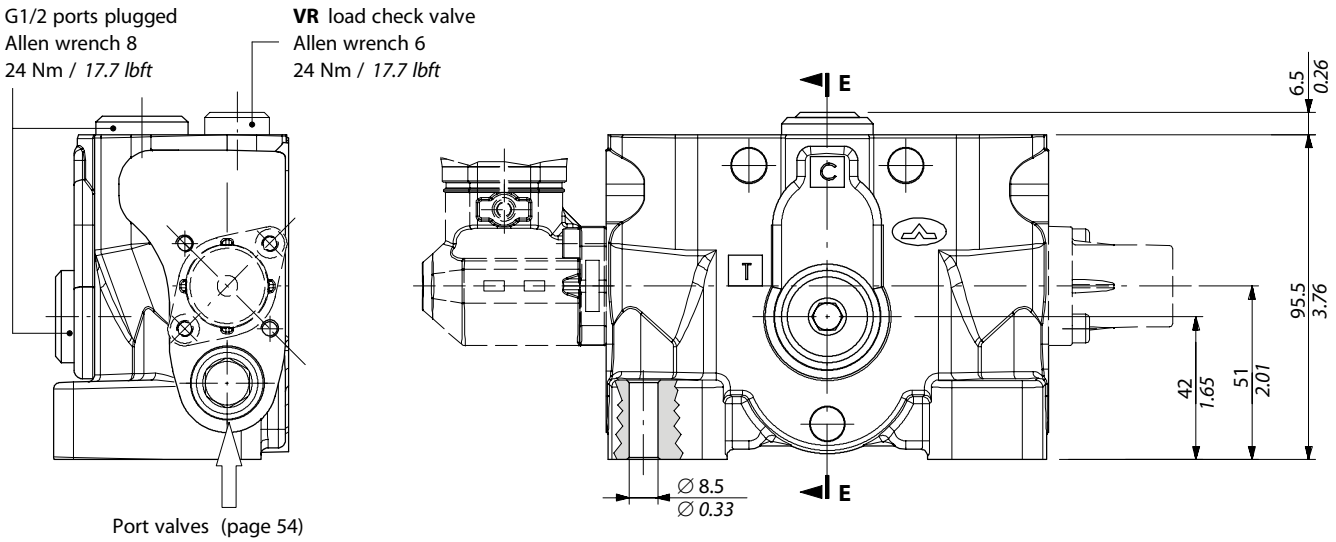

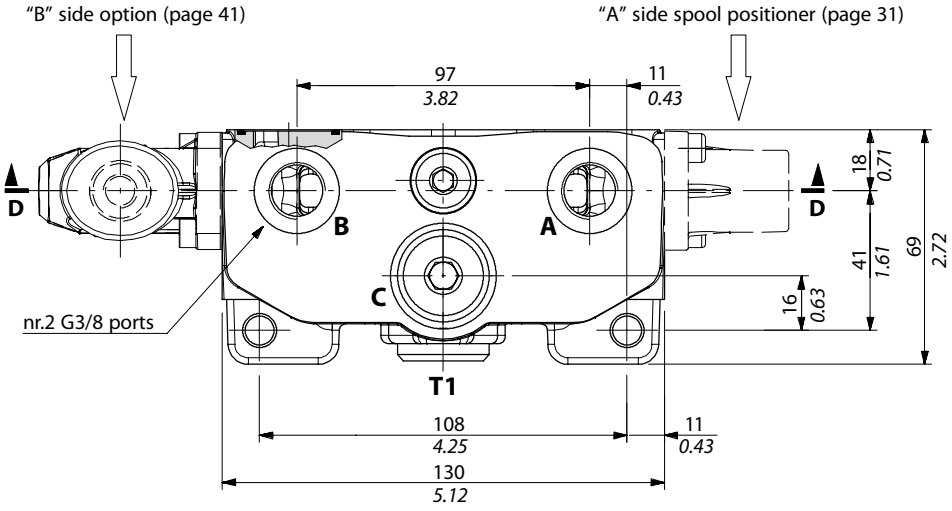

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

Parallel circuit

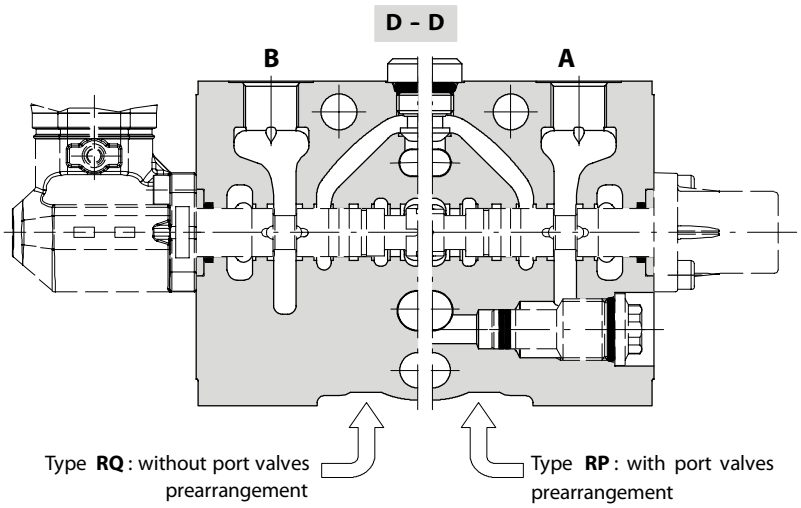

Type **RQ** : without port valves prearrangement

Type **RP** : with port valves prearrangement

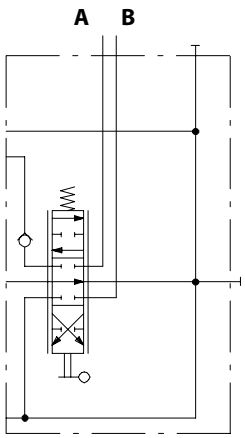

Description example:
RQ -101-8L-F

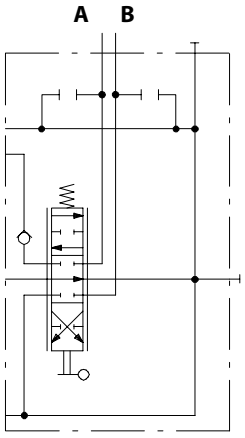

Description example:
RP -101-8L.UTUT-F

Tandem circuit

It's necessary to use QR or PR sections (see page 24).

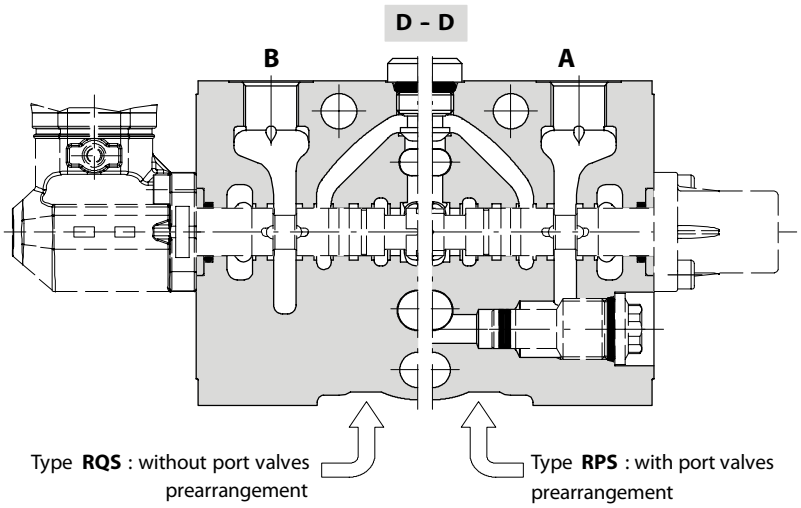

Type **RQS** : without port valves prearrangement

Type **RPS** : with port valves prearrangement

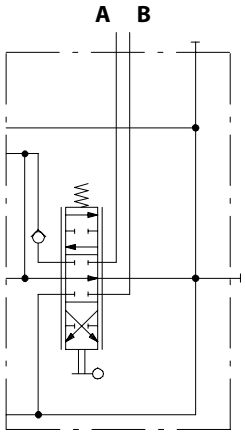

Description example:
RQS -101-8L-F

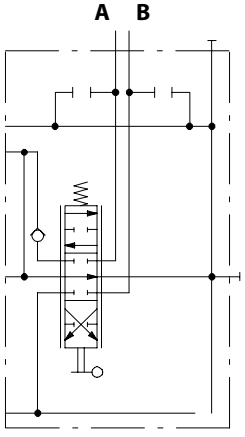

Description example:
RPS -101-8L.UTUT-F

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Circuit options

For type F standard configuration see page 59.

TL configuration

It's necessary to plug port T on inlet section.

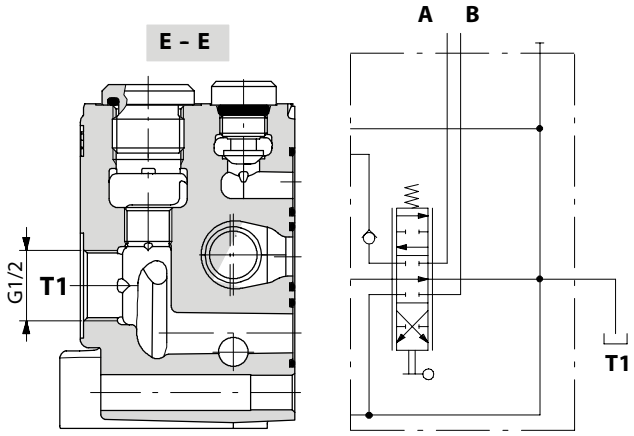

Description example:
RQ-101-8L- **TL**

TA configuration

It's necessary to plug port T on inlet section.

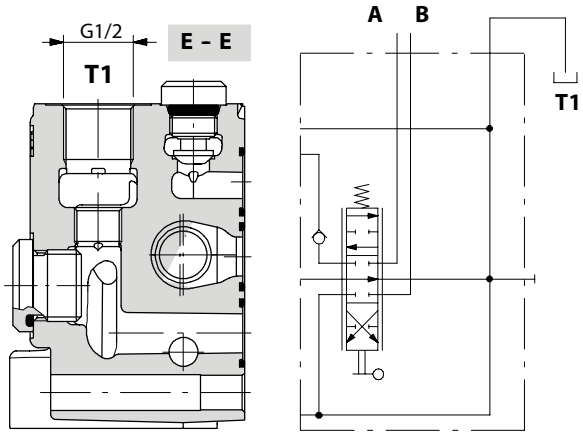

Descripion example:
RQ-101-8L- **TA**

AE configuration (carry-over)

Outlet is on port T of inlet section.

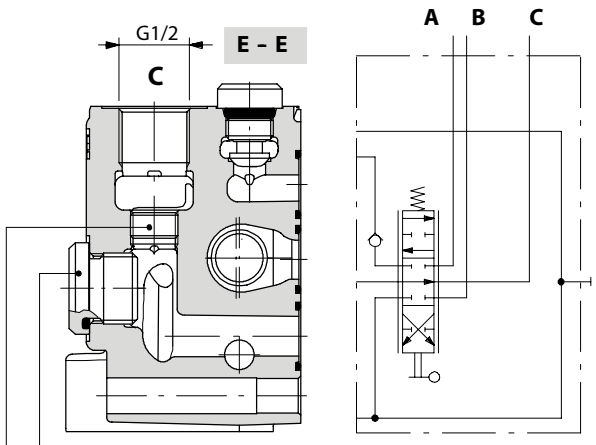

Description example:
RQ-101-8L- **AE**

AEK configuration (closed centre)

Outlet is on port T of inlet section.

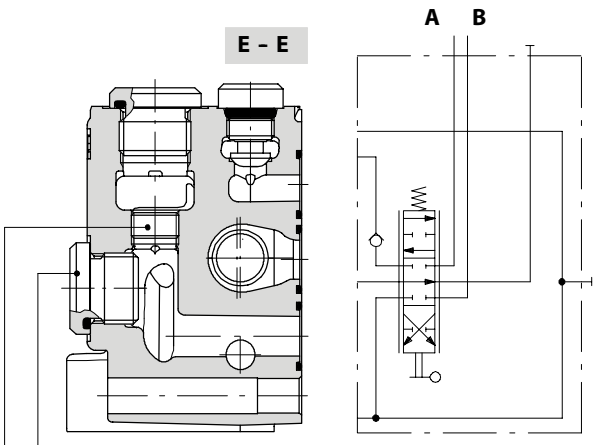

Description example:
RQ-101-8L- **AEK**

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Working sections with internal pilot and drain lines

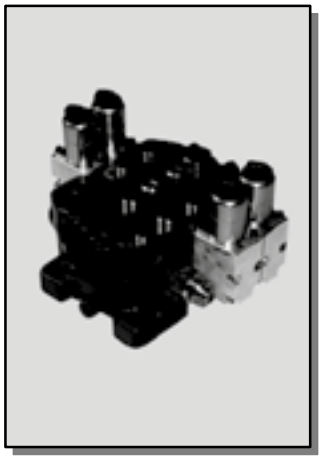

Dimensional data 64
Hydraulic circuit 65
Ordering codes 66
Inlet and outlet section
ordering codes 68
section body kit and hydraulic circuit 69
inlet relief options 17
inlet valve options 18
E type working section
ordering codes 72
section body kit and hydraulic circuit 73
spools 74
complete controls 78
RE type working section with optional outlet
ordering codes 84
section body kit and hydraulic circuit 85
circuit configuration 87
A type working section
ordering codes 88
section body kit and hydraulic circuit 89
RA type working section with optional outlet
ordering codes 90
section body kit and hydraulic circuit 91

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

sections with internal pilot and drain lines
Dimensional data

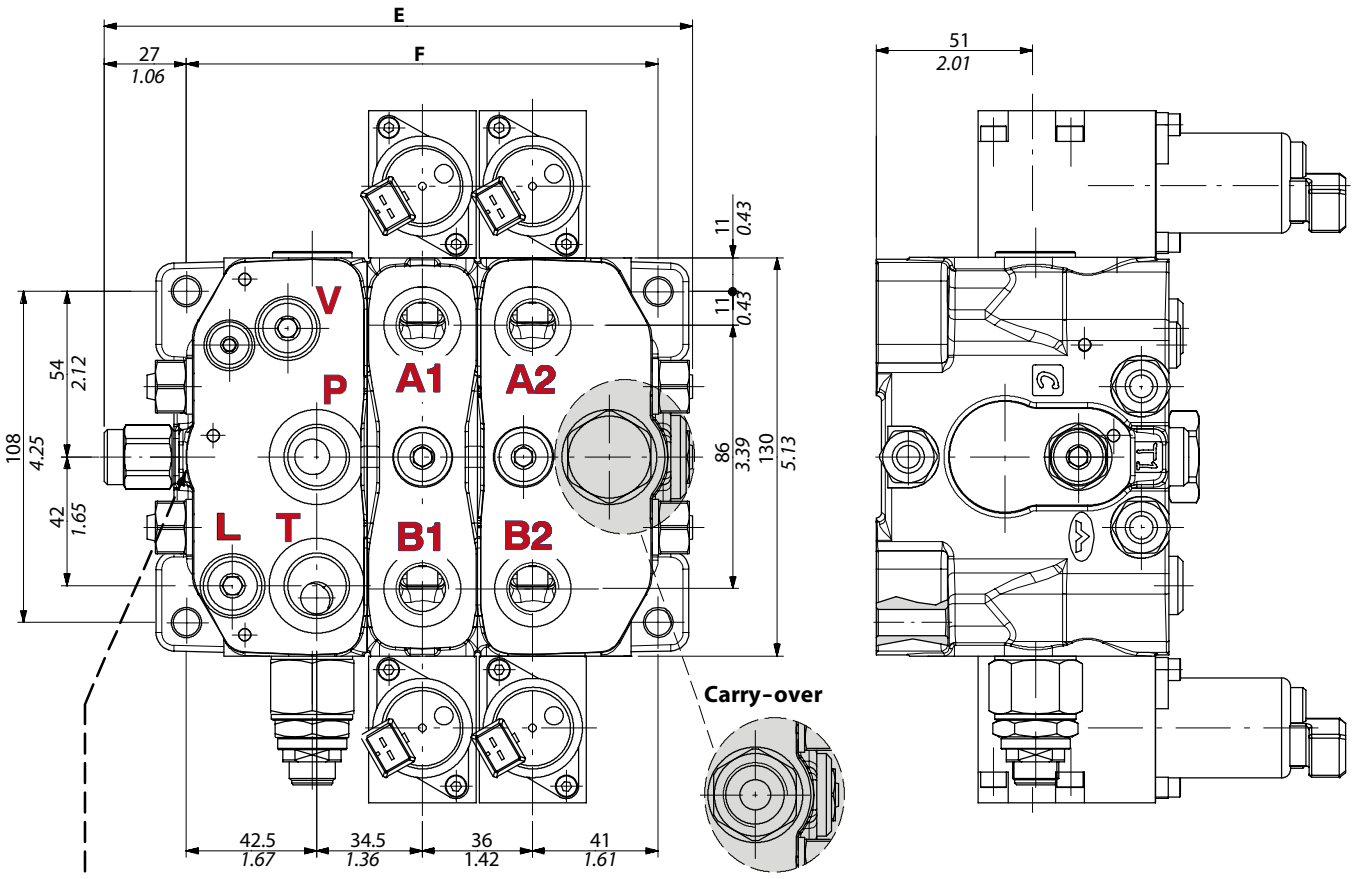

NOTE - *For dimensions of sections and controls, please see the related pages.*

TYPE	E		F		Weight	
	mm	*in*	mm	*in*	kg	*lb*
SDS100/1	157	*6.18*	118	*4.65*	10.2	*22.5*
SDS100/2	193	*7.60*	154	*6.06*	13.8	*30.4*
SDS100/3	229	*9.02*	190	*7.48*	17.4	*38.4*
SDS100/4	265	*10.43*	226	*8.90*	21	*46.3*
SDS100/5	301	*11.85*	262	*10.31*	24.6	*54.2*

TYPE	E		F		Weight	
	mm	*in*	mm	*in*	kg	*lb*
SDS100/6	337	*13.27*	298	*11.73*	28.2	*62.2*
SDS100/7	373	*14.69*	334	*13.15*	31.8	*70.1*
SDS100/8	409	*16.10*	370	*14.57*	35.4	*78*
SDS100/9	445	*17.52*	406	*15.98*	39	*86*
SDS100/10	481	*18.94*	442	*17.40*	42.6	*93.9*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Parallel

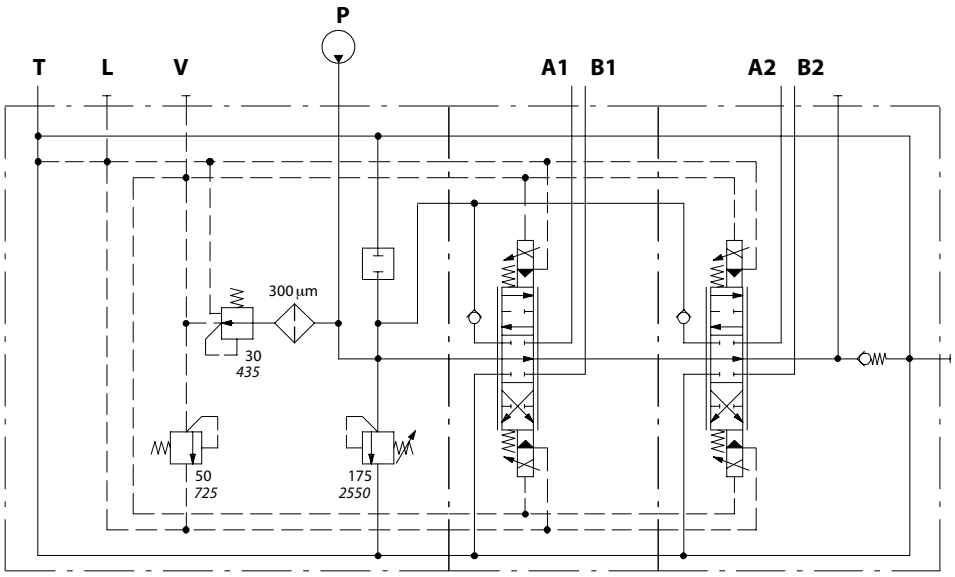

Description example:

SDS100/3/CRV(TVG3-175)/QE-E101-8EB3/RQE-E101-8EB3-VRC-F-12VDC

Tandem

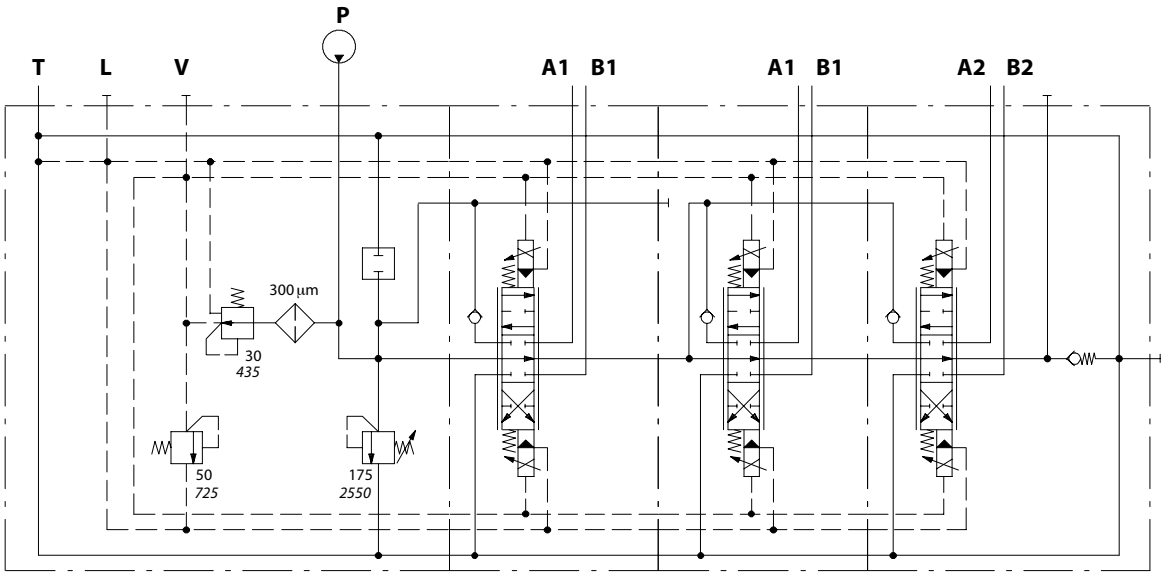

Description example:

SDS100/3/CRV(TVG3-175)/QE-E101-8EB3/ **SQE** -E101-8EB3/RQE-E101-8EB3-VRC-F-12VDC

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Desxription example:

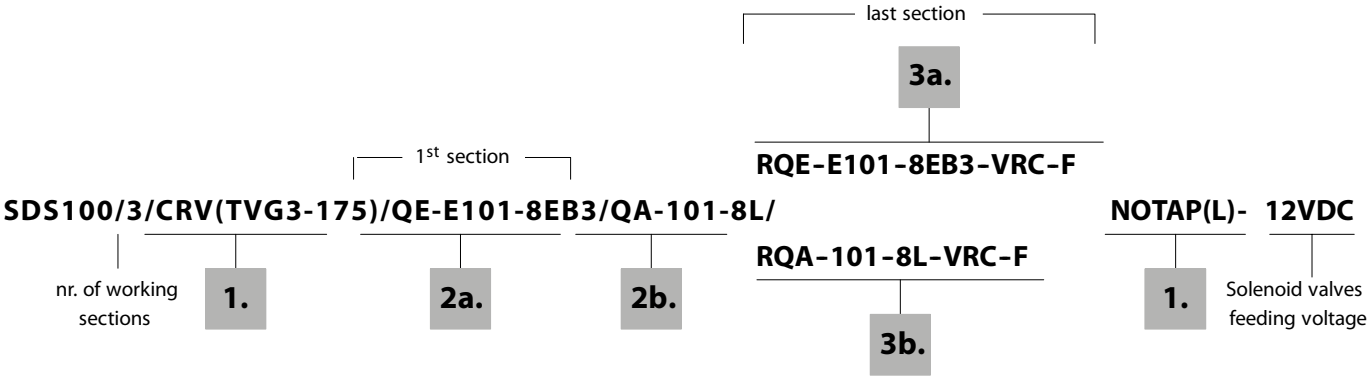

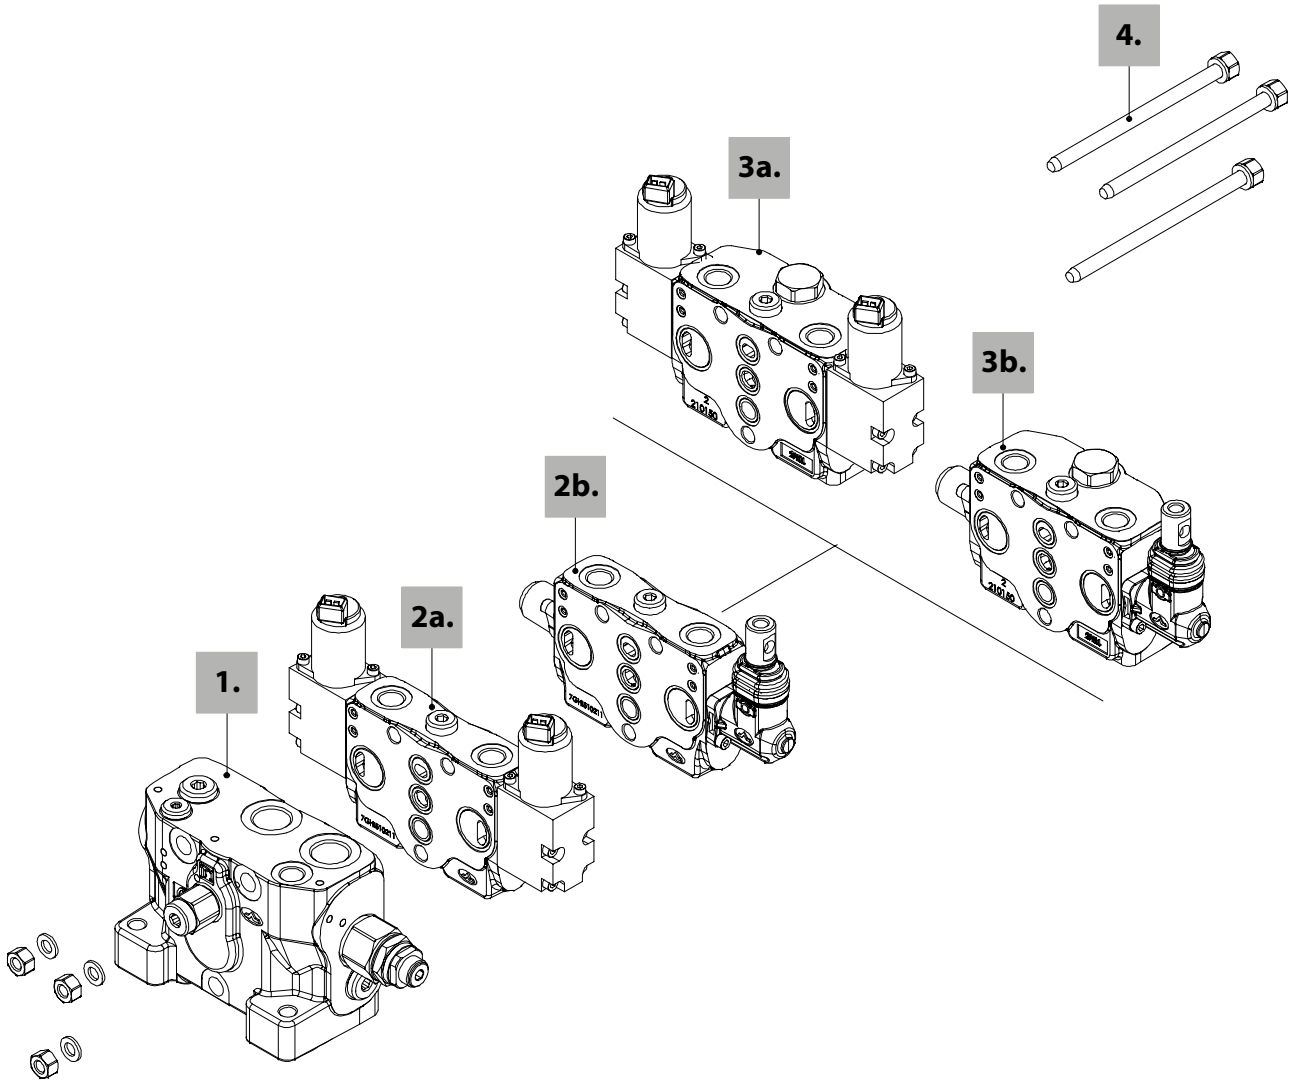

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

1. Complete inlet section * *page 68*

TYPE: **CRV(TVG3-175).....-NOTAP(L)** CODE: 610201008
DESCRIPTION: Section with upper inlet, with pressure relief valve, with internal pilot and external drain.
TYPE: **CRV(SV).....-NOTAP(L)** CODE: 610201009
DESCRIPTION: As previous with pressure relief valve blanking plug

With electro-hydraulic control

2a. Complete working section type E * *page 72*

TYPE: **QE-E101-8EB3-12VDC** CODE: 610151002
DESCRPTION: Parallel circuit with double side electro-hydraulic control
TYPE: **PE-E101-8EB3.UTUT-12VDC** CODE: 610101006
DESCRIPTION: Parallel circuit with double side electro-hydraulic control and port valves prearrangement
TYPE: **SQE-E101-8EB3-12VDC** CODE: 610121006
DESCRIPTION: Tandem circuit with double side electro-hydraulic control
TYPE: **SPE-E101-8EB3.UTUT-12VDC** CODE: 610121007
DESCRIPTION: Tandem circuit with double side electro-hydraulic control and port valves prearrangement

3a. Section with optional outlet type E *page 84

TYPE: **RQE-E101-8EB3-VRC-F-12VDC**
CODE: 610351006
DESCRIPTION: Parallel circuit with double side electrìhydraulic control and backpressure valve
TYPE: **RPE-E101-8EB3.UTUT-VRC-F-12VDC**
CODE: 610301006
DESCRIPTION: As previous with port valves prearragement

With mechanical controls

2b. Complete working section type A * *page 88*

TYPE: **QA-101-8L** CODE: 610153001
DESCRIPTION: Parallel circuit with lever control and spring return in neutral position
TYPE: **PA-101-8L.UTUT** CODE: 610103001
DESCRIPTION: Parallel circuit with lever control and spring return in neutral position, prearranged for port valves
TYPE: **SQA-101-8L** CODE: 610121010
DESCRIPTION: Tandem circuit with lever control and spring return in neutral position
TYPE: **SPA-101-8L.UTUT** CODE: 610121011
DESCRIPTION: Tandem circuit with lever control and spring return in neutral position, prearranged for port valves

3b. Section with optional outlet type A *page 90

TYPE: **RQA-101-8L-VRC-F** CODE: 610301008
DESCRIPTION: Parallel circuit with lever control and spring return in neutral position and backpressure valve
TYPE: **RPA-101-8L.UTUT-VRC-F** CODE: 610301009
DESCRIPTION: As previous with port valves prearrangement

4. Assembling kit

CODE	DIRECTIONAL VALVE
5TIR110145	Tie rod kit for 1 section valve
5TIR110179	Tie rod kit for 2 sections valve
5TIR110215	Tie rod kit for 3 sections valve
5TIR110252	Tie rod kit for 4 sections valve
5TIR110289	Tie rod kit for 5 sections valve
5TIR110323	Tie rod kit for 6 sections valve
5TIR110359	Tie rod kit for 7 sections valve
5TIR110397	Tie rod kit for 8 sections valve
5TIR110431	Tie rod kit for 9 sections valve
5TIR110467	Tie rod kit for 10 sections valve

NOTE (*) - *Codes are referred to* ***BSP*** *thread.*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Description example:

FE SDS100 / C RV (TVG3 - 175) ELT-12VDC ..... - NOTAP(L) *

1. 2. 3. 4. 5.

Pressure relief valve setting in bar

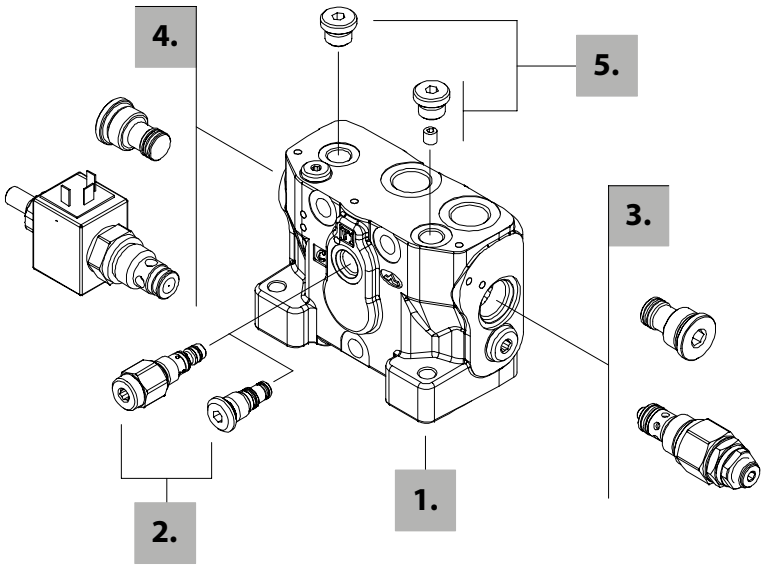

1. Section body kit * *page 69*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
C	5FIA107305	Standard configuration fitted with relief valve VLP

2. Pressure reducing valve *page 69*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
RV	X219740030	With pressure reducing valve VRPF
SRV	XTAP519350	With valve blanking plug

3. Inlet relief options *page 17*

Standard setting is referred to 10 l/min flow.

TYPE	CODE	DESCRIPTION
VMD100/1: direct pressure relief valve type T (standard)		
(TVG2-80)	X196121081	Range 63 to 100 bar / *900 to 1450 psi* standard setting 80 bar / *1160 psi*
(TVG3-175)	X196121176	Range 100 to 200 bar / *1450 to 2900 psi* standard setting 175 bar / *2550 psi*
(TVG4-220)	X196121220	Range 200 to 300 bar / *2900 to 4350 psi* standard setting 220 bar / *3200 psi*
SV	XTAP526360	Pressure relief valve blanking plug

4. Inlet valve options *page 18*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
ELT	5CAR407320	12 VDC solenoid operated unloader valve
	5CAR407325	24 VDC solenoid operated unloader valve
SV	XTAP526360	Valve blanking plug: in valve description the word **SV** must be omitted because standard

5. Pilot and drain * *page 69*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
TAP(VL)	3XTAP719150	Internal pilot and drain: needs two G1/4 plugs
NOTAP(L)	3XTAP719150+4TAP308006	Internal pilot and external drain: needs G1/4 plug and M8x1 tapered plug
NOTAP(V)	3XTAP719150	External pilot and internal drain: needs G1/4 plug
NOTAP(VL)	4TAP308006	External pilot and drain: needs M8x1 tapered plug

NOTE (*) - *Codes are referred to* ***BSP*** *thread.*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

It's show a configuration with internal pilot and drain.

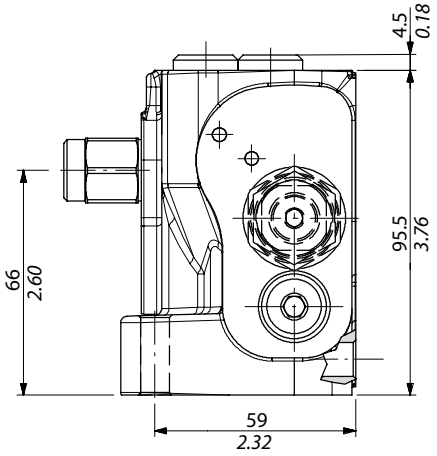

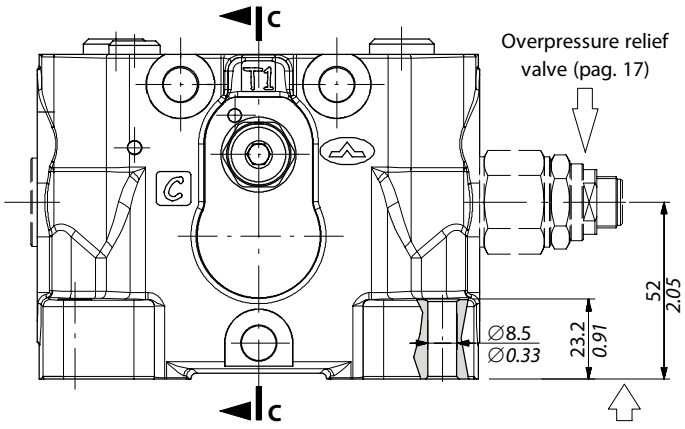

Pressure reducing valve **VRPF**
Wrench 19 - 42 Nm / *31 lbft*

Relief valve **VLP**
Allen wrench 4
6.6 Nm / *4.9 lbft*

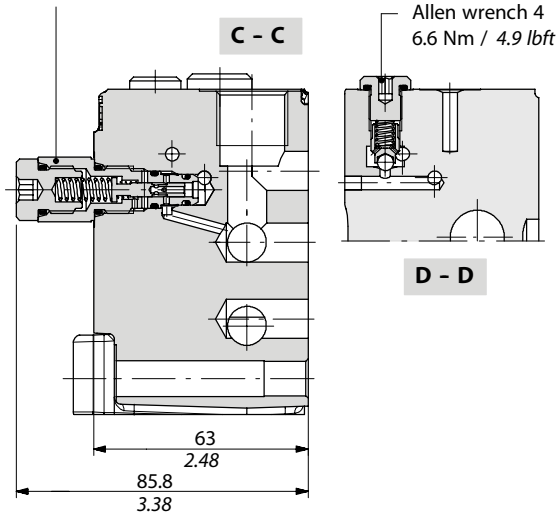

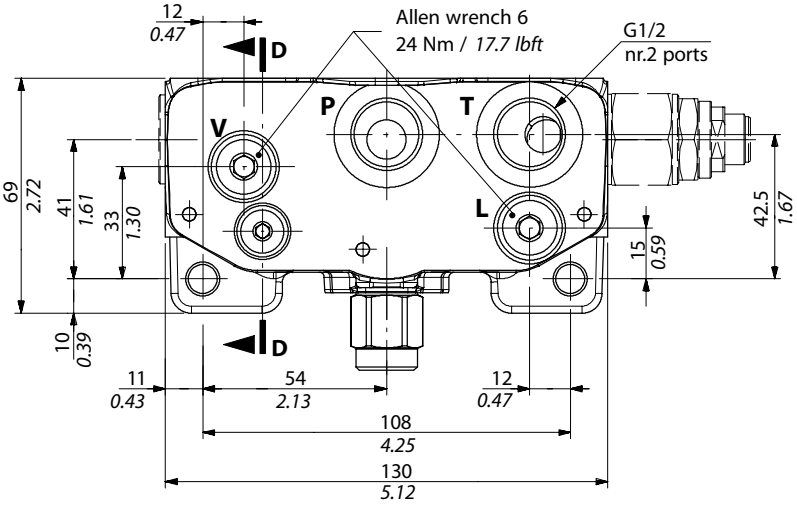

VRP pressure reducing valve performance curve

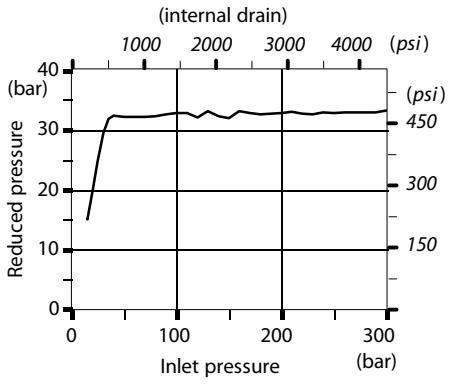

VLP relief valve performance curve

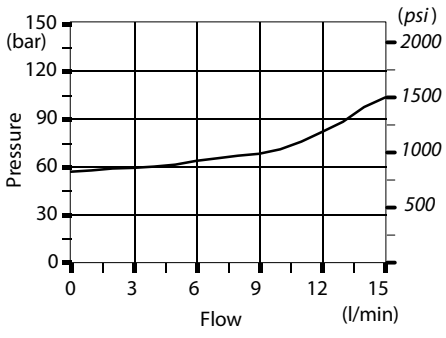

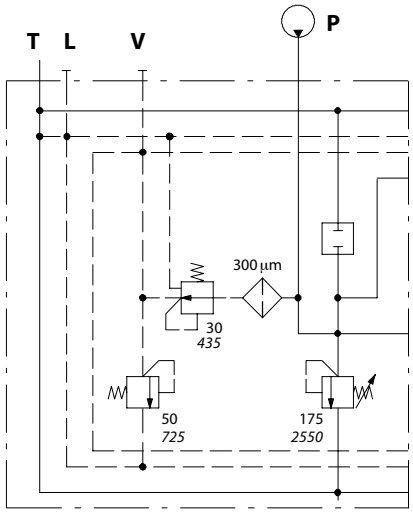

Description example:
CRV(TVG3-175) ....- **TAP(VL)**

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

External drain configuration

Suggested configuration for valve with **8EB3LH** electro-hydraulic control: required to avoid that backpressure on return can influence the hysteresis of the control.

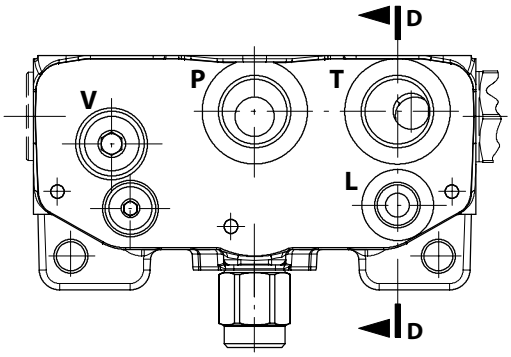

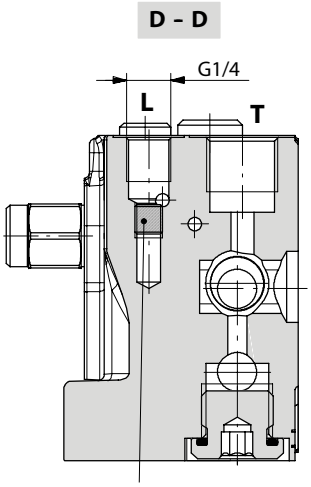

DIN906 - M8x1 tapered plug
code: 4TAP308006

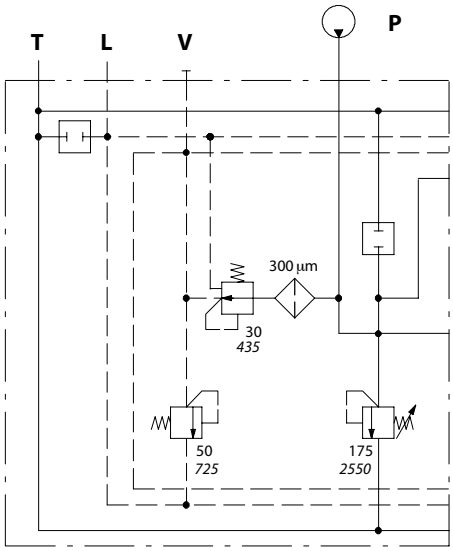

Description example:
CRV(TVG3-175) ....- **NOTAP(L)**

External pilot and drain configuration

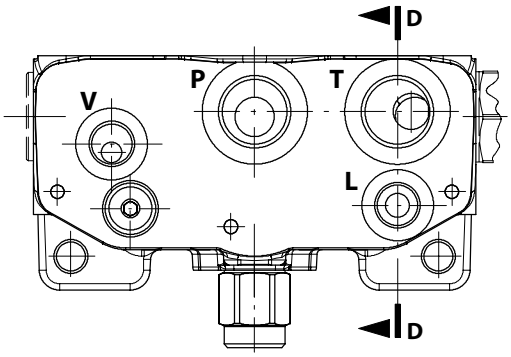

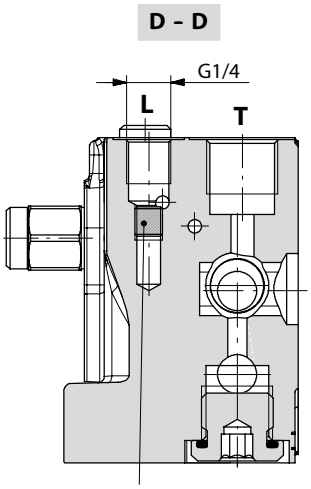

DIN906 - M8x1 tapered plug
code: 4TAP308006

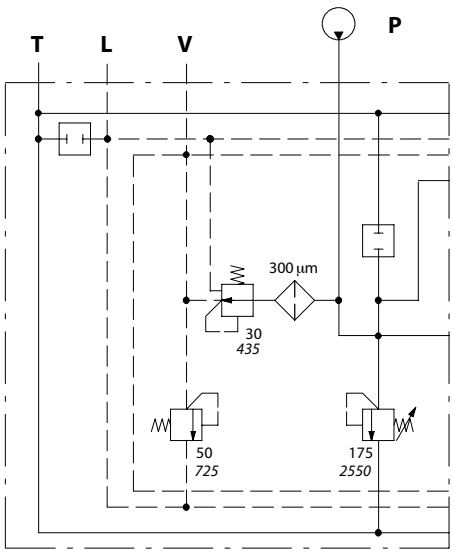

Description example:
CRV(TVG3-175) ....- **NOTAP(VL)**

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

Configuration without pr essure reducing valve

The electro-hydraulic control kit can be driven by connecting a pump (Q= 5 l/min and Pmax= 50 bar / *725 psi*) to the V port and replacing the pressure reducing valve with the appropriate plug (see page 69).
Available with internal or external drain.

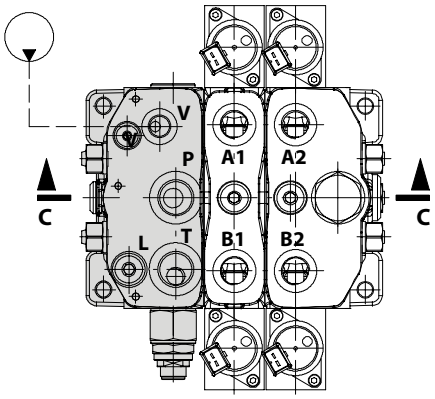

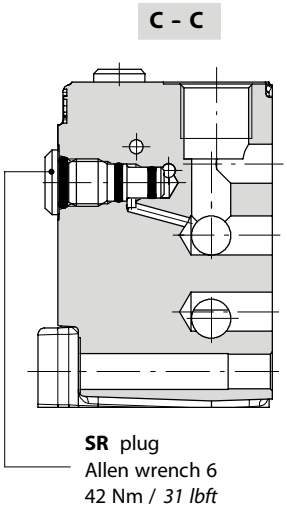

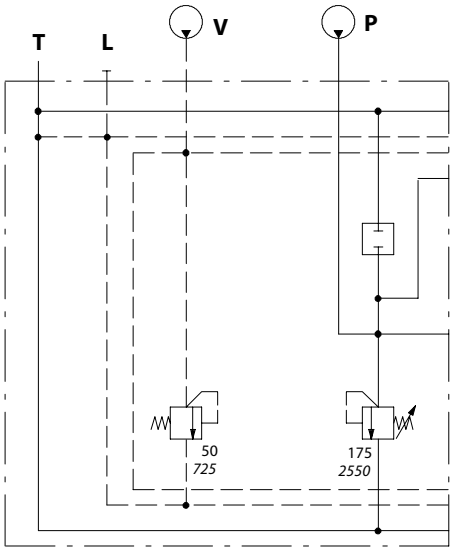

Description example:
C **SRV** (TVG3-175) ....- **NOTAP(V)**

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Description example:

EL SDS100 / PE - E101 - 8EB3 . U100U100 - 12VDC *

1. 2. 3. 8. 3.

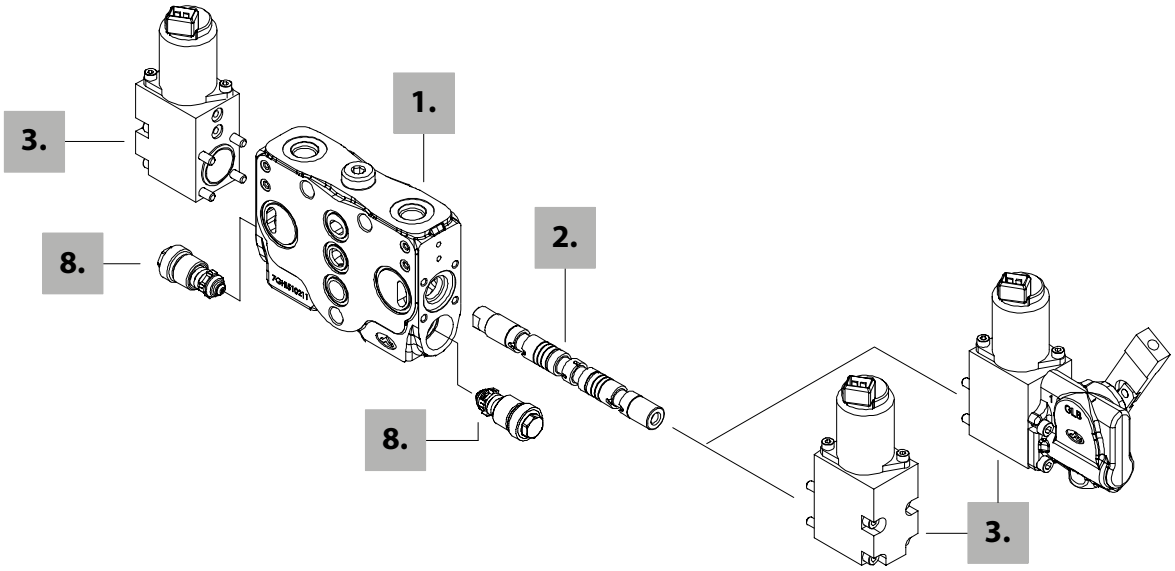

1. Working sections kit * *page 73*

Include body, seals and load check valve.

TYPE	CODE	DESCRIPTION
QE	5EL1073012	Parallel circuit without port valves prearrangement
PE	5EL1073002	Parallel circuit with port valves prearrangement
SQE	5EL3073012	Tandem circuit without port valves prearrangement
SPE	5EL3073002	Tandem circuit with port valves prearrangement

2. Spools *page 74*

If not specified otherwise, the spool are from 20 to 40 l/min flow

TYPE	CODE	DESCRIPTION
E102	3CU6710102	Double acting, 3 positions, with A and B closed in neutral position; for flow up to 20 l/min
E101	3CU6710000	As previous, from 20 to 40 l/min flow
E103	3CU6710103	As previous, from 40 to 60 l/min flow
E201	3CU6725000	Double acting, 3 positions, with A and B open to tank in neutral position
E301	3CU6731000	Single acting in A, 3 positions, B plugged: needs G3/8 plug

Specials spools for particular positioners kit ..... *pag. 77*

E501	3CU6752501	Double acting, 4 positions, floating in 4 th positions with spool in

3. Electro-hydraulic controls *page 78*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
8EB3	5IDR907312	12VDC double side proportional type with spring return to neutral position
	5IDR907324	As previous 24VDC
8EB3LH	5IDR907612	12VDC double side proportional type with spring return to neutral position and wet-type lever control
	5IDR907624	As previous 24VDC

Particular positioners kit for special spools ..... *page 78*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
13EB3	5IDR917312	AS type 8EB3, 12VDC **: for spool type E501**
	5IDR917324	As previous 24VDC
13EB3LH	5IDR917712	AS type 8EB3LH, 12VDC **: for spool type E501**
	5IDR917724	As previous 24VDC

8. Port valves *page 54*

Fixed setting antishock with prefill valves.

NOTE (*) - *Codes are referred to* ***BSP*** *thread.*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

It can be supplied with parallel or tandem circuit; series circuit is obtained as related to page 10.
All sections are available with or without valves prearrangement

Parallel circuit

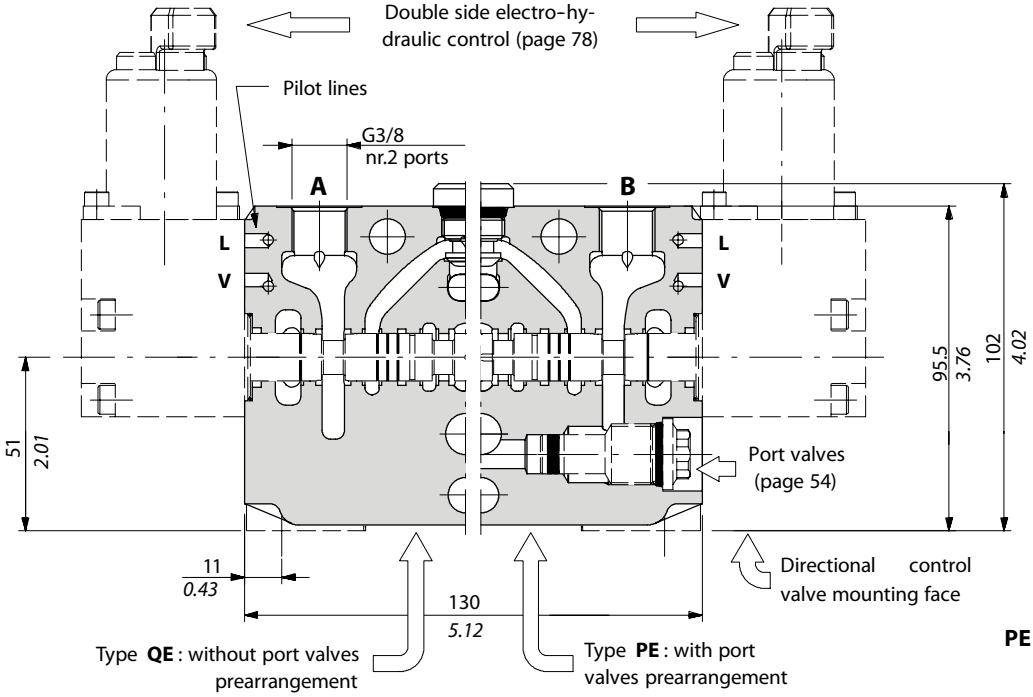

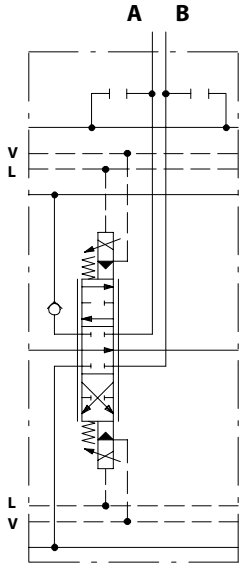

Description example:
PE -E101-8EB3.UTUT-12VDC

Tandem circuit

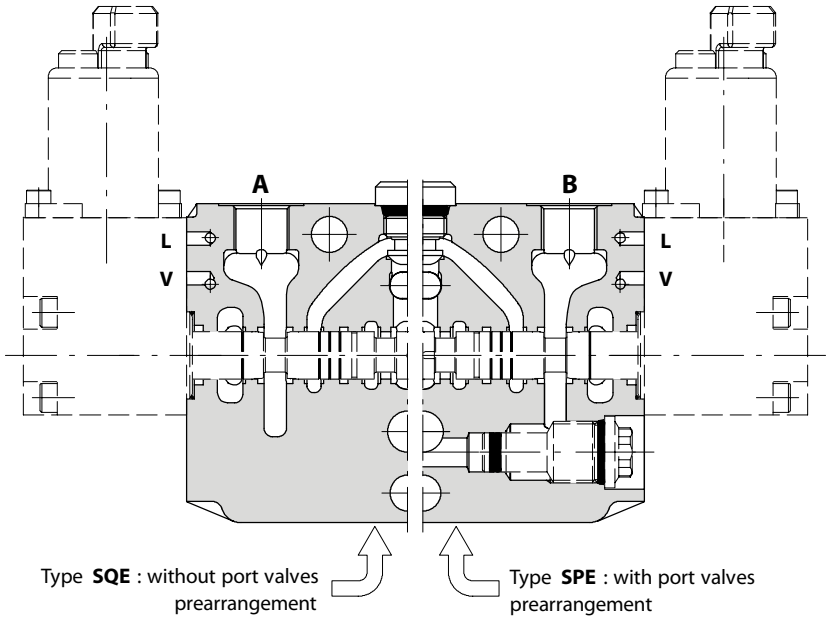

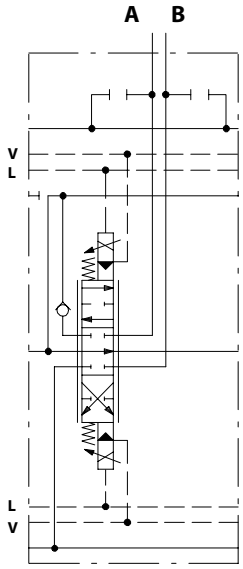

Description example:
SPE -E101-8EB3.UTUT-12VDC

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Spools

Type E101

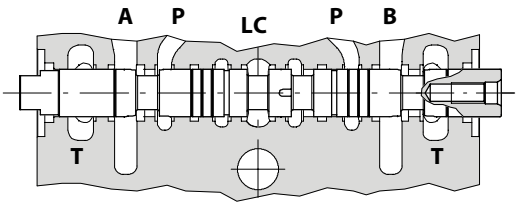

P → A B → T

▶ stroke + 6.5 mm
+ 0.26 in



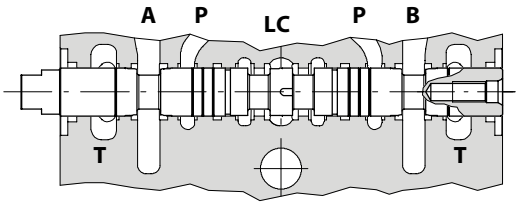

P-A-B-T closed, with flow through line (LC) open

◀ ▶



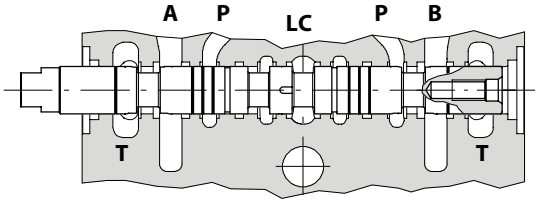

P → B A → T

◀ stroke - 6.5 mm
- 0.26 in



Spool metering P →A(B)

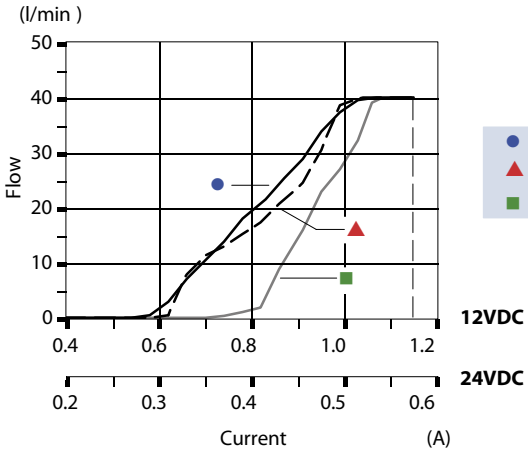

Qin = 40 l/min

- P (on ports) = 63 bar / 900 psi
- P (on ports) = 100 bar / *1450 psi*
- P (on ports) = 250 bar / 2900 psi

Spool metering A(B) →T

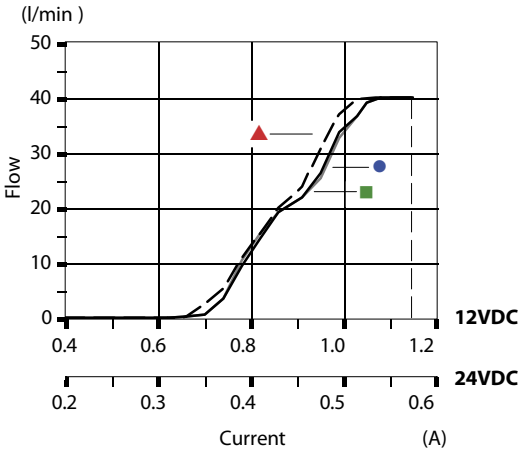

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Spools

Type E102

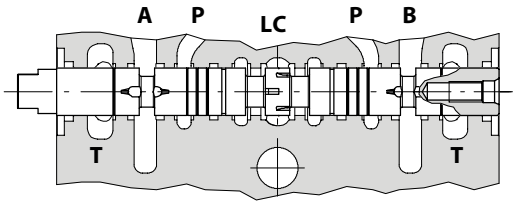

P-A-B-T closed, with flow through line (LC) open

+ 6.5 mm / + *0.26 in*
(1) ▶
◁ ▷ (0)
◀ (2)
- 6.5 mm / - *0.26 in*



Spool metering P →A(B)

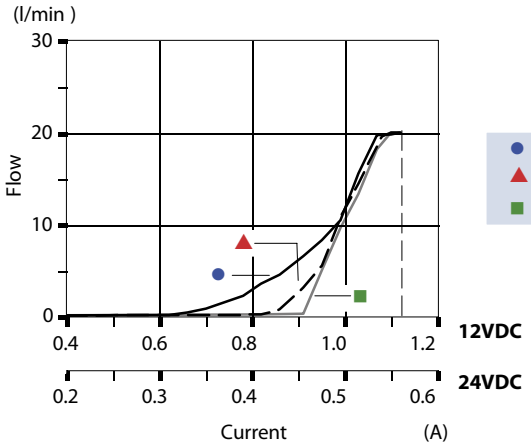

Qin = 20 l/min

- P (on ports) = 63 bar / 900 psi
- P (on ports) = 100 bar / *1450 psi*
- P (on ports) = 250 bar / 2900 psi

Spool metering A(B) →T

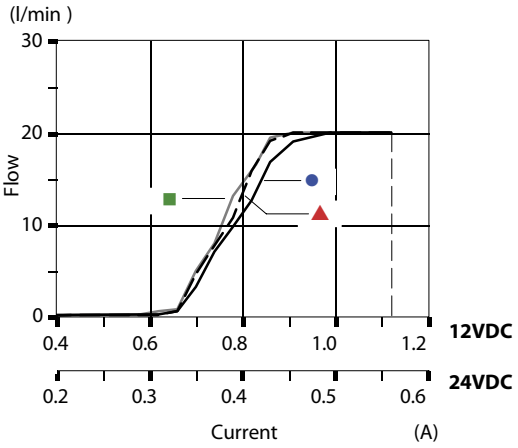

Type E103

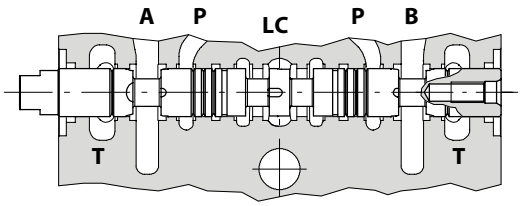

P-A-B-T closed, with flow through line (LC) open

+ 6.5 mm / + *0.26 in*
(1) ▶
◁ ▷ (0)
◀ (2)
- 6.5 mm / - *0.26 in*



Spool metering P →A(B)

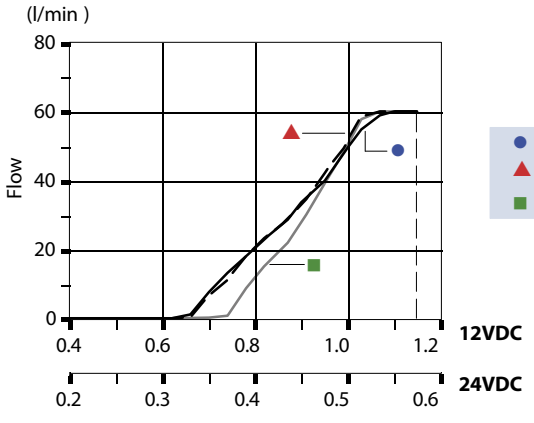

Qin = 60 l/min

- P (on ports) = 63 bar / 900 psi
- P (on ports) = 100 bar / *1450 psi*
- P (on ports) = 250 bar / 2900 psi

Spool metering A(B) →T

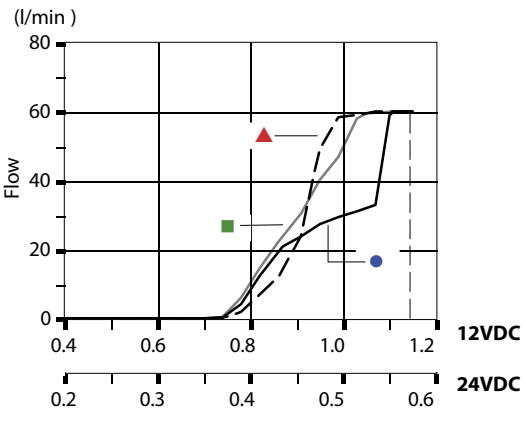

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Spools

Type E201

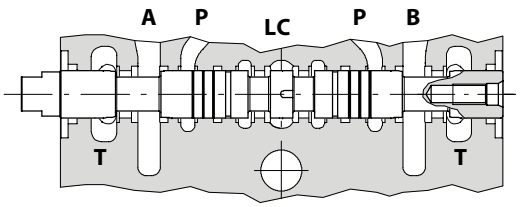

P closed, A-B to Tank, with flow through line (LC) open

+ 6.5 mm / + *0.26 in*
(1) ▶
◁ ▷ **(0)**
◀ **(2)**
- 6.5 mm / - *0.26 in*



Type E301

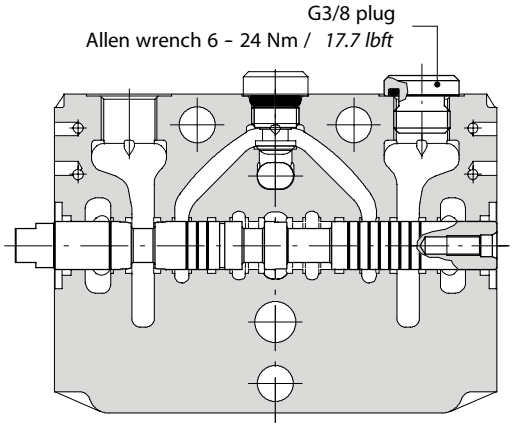

P-A-B-T closed, with flow through line (LC) open

+ 6.5 mm / + *0.26 in*
(1) ▶
◁ ▷ **(0)**
◀ **(2)**
- 6.5 mm / - *0.26 in*



Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Spools

Type E501

QE5 - **PE5** section or **RQE5** - **RPE5** optional outlet section required, contact Sales Dpt. for further information.
To be combined with **13EB3** (see page 78) or **13EB3LH** (see page 82) electrohydraulic controls.

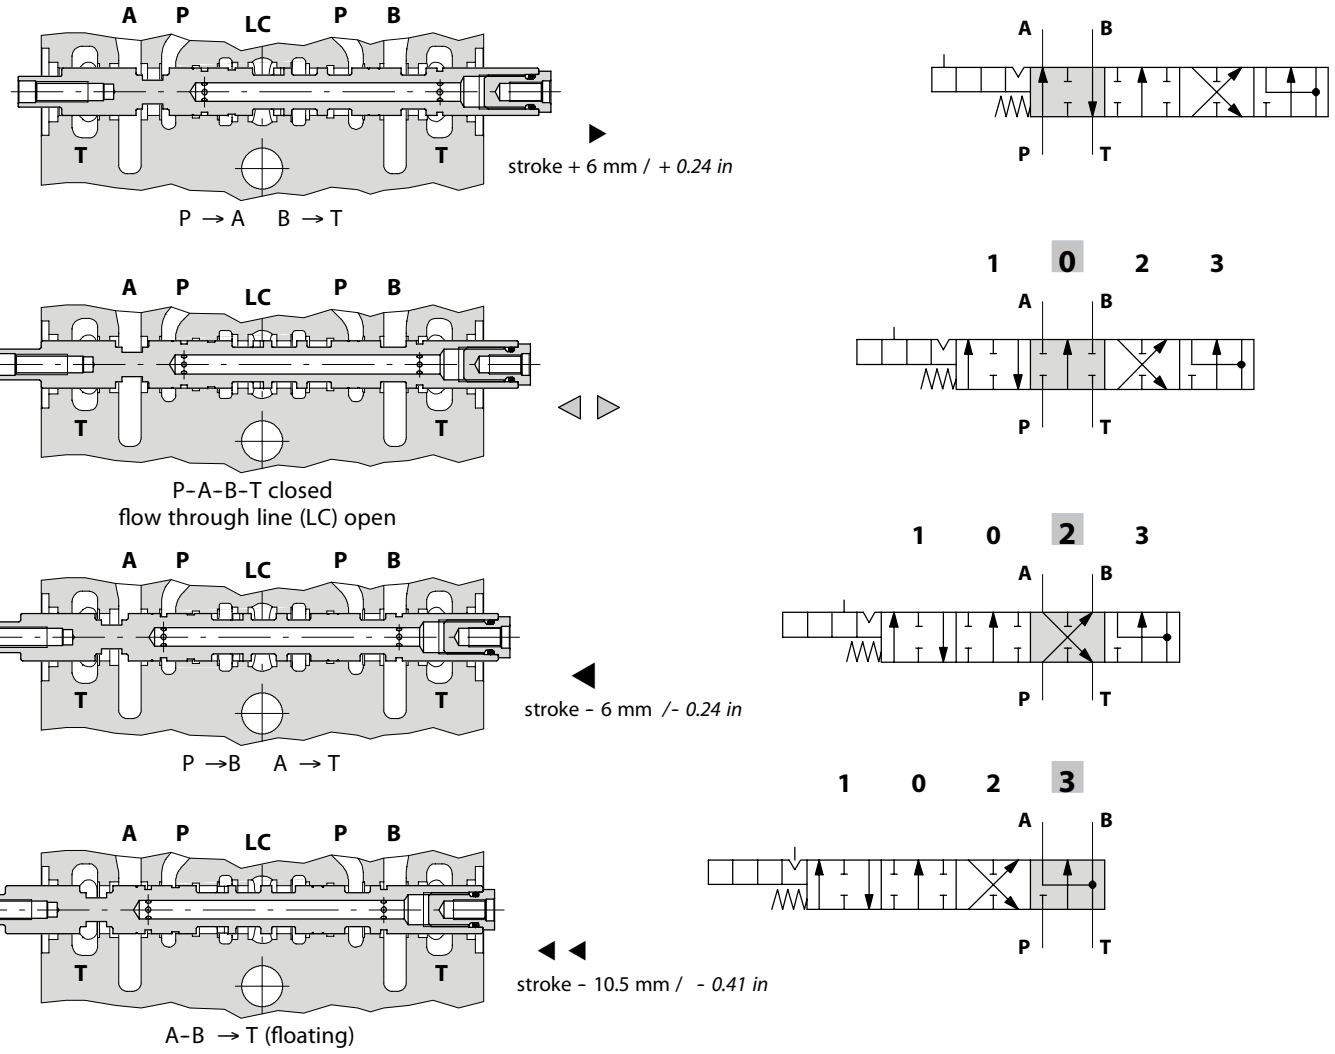

Spool metering

Qin = 40 l/min / $P_{(on\ ports)}$ = 100 bar / *1450 psi*

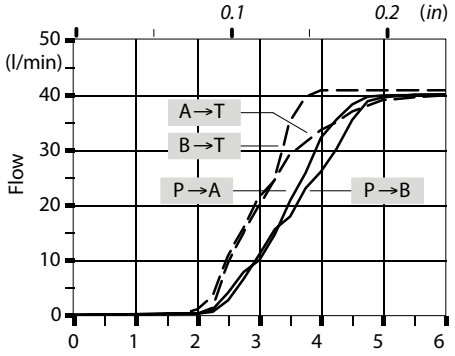

Pressure drop in position 3
(last section)

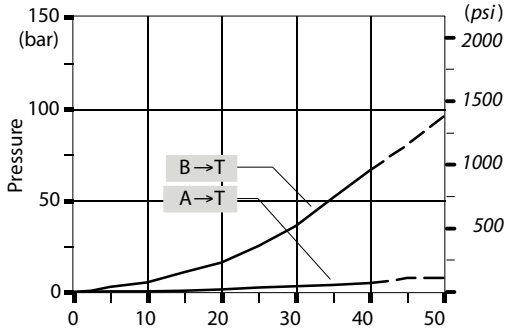

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

8EB3 proprotional electro-hydraulic control

With spring return to neutral position.



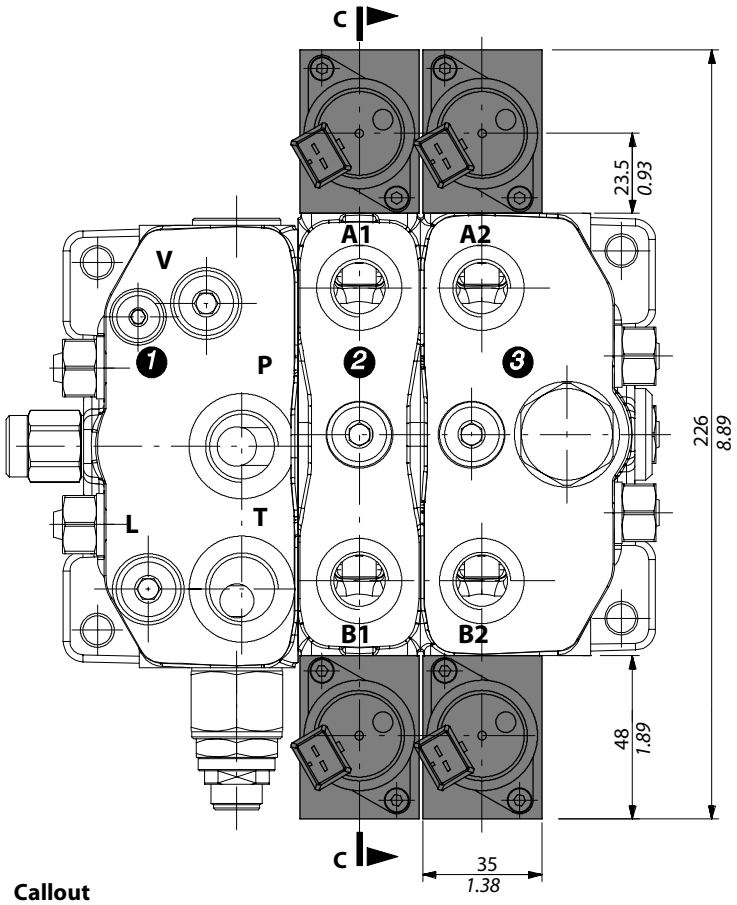

Operating features

SOLENOID VALVE

Pilot max. pressure	: 315 bar -	*4600 psi*
Min. feeding pressure	: 40 bar -	*580 psi*
Max. backpressure on drain	: 20 bar -	*290 psi*
Max. internal leakage	: 3 cm ^{3}/min -	*0.18 in ^{3}/min*
Max. hysteresis	: 13%	
Nominal voltage	: 12 24 VDC	± 10%
Coil resistance (20 °C)	: 5.3 24	Ω
Nominal current	: 1.5 0.63	A
Duty cycle	: 100%	
Operating frequency	: 125 Hz	
Weather protection	: IP65	

Current - stroke diagram

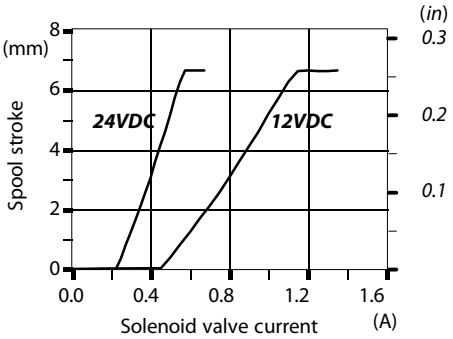

Callout

1) **CRV** type inlet cover with pressure-reducing valve (**VRP**), relief valve (**VLP**), internal pilot and drain

2) Working section (**PE** , **QE.** ...) with pilot lines

3) Optional outlet working section (**RPE** , **RQE**) with pilot lines and backpressure valve (**VRC** or **VRE**)

"JPT" AMP connection
(need connector type **C08**, see page 96)

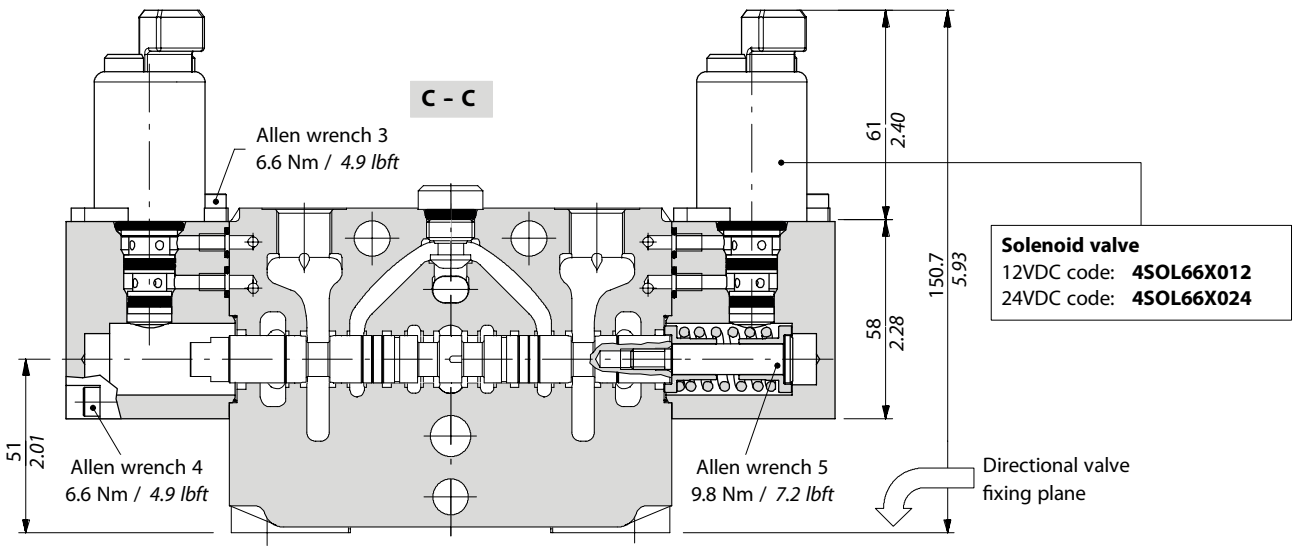

Solenoid valve
12VDC code: **4SOL66X012**
24VDC code: **4SOL66X024**

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

8EB3LH proprotional electro-hydraulic control

With spring return to neutral position and wet-type lever box.



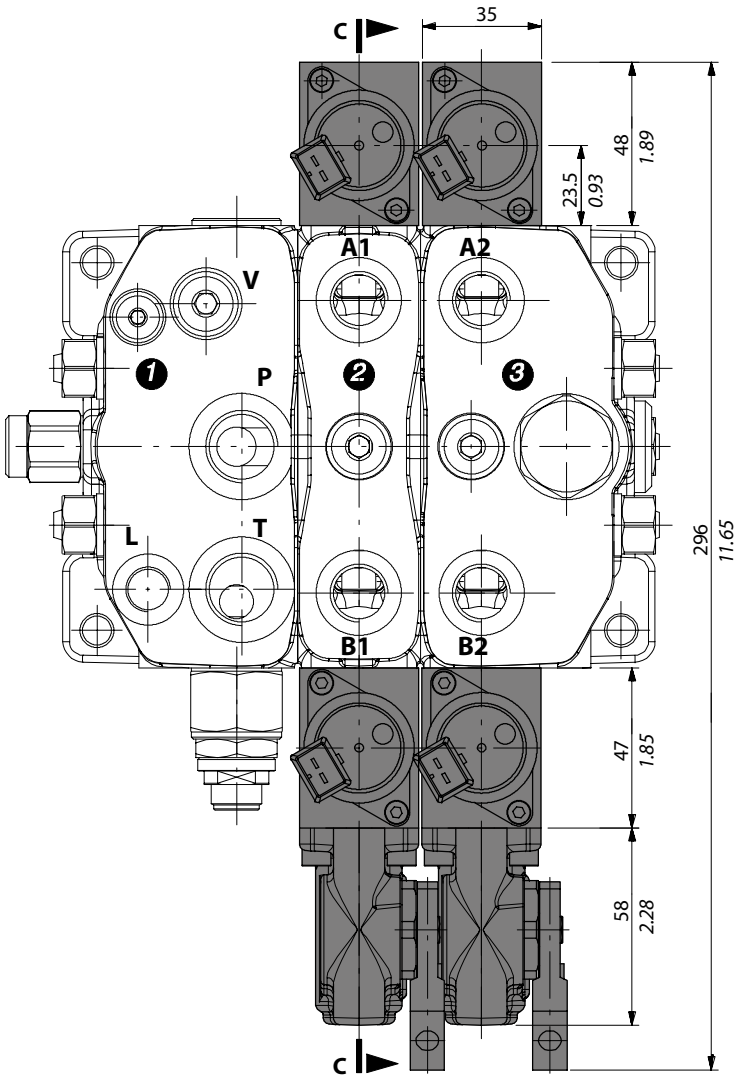

Operating features

SOLENOID VALVE

Pilot max. pressure	: 315 bar -	*4600 psi*
Min. feeding pressure	: 40 bar -	*580 psi*
Max. backpressure on drain	: 20 bar -	*290 psi*
Max. internal leakage	: 3 cm ^{3}/min -	*0.18 in ^{3}/min*
Max. hysteresis	: 13%	
Nominal voltage	: 12 24 VDC	± 10%
Coil resistance (20 °C)	: 5.3 24	Ω
Nominal current	: 1.5 0.63	A
Duty cycle	: 100%	
Operating frequency	: 125 Hz	
Weather protection	: IP65	

Current - stroke diagram

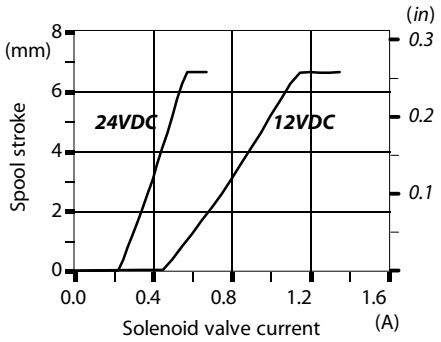

Callout

1) **CRV** type inlet cover with pressure-reducing valve (**VRP**), relief valve (**VLP**), internal pilot and external drain (suggested)

2) Working section (**PE** , **QE.** ...) with pilot lines

3) Optional outlet working section (**RPE** , **RQE**) with pilot lines and backpressure valve (**VRC** or **VRE**)

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

8EB3LH proprotional electro-hydraulic control

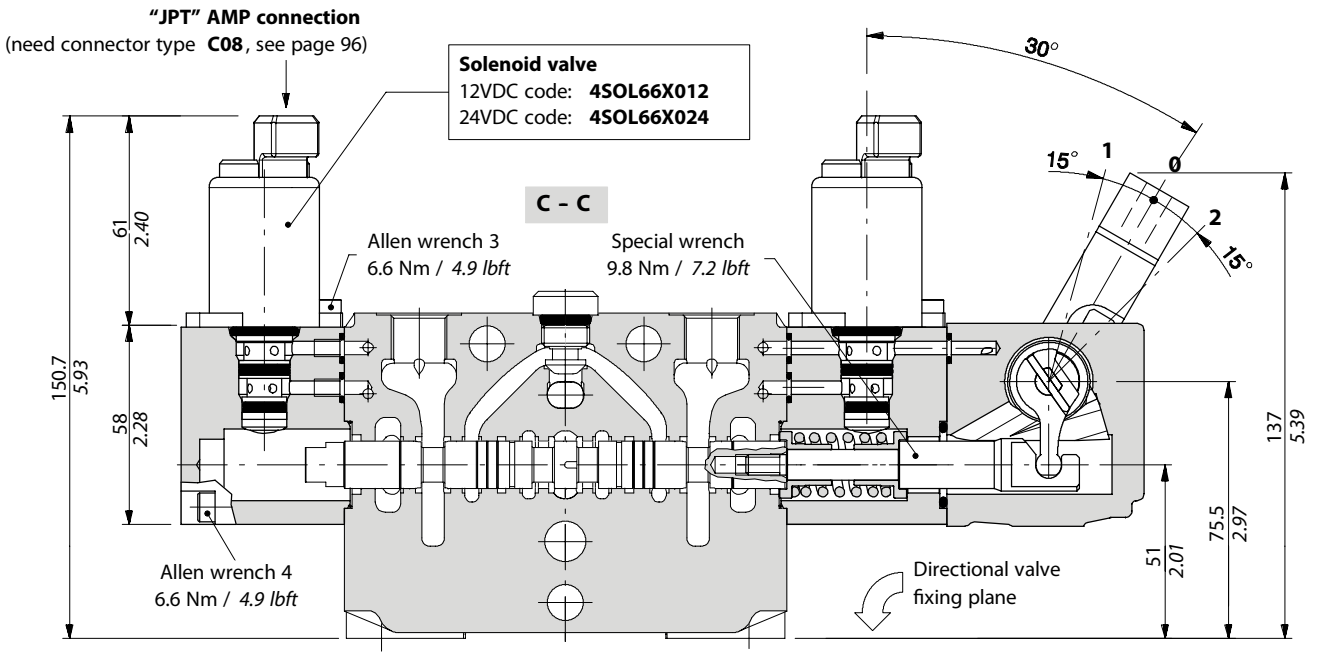

Lever-holder configuration

The control is supplied with lever-holder in standard configuration; different positon must always specified (8EB3 **LH1** and 8EB3 **LH2**).

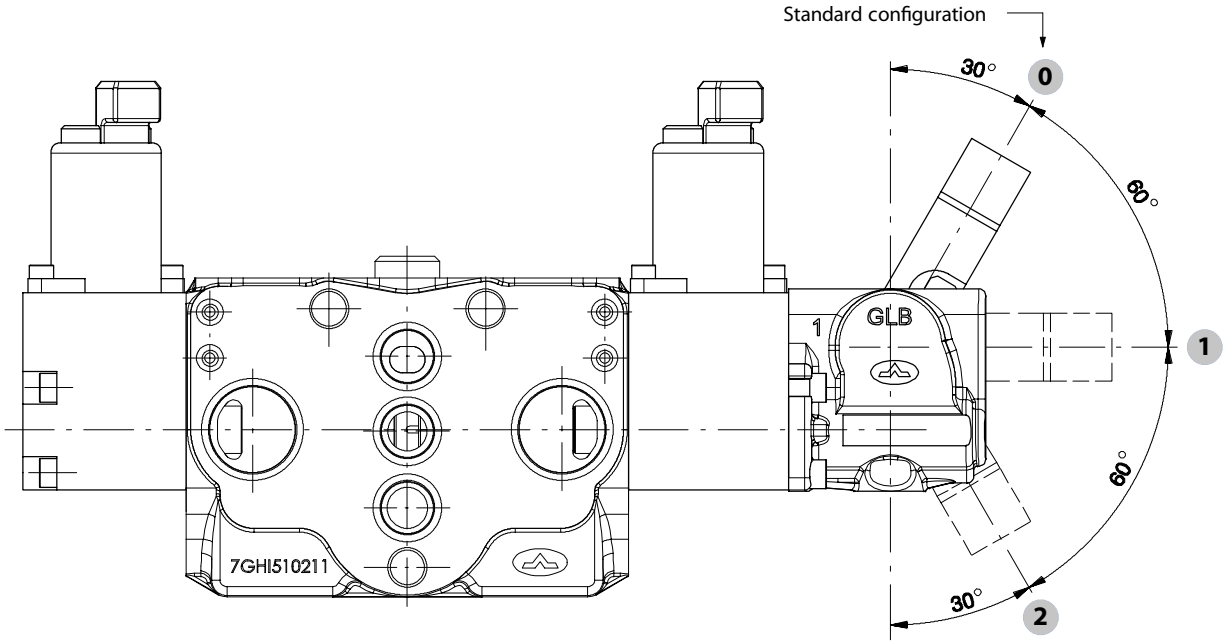

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

13EB3 proprotional electro-hydraulic control

With spring return to neutral position: available for spool type **E501** (see page 77).



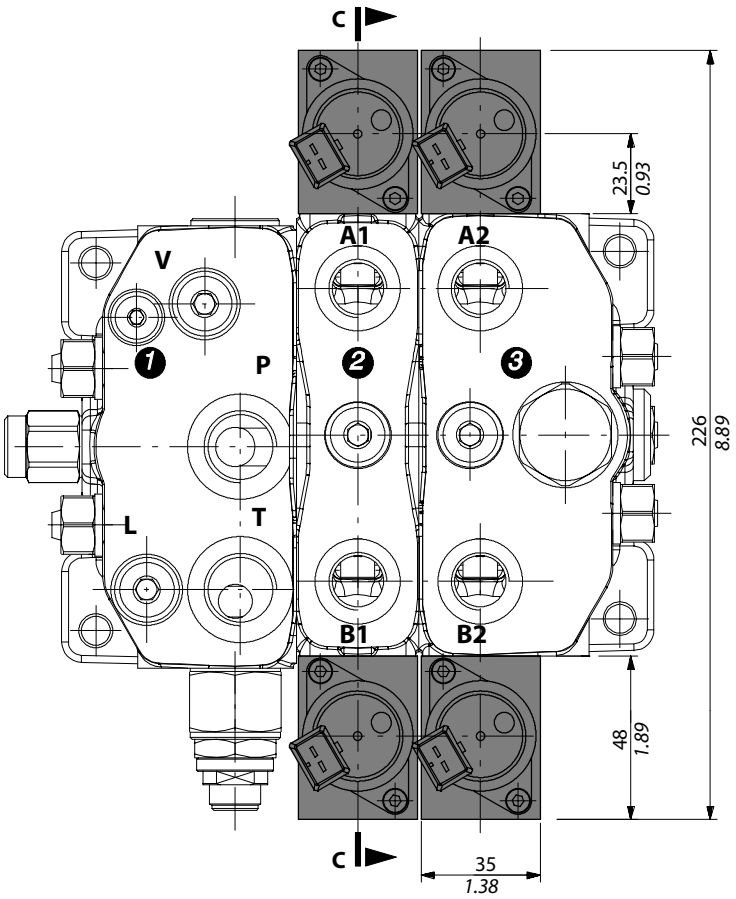

Operating features

SOLENOID VALVES

Pilot max. pressure	: 315 bar -	*4600 psi*
Min. feeding pressure	: 40 bar -	*580 psi*
Max. backpressure on drain	: 20 bar -	*290 psi*
Max. internal leakage	: 3 cm ^{3}/min -	*0.18 in ^{3}/min*
Max. hysteresis	: 13%	
Nominal voltage	: 12 24 VDC	± 10%
Coil resistance (20 °C)	: 5.3 24	Ω
Nominal current	: 1.5 0.63	A
Duty cycle	: 100%	
Operating frequency	: 125 Hz	
Weather protection	: IP65	

Current - stroke diagram

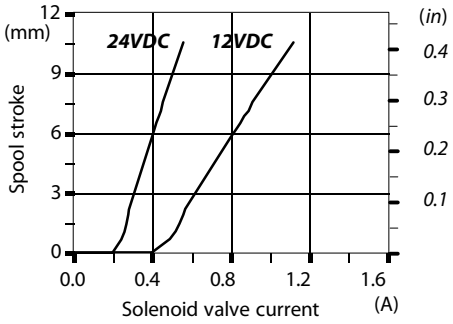

Callout

1) **CRV** type inlet cover with pressure-reducing valve (**VRP**), relief valve (**VLP**), internal pilot and drain

2) Working section (**PE** , **QE.** ...) with pilot lines

3) Optional outlet working section (**RPE** , **RQE**) with pilot lines and backpressure valve **VRC(21**)

"JPT" AMP connection
(need connector type **C08**, see page 96)

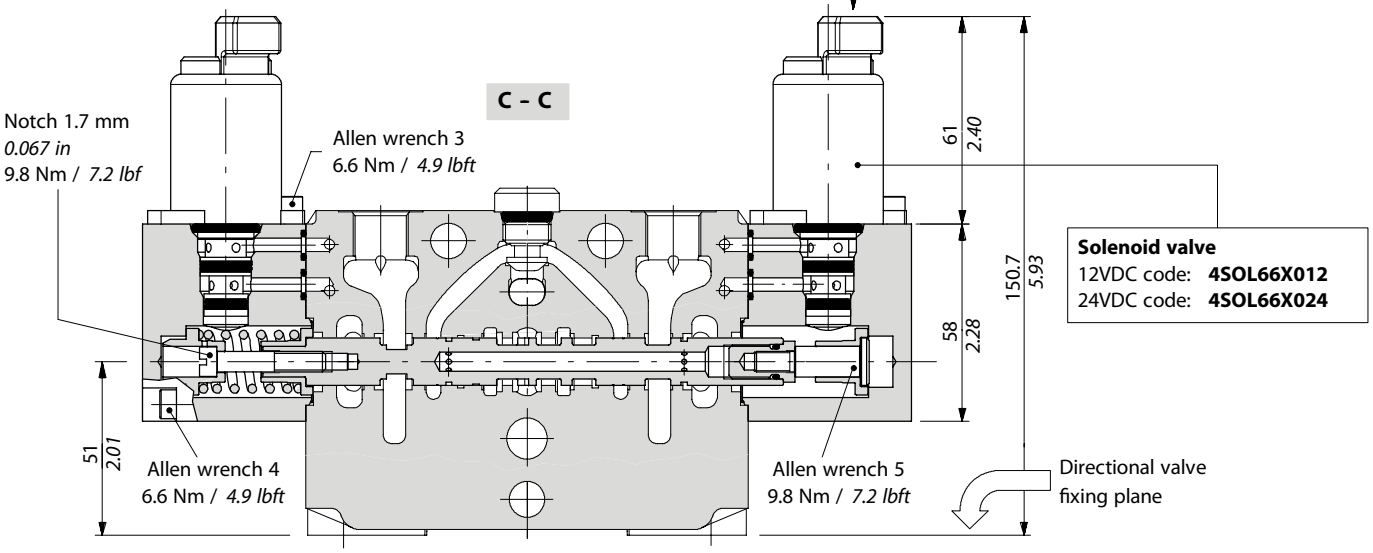

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

13EB3LH proprotional electro-hydraulic control

With spring return to neutral position and wet-type lever box: available for spool type **E501** (see page 77).



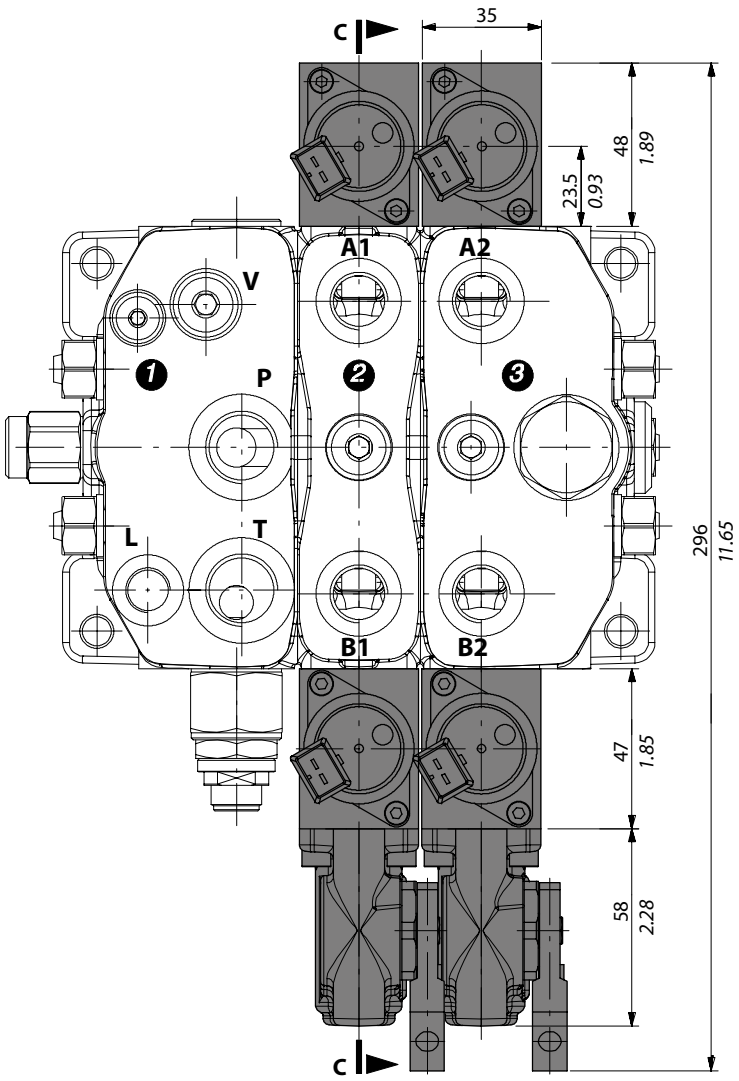

Operating features

SOLENOID VALVE

Pilot max. pressure	: 315 bar -	*4600 psi*
Min. feeding pressure	: 40 bar -	*580 psi*
Max. backpressure on drain	: 20 bar -	*290 psi*
Max. internal leakage	: 3 cm ^{3}/min -	*0.18 in ^{3}/min*
Max. hysteresis	: 13%	
Nominal voltage	: 12 24 VDC	± 10%
Coil resistance (20 °C)	: 5.3 24	Ω
Nominal current	: 1.5 0.63	A
Duty cycle	: 100%	
Operating frequency	: 125 Hz	
Weather protection	: IP65	

Current - stroke diagram

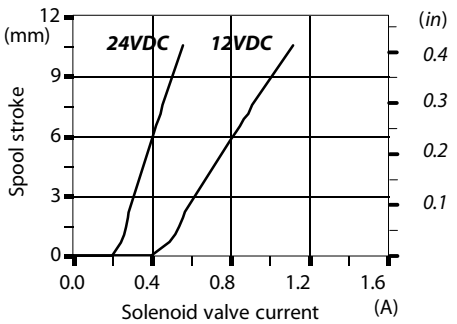

Callout

1) **CRV** type inlet cover with pressure-reducing valve (**VRP**), relief valve (**VLP**), internal pilot and external drain (suggested)

2) Working section (**PE** , **QE.** ...) with pilot lines

3) Optional outlet working section (**RPE** , **RQE**) with pilot lines and backpressure valve **VRC(21**)

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

8EB3LH proprotional electro-hydraulic control

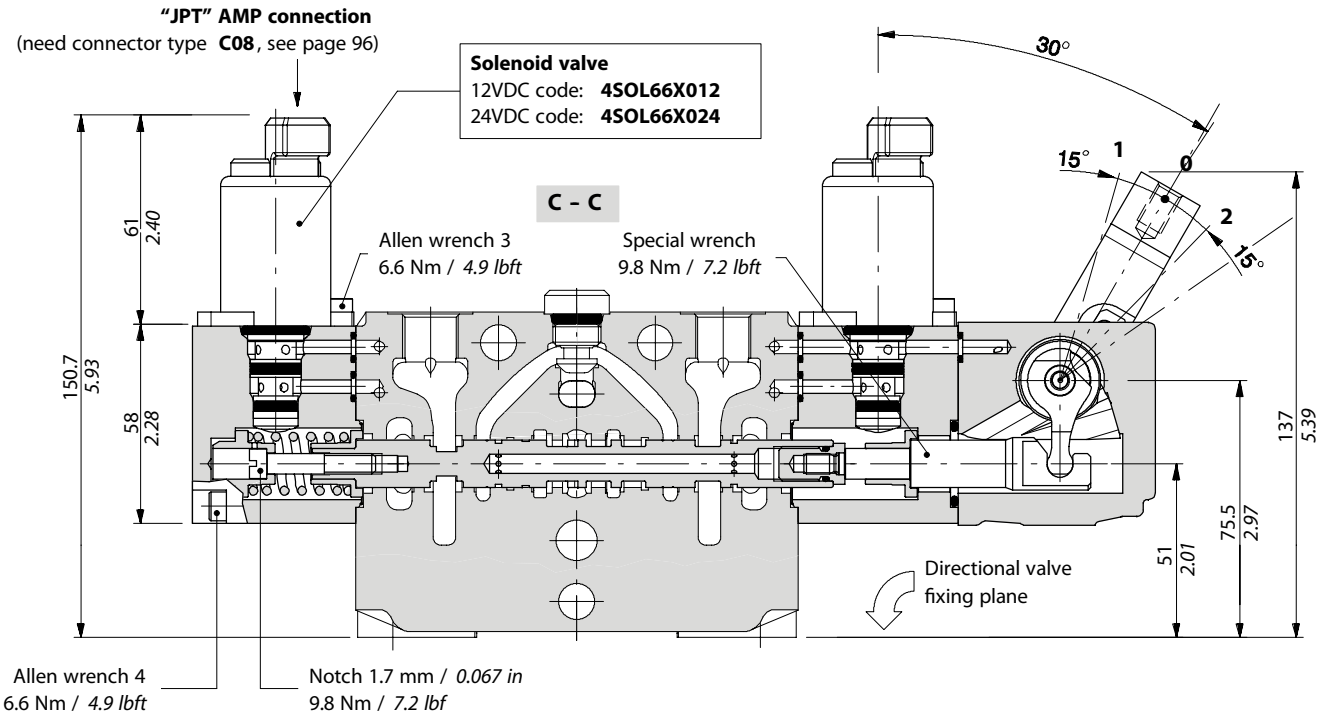

Lever-holder configuration

The control is supplied with lever-holder in standard configuration; different positon must always specified (13EB3 **LH1** and 13EB3 **LH2**).

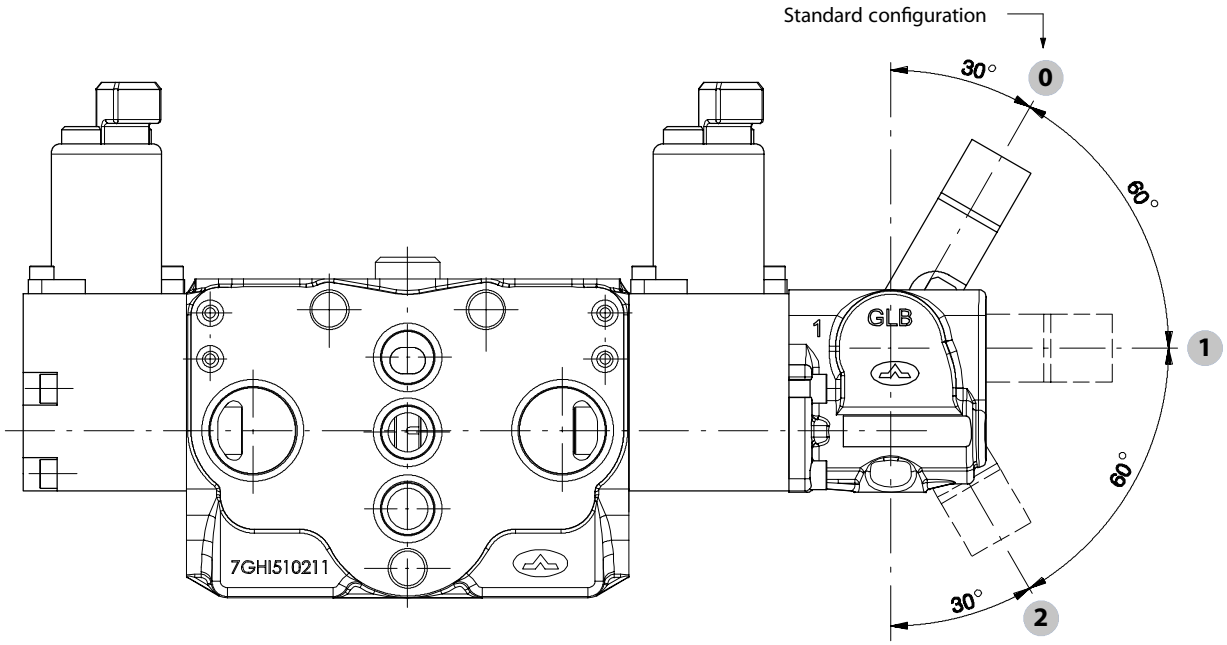

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Valve description:

EL SDS100 / RPE - E101 - 8EB3 . U100U100 - VRC - F - 12VDC *

1. 2. 3. 4. 5. 3.

Side port plugged: non modifiable

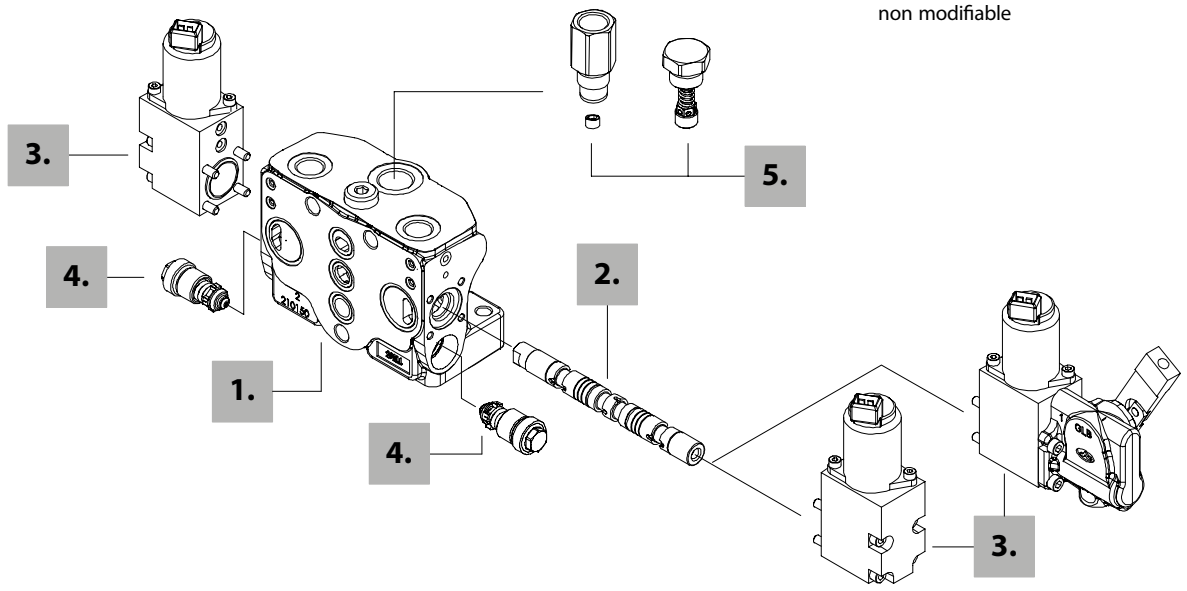

1. Working section kit * *page 85*

Include body, seals and load check valve.

TYPE	CODE	DESCRIPTION
RQE	5FIA207312	Parallel circuit without port valves prearrangement
RPE	5FIA207302	Parallel circuit with port valves prearrangement

2. Spools *page 74*

If not specified otherwise, the spool are from 20 to 40 l/min flow

TYPE	CODE	DESCRIPTION
E102	3CU6710102	Double acting, 3 positions, with A and B closed in neutral position; for flow up to 20 l/min
E101	3CU6710000	As previous, from 20 to 40 l/min flow
E103	3CU6710103	As previous, from 40 to 60 l/min flow
E201	3CU6725000	Double acting, 3 positions, with A and B open to tank in neutral position
E301	3CU6731000	Single acting in A, 3 positions, B plugged: needs G3/8 plug

Specials spools for particular positioners kit ..... *pag. 77*

E501	3CU6752501	Double acting, 4 positions, floating in 4 th positions with spool in

NOTE ( ) – *Codes are referred to* ***BSP*** *thread.*

3. Electro-hydraulic controls *page 78*

TTYPE	CODE	DESCRIPTION
8EB3	5IDR907312	12VDC double side proportional type with spring return to neutral position
	5IDR907324	As previous 24VDC
8EB3LH	5IDR907612	12VDC double side proportional type with spring return to neutral position and wet-type lever control
	5IDR907624	As previous 24VDC

Particular positioners kit for special spools ..... *page 78*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
13EB3	5IDR917312	AS type 8EB3, 12VDC **: for spool type E501**
	5IDR917324	As previous 24VDC
13EB3LH	5IDR917712	AS type 8EB3LH, 12VDC **: for spool type E501**
	5IDR917724	As previous 24VDC

4. Port valves *page 54*

Fixed setting antishock with prefill valves.

5. Circuit options * *page 87*

TYPE	CODE	DESCRIPTION
VRC	5GIU511370	Backpressure valve for 8EB3 and 8EB3LH controls
VRC(21)	5GIU511371	Backpressure valve for 13EB3 and 13EB3LH controls
VRE	5GIU527590	Backpressure valve and carry-over: include M14x1.5 plug. **Only for 8EB3 and 8EB3LH controls**

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

Configuration combining a working section with the closing flange to reduce dimensions.
Below it's show a configuration with parallel circuit, baclpressure valve, optional side outlet port plugged (F type).

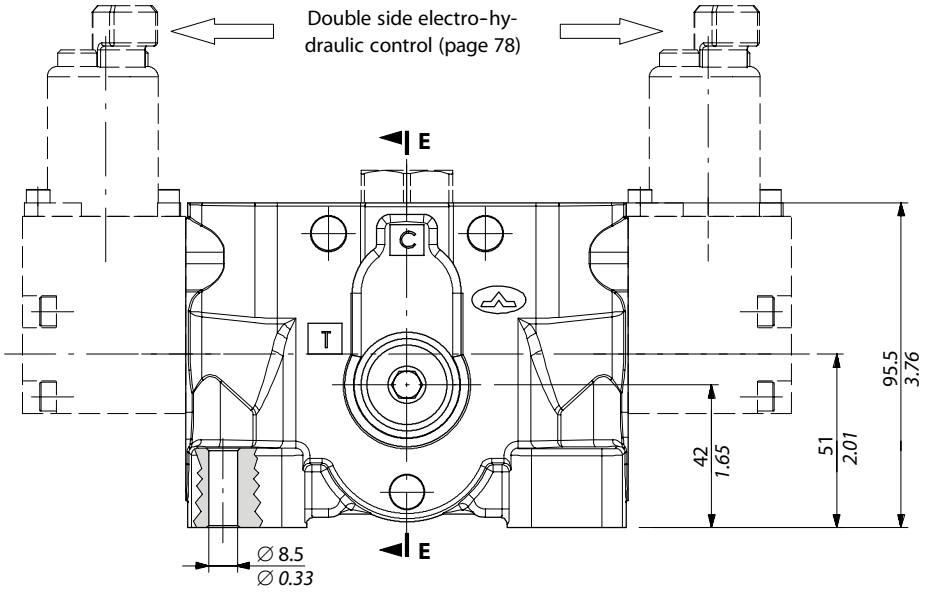

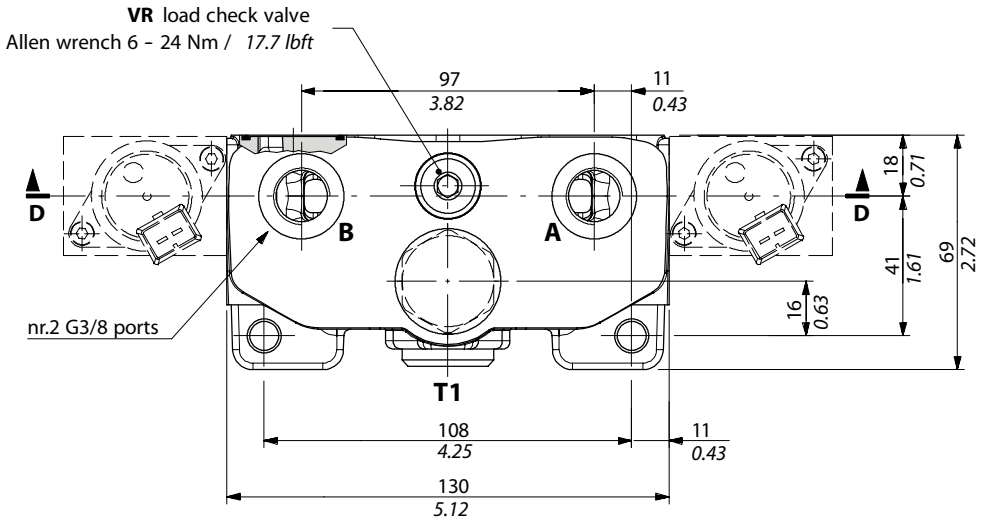

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

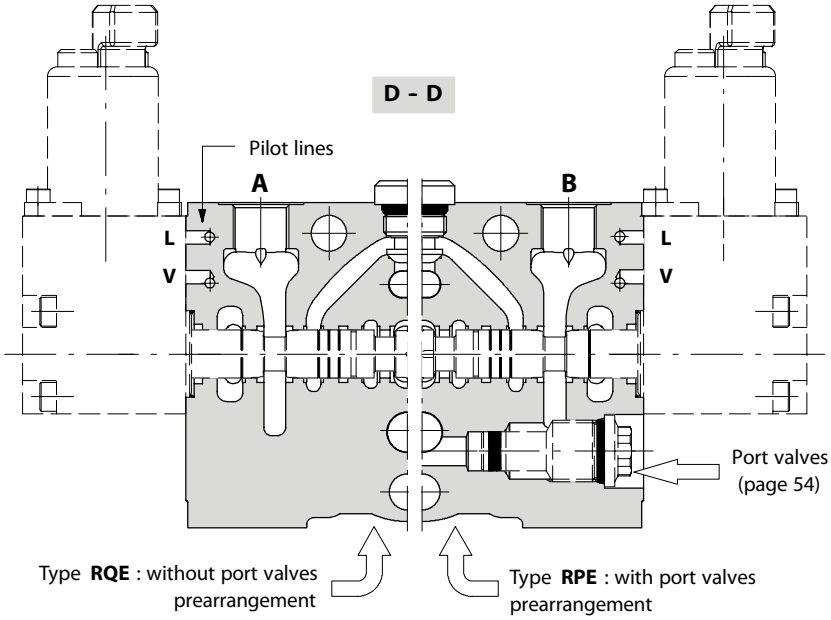

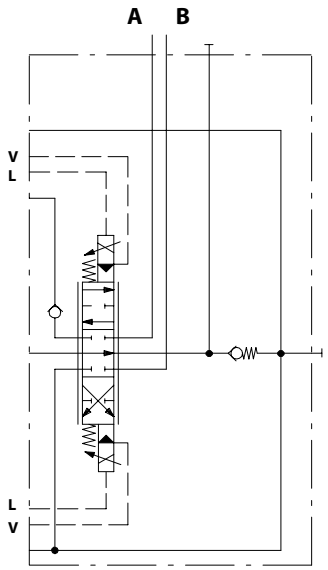

Description example:
RQE -E101-8EB3-VRC-F-12VDC

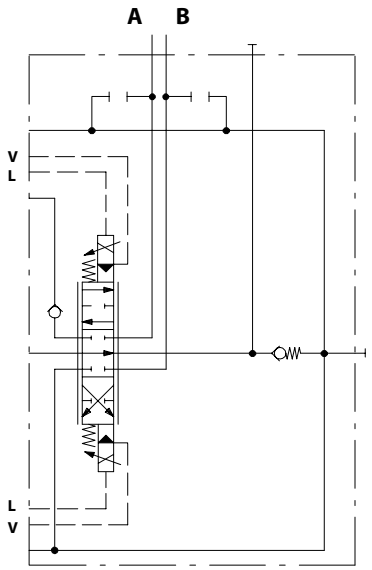

Description example:
RPE -E101-8EB3 **.UTUT** -VRC-F-12VDC

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Circuit options

With VRC backpressure valve

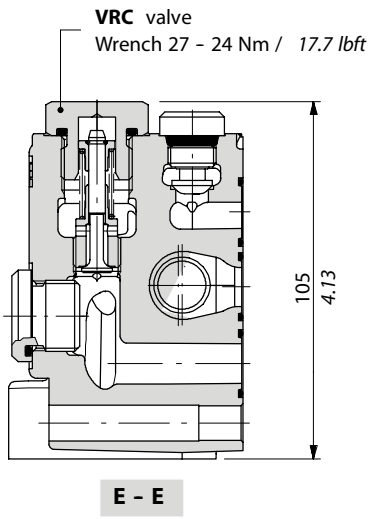

VRC performace diagram

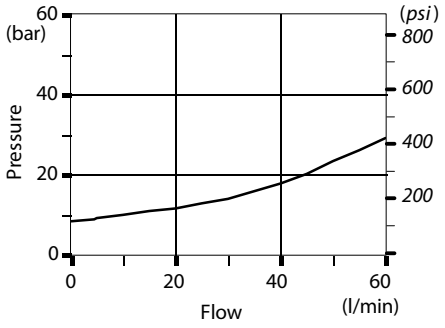

VRC(21) performace diagram

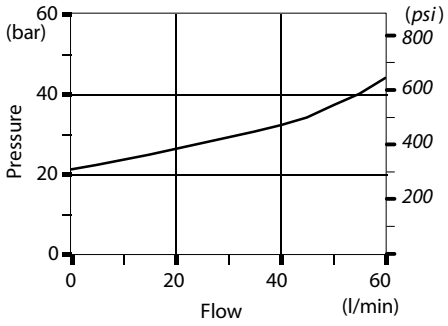

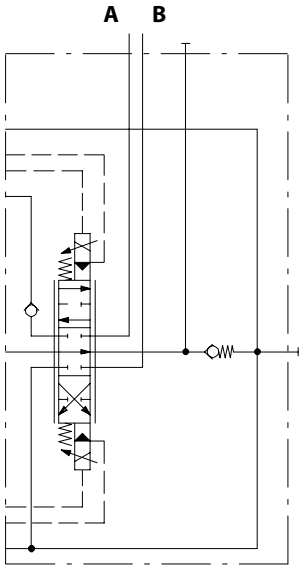

Description example:

RQE -E101-8EB3- **VRC** -F-12VDC

With VRE backpressure valve (carry-over)

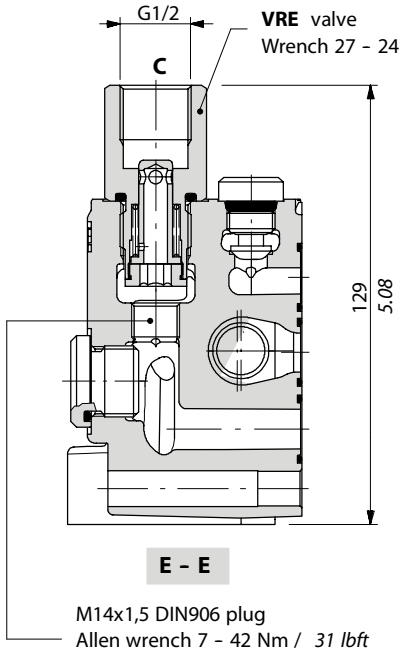

Performace diagram

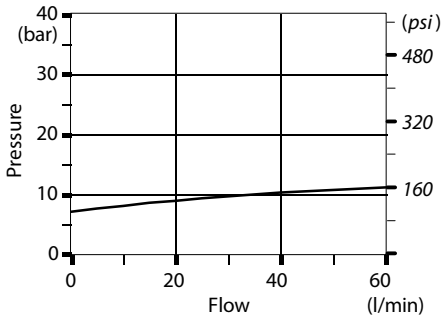

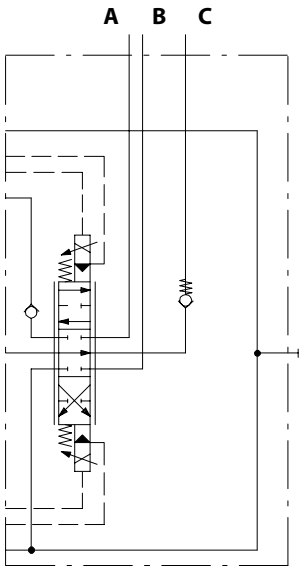

DEscription example:

RQE -E101-8EB3- **VRE** -F-12VDC

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Description example:

EL SDS100 / PA - 101 - 8 L . U100 U100 *

1a. I

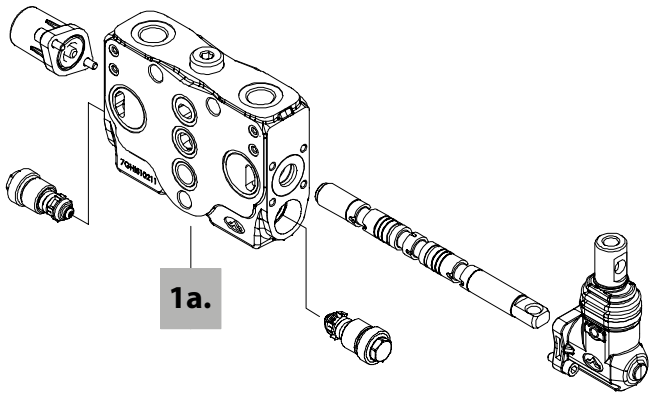

EL SDS100 / QA - I112 - 8IM

1b. I



EL SDS100 / QA - S112 - 8ES3 - 12VDC

1b. I

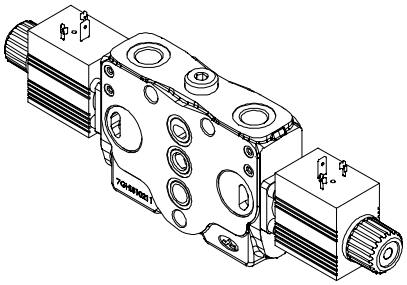

NOTE (*) - *Codes are referred to* ***BSP*** *thread.*

1a. Working section kit * *page 89*

For mechanical controls.

Include body, seals, rings and load check valve.

TYPE	CODE	DESCRIPTION
QA	5EL1073013	Parallel circuit without port valves prearrangement
PA	5EL1073003	Parallel circuit with port valves prearrangement
SQA	5EL3073013	Tandem circuit without port valves prearrangement
SPA	5EL3073003	Tandem circuit with port valves prearrangement

1b. Working section kit *

For proportional hydraulic and ON/OFF solenoid controls.

Include body, seals and load check valve.

TYPE	CODE	DESCRIPTION
QA/IM-ES	5EL1073013A	Parallel circuit without port valves prearrangement
PA/IM-ES	5EL1073003A	Parallel circuit with port valves prearrangement
SQA/IM-ES	5EL3073013A	Tandem circuit without port valves prearrangement
SPA/IM-ES	5EL3073003A	Tandem circuit with port valves prearrangement

I Other options *page 21*

For complete list of spools, controls and port valves see page 21: available options are the same of directional valve with standard working scetion.

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

Sections with pilot lines for manual/mechanical control in electro-hydraulic valves.
Dimensions are the same as other sections.

Parallel circuit

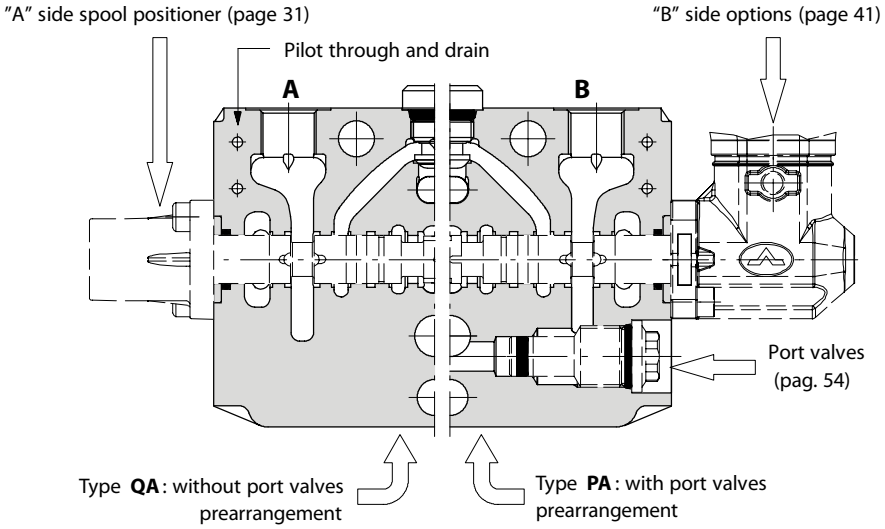

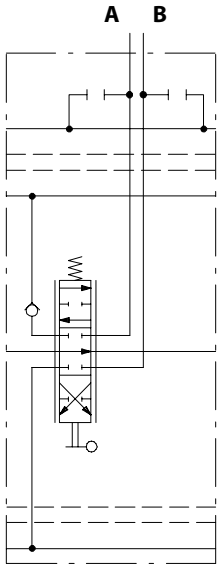

Description example:
PA -101-8L.UTUT

Tandem circuit

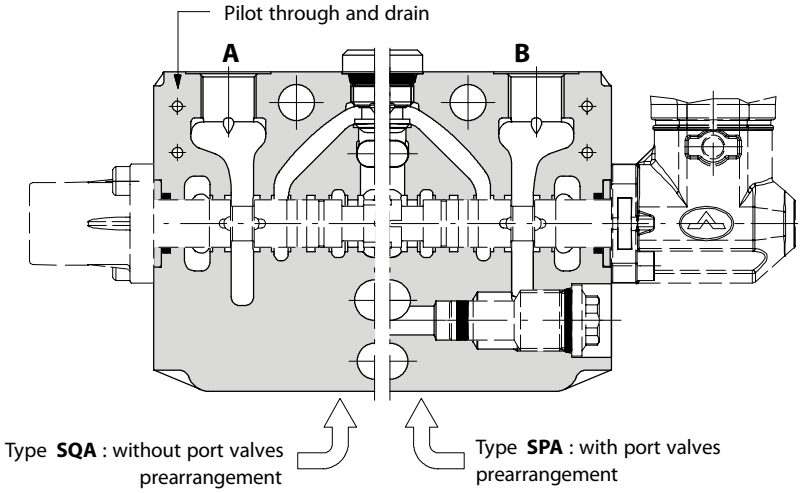

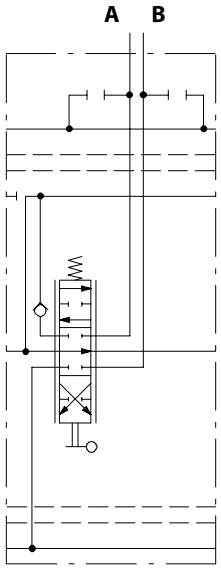

Description example:
SPA -101-8L.UTUT

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Description example:

EL SDS100 / RPA - 101 - 8L . U100U100 - VRC - F *

- RPA → 1a.
- 101 - 8L . U100U100 → I
- VRC → 2.
- F → Side port plugged: non modifiable

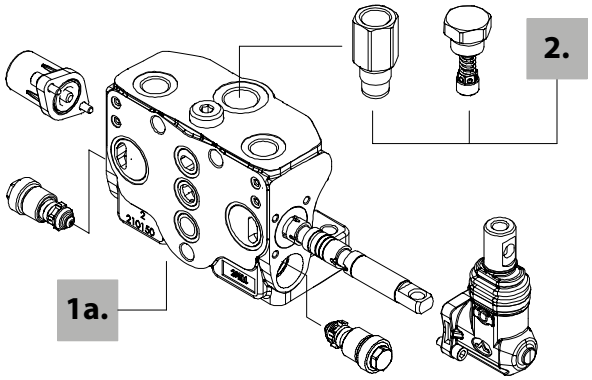

EL SDS100 / RQA - I112 - 8IM - VRC - F *

- RQA → 1b.
- I112 - 8IM → I
- VRC → 2.



EL SDS100 / RQA - S112 - 8ES3 - VRC - F - 12VDC *

- RQA → 1b.
- S112 - 8ES3 → I
- VRC → 2.
- 12VDC → I

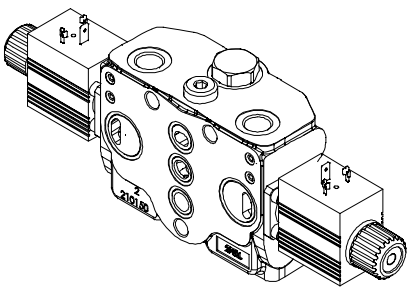

1a. Working section kit * page 91

For mechanical controls.

Include body, seals, rings and load check valve.

TYPE	CODE	DESCRIPTION
RQA	5FIA207314	Parallel circuit without port valves arrangement
RPA	5FIA207306	Parallel circuit with port valves arrangement

1b. Working section kit *

For proportional hydraulic and ON/OFF solenoid controls.

Include body, seals and load check valve.

TYPE	CODE	DESCRIPTION
RQA/IM-ES	5FIA207316A	Parallel circuit without port valves arrangement
RPA/IM-ES	5FIA207306A	Parallel circuit with port valves arrangement

2. Circuit options * page 87

TYPE	CODE	DESCRIPTION
VRC	5GIU511370	Backpressure valve for 8EB3 and 8EB3LH prop. electrohydraulic controls
VRC(21)	5GIU511371	Backpressure valve for 13EB3 and 13EB3LH prop. electrohydraulic controls
VRE	5GIU527590	Backpressure valve and carry-over: include M14x1.5 plug. **Only for 8EB3 and 8EB3LH prop. electrohydraulic controls**

I Other options page 21

For complete list of spools, controls and port valves see page 21: available options are the same of directional valve with standard working scetion.

NOTE (*) - *Codes are referred to* ***BSP*** *thread.*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Section kit and hydraulic circuit

For dimensions and characteristics see section type RE at page 85.

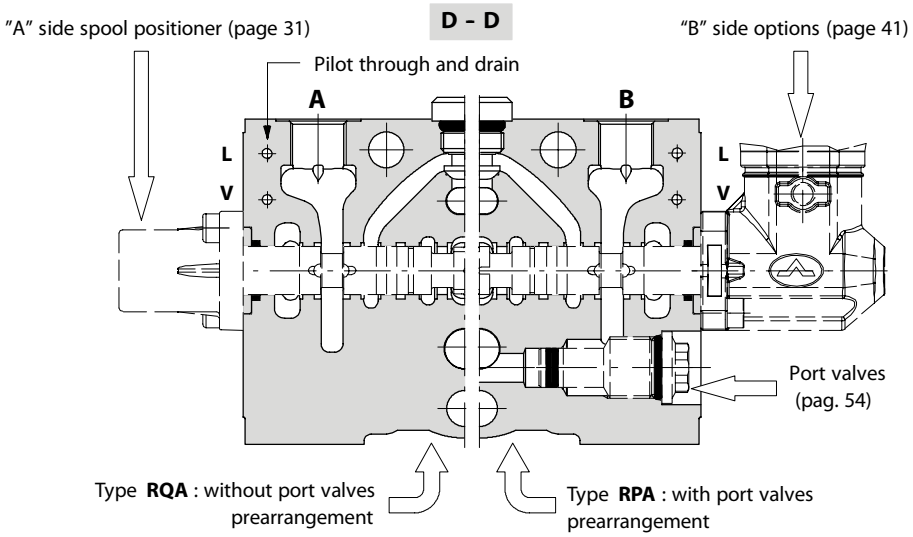

Type RQA: without port valves prearrangement

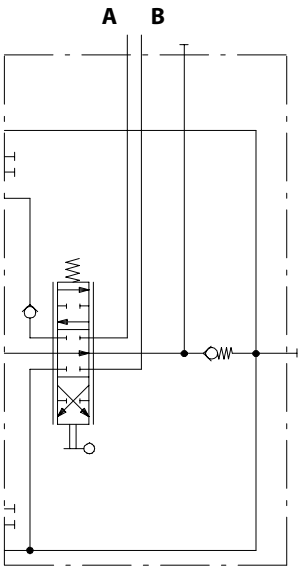

Descriprion example:
RQA -101-8L-VRC-F

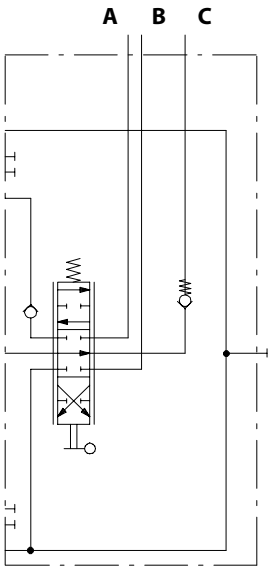

Descriprion example:
RQA -101-8L-VRE-F

Type RPA: with port valves prearrangement

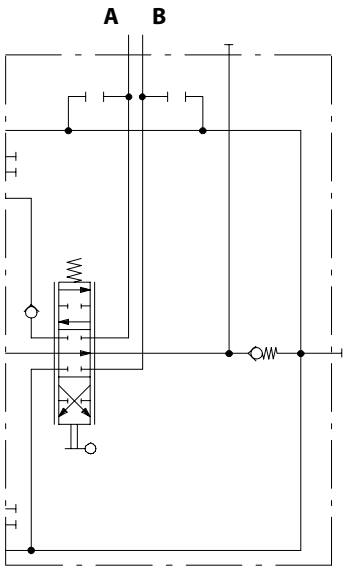

Descriprion example:
RPA -101-8L **.UTUT** -VRC-F

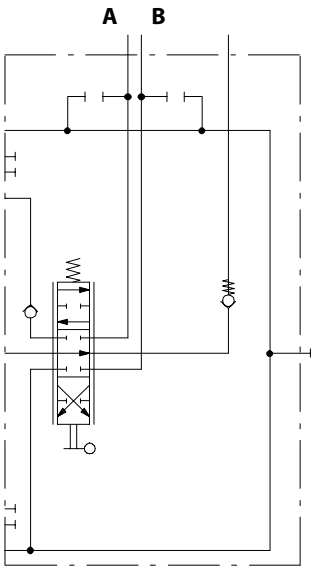

Descriprion example:
RPA -101-8L **.UTUT** -VRE-F

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

The SDS100 valve is assembled and tested as per the technical specification of this catalogue.
Before the final installation on your equipment, follow the below recommendations:

- the valve can be assembled in any position, in order to prevent body deformation and spool sticking mount the product on a flat surface;
- in order to prevent the possibility of water entering the lever box and s pool control kit, do not use high pressure wash down directly on the valve;
- prior to painting, ensure plastic port plugs are tightly in place.

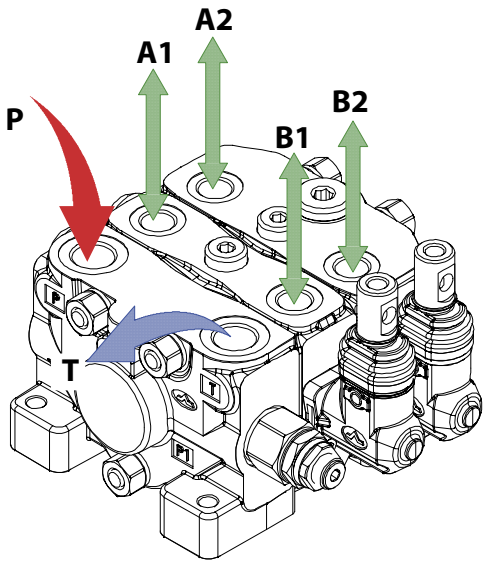

SDS100/2/CN(TVG3-175)/Q-101-8L/RQ-101-8L-F

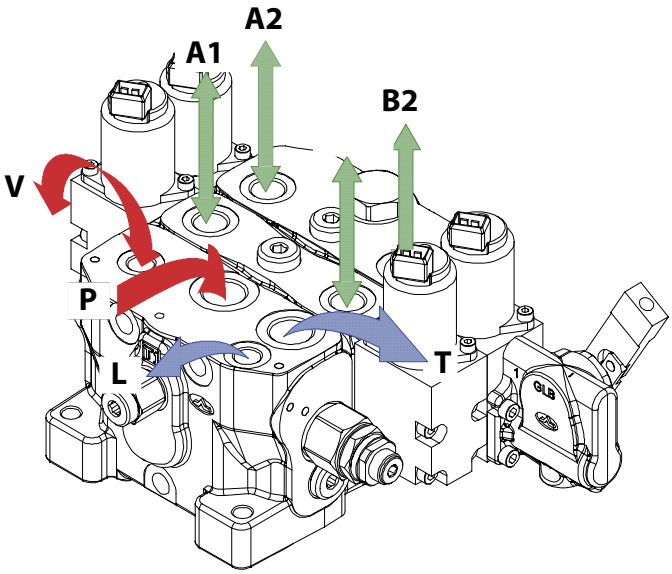

SDS100/2/CRV(TVG3-175)/
QE-E101-8EB3/RQE-E101-8EB3LH-VRC-F-12VDC

Fitting tightening torque - Nm / *lbft*

THREADS TYPE	P and C ports	A and B ports	T port	V and L ports
BSP	G 1/2	G 3/8	G 1/2	G 1/4
With O-Ring seal	50 / *36.9*	35 / *25.8*	50 / *36.9*	20 / *14.7*
With copper washer	60 / *44.3*	40 / *29.5*	60 / *44.3*	25 / *18.4*
With steel and rubber washer	60 / *44.3*	30 / *22.1*	60 / *44.3*	16 / *11.8*
UN-UNF	7/8-14 (SAE 10)	3/4-16 (SAE 8)	7/8-14 (SAE 10)	9/16-18 (SAE 6)
With O-Ring seal	90 / *66.4*	35 / *25.8*	90 / *66.4*	30 / *22.1*

NOTE - *These torque are recommended. Assembly tightening torque depends on many factors, including lubrication, coating and surface finish. The manufacturer shall be consulted.*

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Mechanical control configuration.

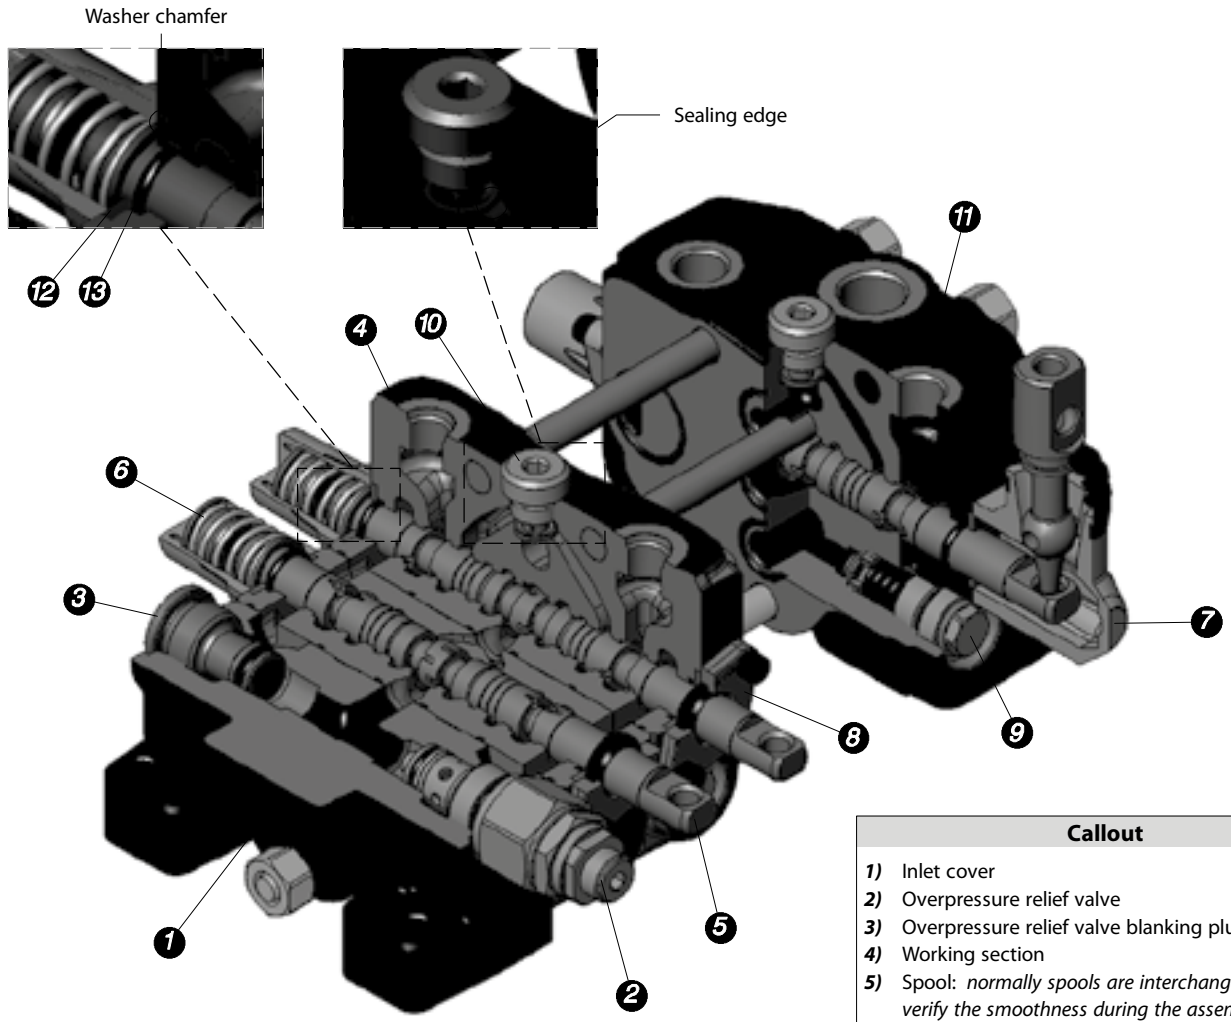

Callout	
1)	Inlet cover
2)	Overpressure relief valve
3)	Overpressure relief valve blanking plug
4)	Working section
5)	Spool: *normally spools are interchangeable, verify the smoothness during the assembly*
6)	"A" side spool positioner
7)	Lever pivot box
8)	Dust-proofflange
9)	Port valves
10)	Load check valve
11)	Working section with optional outlet
12)	Holding O-Ring washer code: 3ANE126020
13)	O-Ring seal 14.00x2 code: 4GUA114020

NOTE – *All moving parts inside cap, lever box and mechanical joystick are lubricated with synthetic base grease grade NLGI2*

Malfunction	Cause	Remedy
External leakage pivot box lever or control kit side.	Worn spool seal due to mechanical actuation.	Locate the leakage and replace the seal.
Excessive internal leakage on A and B ports.	Increase clearance between spools and body due to high wear.	Replace the working section and check the oil contamination level.
Dropping load during transition while raising.	High leakage on the load check valve.	Remove the load check valve and clean the seat, verifing it's not dented.
Inability to build pressure on A and B ports.	Pressure relief valve blocked open.	Remove and clean or replace the valve.
	Low pump pressure and flow.	Check the pump and circuit.

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Electrohydraulic proportional control configuration.

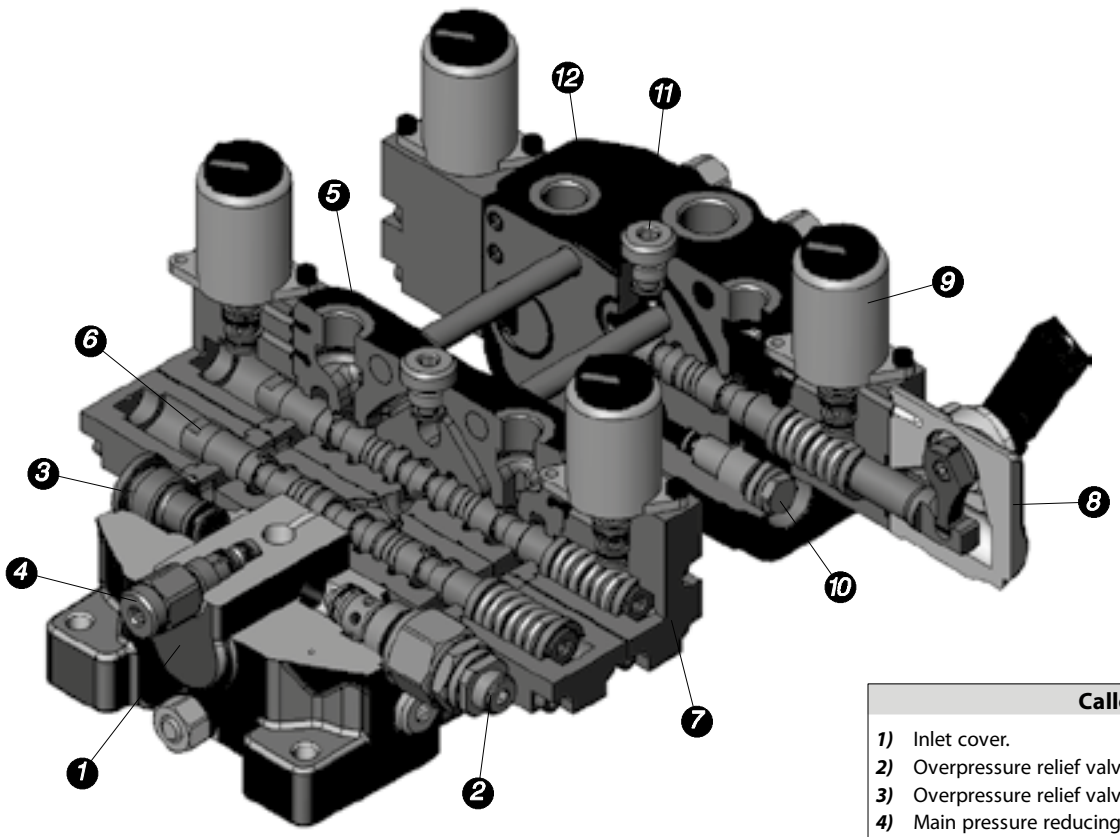

Callout	
1)	Inlet cover.
2)	Overpressure relief valve.
3)	Overpressure relief valve blanking plug .
4)	Main pressure reducing valve .
5)	Working section type E.
6)	Spool: *normally spools are interchangeable, verify the smoothness during the assembly* .
7)	8EB3 spool control.
8)	8EB3LH spool control.
9)	Pressure reducing valves .
10)	Port valve.
11)	Load check valve.
12)	Working section with optional outlet type RE, with backpressure valve.

Malfunction	Cause	Remedy
External leakage pivot box lever or control kit side.	Worn spool seal due to mechanical actuation or high back pressure.	Sostituire le guarnizioni usurate.
Excessive internal leakage on A and B ports.	Increase clearance between spools and body due to high wear.	Replace the working section and check the oil contamination level.
Dropping load during transition while raising.	High leakage on the load check valve.	Remove the load check valve and clean the seat, verifing it's not dented.
Inability to build pressure on A and B ports.	Pressure relief valve blocked open.	Remove and clean or replace the valve.
	Low pump pressure and flow.	Check the pump and circuit.
	Current absence to pressure reducing solenoid valves.	Check the electric circuit.
	Low pilot circuit pressure.	Check the pilot circuit.

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Connectors

Type C01 code: 2X1001020

2P+T according to EN175301-803

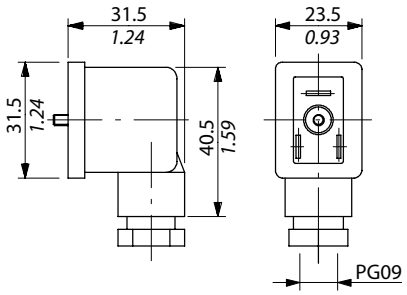

Type C02 code: 2X1001010

2P+T according to ISO4400 / EN175301-803

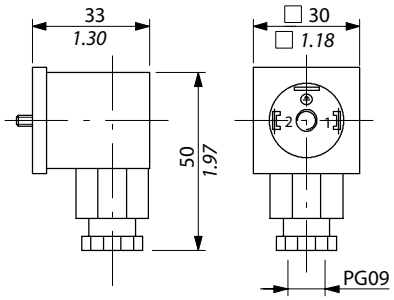

Type C03 codice: 2X1001030

3P+T according to ISO4400 / EN175301-803

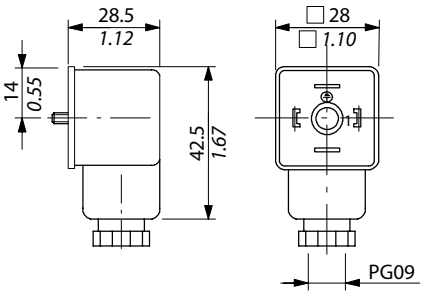

Type C07 code: 5CON001

2P male case with female end type PACKARD "Weather Pack"



Type C08 code: 5CON003

2P female case with female end type AMP "Junior-Power-Timer"

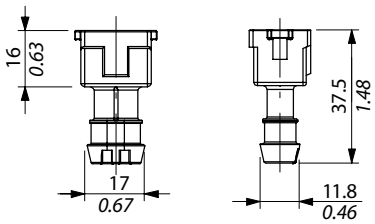

Type C17 code: 5CON005

2P female case with male end type PACKARD "Weather Pack"



Type C19 code: 5CON007

2P male case with female end type Deutsch DT06-2S



Type C20 code: 5CON017

2P male case with female end type PACKARD "Metri-Pack"



Type C21 code: 5CON018

2P female case with male end type AMP "Fastin-Faston"



Type C24 code: 5CON0031

2P male case with female end type AMP "Superseal"



Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Connectors

Type	Poles	Nominal voltage	Nominal current	Permitted conductor section range	Permitted cable diameter range	Weather protection
C01	2P + T	250 VAC / 300 VDC	10 A	max.1.5 mm ^{2} / *max.0.0023 in* ^{2}	6-8 mm / *0.24-0.31 in*	IP65
C02	2P + T	250 VAC / 300 VDC	10 A	max.1.5 mm ^{2} / *max.0.0023 in* ^{2}	6-8 mm / *0.24-0.31 in*	IP65
C03	3P + T	250 VAC / 300 VDC	10 A	max.1.5 mm ^{2} / *max.0.0023 in* ^{2}	6 to 8 mm / *0.24 to 0.31 in*	IP65
C07	2P	/	20 A	1-2 mm^2 / *0.00155-0.0031 in* ^{2}	2.8-3.5 mm / *0.11-0.14 in*	IP67
C08	2P	250 VAC	12 A	0.5-1 mm ^{2} / *0.00077-0.00155 in* ^{2}	1.3-1.7 mm / *0.051-0.063in*	IP65
C17	2P	/	20 A	1-2 mm^2 / *0.00155-0.0031 in* ^{2}	1.4-1.6 mm / *0.055-0.067in*	IP67
C19	2P	/	13 A	1-1.2 mm ^{2} / *0.00155-0.00186 in* ^{2}	2.2-3.5 mm / *0.088-0.14 in*	IP67
C20	2P	/	14 A	0.8-1 mm ^{2} / *0.00124-0.00155 in* ^{2}	1.3-1.7 mm / *0.051-0.067in*	IP65
C21	2P	/	7A	0.3-0.8 mm ^{2} / *0.00046-0.00124 in* ^{2}	2.2-3 mm / *0.087-0.118 in*	/
C24	2P	/	14A	0.3-0.5 mm ^{2} / *0.00046-0.00077 in* ^{2}	1.4-1.7 mm / *0.055-0.067 in*	IP67

Die Inhalte der Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Nachdruck bzw. Kopie, auch auszugsweise, der Inhalte, Grafiken und Fotos ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Geschäftsführung unzulässig.
Die angegebenen technischen Daten und Abmessungen sind nicht bindend. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Ankündigung, Änderungen vorzunehmen.

Dauner Antriebstechnik GmbH
Industriestraße 3
96120 Bischberg - Trosdorf

Tel.: 0 95 03/5 00 08-0
Fax: 0 95 03/5 00 08-49
www.dauner-antriebstechnik.de