Dauner Antriebstechnik GmbH

Kombiniertes Vorspann- und Sicherheitsventil

– speziell für Pflug und Tiefenlockerer –

max. 350 bar

Gehäuse: verzinkter Stahl

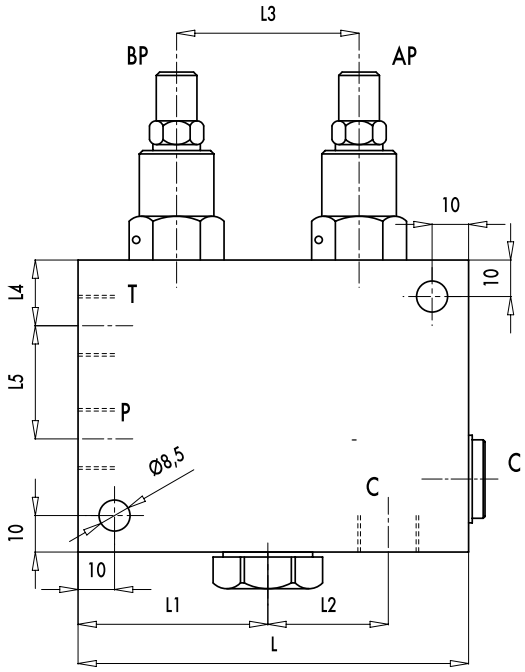

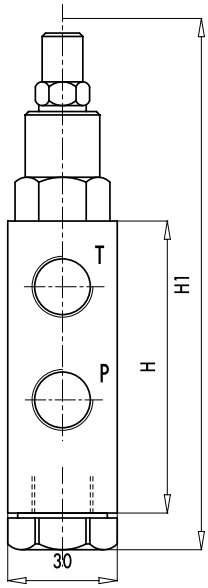

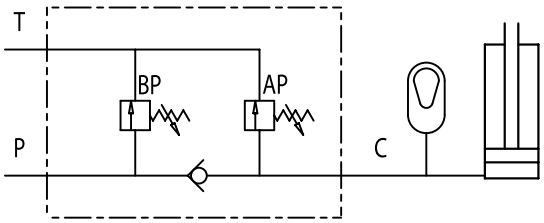

Das Ventil besteht aus zwei Druckbegrenzungsventilen und einem Rückschlagventil.
An der Patrone BP wird der Vorspanndruck des Hydraulikspeichers eingestellt. Dieser Druck liegt in der Regel zwischen 80bar und 100bar. Der Vorspanndruck sorgt dafür, dass die Werkzeuge gleichmäßig in den Boden gedrückt werden.
Die Patrone AP stellt das eigentliche Sicherheitsventil dar. Es schützt das System vor Druckstößen, die entstehen, wenn das Anbaugerät auf Steine oder andere harte Fremkörper im Boden trifft.
Für gewöhnlich wird in dieser Anwendung ein kleiner Membranspeicher integriert.

Bestellnummer	Bezeichnung	max. Betriebsdruck	Anschluss-gewinde	Anschluss-gewinde	L	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1	S	Gewicht
		bar	T-P	C	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg
205-048-01350	VIA38	350	G 3/8″	G 3/8″	107	52	33	50	18	31	80	140	30	1,93
205-048-01400	VIA12	350	G 3/8″	G 1/2″	114	52	40	50	18	31	80	140	30	2,05

Dauner Antriebstechnik GmbH – Industriestraße 3 – 96120 Bischberg – Trosdorf
Tel.: 09503/50008-0 – Fax: 09503/50008-49 – Email: info@dauner-antriebstechnik.de – www.dauner-antriebstechnik.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.