Dauner Antriebstechnik GmbH

3 - Wege Stromregelventil

– Restölstrom druckbeaufschlagbar - P und B druckunabhängig –

max. 350 bar

Gehäuse: verzinkter Stahl



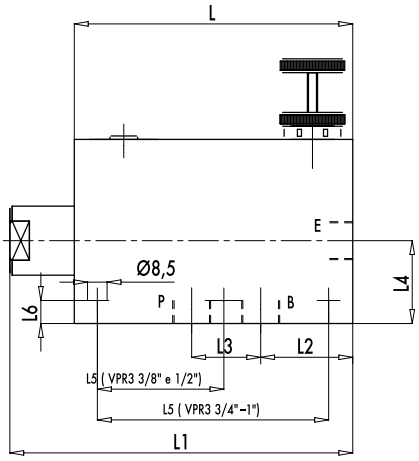



Das Ventil hält den Volumenstrom im Anschluss **P** unabhängig vom Lastdruck und Eingangsvolumenstrom konstant. Der Restölstrom in **B** ist druckbeaufschlagbar und kann für einen weiteren Verbraucher genutzt werden. Die Anschlüsse **P** und **B** sind druckkompensiert. Das Ventil kann nur in einer Richtung durchströmt werden. Der zusätzliche Einsatz eines Druckbegrenzungsventils zwischen Stromregelventil und Verbraucher ist unbedingt vorzusehen.

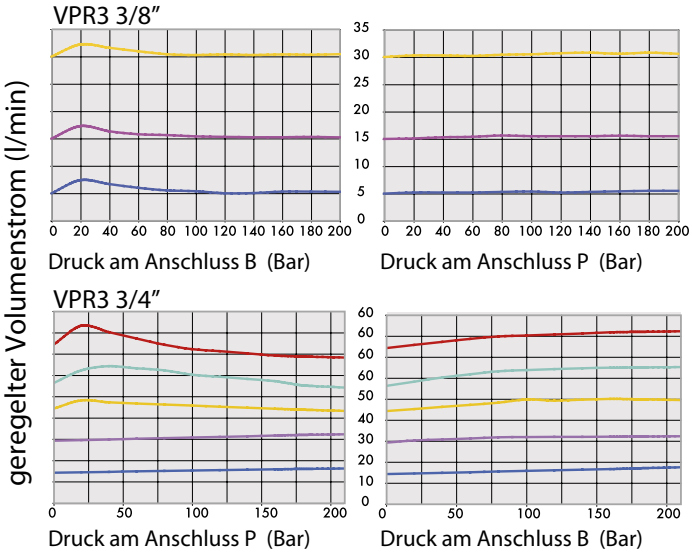

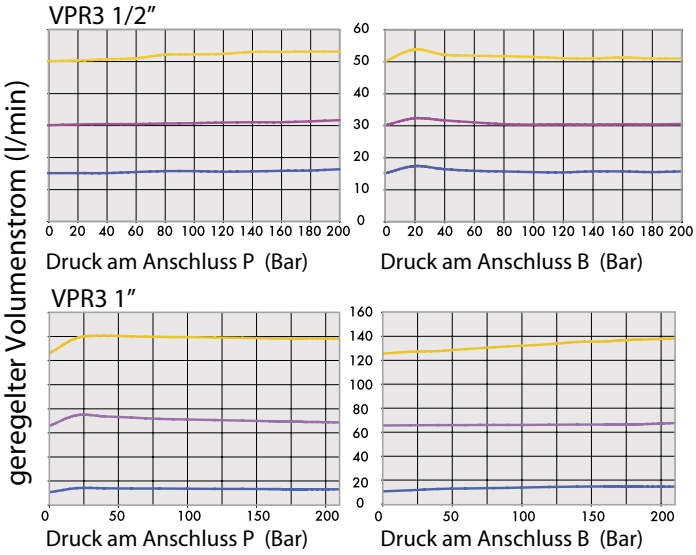

Öl Temperatur: 50°C – Öl Viskosität: 30 cSt

Bestell-Nr.	Bezeichnung	max. Eingangs-Volumen-strom	max. geregelter Volumen-strom	max. Betriebs-druck	Anschluss-gewinde	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H	H1	S	Gewicht
		Lt. / min	Lt. / min	bar	E - P . B	mm										Kg
205-074-01000	VPR3-38	60	50	350	G3/8"	121	147	40	32	36	55	12	80	35	35	2,53
205-074-01050	VPR3-12	80	60	350	G1/2"	121	147	37	36	36	55	12	80	35	35	2,47
205-074-01100	VPR3-34	120	100	350	G3/4"	155	187	50	44	37	115	10	90	35	50	4,958
205-074-01200	VPR3-100	200	170	350	G1"	155	187	46	58	47	115	12	100	35	50	5,268

Dauner Antriebstechnik GmbH – Industriestraße 3 – 96120 Bischberg – Trosdorf
Tel.: 09503/50008-0 – Fax: 09503/50008-49 – Email: info@dauner-antriebstechnik.de – www.dauner-antriebstechnik.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.