Dauner Antriebstechnik GmbH

Rückschlag-Einschraubventil

– O-Ring Dichtung – NBR –

max. 350 bar

Gehäuse: verzinkter Stahl

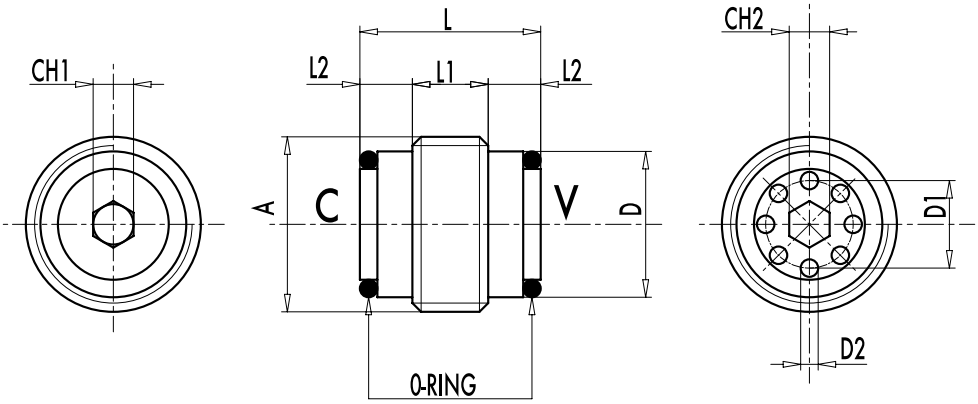



Das Rückschlagventil gehört zur Gruppe der Sperrventile. Es besitzt die Aufgabe den Volumenstrom in einer Richtung zu sperren oder ihn in die andere Richtung durchzulassen. Das dargestellte Rückschlagventil hat als Schließelement einen Kegel. Es handelt sich um ein Einschraubventil, dass besonders bei Platzproblemen zum Einsatz kommt.

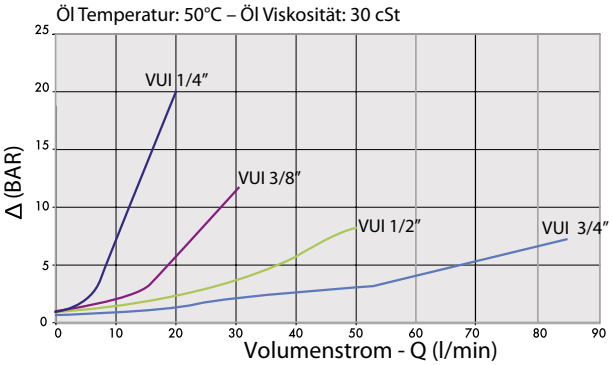

Bestellnummer	Bezeichnung	max. Durchfluss	max. Betriebs-druck	Öffnungs-druck	Anschluss-gewinde	ØD	ØD1	ØD2	CH1	CH2	L	L1	L2	O-ring	Gewicht
		Lt. / min	bar	bar	V-V1	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
205-012-01000	VUI14	20	350	0,5	G1/4"	11,3	6,5	1,25	3	3	17	6	5,5	9X1	0,104
205-012-01050	VUI38	30	350	0,5	G3/8"	14,8	8	2	4	3	18,5	7,5	5,5	10,8X1,78	0,184
205-012-01100	VUI12	50	350	0,5	G1/2"	18,5	10,5	2,25	6	5	22,5	8,5	7	14X1,78	0,322
205-012-01150	VUI34	80	350	0,5	G3/4"	24	14	3	8	8	28,5	13,5	7,5	8,7X2,62	0,492

Dauner Antriebstechnik GmbH – Industriestraße 3 – 96120 Bischberg – Trosdorf
Tel.: 09503/50008-0 – Fax: 09503/50008-49 – Email: info@dauner-antriebstechnik.de – www.dauner-antriebstechnik.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.