



Entsperrbares Rückschlagventil

max. 220 - 350 bar


einfachwirkend

Gehäuse: verzinkter Stahl

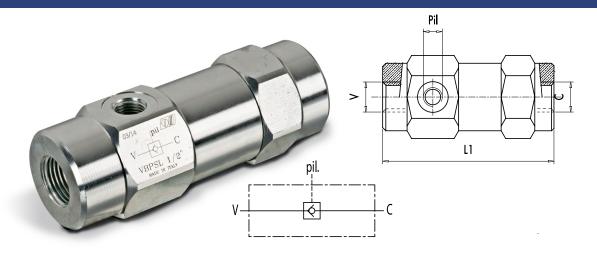





leisten, ist es notwendig, dass die Verbraucheranschlüsse des vorgeschalteten Wegeventils in Mittelstellung zum Tank entlastet sind (siehe Hydraulikschema).



Einfachwirkend entsperrbare Rückschlagventile dienen der leckfreien Absperrung von Zylindern in der jeweiligen Halteposition. Sie sperren in eine Richtung.

Um ein sicheres Schließen des Ventils zu gewähr-

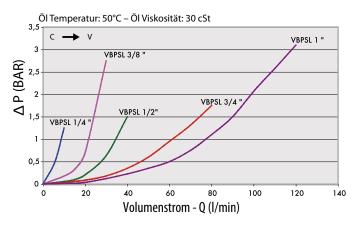

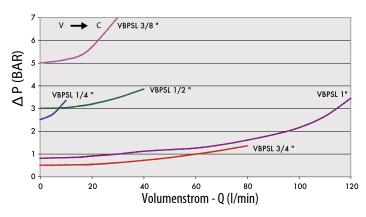

Bestellnummer	Bezeichnung	Aufsteuer- verhältnis	max.Durchfluss	max. Betriebsdruck	Öffnungsdruck	Anschlussgewinde	Pil	L1	S	S1	Gewicht
			Lt./min	bar	bar	V-C	mm	mm	mm	mm	kg
205-018-01450	VBPSL 14	1:9,8	20	350	2,5	G 1/4"	G 1/4"	103	36	11	0,69
205-018-01500	VBPSL38	1:6,5	30	300	5	G 3/8″	G 1/4"	109	40	11,5	0,9
205-018-01550	VBPSL12	1:4,6	45	300	3	G 1/2"	G 1/4"	120	42	11	1,04
205-018-01600	VBPSL34	1:4,4	80	250	0,5	G 3/4"	G 1/4"	145	55	14	2,3
205-018-01650	VBPSL1	1:3,5	120	220	1	G 1″	G 1/4"	165	55	14	2,35



Dauner Antriebstechnik GmbH – Industriestraße 3 – 96120 Bischberg – Trosdorf

205-018-3

Tel.: 09503/50008-0 – Fax: 09503/50008-49 – Email: info@dauner-antriebstechnik.de – www.dauner-antriebstechnik.de