Dauner Antriebstechnik GmbH

Entsperrbares Rückschlagventil

– einfachwirkend mit manueller Verriegelung –

max. 350 bar

Gehäuse: verzinkter Stahl

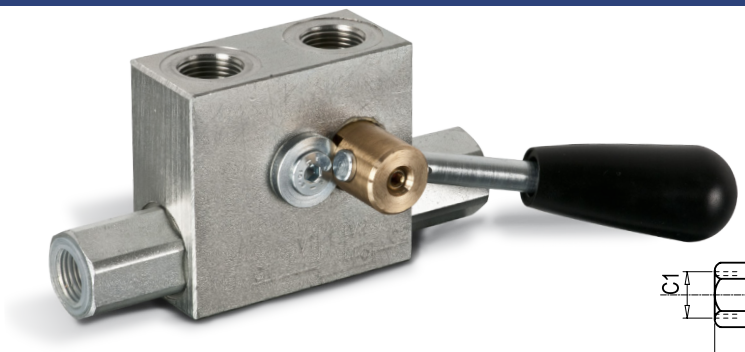

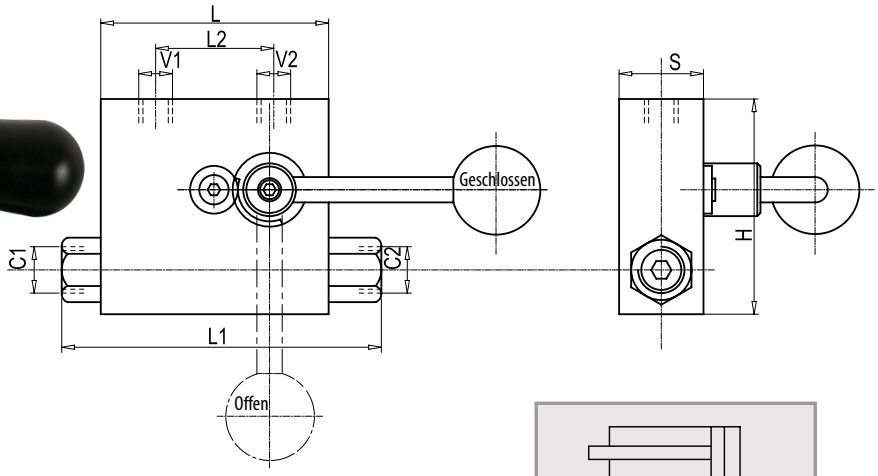

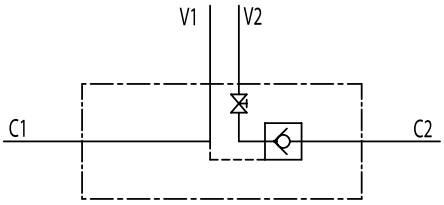

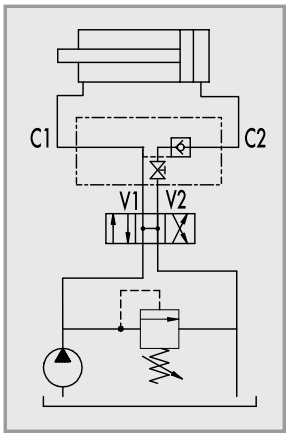

Einfachwirkend entsperrbare Rückschlagventile dienen der leckfreien Absperrung von Zylindern in der jeweiligen Halteposition. Sie sperren in eine Richtung.
Um ein sicheres Schließen des Ventils zu gewährleisten, ist es notwendig, dass die Verbraucheranschlüsse des vorgeschalteten Wegeventils in Mittelstellung zum Tank entlastet sind (siehe Hydraulikschema).
Bei diesem Ventil ist eine zusätzliche manuelle Verriegellung eingebaut.

Öl Temperatur: 50°C – Öl Viskosität: 30 cSt

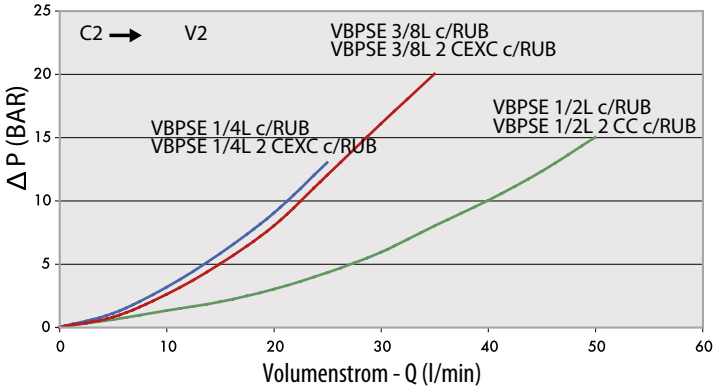

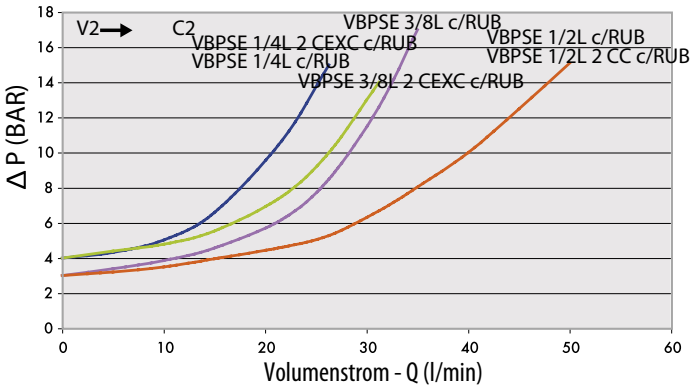

Bestellnummer	Bezeichnung	Aufsteuerverhältnis	max.Durchfluss	max. Betriebsdruck	Öffnungsdruck	Anschlussgewinde	L	L1	L2	H	S	Gewicht
			Lt. / min	bar	bar	V1 - V2 C1 - C2	mm	mm	mm	mm	mm	kg
205-018-01850	VBPSE14-L-RUB	1:5,5	20	350	4	G 1/4"	64	112	34	60	30	0,994
205-018-01900	VBPSE38-L-RUB	1:5,5	30	350	3	G 3/8"	64	118	36	60	30	0,964
205-018-01950	VBPSE12-L-RUB	1:5	50	350	3	G 1/2"	90	142	45	70	35	1,708

Dauner Antriebstechnik GmbH – Industriestraße 3 – 96120 Bischberg – Trosdorf
Tel.: 09503/50008-0 – Fax: 09503/50008-49 – Email: info@dauner-antriebstechnik.de – www.dauner-antriebstechnik.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.