Dauner Antriebstechnik GmbH

Pflugwendeventil

– doppeltwirkend –

max. 400 bar

Gehäuse: verzinkter Stahl

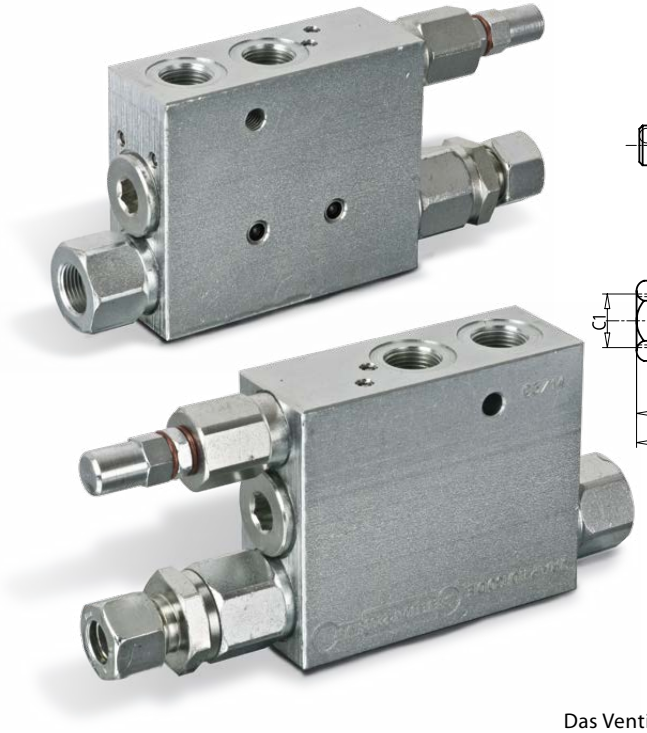

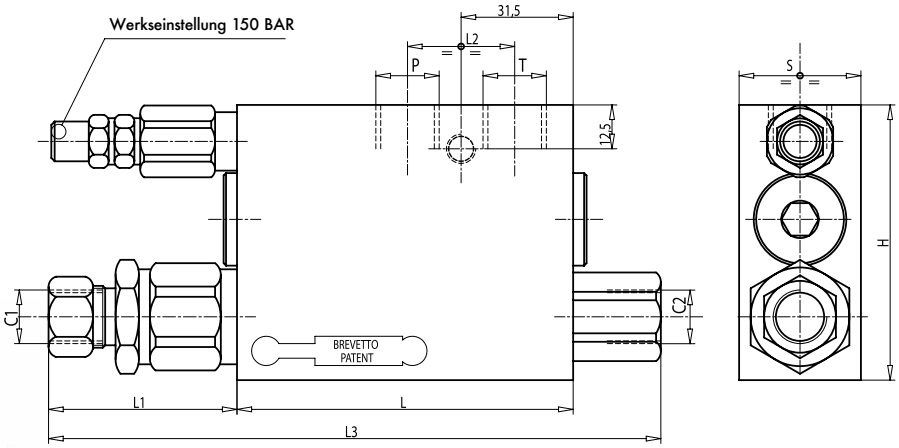



Das Ventil wird zur Steuerung des Umschlags bei Wendepflügen eingesetzt. Es kann für Pflüge verwendet werden, die in der Achse des Traktors pflügen und keine Spurbreitenverstellung haben.
Beim Wenden des Pflugs wird der Wendezylinder eingefahren. Der Pflug wird somit in die erste Hälfte der Drehung versetzt. Im Wendepunkt des Pflugs, der auch dem Wendepunkt des Zylinders im eingefahrenen Zustand entspricht, schaltet das Ventil um und läßt den Zylinder wieder ausfahren. Somit erfolgt die zweite Hälfte der Drehung. Die im Ventil verbauten entsperrbaren Rückschlagventile sorgen für Sicherheit und ermöglichen es, den Pflug in jeder Position zu halten.

Zur Auswahl des richtigen Ventils, benötigen Sie den Kolbendurchmesser des Wendezylinders.

Anschlussgewinde	Bestell-Nr.	Bezeichnung	max. Wechseldruck	max. Betriebsdruck	C1	L	L1	L2	L3	H	S	Gewicht
P-T			bar	bar	mm							Kg
G 3/8"	205-080-01000	VRAP40-50DE	250	400	Ø12	94	58	30	176	80	35	2,13
	205-080-01050	VRAP60-80DE	250	400	Ø12	94	58	30	176	80	35	2,14
	205-080-01100	VRAP80-100DE	250	400	Ø12	94	58	30	176	80	35	2,14
	205-080-01150	VRAP100-110DE	250	400	Ø12	94	58	30	176	80	35	2,14
	205-080-01200	VRAP110-130DE	250	400	Ø12	94	58	30	176	80	35	2,13

Dauner Antriebstechnik GmbH – Industriestraße 3 – 96120 Bischberg – Trosdorf
Tel.: 09503/50008-0 – Fax: 09503/50008-49 – Email: info@dauner-antriebstechnik.de – www.dauner-antriebstechnik.de

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.