Zylinderboden CF
– Standard –

Material:
Stahl S355J0

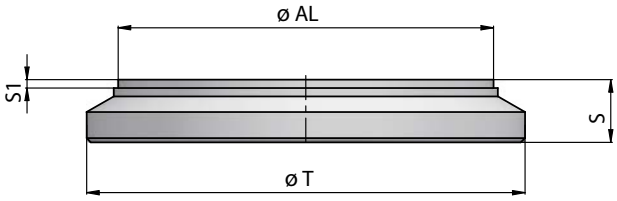

Bestellnummer	Bezeichnung	Ø AL	Ø T	S	S1	Kg
116-060-01000	Boden Standard 25/35	25	35	7	2	0,04
116-060-01050	Boden Standard 30/40	30	40	8	2	0,06
116-060-01100	Boden Standard 32/42	32	42	8	2	0,06
116-060-01150	Boden Standard 35/45	35	45	10	2	0,1
116-060-01200	Boden Standard 40/50	40	50	10	2	0,13
116-060-01250	Boden Standard 45/55	45	55	10	2	0,16
116-060-01300	Boden Standard 50/60	50	60	10	2	0,19
116-060-01350	Boden Standard 55/65	55	65	12	2	0,28
116-060-01400	Boden Standard 60/70	60	70	12	2	0,33
116-060-01450	Boden Standard 63/73	63	73	12	2	0,35
116-060-01500	Boden Standard 65/75	65	75	12	2	0,38
116-060-01550	Boden Standard 65/80	65	80	12	2	0,4
116-060-01600	Boden Standard 70/80	70	80	12	2	0,43
116-060-01650	Boden Standard 70/85	70	85	12	2	0,45
116-060-01700	Boden Standard 75/90	75	90	12	2	0,53
116-060-01750	Boden Standard 80/90	80	90	12	2	0,55
116-060-01800	Boden Standard 80/95	80	95	12	2	0,58
116-060-01850	Boden Standard 85/100	85	100	15	2	0,77
116-060-01900	Boden Standard 90/105	90	105	15	2	0,86
116-060-01950	Boden Standard 100/115	100	115	15	2	1,05
116-060-02000	Boden Standard 110/125	110	125	15	2	1,34
116-060-02050	Boden Standard 110/130	110	130	15	2	1,4
116-060-02100	Boden Standard 120/140	120	140	18	2	2
116-060-02150	Boden Standard 125/145	125	145	18	2	2,11
116-060-02200	Boden Standard 140/160	140	160	18	2	2,67
116-060-02250	Boden Standard 150/170	150	170	20	2	3,33
116-060-02300	Boden Standard 160/180	160	180	20	2	3,79

*Bei Betriebsbedingungen mit dauernden Zyklen empfehlen wir die Verwendnung der Böden vom Typ „**116-066**".*
*Die Zylinderböden des Typs **"116-060"** können bei Druckspitzen auswölben. Zur Verstärkung empfehlen wir Ihnen Befestigungen anszuchweissen oder Böden vom Typ "**116-064**" zu verwenden.*

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.

Zylinderboden CF30

– mit Schraubgewinde –

Material:
Stahl UNI C40

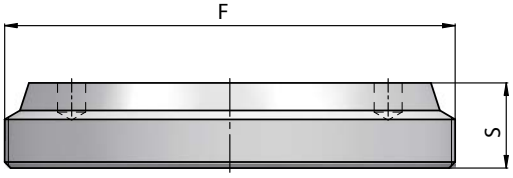

Bestellnummer	Bezeichnung	Ø AL	F	S	Kg
116-060-02350	Boden Standard mit Schraubgewinde 180/185	180	185 x 2,5	35	6,85
116-060-02400	Boden Standard mit Schraubgewinde 200/205	200	205 x 2,5	48	11,6
116-060-02410	Boden Standard mit Schraubgewinde 220/228	220	M 228x2,5	48	14,51
116-060-02450	Boden Standard mit Schraubgewinde 250/255	250	250 x 2,5	48	18,18
116-060-02460	Boden Standard mit Schraubgewinde 300/308	300	M 308x3	60	32,99

Ø AL = Zylinderrohr: Innen Ø

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.