Zylinderboden CFC

– Standard mit Zentrierbohrung –

Material:
Stahl S355J0

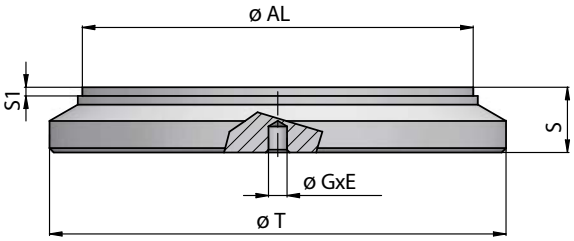

Bestellnummer	Bezeichnung	Ø AL	Ø T	S	S1	Ø G X E	Kg
116-062-00800	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 25/35	25	35	7	2	ø 3,25x3	0,04
116-062-00850	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 30/40	30	40	8	2	ø 4,25x5	0,06
116-062-00900	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 32/42	32	42	8	2	ø 4,25x5	0,06
116-062-00950	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 35/45	35	45	10	2	ø 4,25x5	0,1
116-062-01000	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 40/50	40	50	10	2	Ø 4,5X5	0,13
116-062-01010	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 45/55	45	55	10	2	ø 4,25 x 5	0,16
116-062-01050	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 50/60	50	60	10	2	Ø 4,5X5	0,19
116-062-01060	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 55/65	55	65	12	2	ø 4,25 x 6	0,28
116-062-01100	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 60/70	60	70	12	2	Ø 4,5X6	0,33
116-062-01110	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 63/73	63	73	12	2	ø 4,25x8	0,4
116-062-01120	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 65/75	65	75	12	2	ø 4,25 x 6	0,38
116-062-01130	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 65/80	65	80	12	2	ø 4,25 x 6	0,4
116-062-01150	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 70/80	70	80	12	2	Ø 4,5X6	0,43
116-062-01160	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 70/85	70	85	12	2	ø 4,25 x 6	0,45
116-062-01170	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 75/90	75	90	12	2	ø 4,25 x 6	0,53
116-062-01200	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 80/90	80	90	12	2	Ø 4,5X6	0,55
116-062-01250	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 80/95	80	95	12	2	Ø 4,5X6	0,58
116-062-01255	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 85/100	85	100	15	2	ø 4,25 x 6	0,77
116-062-01260	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 90/105	90	105	15	2	ø 4,25x8	0,9
116-062-01300	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 100/115	100	115	15	2	Ø 4,5X8	1,05
116-062-01350	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 110/125	110	125	15	2	ø 6,25 x 8	1,34
116-062-01400	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 110/130	110	130	15	2	ø 6,25 x 8	1,4
116-062-01450	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 120/140	120	140	18	2	ø 6,25 x 8	2
116-062-01500	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 125/145	125	145	18	2	ø 6,25 x 8	2,11
116-062-01550	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 140/160	140	160	18	2	ø 6,25 x 8	2,62
116-062-01600	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 150/170	150	170	20	2	ø 6,25 x 8	3,32
116-062-01650	Boden Stand. mit Zentrierbohr. 160/180	160	180	20	2	ø 6,25 x 8	3,74

*Bei Betriebsbedingungen mit dauernden Zyklen empfehlen wir die Verwendnung der Böden vom Typ „**116-066**".*
*Die Zylinderböden des Typs **"116-062"** können bei Druckspitzen auswölben. Zur Verstärkung empfehlen wir Ihnen Befestigungen anzuschweissen oder Böden vom Typ "**116-064**" zu verwenden.*

Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.